

CATALOGUS

TANKINSTALLATIES & WERKPLAATSINRICHTING

 Hamer
DIRECT

 Hamer
DIRECT

CATALOGUS VERSIE 6.1

TANKINSTALLATIES & WERKPLAATSINRICHTING

VERSIE 6.1

HAMER IS ONDERDEEL VAN DE FOJA GROEP

Voor u ligt de Hamer catalogus 'Brandstofinstallaties en werkplaatsinrichting 6.1'.

Hamer is onderdeel van de FOJA Groep. De FOJA bedrijven zijn actief in de markten automotive, brandstoftechniek, chemie, industrie en utiliteit in de Benelux. De belangrijkste activiteit van FOJA is het faciliteren van haar dochters op het gebied van financiën, marketing, ICT, HRM, onderlinge samenwerking, kennis, innovatie en duurzaamheid.

FOJA wil bijdragen aan een goede toekomst van haar medewerkers, haar klanten en de wereld. Wij doen dat door onze bedrijven te helpen veilige, duurzame, betrouwbare en betaalbare technische oplossingen en producten te leveren die de concurrentiekracht van onze opdrachtgevers versterken. Daarbij zijn onze medewerkers het belangrijkste fundament.

Fons Jans
FOJA Groep

INTRODUCTIE

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op:
www.hamerdirect.nl/algemene-voorwaarden

Vragen?

Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 17:00 uur kunt u ons bereiken op telefoonnummer: + 31 55 312 60 00.

Prijzen

Maandlijks worden op onze website de actuele prijzen weergegeven in een pdf document. Deze kunt u downloaden op www.hamer.net/verkoop.

Producten

Alle producten en leveranciers die u in deze catalogus aantreft, zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Als u op zoek bent naar een product maar het niet kan vinden in onze catalogus, schroom dan niet contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

Levertijd

Indien de artikelen uit voorraad leverbaar zijn, dan zullen deze de volgende dag bij u of uw klant worden bezorgd, mits de bestelling vóór 15.00 uur is geplaatst.

Contact

Hamer Direct Apeldoorn
Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 23
7317 AV Apeldoorn, Nederland
T + 31 55 312 60 00

verkoop@hamer.net

www.hamer.net

INDELING PER HOOFDSTUK

Hamer beschikt, naast haar uitgebreide mogelijkheden op gebied van installaties, over een zeer uitgebreid verkoopprogramma van technische apparatuur voor de brandstof- en smeermiddelenmarkt. In deze catalogus vindt u een breed assortiment producten.

1. Brandstofapparatuur	9
2. AdBlue apparatuur	89
3. Olieapparatuur	123
4. Koelvloeistof en Antivries apparatuur	201
5. Vetapparatuur	223
6. Water, Lucht en Elektra apparatuur	277
7. Vloeistofopslag	349
8. Uitlaatgasafzuiging	435
9. Tankstation	461
10. Diversen	477

1. Brandstofapparatuur

Handbediende brandstofpompen	10
Elektrische pompsets	12
Brandstofpompen 230-400V	20
Elektrische pompsets benzine	24
Brandstofpompsets met telwerk	28
Brandstofpompen met registratie	30
Petrotec industriepompen	43
Hecpump	47
Hectronic apparatuur	51
Wayne industriepompen	56
Filterhouders en filters	57
Brandstof vloeistofmeters en pulsers	62
Brandstofpistolen, nozzles en swivels	67
Mann Tek koppelingen	76
Industrie swivels	81
Brandstofslangen en toebehoren	83
Brandstofhaspels	86

2. AdBlue apparatuur

AdBlue pompsets en toebehoren	91
AdBlue nozzles en toebehoren	102
AdBlue doorstroommeters	104
AdBlue slangen en haspels	106
AdBlue IBC's en verrijdbare units	108
AdBlue tanks	115
AdBlue Vat en IBC verwarming	120

3. Olieapparatuur

Schenkkannen en trechters	124
Vatkransen	125
Drumdolly's	126
Handbediende pompen en appendages	128
Handbediende olieafgifte	132
Oliedispensers en vulpompen	134
Pneumatische oliepompen	135
Pneumatische membraanpompen	147
Elektrische oliepompen	150
Tappanelen en accessoires	158
Afgiftepistolen	159
Digitale afgiftemeters	161
Digitale afgiftemeters accessoires	163
Voorinstelbare afgiftemeters	165
Uitlekbakken en kokers	166
Stationaire olieafgifte	167
Stationaire digitale meters	168
Stationaire pulsgevers	170
Vloeistofregistratie	172
Appendages	173
Kogelkransen en slangkapstokken	175
Slangen en koppelslangen	177
Olie- en koelvloeistofhaspels	179
Vloeistofkoppelingen	183
Mobiele olieafgifte units	184
Afgewerkte olieopvang en afzuigunits	187
Afgewerkte oliepompsets	196
Oliefilterunits	197
Monsteropname	198

4. Koelvloeistof en Antivries apparatuur

Handbediende pompen	202
Tappanelen	203
Membraanpompen	204
Ruitensproeier/antivries- en koelvloeistofpompen	206
Afgiftepistolen en meters	211
Slangen en slangkapstokken	215
Slangen en haspels	217
Mix/mengsystemen	219
Opslagtanks	221

5. Vetapparatuur

Vetspuiten	224
Vetslangen en uitlopen	236
Doorsmeerkoppen	237
Vetvulapparatuur	239
Vetpistolen en swivels	243
Wiellager vulapparatuur	246
Handbediende vetapparatuur	247
Koppelingen en afsluiters	249
Baseline vetapparatuur	250
Mobiele doorsmeerunits	254
Vetspray units	257
Mobiele CS units	258
Pneumatische vetpompen	259
Elektrische vetpompen	262
Vatdeksels en vetvolgplaten	264
Bondelmoeren	269
Vetslangen en haspels	271

6. Water, Lucht en Elektra apparatuur

Bandenvulapparatuur	278
Luchtverzorging	284
Kogelkransen	286
Water en luchtslangen	287
Water en luchthaspels lagedruk	289
Luchtkoppelingen en insteeknippels	295
Compressoren	312
Persluchtketels	320
Koeldrogers	322
Persluchtbehandeling/conditionering	326
Waterafgiftepistolen	327
Elektrische waterpompen	328
Waterhaspels hogedruk	331
Haspelwagens	333
Reinigingstechniek	334
Kabelhaspels en oplaadbare looplampen	336
Elektrisch laden	341

INHOUDSOPGAVE

7. Vloeistofopslag

Vatopslag	350
Vatenbokken	354
Vatenhandling	355
Vloeistofopslag, oil store en liquid store	356
Hybride opslag zonder Kiwa certificaat	359
Verrijdbare Dieselopslag ADR	361
Dieselopslag IBC ADR	363
Dieselopslag IBC ADR accessoires	371
Dieselopslag Transcube IBC's Kiwa/Vlarem	372
Dieselopslag Tankcontainers ADR	374
Dieselopslag IBC Kiwa	375
Hybride tanks Kiwa	376
Kunststof tanks Kiwa	378
Stalen dubbelwandige cilindrische tanks Kiwa	379
Stalen dubbelwandige towertanks Kiwa	380
Kunststof dubbelwandige tanks	386
Tank accessoires	387
Ontluchtingskappen en vlamdovers	395
Overvulbeveiliging	396
Beluchtersets	398
Antihevelkleppen en terugslagkleppen	400
Vulpuntkasten	402
Tankdoppen en flensen	403
Vloeistofkoppelingen Kamlock	405
Peillint en peilstokken	409
Peilbuisloten	410
Inhoudmeetsystemen	411
Tankmanagementsystemen	423
Filter- en transfersystemen	425
Vloeistof controle en testsets	426
Absorptiematerialen	428
Productplaatjes	430

8. Uitlaatgasafzuiging

Uitlaatgaslang 180°C - 200°C	436
Uitlaatgaslang 350°C - 650°C	437
Uitlaatgaslang accessoires	439
Uitlaatgasmondstukken	440
Uitlaatgasfiltersystemen	446
Uitlaatgasafzuiging wandmontagesets	447
Uitlaatgashaspels	448
Uitlaatgasventilatoren	451
Uitlaatgasafzuiging toebehoren	453
Uitlaatgashaspels met ventilatoren	455
Uitlaatgasrailsystemen	457
Putafzuiging	460

9. Tankstations

Wayne verkooppompen	463
Petrotec verkooppompen	466
Pekelopslag bakken	472
Aanrijbeveiliging	473
Brandstofafzuiging	474
Neyfik blusmiddelen	475

10. Diversen

Onderdelenreinigers	478
Haspelbokken vrachtwagens	480
Haspelkabinetten personenwagens	483
Prefab smeerputten	485
Balancers	487
Stofzuigersystemen	489

HOOFDSTUK 1

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFAPPARATUUR HANDBEDIENDE BRANDSTOFPOMPEN

Sigma Vleugelpompen. Gietijzeren vleugelpompen, geschikt voor het verpompen van water, koelvloeistof en brandstoffen. Voorzien van houten handgreep.

Sigma



Sigma K00 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 7,5 ltr/min.
Aansluiting : 3/8" BSP bi.dr.
Artikelnummer : 10015324

Sigma K0 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 11,5 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9065001

Sigma K1 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 17,25 ltr/min.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9065002

Sigma K2 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 22,5 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Artikelnummer : 9065003

Sigma K3 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 29 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9065004

Sigma K4 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 43,25 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9065093

Sigma K5 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 53,5 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9065005

Sigma K7 vleugelpomp

Opbrengst : ca. 90 ltr/min.
Aansluiting : 2" BSP bi.dr.
Artikelnummer : 10003319

Vraag om staffelprijzen bij afname van de vleugelpompen per volle kist!

Indien u bovenstaande vleugelpompen per kist bestelt, ontvangt u een set reservedelen gratis. Deze set bestaat uit houten handgrepen, flenzen, pakkingen etc.

K00	30 stuks per kist
K0	30 stuks per kist
K1	25 stuks per kist
K2	15 stuks per kist
K3	10 stuks per kist
K4	8 stuks per kist
K5	6 stuks per kist
K7	3 stuks per kist

BRANDSTOFAPPARATUUR HANDBEDIENDE BRANDSTOFPOMPEN

Hamer



Hamer stalen hevelpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0,5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis en een gebogen metalen uitloop. Geschikt voor oliën en diesel.
Artikelnummer : 9055028

Hamer



Hamer kunststof hevelpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0,5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische kunststof zuigbuis en een gebogen kunststof uitloop. Geschikt voor diesel en koelvloeistof.
Artikelnummer : 9025103

Hamer



Hamer roterende vatpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0,2 ltr per omwenteling. De pomp is voorzien van een bondelmoer en een deelbare zuigbuis. Geschikt voor motorolie en diesel.
Artikelnummer : 9025021



Slang t.b.v. roterende vatpomp

Lengte: 1,40 mtr (flexibel) - diameter 25 mm
Artikelnummer : 9025022

Piusi



Piusi roterende aluminium vatpomp

Voor benzine, diesel, kerosine, gasolie en bioproducten.
Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0,27 ltr per omwenteling. De pomp is voorzien van een bondelmoer en een deelbare zuigbuis. Geschikt voor benzine, diesel, kerosine, gasolie en bioproducten.
Piusi nr. : F0033200A
Artikelnummer : 10023822

Hamer



Hamer high-speed doordraaipomp

Geschikt voor montage op 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 1 ltr per rotatie (100 ltr/min.) Voorzien van bondelmoer en afgifteslang. Geschikt voor diesel, benzine, olie en koelvloeistof.
Artikelnummer : 9025020

Hamer



Uitloop met aangelaste 3/4" sok

T.b.v. Hamer high-speed doordraaipomp.
Artikelnummer : 10021261

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Piusi

Piusi Box 12V Pro



De Piusi Box Pro bestaat uit een complete brandstofpompset met aan-/uit schakelaar, 6 mtr slang met afgiftepistool zonder automatische afslag en voetklep in de aanzuigslang. Voorzien van 2 mtr kabelset met accuklemmen en aangebouwde brandstof- filterset met 10 µm filter.

Set wordt opgeslagen in een robuuste draagbare kunststof koffer.

Afmetingen	: 400x300x417 mm
Capaciteit	: 43 ltr/min
Spanning	: 12V - 22A
Vermogen	: 260W
Gewicht	: 12 kg
Piusi nr.	: F0023101A
Artikelnummer	: 10004774

Piusi

Piusi Box 24V Pro



De Piusi Box Pro bestaat uit een complete brandstofpompset met aan-/uit schakelaar, 6 mtr slang met afgiftepistool zonder automatische afslag en voetklep in de aanzuigslang. Voorzien van 2 mtr kabelset met accuklemmen en aangebouwde brandstof- filterset met 10 µm filter.

Set wordt opgeslagen in een robuuste draagbare kunststof koffer.

Afmetingen	: 400x300x417 mm
Capaciteit	: 43 ltr/min.
Spanning	: 24V - 13A
Vermogen	: 310W
Gewicht	: 12 kg
Piusi nr.	: F0023201A
Artikelnummer	: 10005093

Piusi

Piusi battery kit 3000-12V



Voorzien van Piusi 12V Carry 3000 pomp, 4 mtr slang 3/4", industriepistool, 2 mtr zuigslang met voetklep en kabelset met accuklemmen.

Capaciteit	: 50 ltr/min.
Spanning	: 12V, 220W, 22A
Piusi nr.	: F0022500C
Artikelnummer	: 10003060

Piusi battery kit 3000-24V

Gelijk aan 10003060 maar nu met 24V pomp.

Capaciteit	: 50 ltr/min.
Spanning	: 24V, 310W, 13A
Piusi nr.	: F0022600C
Artikelnummer	: 10003061

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Piusi

Piusi battery kit 12/24V Panther



Gelijk aan 9065134 maar nu met 12/24V pomp.

Capaciteit	: 35/70 ltr/min.
Spanning	: 24/12V, 420/150W, 25/16A
Piusi nr.	: F0034103C
Artikelnummer	: 9065135

Piusi

Piusi battery kit Bi-Pump 12V



Voorzien van 4 mtr kabel met accuklemmen en aan-/uit schakelaar. 6 mtr 1" slang, automatisch afslaand pistool met swivel.

Capaciteit	: 80 ltr/min.
Spanning	: 12V, 300W, 22A
Piusi nr.	: F00363280
Artikelnummer	: 10020962

Hamer

Hamer Panther 56 pompset 230V



Voorzien van Piusi Panther 56 pomp, 230V 4 mtr slang, automatisch afslaand pistool met swivel

Artikelnummer	: 9064900
---------------	-----------

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Piusi



Piusi Pico pompset 230V

Pico brandstofpompset voor vatmontage. Brandstofpomp met 2 mtr aansluitsnoer, stekker, zuigslang en 4 mtr afgifteslang met automatisch afslaand pistool. Exclusief meter.

Capaciteit	: 30 ltr/min. (Q max)
Spanning	: 230V 50Hz
Vermogen	: 224W
Werkdruk	: 3 bar (H max)
Aansluiting pomp op vat	: 2" bu.dr.
Piusi nr.	: F00202010
Artikelnummer	: 9065191

Piusi Pico pompset 230V K24

Pico brandstofpompset voor vatmontage. Brandstofpomp met 2 mtr aansluitsnoer, stekker, zuigslang en 4 mtr afgifteslang met automatisch afslaand pistool. Set is voorzien van K24 digitale vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk en 6-cijferige totaalteiler. Meter is middels resetknop op 0 te stellen.

Capaciteit	: 30 ltr/min. (Q max)
Spanning	: 230V 50Hz
Vermogen	: 224W
Werkdruk	: 3 bar (H max)
Aansluiting pomp op vat	: 2" bu.dr.
Piusi nr.	: F002022060
Artikelnummer	: 9065192

Pico pompsets zijn ook leverbaar in 12V en 24V

Cemo



Centri dompelpompset 12V diesel

Zelfaanzuigende dompelpomp welke door een 2" sok past. Inclusief zuig- en 4 mtr afgifteslang met automatisch afslaand pistool. 4 mtr kabel met accuklemmen.

Capaciteit	: 25 ltr/min.
Spanning	: 12V - 20A
Diameter pomp	: 56 mm L=160 mm
Leveranciersnr.	: 10489
Artikelnummer	: 10023807

Centri dompelpompset 12V universeel

Zelfaanzuigende dompelpomp welke door een 2" sok past. Geschikt voor: diesel, water en AdBlue. Inclusief zuig- en 4 mtr afgifteslang met niet automatisch afslaand pistool. 4 mtr kabel met accuklemmen.

Capaciteit	: 25 ltr/min.
Spanning	: 12V - 20A
Diameter pomp	: 56 mm L=160 mm
Leveranciersnr.	: 10490
Artikelnummer	: 10023806

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Cemo



Omvormer 12V/230V

Geschikt voor Centripomp 12V. Voorzien van 1 mtr 230V kabel met stekker

Leveranciersnr.	: 10491
Artikelnummer	: 10024554

Cemo



Centri dompelpompset 230V diesel

Zelfaanzuigende dompelpomp welke door een 2" sok past. Inclusief zuig- en 4 mtr afgifteslang met automatisch afslaand pistool. Inclusief omvormer 12/230V

Capaciteit	: 25 ltr/min.
Spanning	: 230V
Diameter pomp	: 56 mm L=160 mm
Leveranciersnr.	: 10591
Artikelnummer	: 10027863

Hamer



Hamer Panther pompset 230V vatmontage

Voorzien van Panther 56 pomp, 4 mtr slang, met automatisch afslaand pistool, swivel, pistoolhouder en 950 mm zuigbuis 1". Geschikt voor directe montage op 200 ltr vat.

Artikelnummer	: 9065114
---------------	-----------

Hamer



Hamer pistoolhouder

Gegalvaniseerde pistoolhouder met dichte achterzijde om inregenen te voorkomen. Geschikt voor montage op tank of tegen wand.

Artikelnummer	: 9017808
---------------	-----------

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

12/24V brandstofpompen

Piusi

Piusi Carry 3000 - 12V

12V, 22A. Capaciteit bij vrije uitloop: 50 ltr/min.
Aansluiting: 3/4" Tule incl. 2 mtr kabel en accuklemmen
Piusi nr. : F0022300C
Artikelnummer : 10003048



Piusi Carry 3000 - 24V/12V

24V, 13A. Capaciteit bij vrije uitloop: 50 ltr/min.
12V, 6,5A. Capaciteit bij vrije uitloop: 30 ltr/min.
Aansluiting: 3/4" Tule incl. 2 mtr kabel en accuklemmen
Piusi nr. : F0022400C
Artikelnummer : 10003049

Piusi

Piusi Carry 3000 - inline 12V

12V, 22A. Capaciteit bij vrije uitloop: 50 ltr/min.
Aansluiting: 3/4" bi.dr. incl. 2 mtr kabel en accuklemmen
Piusi nr. : F00223260
Artikelnummer : 10027862



Piusi Carry 3000 - inline 24V/12V

24V, 13A. Capaciteit bij vrije uitloop: 50 ltr/min.
12V, 6,5A. Capaciteit bij vrije uitloop: 30 ltr/min.
Aansluiting: 3/4" bi.dr. incl. 2 mtr kabel en accuklemmen
Piusi nr. : F00224240
Artikelnummer : 10023201

Piusi

Piusi Panther 12V

12V, 35A. Capaciteit bij vrije uitloop: 56 ltr/min.
Aansluiting: 1" bi.dr. zonder kabelset
Piusi nr. : F0034000B
Artikelnummer : 9065162



Piusi Panther 24 - 12V

12V, 16A. Capaciteit bij vrije uitloop: 35 ltr/min.
24V, 25A. Capaciteit bij vrije uitloop: 70 ltr/min.
Aansluiting: 1" bi.dr. zonder kabelset
Piusi nr. : F0034100C
Artikelnummer : 9065161

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

12/24V brandstofpompen

Piusi

Piusi Vantage 60 - 12V

Voorzien van "remote box" met ledaanduiding voor de werkingsmodule.
Geschikt voor diesel en gasolie
Capaciteit : 60 ltr/min.
Spanning : 12V/DC - 300W
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Ampère : 24A
Piusi nr. : F0033700A
Artikelnummer : 9067815



Piusi Vantage 60 - 24V

Voorzien van "remote box" met ledaanduiding voor de werkingsmodule.
Geschikt voor diesel en gasolie
Capaciteit : 60 ltr/min.
Spanning : 24V/DC
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Ampère : 13A
Piusi nr. : F0033801A
Artikelnummer : 9067816

Piusi

Piusi brandstofpomp BP3000 12V

Voorzien van interne overstort
Capaciteit : 50 ltr/min.
Spanning : 12V DC
Aansluiting : 3/4" Tule
Vermogen : 300W
Omwenteling per min. : 2.900
Piusi nr. : F00342000
Artikelnummer : 10005337



Piusi brandstofpomp BP3000 24/12V

Voorzien van interne overstort
Capaciteit : 50/30 ltr/min.
Spanning : 24/12V DC
Aansluiting : 3/4" Tule
Vermogen : 310/80W
Omwenteling per min. : 2.900/1.500
Piusi nr. : F00347000
Artikelnummer : 10022971

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Piusi

Piusi brandstofpomp BP3000 inline 12V



Voorzien van interne overstort

Capaciteit : 50 ltr/min.
Spanning : 12V DC
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 300W
Omwenteling per min. : 2.900
Piusi nr. : F0357500
Artikelnummer : 10021423

Piusi brandstofpomp BP3000 inline 24/12V

Voorzien van interne overstort

Capaciteit : 50/30 ltr/min.
Spanning : 24/12V DC
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 310/80W
Omwenteling per min. : 2.900/1.500
Piusi nr. : F00358500
Artikelnummer : 10020948

Piusi

Piusi Terminal Box t.b.v. BP3000



Piusi nr. : F1601100A
Artikelnummer : 10015367

Piusi

Piusi Terminal Box t.b.v. BP3000 12V



Kit Terminal Box met 4 mtr kabel met klemmen en 25A zekering.

Piusi nr. : F16295000
Artikelnummer : 10005760

Piusi Terminal Box t.b.v. BP3000 24V

Kit Terminal Box met 4 mtr kabel met klemmen en 15A zekering.

Piusi nr. : F16296000
Artikelnummer : 10027861

Piusi

Piusi Haakse aansluiting 3/4" tule



Haakse aansluiting 3/4" tule t.b.v. Piusi BP3000

Piusi nr. : F16173000
Artikelnummer : 10003485

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS

Piusi

Piusi Haakse aansluiting 1" bi.dr.



Piusi flens met knie 1" bi.dr. t.b.v. Piusi BP3000

Piusi nr. : F16178000
Artikelnummer : 10003292

Piusi

Piusi Bipump 12V



12V, 42A. Capaciteit bij vrije uitloop: 85 ltr/min.
Aansluiting: 1" bi.dr. zonder kabelset,
inclusief aan-/uit schakelaar

Piusi nr. : F00363A0A
Artikelnummer : 9065165

Piusi Bipump 24V

Zoals 9065165, maar nu geschikt voor 24V, 21A.

Piusi nr. : F00363B0A
Artikelnummer : 9065166

Piusi

Piusi stroomkabelset met accuklemmen



4 mtr kabel 2x6 mm² met accuklemmen.
Geschikt voor gebruik bij 12V en 24V Piusi pompen.

Piusi nr. : F14335000
Artikelnummer : 9065163

Piusi

Piusi Portable ST2000-24VDC



Verplaatsbare High volume pompset

Capaciteit : 155/185 ltr/min.
Spanning : 24V - 50A - 1.200W
Werkdruk : 2 bar (H max.)
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Piusi nr. : F00318000
Artikelnummer : 10021063

BRANDSTOFAPPARATUUR

ELEKTRISCHE POMPEN VOOR DIESEL 230/400V

230V of 400V brandstofpompen

Zelfaanzuigende pompen, geschikt voor diesel en HBO, uitgevoerd met bypassventiel, thermische beveiliging en aan-/uit schakelaar.

Piisi

Piisi Panther 56



Zelfaanzuigende schoepenpomp

Capaciteit : 56 ltr/min.
Spanning : 230V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 350W
Omwenteling per min. : 2.900
Piisi nr. : F00730000
Artikelnummer : 9065015

Piisi

Piisi Panther 72



Zelfaanzuigende schoepenpomp

Capaciteit : 72 ltr/min.
Spanning : 230V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 500W
Omwenteling per min. : 2.900
Piisi nr. : 000732000
Artikelnummer : 9067801

Piisi Panther 72 400V

Gelijk aan 9067801, alleen nu in een 400V uitvoering.

Piisi nr. : 000735000
Artikelnummer : 10003154

Piisi Panther 56 & 72 schoepenset

Piisi nr. : R11276000
Artikelnummer : 9065428

Piisi

Piisi E300



Capaciteit : 550 ltr/min.
Spanning : 230V-1.500W
Werkdruk : 10 bar (H max.)
Aansluiting : 2" bi.dr.
Piisi nr. : F00321000
Artikelnummer : 10028151

BRANDSTOFAPPARATUUR

ELEKTRISCHE POMPEN VOOR DIESEL 230/400V

230V of 400V brandstofpompen

Zelfaanzuigende pompen, geschikt voor diesel en HBO, uitgevoerd met bypassventiel, thermische beveiliging en aan-/uit schakelaar.

Piisi

Piisi E-80M



Zelfaanzuigende schoepenpomp met bypass

Capaciteit : 70 ltr/min.
Spanning : 230V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 500W
Omwenteling per min. : 1.400
Piisi nr. : 000305000
Artikelnummer : 9065012

Piisi E-120M

Zelfaanzuigende schoepenpomp met bypass

Capaciteit : 100 ltr/min.
Spanning : 230V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 750W
Omwenteling per min. : 1.450
Piisi nr. : 000326000
Artikelnummer : 9065013

Piisi E-120T

Zelfaanzuigende schoepenpomp met bypass

Capaciteit : 100 ltr/min.
Spanning : 400V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 750W
Omwenteling per min. : 1.450
Piisi nr. : 000312000
Artikelnummer : 9813390

Piisi E80+E120 schoepenset

Piisi nr. : R0700200A
Artikelnummer : 9065402

Piisi



Piisi pomp Flens

Flens aansluiting t.b.v. Piisi Panther en E-pomp uitvoeringen

Piisi nr. : 009779000
Artikelnummer : 9094016

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPEN VOOR DIESEL 400V

Hamer

Tandradpomp 100 ltr/min.

Capaciteit	: 100 ltr/min.
Spanning	: 400V
Aansluiting	: 2" BSP bi.dr.
Vermogen	: 3.000W
Omwenteling per min.	: 1.450
Artikelnummer	: 10003329

Tandradpomp 215 ltr/min.

Capaciteit	: 215 ltr/min.
Spanning	: 400V
Aansluiting	: 2.1/2" BSP bi.dr.
Vermogen	: 5.500W
Omwenteling per min.	: 1.450
Artikelnummer	: 10001403

Tandradpomp 260 ltr/min.

Capaciteit	: 260 ltr/min.
Spanning	: 400V
Aansluiting	: 2.1/2" BSP bi.dr.
Vermogen	: 7.500W
Omwenteling per min.	: 1.450
Artikelnummer	: 10001404

Tandradpomp 320 ltr/min.

Capaciteit	: 320 ltr/min.
Spanning	: 400V
Aansluiting	: 2.1/2" BSP bi.dr.
Vermogen	: 7.500W
Omwenteling per min.	: 1.450
Artikelnummer	: 10001405

Tandradpomp 370 ltr/min.

Capaciteit	: 370 ltr/min.
Spanning	: 400V
Aansluiting	: 2.1/2" BSP bi.dr.
Omwenteling per min.	: 1.450
Artikelnummer	: 10001406



BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPEN VOOR DIESEL 230/400V

Piisi

Piisi Portable ST2000-230V



De pompunit is gemonteerd in een stalen frame (optioneel = verrijdbare dolly)

Capaciteit	: 200 ltr/min.
Spanning	: 230V-2050W
Werkdruk	: 2,5 bar (H max.)
Aansluiting	: 1.1/2" bi.dr.
Piisi nr.	: F00315000
Artikelnummer	: 10005214

Piisi

Piisi ST2000 Wielset en trekbeugel



Piisi nr.	: F16860000
Artikelnummer	: 10005215

Hamer

Diesel aangedreven dieselpomp



Maximaal in te stellen naar 400 ltr/min. Volume terug te dringen middels kogelkraan in de persleiding naar 80-130 ltr/min. Deze set is opgebouwd uit 2 delen, een aandrijfunite en een pompunit voor diesel. Met 1 cilinder uitgevoerd 347 cm³

Aandrijving	: Hatz motor model 1B30 - 5kW
Omwenteling per min.	: 3.600
Koeling	: luchtgekoeld
Starter	: elektrisch
Pompdeel	: S45G31LZ+B
Capaciteit	: 400 ltr. max.
Opvoerhoogte	: bij 10 mtr 366 ltr/min.
Opvoerhoogte	: bij 30 mtr 83 ltr/min.
Aansluitingen	: 1.1/2" bi.dr.
Pomphuis/waaier	: gietijzer
Asafdichting	: Mechanical seal Silicium Carbide : Keramiek/Viton
Smering	: oliegesmeerd
Artikelnummer	: 10027773

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS BENZINE 12/230V + ACCESSOIRES

Aanzuighoogte: 2 mtr en 4 mtr met voetklep.
Aanzuig horizontaal: 6 mtr.

Piusi

Piusi EX50 12V DC ATEX



Geschikt voor benzine, kerosine en diesel | ATEX II-2-G-EX-D-IIA-T4 Gb.
Inclusief aan-/uit schakelaar.

Capaciteit : 50 ltr/min.
Spanning : 12V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 250W
Omwenteling per min. : 2.700
Piusi nr. : F00731000
Artikelnummer : 10016182

Piusi EX50 230V AC ATEX

Geschikt voor benzine, kerosine en diesel | ATEX II-2-G-EX-D-IIA-T4 Gb.
Inclusief aan-/uit schakelaar.

Capaciteit : 50 ltr/min.
Spanning : 230V
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 250W
Omwenteling per min. : 2.700
Piusi nr. : F0037300A
Artikelnummer : 10020050

Piusi

Piusi Vatpomp EX50 12V DC ATEX



Geschikt voor benzine, kerosine en diesel | ATEX II-2-G-EX-D-IIA-T4 Gb.
Vatpomp geschikt voor plaatsing in een 230 ltr vat met automatisch afslaan pistool en 4 meter 3/4" brandstofslang. Voorzien van nozzlehouder, ingebouwd grof filter, geïntegreerde terugslagklep en overdrukventiel. Telescopische zuigbuis tot 1.100 mm + bondelm. 2".
Pomp is voorzien van interne bypass en wordt geleverd met een filterset voor het verwijderen van eventueel aanwezig water in de brandstof.

Capaciteit : 50 ltr/min. 1,5 bar.
Spanning : 12V-21A
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 250W
Piusi nr. : F00372010
Artikelnummer : 10016180

Piusi Vatpomp EX50 230V DC ATEX

Gelijk aan 10016180 echter uitgevoerd met 230V pompset.

Piusi nr. : F00374010
Artikelnummer : 10020696

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS BENZINE 12/230V + ACCESSOIRES

Aanzuighoogte: 2 mtr en 4 mtr met voetklep.
Aanzuig horizontaal: 6 mtr.

Piusi

Piusi Vatpomp EX50 12V DC ATEX



Gelijk aan 10016180 echter uitgevoerd met manueel pistool (niet automatisch).

Piusi nr. : F00372000
Artikelnummer : 10016181

Piusi

Piusi K33 ATEX vloeistofmeter A-uit



Analoge vloeistofmeter met terugstelbare 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaal telwerk v.v. 1" aansluiting. Geschikt voor diesel, gasolie en kerosine - werkdruk 3,5 bar

Doorstroomcapaciteit : 20-120 ltr/min.
Piusi nr. : F0057000A
Artikelnummer : 10019926

Piusi

Piusi K24 ATEX/IECEx vloeistofmeter



K24 digitale vloeistofmeter.
Digitale vloeistofmeter. Geschikt voor diesel, kerosine en gasolie v.v. 1" aansluiting. Uitgerust met 5-cijferig telwerk - max. werkdruk 20 bar.

Doorstroomcapaciteit : 7-120 ltr/min.
Piusi art. : F00408X00
Artikelnummer : 10022151

Piusi K24 ATEX/IECEx pulsmeter

K24 digitale Pulsmeter.
Digitale vloeistofmeter, geschikt voor diesel, kerosine en gasolie v.v. 1" aansluiting. Geeft 92 puls/ltr. - max. werkdruk 20 bar.

Doorstroomcapaciteit : 7-120 ltr/min.
Piusi art. : F00408Y00
Artikelnummer : 10022152

BRANDSTOFAPPARATUUR ELEKTRISCHE POMPSETS BENZINE 12/230V + ACCESSOIRES

GPI



GPI digitale vloeistofmeter EEX

Digitale vloeistofmeter. Geschikt voor diesel, gasolie kerosine en benzine. Montage stationair of direct voor het afgiftepistool. Werkt op batterijen.

Doorstroomcapaciteit : 10-100 ltr/min.
Aansluitingen : 1"
Max. werkdruk : 21 bar
Artikelnummer : 10005312

GPI digitale vloeistofmeter EEX

Digitale vloeistofmeter. Geschikt voor diesel, gasolie kerosine en benzine. Montage stationair of direct voor het afgiftepistool. Werkt op batterijen.

Volgens ATEX II 1G Ex ia IIC T6
Klasse : IP 65
Doorstroomcapaciteit : 11-190 ltr/min.
Aansluitingen : 1"
Max. werkdruk : 21 bar
Leveranciersnr. : GPI-A109LMA100IA1
Artikelnummer : 10027857

GPI



GPI digitale vloeistofmeter EEX Aluminium

Digitale vloeistofmeter. Geschikt voor diesel, gasolie, kerosine en benzine. Montage stationair in leidingwerk. Werkt op batterijen.

Volgens ATEX II 1G Ex ia IIC T6
Klasse : IP 65
Doorstroomcapaciteit : 11-190 ltr/min.
Aansluitingen : 2"
Max. werkdruk : 21 bar
Leveranciersnr. : GPI-A109LMA100IA2
Artikelnummer : 10020677

Piusi



Piusi P80 EEX-M 230V - Uitlopend

Geschikt voor benzine, kerosine en diesel.

ATEX II-2-G-EX-D-IIA-T4 Gb
Capaciteit : 75 ltr/min.
Spanning : 230V - 50Hz
Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
Vermogen : 750W
Omwenteling per min. : 1.400
Piusi nr. : F0031900A
Artikelnummer : 9065014

PIUSI

Fluid Handling Innovation

DIESEL TRANSFER SOLUTIONS



DIESEL

Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to **walls, tanks cisterns, drums, special pedestals.**

CUBE 56 • 70 • 90



Fuel transfer and measurement solutions.

PIUSI products are reliable of high performance and unmatched quality. With more than 60 years of experience and firm commitment to meet the customers' needs, PIUSI offers a wide range of innovative solutions for refueling.

Piusi SpA • Suzzara • Italy • Ph. +39 0376 534561 • piusi@piusi.com
piusi.com

MADE IN ITALY

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK VOOR DIESEL

Piusi



Piusi Cube 56

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 3/4 slang en automatisch afslaand pistool.

Telwerk : mechanisch 3 cijferig
 Capaciteit : 56 ltr/min.
 Spanning : 230V- 3A
 Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
 Vermogen : 350W
 Piusi nr. : F0057500C
 Artikelnummer : 9065020

Piusi Cube 56 12V

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Gelijk aan 9065020 maar dan uitgevoerd met een 12V pomp.

Spanning : 12V- 35A
 Piusi nr. : F0057600C
 Artikelnummer : 9065171

Piusi



Piusi Cube 70/33

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 3/4 slang en automatisch afslaand pistool.

Telwerk : mechanisch 3-cijferig
 Capaciteit : 70 ltr/min.
 Spanning : 230V- 4,2A
 Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
 Vermogen : 500W
 Piusi nr. : F0059100A
 Artikelnummer : 9067802

Piusi Cube 70-24V

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Gelijk aan 9067802 maar dan uitgevoerd met een 24V pomp.

Spanning : 24V- 25A
 Piusi nr. : F0057700C
 Artikelnummer : 9065128

Piusi Cube 90/44

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 1" slang en automatisch afslaand pistool.

Telwerk : mechanisch 3 cijferig
 Capaciteit : 90 ltr/min.
 Spanning : 230V- 4,9A
 Aansluiting : 1" BSP bi.dr.
 Vermogen : 700W
 Piusi nr. : F00592000
 Artikelnummer : 10028070

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK VOOR DIESEL

Piusi



Piusi montagekolom

Rode montagepilaar.

Piusi nr. : F1093640B
 Artikelnummer : 9065145

Piusi montagekolom

Blauwe montagepilaar.

Piusi nr. : F1093600B
 Artikelnummer : 9065146

Piusi montagekolom

Zwarte montagepilaar.

Piusi nr. : F1270800C
 Artikelnummer : 9065147

Piusi



Piusi 'Kit Access 85'

Electronische pompschakelaar geschikt voor 230V pompen.

Middels de 'user key' (4 in de set) kan een pomp ingeschakeld worden voor afgave product. Kit is voorgeprogrammeerd met de 4 sleutels.

Uitbreiding tot 85 gebruikers mogelijk.

Voeding : 230V - 3,5W
 Max. ampère : 6A
 Piusi nr. : F00702010
 Artikelnummer : 10016178

Piusi



Piusi 'Access 85'

Electronische pompschakelaar geschikt voor 230V pompen.

Middels de 'user key' kan een pomp ingeschakeld worden voor afgave product. Sleutels separaat bij te bestellen. Uitbreiding tot 85 gebruikers mogelijk.

Voeding : 230V - 3,5W
 Max. ampère : 6A
 Piusi nr. : F00702000
 Artikelnummer : 10016177

Piusi



Piusi 'Access 85' Probe

De probe (die instelbaar is) voorkomt het drooglopen van uw pomp.

Piusi nr. : F17121000
 Artikelnummer : 10016179

Piusi



Access bevestigingsplaat op tank

Aluminium bevestigingsplaat 3 mm om de Access eenvoudig op een mangat te monteren.

Artikelnummer : 10024136

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piusi

Piusi Cube 70 MC 50



Geschikt voor maximaal 50 gebruikers.

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 1" slang en automatisch afslaand pistool. Middels gebruikerssleutels of pincode kan men zich aanmelden bij de pomp voor vrijgave. Geheugen tot 225 vertankingen. Mogelijkheid tot activeren van het vrije veld voor wagennummer of kilometeringave.

Gegevens kunnen via managerkey of vaste verbinding opgeslagen worden in een 'stand alone' computer.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 230V- 4,2A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 900W
Piusi nr.	: F0059400C
Artikelnummer	: 9067809

Piusi Cube 70 MC 120

Geschikt voor maximaal 120 gebruikers.

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 1" slang en automatisch afslaand pistool. Middels gebruikerssleutels of pincode kan men zich aanmelden bij de pomp voor vrijgave. Geheugen tot 225 vertankingen. Mogelijkheid tot activeren van het vrije veld voor wagennummer of kilometeringave.

Gegevens kunnen via managerkey of vaste verbinding opgeslagen worden in een 'stand alone' computer.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 230V- 3,3A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 550W
Piusi nr.	: F0059415B
Artikelnummer	: 9067820

Piusi Cube 70 MC 50-12W

Idem als 9067809 maar dan in 12V uitvoering

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 56 ltr/min.
Spanning	: 12V- 35A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 300W
Piusi nr.	: F0059413B
Artikelnummer	: 9067818

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piusi

Piusi Cube 70 MC 50-24V



Idem als 9067809 maar dan in 24V uitvoering

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 24V- 25A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 420W
Piusi nr.	: F0059414B
Artikelnummer	: 9067819

Piusi Cube 70 MC 20-Lite

Geschikt voor maximaal 20 gebruikers

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 1" slang en automatisch afslaand pistool. Middels gebruikerssleutels of pincode kan men zich aanmelden bij de pomp voor vrijgave. Geheugen tot 225 vertankingen. Mogelijkheid tot activeren van het vrije veld voor wagennummer of kilometeringave.

Gegevens kunnen via managerkey of vaste verbinding opgeslagen worden in een 'stand alone' computer.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 230V- 4,2A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 900W
Piusi nr.	: F00595500
Artikelnummer	: 10027860

Piusi Cube MC preset

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset met 4 mtr 1" slang en automatisch afslaand pistool. Kan gekoppeld worden aan een extern registratie-systeem. Op dit systeem kunnen parameters ingevoerd worden zoals maximaal te tanken liters (preset). Middels gebruikerssleutels kan men zich aanmelden bij de pomp voor vrijgave.

Gegevens worden opgeslagen middels extern gekoppeld registratiesysteem.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 230V- 3A
Aansluiting	: 1" BSP bi.dr.
Vermogen	: 900W
Piusi nr.	: F0059500A
Artikelnummer	: 10005213

BRANDSTOFAPPARATUUR REGISTRATIE UNITS

Piusi



Piusi MC Box 80

Middels de MC box kunt u desgewenst een pompunit aansturen en in werking zetten. Heeft een herkenning voor 80 gebruikers middels gebruikerssleutels of pincode. Het is mogelijk om een vooraf bepaalde hoeveelheid vloeistof in te geven en te laten verpompen. De MC box is uitgevoerd met een mogelijkheid om op een laag niveau de pomp te laten stoppen om drooglopen te voorkomen. (Sensor separaat bij bestellen). Aansluitmogelijkheid voor externe computer. Levering exclusief pulsmeter.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Gebruikers	: 80 stuks
Spanning	: 230V- 6,5A
Vermogen	: 35W
Piusi nr.	: F1398000C
Artikelnummer	: 9094012

Piusi MC Box 120

Idem als art. nr. 9094012 maar nu voor max.120 gebruikers

Piusi nr.	: F1398005B
Artikelnummer	: 10005303

Piusi MC Box 120 12V

Idem als art. nr. 9094012 maar nu voor max.120 gebruikers en met 12V aansluiting.

Piusi nr.	: F1398001B
Artikelnummer	: 10023185

Piusi MC Box 120 24V

Idem als art. nr. 9094012 maar nu voor max.120 gebruikers en met 24V aansluiting

Piusi nr.	: F1398002B
Artikelnummer	: 10022484

Piusi MC Box lite 20

Geschikt voor maximaal 20 gebruikers

Idem als art. nr. 9094012 maar nu voor max. 20 gebruikers. MC box lite is voorgeprogrammeerd met de 4 sleutels. De lite versie kan alleen middels een managersleutel uitgelezen worden. Uit te breiden tot maximaal 20 gebruikers. Sleutels separaat bij te bestellen.

Piusi nr.	: F13981000
Artikelnummer	: 10022184

BRANDSTOFAPPARATUUR REGISTRATIE UNITS

Piusi



Piusi MC Box 80 compleet

Bestaande uit MC box 80, installatie CD, 10 gebruikerssleutels, 1 managersleutel en keyreader met USB aansluiting op PC. Middels de MC box kunt u desgewenst een pompunit aansturen en in werking zetten. Heeft een herkenning voor 80 gebruikers middels gebruikerssleutels of pincode. Het is mogelijk om een vooraf bepaalde hoeveelheid vloeistof in te geven en te laten verpompen. De MC box is uitgevoerd met een mogelijkheid om op een laag niveau de pomp te laten stoppen om drooglopen te voorkomen. (Sensor separaat bij bestellen). Aansluitmogelijkheid voor externe computer. Levering exclusief pulsmeter.

Telwerk	: elektronisch 4-cijferig
Gebruikers	: 80 stuks
Spanning	: 230V- 6,5A
Vermogen	: 35W
Piusi nr.	: F0057201B
Artikelnummer	: 10003219



Piusi



Piusi registratiekit

Bestaande uit een uitleesstation aan te sluiten op pc, 10 gele gebruikerssleutels, een managersleutel en Piusi registratiesoftware op cd.

Piusi nr.	: F14144040
Artikelnummer	: 10001069

Piusi



Piusi pc interfacekit

Bestaande uit pc interface PW 14 t.b.v uitlezen managerkey en Piusi registratiesoftware op cd.

Piusi nr.	: F1271000C
Artikelnummer	: 9065150

Piusi



Piusi PW Lan

LAN verbindingskast met kabelset en Piusi registratiesoftware op cd.

Piusi nr.	: F12710050
Artikelnummer	: 10021829

Piusi



Piusi PW Wifi

Wifi verbindingskast met kabelset inclusief externe antenne en Piusi registratiesoftware op cd.

Piusi nr.	: F12710040
Artikelnummer	: 10021153

BRANDSTOFAPPARATUUR REGISTRATIE UNITS

Piusi

Piusi gebruikerssleutels geel



10 additionele gebruikerssleutels geel.
Piusi nr. : R15904000
Artikelnummer : 10001068

Piusi

Piusi gebruikerssleutels groen (oud systeem)



10 additionele gebruikerssleutels groen.
Piusi nr. : R12495000
Artikelnummer : 9065152

Piusi

Piusi manager sleutel



1 additionele managersleutel.
Piusi nr. : R12496000
Artikelnummer : 9065153

Piusi

Piusi vertaalsleutel NL



Sleutel om pomp om te zetten naar Nederlandse taal.
Piusi nr. : F1390800A
Artikelnummer : 9065160

Piusi

Piusi software installatie cd



Windows 7 versie van de Piusi mc software.
Artikelnummer : 10022496

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piusi

Piusi Self Service 70 K44



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.
Uitgevoerd met:

- 230V pomp met thermische beveiliging.
- Vloeistofmeter met 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaal telwerk mechanisch.
- 4 mtr brandstofslang inclusief geperste koppelingen en een automatisch afslaan brandstofpistool.
- Ingebouwd fijnfilter 30 micron met hydrosorb.

Spanning : 230V- 3,3A
Vermogen : 550W
Capaciteit : 70 ltr/min.
Piusi nr. : F0073701B
Artikelnummer : 9065115

Piusi

Piusi Self Service 100 K44



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.
Uitgevoerd met:

- 230V pomp met thermische beveiliging.
- Vloeistofmeter met 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaal telwerk mechanisch.
- 4 mtr brandstofslang inclusief geperste koppelingen en een automatisch afslaan brandstofpistool.
- Ingebouwd fijnfilter 30 micron met hydrosorb.

Spanning : 230V- 4,2A
Vermogen : 1.150W
Capaciteit : 90 ltr/min.
Piusi nr. : F0074001B
Artikelnummer : 9065117

Piusi Self Service 100 K44P

Gelijk aan de 9065117, echter met een pulsuitgang op het telwerk zodat koppeling aan een extern registratiesysteem mogelijk is (10 pulsen per liter).

Piusi nr. : F0074002A
Artikelnummer : 9065118

Ook leverbaar in 'tankversie'

Normale pomp : H=1.378 mm.
Tank versie : H= 990 mm.

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piisi

Piisi Self Service 70 MC F



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Uitgevoerd met:

- Digitale display.
 - 230V pomp met thermische beveiliging.
 - Registratiesysteem tot max. 80 gebruikers.
 - Verbinding met een externe pc (max. 800 mtr).
 - Lokaal geheugen voor de laatste 255 transacties.
 - Invoering met kentekengegevens en km-stand.
 - Registreert datum en tijdstip van vertanking.
 - 4 mtr brandstofslang inclusief geperste koppelingen en een automatisch afslaand brandstofpistool.
 - Ingebouwd fijnfilter 30 micron met hydrosorb.
- | | |
|---------------|---------------|
| Spanning | : 230V- 4,2A |
| Vermogen | : 900W |
| Capaciteit | : 70 ltr/min. |
| Aanzuig | : 1.1/2" BSP |
| Piisi nr. | : F0073801C |
| Artikelnummer | : 9065119 |

Piisi Self Service 100 MC F

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Uitgevoerd met:

- Digitale display.
 - 230V pomp met thermische beveiliging.
 - Registratiesysteem tot max. 80 gebruikers.
 - Verbinding met een externe pc (max. 800 mtr).
 - Lokaal geheugen voor de laatste 255 transacties.
 - Invoering met kentekengegevens en km-stand.
 - Registreert datum en tijdstip van vertanking.
 - 4 mtr brandstofslang inclusief geperste koppelingen en een automatisch afslaand brandstofpistool.
 - Ingebouwd fijnfilter 30 micron met hydrosorb.
- | | |
|---------------|---------------|
| Spanning | : 230V- 5,7A |
| Vermogen | : 1.150W |
| Capaciteit | : 90 ltr/min. |
| Aanzuig | : 1.1/2" BSP |
| Piisi nr. | : F0074101C |
| Artikelnummer | : 9065122 |

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piisi

Piisi Self Service 70 MC tank



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Idem als 9065119 maar nu in korte uitvoering en zonder filterset.

- | | |
|---------------|---------------|
| Spanning | : 230V- 4,2A |
| Vermogen | : 900W |
| Capaciteit | : 70 ltr/min. |
| Aanzuig | : 1.1/2" BSP |
| Piisi nr. | : F00738B0C |
| Artikelnummer | : 9065139 |

Piisi Self Service 100 MC tank

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Idem als 9065122 maar nu in korte uitvoering en zonder filterset.

- | | |
|---------------|---------------|
| Spanning | : 230V- 5,7A |
| Vermogen | : 1.150W |
| Capaciteit | : 90 ltr/min. |
| Aanzuig | : 1.1/2" BSP |
| Piisi nr. | : F00741B0C |
| Artikelnummer | : 9065140 |

Verskil normale versie - tankversie

- | | |
|--------------|--------------|
| Normale pomp | : H=1.378 mm |
| Tank versie | : H= 990 mm. |

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOFPOMPEN MET TELWERK EN REGISTRATIE VOOR DIESEL

Piusi



Piusi Self Service 70 FM

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset met printer
Uitgevoerd met:

- Digitale display.
- Ticketprinter.
- 230V pomp met thermische beveiliging.
- Registratiesysteem tot max. 120 gebruikers.
- Verbinding met een externe pc (max. 800 mtr).
- Lokaal geheugen voor de laatste 255 transacties.
- Invoering met kentekengegevens en km-stand.
- Registreert datum en tijdstip van vertanking.
- 4 mtr brandstofslang inclusief geperste koppelingen en een automatisch afslaan brandstofpistool.
- Ingebouwd fijnfilter 30 micron met hydrosorb.
- Uitgevoerd met minimum niveaustop voor tank (excl. levelindicator).

Spanning	: 230V- 4,2A
Vermogen	: 550W
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Aanzuig	: 1.1/2" BSP
Piusi nr.	: F0073900B
Artikelnummer	: 9065120

Piusi Self Service 100 FM

Gelijk aan 9065120, maar nu met een capaciteit van 90 ltr/min.

Spanning	: 230V- 5,7A
Vermogen	: 1.150W
Capaciteit	: 90 ltr/min.
Aanzuig	: 1.1/2" BSP
Piusi nr.	: F0074200B
Artikelnummer	: 9065123

Piusi Self Service 70 FM Tank

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Idem als 9065120 maar nu in korte uitvoering en zonder filterset.

Spanning	: 230V- 4,2A
Vermogen	: 550W
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Aanzuig	: 1.1/2" BSP
Piusi nr.	: F00739B0B
Artikelnummer	: 9065141

Piusi Self Service 100 FM Tank

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Idem als 9065123 maar nu in korte uitvoering en zonder filterset.

Spanning	: 230V- 5,7A
Vermogen	: 1.150W
Capaciteit	: 90 ltr/min.
Aanzuig	: 1.1/2" BSP
Piusi nr.	: F00742B0B
Artikelnummer	: 9065124

BRANDSTOFAPPARATUUR

PIUSI BRANDSTOFPOMPEN 2.0

Piusi



Piusi Cube 90MC 2.0 - 230 V

Standaard uitgevoerd met LAN connectie. Geschikt voor montage direct op de tank. Complete pompunit bestaande uit: zelfaanzuigende brandstofpomp met filter, overstort, terugslagklep met zeef.

Vloeistofmeter v.v. eenvoudige brandstofregistratie. Aantal gebruikers afhankelijk van toegepaste software. 4 mtr 3/4" slang v.v. pistool met automatische afslag.

Vermogen	: 900 W.
Stroom	: 4,9 Amp.
Capaciteit	: 70 ltr/min.
Spanning	: 230V
Piusi nr.	: F00596000
Artikelnummer	: 10029013

Piusi Cube 70MC 2.0 - 230 V

Idem als 10029013 maar dan voorzien van pomp voor 90 ltr/min.

Piusi nr.	: F00396100
Artikelnummer	: 10029014

Piusi MC Box LAN 2.0

Standaard voorzien van Lan aansluiting. Middels de MC box kunt desgewenst een pompunit aansturen en in werking zetten. Afhankelijk van de toegepaste Software bepaald u het aantal gebruikers. Gebruik van het systeem kan middels gebruikerssleutels of pincode. Wijzigingen kunnen vanuit de MC box gedaan worden maar ook vanuit de PC naar de box. De MC box is uitgevoerd met een mogelijkheid om op een laag niveau de pomp te laten stoppen om droog lopen te voorkomen. Koppelbaar met OCIO systeem voor inhoudsmeting.

Voeding	: 230 V / 50 Hz. -
Stroom	: 6,5 Amp
Vermogen	: 35 Watt
Aantal gebr.	: afhankelijk van toegepaste software
Piusi code	: F00597010
Artikelnummer	: 10029008

Piusi MC Box WIFI 2.0

Idem als 10029008 maar dan voorzien van WIFI aansluiting

Aantal gebr.	: afhankelijk van toegepaste software
Piusi code	: F00597020
Artikelnummer	: 10029007

BRANDSTOFAPPARATUUR PIUSI BRANDSTOFPOMPEN 2.0

Piusi



Piusi Self Service 100FM 2.0

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Uitgevoerd met:

- Standaard LAN aansluiting
- Voorinstelbaar met $\pm 0,5\%$ precisie.
- Digitaal uitgevoerde vloeistofmeter.
- Aantal gebruikers is afhankelijk van toegepaste software
- Lokaal geheugen (laatste 500 transacties).
- Voorinstelbaar met $\pm 0,5\%$ precisie gegevens en km-stand.
- Registreert datum en tijdstip van vertanking.
- Verbinding met een externe PC tot een max. afstand van 1.000 mtr.
- Magneetsleutel voor herkenning.
- Uitgevoerd met minimum niveaustop voor tank (excl. levelindicator).
- Met ingebouwde ticketprinter.

Volume : 90 ltr/min.

Voeding : 230 V 50 Hz

Thermische bev. : aanwezig

Stroom : 5,7 Amp.

Vermogen : 1150 Watt.

Aansluiting : 1.1/2" BSP

Piusi nr. : F00743010

Artikelnummer : 10029010

Piusi



Piusi Self Service 100MC 2.0

Staande zelfaanzuigende brandstofpompset.

Uitgevoerd met:

- Standaard LAN aansluiting
- WIFI aansluiting op aanvraag
- Digitaal uitgevoerde vloeistofmeter.
- Aantal gebruikers is afhankelijk van toegepaste software
- Voorinstelbaar met $\pm 0,5\%$ precisie gegevens en km-stand.
- Registreert datum en tijdstip van vertanking.
- Verbinding met een externe PC tot een max. afstand van 1.000 mtr.
- Magneetsleutel voor herkenning.

Volume : 90 ltr/min.

Voeding : 230 V 50 Hz

Thermische bev. : aanwezig

Stroom : 5,7 Amp.

Vermogen : 1150 Watt.

Aansluiting : 1.1/2" BSP

Piusi nr. : F00743020

Artikelnummer : 10029011

BRANDSTOFAPPARATUUR PIUSI BRANDSTOFPOMPEN 2.0

PIUSI SERVICE MANAGEMENT 2.0

Met toepassing van de Self service management systemen kunt U: Real time vertanking zien. Real time inhoudsmeting bekijken. Overzicht van alle gebruikers met optie tot maximale volume afgifte per klant. Alarm meldingen per voertuig bij vreemde vertanking. Informatie over Tank, vloeistof, chauffeur, voertuig of per groep. Overzichtelijke dashboard gegevens

Piusi

Piusi SSM 2.0 client software standaard

Stick toepassing

Piusi nr. : F00772000

Artikelnummer : 10028998

Piusi SSM 2.0 standaard software.

Aantal gebruikers : 100

Max. pompen : 2 stuks

Max Ocio aansl. : 2 stuks

Piusi nr. : F00772010

Artikelnummer : 10028997

Piusi SSM 2.0 Professional software

Aantal gebruikers : 250

Max. pompen : 4 stuks

Max Ocio aansl. : 4 stuks

Piusi nr. : F00772020

Artikelnummer : 10028996

Piusi SSM 2.0 Enterprise software

Aantal gebruikers : 500

Max. pompen : 8 stuks

Max Ocio aansl. : 8 stuks

Piusi nr. : F00772030

Artikelnummer : 10028995

BRANDSTOFAPPARATUUR PIUSI BRANDSTOFPOMPEN 2.0

Piusi

Piusi SSM 2.0 Ultimate software

Aantal gebruikers	: 1000
Max. pompen	: 12 stuks
Max Ocio aansl.	: 12 stuks
Piusi nr.	: F00772040
Artikelnummer	: 10028962

Piusi SSM 2.0 client software standaard

Web toepassing	
Piusi nr.	: F00772200
Artikelnummer	: 10028961

Piusi SSM 2.0 standaard software Web

Aantal gebruikers	: 100
Max. pompen	: 2 stuks
Max Ocio aansl.	: 2 stuks
Piusi nr.	: F00772210
Artikelnummer	: 10028960

Piusi SSM 2.0 Professional software Web

Aantal gebruikers	: 250
Max. pompen	: 4 stuks
Max Ocio aansl.	: 4 stuks
Piusi nr.	: F00772220
Artikelnummer	: 10028959

Piusi SSM 2.0 Enterprise software Web

Aantal gebruikers	: 500
Max. pompen	: 8 stuks
Max Ocio aansl.	: 8 stuks
Piusi nr.	: F00772230
Artikelnummer	: 10028955

Piusi SSM 2.0 Ultimate software Web

Aantal gebruikers	: 1.000
Max. pompen	: 12 stuks
Max Ocio aansl.	: 12 stuks
Piusi nr.	: F00772240
Artikelnummer	: 10028951

BRANDSTOFAPPARATUUR PETROTEC INDUSTRIEPOMPEN

De Petrotec industriepompen zijn pompen waarmee continu lage of hoge volumes, snel en efficiënt getankt kunnen worden. De pompen zijn leverbaar in 40, 80 en 130 ltr/min. uitvoeringen. Alle pompen zijn uitgerust met een digitaal telwerk en een goed afleesbaar display.

Gegalvaniseerd stalen binnenframe. RVS behuizing met gecoate pompdeuren; standaard afwerking pompdeuren in kleur wit. Stork licentie pompunit met luchtafscheider. Stork licentie volumemeter met pulsgever en voorzien van totaalteiler. Elektronisch telwerk met 1" hoge LCD-cijfers. Dubbelzijdige uitlezing. Motor 400V. Standaard voorzien van motorbeveiliging, 4 mtr slang en ZVA nozzle.

PETROTEC EURO 1000 SERIE

Petrotec



Petrotec Euro 1000 40 ltr/min.

Artikelnummer : 4842002

Petrotec Euro 1000 80 ltr/min.

Artikelnummer : 4842000

Petrotec Euro 1000 130 ltr/min.

Artikelnummer : 4842001

Petrotec Euro 1000 40/80 ltr/min.

D.m.v. drukknop opschakelbare versie.
Artikelnummer : 4842014

Petrotec Euro 1000 80 ltr/min. PPO

Artikelnummer : 4843004

PETROTEC PROGRESS 1000-II SERIE

Nieuwe versie met geheel nieuw binnenwerk en voorzien van de nieuwste vloeistoftechnologie. Pomp voorzien van nieuw design.

Petrotec



Petrotec Progress 1000-II 40 ltr/min.

Artikelnummer : 10027864

Petrotec Progress 1000-II 80 ltr/min.

Artikelnummer : 10027865

Petrotec Progress 1000-II 130 ltr/min.

Artikelnummer : 10027866

Petrotec Progress 1000-II 40/80 ltr/min.

D.m.v. drukknop opschakelbare versie.
Artikelnummer : 10027867



INNOVATION YOU CAN TRUST



» Progress 1500 II

» Progress 1000 II

▶ PROGRESS INDUSTRIAL LINE



» P5000 II AdBlue

PROGRESS RETAIL LINE ◀



» Eurotank AdBlue

▶ ENVIRONMENTAL LINE



Petrotec

www.petrotec.eu

**BRANDSTOFAPPARATUUR
PETROTEC INDUSTRIEPOMPEN**

PETROTEC EURO 1500 SERIE

Petrotec



Petrotec Euro 1500 40 ltr/min. single

Artikelnummer : 4842003

Petrotec Euro 1500 80 ltr/min. single

Artikelnummer : 4842004

Petrotec Euro 1500 130 ltr/min. single

Artikelnummer : 4842005

Petrotec Euro 1500 40/80 ltr/min. single

Omschakelbare versie d.m.v. drukknop.

Artikelnummer : 4842017

Petrotec Euro 1500 40/130 ltr/min. single

Gebruik : 1 slang gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842018

Petrotec Euro 1500 40/80 + 130 ltr/min. single

Gebruik : 1 slang gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842504

Petrotec



Petrotec Euro 1500 2 x 40 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842006

Petrotec Euro 1500 2 x 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie beide zijden.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842026

Petrotec Euro 1500 40 + 130 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842015

Petrotec Euro 1500 40 + 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie 1 zijde.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842029

Petrotec Euro 1500 130 - 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie 1 zijde.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842041

Petrotec Euro 2x 130 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 4842505

Single versies zijn uitgevoerd met 1 pompblok waar de doubles er 2 hebben. Overige configuraties op aanvraag mogelijk. De Petrotec Euro 1000 en 1500 zijn ook leverbaar met ingebouwde Hectronic registratieapparatuur.

BRANDSTOFAPPARATUUR PETROTEC INDUSTRIEPOMPEN

PETROTEC PROGRESS-II 1500 SERIE

Petrotec



Petrotec Progress 1500-II 40 ltr/min. single

Artikelnummer : 10027868

Petrotec Progress 1500-II 80 ltr/min. single

Artikelnummer : 10027869

Petrotec Progress 1500-II 130 ltr/min. single

Artikelnummer : 10027870

Petrotec Progress 1500-II 40/80 ltr/min. single

Omschakelbare versie d.m.v. drukknop.

Artikelnummer : 10027871

Petrotec Progress-II 1500 40/130 ltr/min. single

Gebruik : 1 slang gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027872

Petrotec Progress 1500-II 40/80 + 130 ltr/min. single

Gebruik : 1 slang gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027873

Petrotec Progress 1500-II 2 x 40 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027874

Petrotec Progress 1500-II 2 x 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie beide zijden.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027875

Petrotec Progress 1500-II 40 + 130 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027876

Petrotec Progress1500-II 40 + 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie 1 zijde.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027877

Petrotec Progress 1500-II 130 - 40/80 ltr/min. double

D.m.v. drukknop omschakelbare versie 1 zijde.

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027878

Petrotec Progress 1500-II 2x 130 ltr/min. double

Gebruik : 2 slangen gelijktijdig.

Artikelnummer : 10027879

BRANDSTOFAPPARATUUR HECPUMP

De Hamer Hecpomp is een industriële pompunit met ingebouwde tankautomaat. Pomp kan worden uitgevoerd met een kaart of taglezer en/of printerautomaat. Communicatie is standaard netwerkaansluiting. Niet geschikt voor handelsdoeleinden.

De Hecpomp is ook te koppelen met andere pompen en worden gekoppeld op 'pulsniveau'. De basis van een Hecpomp is een Petrotec industriepomp uit de 1000 of 1500 serie. De ingebouwde automaat is afkomstig van het gerenomeerde merk Hectronic. Gegalvaniseerd stalen binnenframe. RVS behuizing met gecoate pompdeuren; standaard afwerking, pompdeuren in kleur rood. Stork licentie pompunit met luchtafseparator. Stork licentie volumemeter met pulsgever en voorzien van totaalteller. Elektronisch telwerk met 1" hoge LCD-cijfers. Enkelzijdige uitlezing. Motor 400V. Standaard voorzien van motorbeveiliging, 4 mtr slang en ZVA nozzles

HECPUMP 1000 SERIE

Hecpomp

Hecpomp diesel 40 ltr/min. single

Leveranciersnr. : 2333.06 01 01 00

Artikelnummer : 10027932

Hecpomp diesel 80 ltr/min. single

Leveranciersnr. : 2333.06 03 01 00

Artikelnummer : 10027933

Hecpomp diesel 130 ltr/min. single

Leveranciersnr. : 2333.06 04 01 00

Artikelnummer : 10027934



HECPUMP 1500 SERIE

Hecpomp

Hecpomp diesel 40/80 ltr/min. single

Leveranciersnr. : 2333.06 21 01 00

Artikelnummer : 10027901

Hecpomp diesel 40/130 ltr/min. single

Leveranciersnr. : 2333.06 23 01 00

Artikelnummer : 10027902

Hecpomp diesel 40-40 ltr/min. double

Leveranciersnr. : 2333.06 22 02 00

Artikelnummer : 10027904

Hecpomp diesel 40-80 ltr/min. double

Leveranciersnr. : 2333.06 22 01 00

Artikelnummer : 10027903

Hecpomp diesel 40-130 ltr/min. double

Leveranciersnr. : 2333.06 22 03 00

Artikelnummer : 10027905



BRANDSTOFAPPARATUUR HECPUMP - ACCESOIRES/OPBOUWMOGELIJKHEDEN

De Hamer Hecpump is een industriële pompunit met ingebouwde tankautomaat. Pomp kan worden uitgevoerd met een kaart- of taglezer en/of printerautomaat. Communicatie is standaard netwerkaansluiting.

HECPUMP OPBOUWMOGELIJKHEDEN EN UITVOERINGEN.

Hecpump



Hecpump Fundatierame 1500

Leveranciersnr. : 2333.42 02 02 01
Artikelnummer : 10027906

Hecpump langere slang p/mtr

Leveranciersnr. : 2333.42 02 02 01
Artikelnummer : 10027907

Hecpump afwijkende RAL kleur beplating

Leveranciersnr. : 2333.42 10 01 01
Artikelnummer : 10027908

Hecpump Push-pull kaartlezer zonder printer

Leveranciersnr. : 2380.90 10 05 00
Artikelnummer : 10015449

Hecpump afdekplaat, uitvoering zonder kaartlezer/printer

Leveranciersnr. : 2380.90.20 00
Artikelnummer : 10015451

Hecpump Push-pull kaartlezer met printer

Leveranciersnr. : 2380.90 10 06 00
Artikelnummer : 10027911

Hecpump afdekplaat, uitvoering zonder kaartlezer met printer

Leveranciersnr. : 2380.90 20 30 00
Artikelnummer : 10027912

Hecpump proximity pas/tag lezer

Leveranciersnr. : 2350.90 50 40 01
Artikelnummer : 10006881

BRANDSTOFAPPARATUUR HECPUMP - ACCESOIRES/OPBOUWMOGELIJKHEDEN

De Hamer Hecpump is een industriële pompunit met ingebouwde tankautomaat. Pomp kan worden uitgevoerd met een kaart- of taglezer en/of printerautomaat. Communicatie is standaard netwerkaansluiting.

HECPUMP OPBOUWMOGELIJKHEDEN EN UITVOERINGEN.

Hecpump



Hecpump Mifare pas/tag lezer

Leveranciersnr. : 2360.90 90 20 00
Artikelnummer : 10006880

Hecpump printer

Leveranciersnr. : 2380.90 30 00 00
Artikelnummer : 10006884

Hecpump E-journaal

Leveranciersnr. : 2380.90 35 00 00
Artikelnummer : 10006885

Hecpump USB-data uitwisseling

Leveranciersnr. : 2380.90 70 00 00
Artikelnummer : 10027917

Hecpump verwarming

Leveranciersnr. : 2331.90 08 05 00
Artikelnummer : 10002338

Intelligent refuelling solutions for modern petrol stations.



Smart refuelling - made by Hectronic. Efficient, transparent and economical.

It doesn't matter whether it's a company, fleet or public filling station. Hectronic integrates all components of modern filling station management into a flexible, modular, powerful and easy to customize system:

- Automatic vehicle recognition
- Auto fuel terminals
- Fuelling station management software
- Tank contents management



Learn more about
Hectronic!

BRANDSTOFAPPARATUUR HECTRONIC BASELINE

- 24 uur per dag tanken op eigen tankstation.
- Tanken met het pasje van de oliemaatschappij op de thuisbasis voor een sluitend fleetmanagement.
- Feilloze registratie van transacties per voertuig en/of per klant
- Remotebeheer van het tankstation vanuit de PC op het kantoor.
- Kostenbesparing door geautomatiseerde gegevensverwerking met exportmogelijkheid voor de meest bekende softwareapplicaties.
- Integratie van het Optilevel tankinhoudmeetsysteem voor een optimaal voorraadbeheer.
- Tanken met magneetpas, transpondertag en mifare contactloze chipkaart.
Naar keuze met PIN, km-stand, producttoekenning, wagen- of chauffeursnummer, limieten, etc.
- Voor datacommunicatie met de pc kan gekozen worden uit:
LAN-ethernet of Wifi verbinding, modem kieslijn of GSM netwerk.

Baseline



Baseline Card

Voor verwerking van transpondertags.
Systeem is niet bedoeld voor handelsdoeleinden.

Omschrijving

Micro processorgestuurd systeem incl. CPU.

128 MB compact flash card.

Windows CE 6.0.

Geheugen capaciteit 50 kaarten (white of blacklist) en 2.000 transacties.
Transponderlezer, tweekaartsysteem mogelijk. LCD grafische display voor bedieningsinstructie, pictogrammen voor statusinfo, piëzo toetsenbord voor weergave kilometerstand, PIN en interne gegevens. Soft keys voor bevestigingen, correctie en bon. Noodvoedingsbuffersysteem handhaaft tenminste gedurende 10 dagen de geheugenfunctie. Standaard datacommunicatie over RS232. Voorzien van Fore Court interface MR, impuls interface voor aansluiten van 2 pompen.

Uitvoering : Baseline Proxi

Leveranciersnr. : 2385.20 00 00 00

Artikelnummer : 10024326

Baseline Card

Voor verwerking van transpondertags.

Idem als de Proxi uitvoering maar nu uitgevoerd met push/pull-lezer voor ISO track 2 cards.

Leveranciersnr. : 2385.10 00 00 00

Artikelnummer : 10024325

Baseline



Baseline Mifare

Voor verwerking van mifaretags

Idem als de Proxi uitvoering maar nu uitgevoerd met mifarelezer, tweekaartsysteem mogelijk.

Leveranciersnr. : 2385.30 00 00 00

Artikelnummer : 10024327

BRANDSTOFAPPARATUUR HECTRONIC BASELINE

HECTRONIC BASELINE OPTIES

Baseline



Baseline voet Trimline/slimline

Leveranciersnr. : 2370.10 50 10 00
Artikelnummer : 10024328

Baseline USB data overdracht

Leveranciersnr. : 2385.90 20 11 00
Artikelnummer : 10024334

Baseline protocol interface

ER3/DART/S&B/GILBARCO

Leveranciersnr. : 2385.90 10 06 00
Artikelnummer : 10024329

Baseline LAN communicatie interface

Leveranciersnr. : 2385.90 20 10 00
Artikelnummer : 10024333

Baseline Elektronisch journaal

Leveranciersnr. : 2385.90 20 30 00
Artikelnummer : 10024336

Baseline geheugen uitbreiding voor 100 passen

Leveranciersnr. : 2385.90 30 10 00
Artikelnummer : 10024339

Baseline geheugen uitbreiding voor 250 passen

Leveranciersnr. : 2385.90 30 20 00
Artikelnummer : 10024340

Baseline Communicatie via W-lan.

Artikelnummer : 10003554

Baseline FCI uitbreiding voor aansluiten 4 pompen

Leveranciersnr. : 2385.90 10 10 00
Artikelnummer : 10024338

Baseline GSM communicatie tussen automaat en PC

Set bestaande uit modem en antenne

Artikelnummer : 10004096

Baseline interface

Leveranciersnr. : 2385.90 20 20 00
Artikelnummer : 10024335

BRANDSTOFAPPARATUUR HECTRONIC HEC POLL

HECTRONIC HEC POLL CENTRAAL MANAGEMENT SOFTWARE

Hectronic



HecPoll Standaard (licentieprijs)

Gegevensbeheer en datacommunicatie voor tankautomaten.
TA2331-release3 en heconomy.
Inclusief koppeling met 1 automaat.
Database MS-SQL 2008 express.
Enkelvoudige lokale licentie.

Eigenschappen

Stamdata beheer (klanten, passen, voertuigen, personeel en overeenkomsten).
Tankdatabeheer.
Tankinhoud beheer (rekenkundig en optilevel).
Beheer terminals en prijzen.
Indeling meerdere ondernemingen.
Meertalige versie, ook NL versie beschikbaar.
Gebruikersbeheer. Import/export
ASCII, XML, CSV.
Rapporten, lijsten als PDF, CSV en Excel.

Minimumeisen

Processor 3 GHz, 4GB RAM.
20 GB vrije geheugenruimte op vaste schijf.
MS SQL specificatie MSDN.
Monitor met 1.024x768 resolutie.
Toegang tot het internet.

Bij GSM communicatie:

Analoog modem verbonden met PSTN.

Operating system

Windows 7 of 8.1 (professional).
Windows server 2008 R2 of 2012 R2.

Leveranciersnr. : 2390.10 10 00 00
Artikelnummer : 10002475

HecPoll professional

Meerprijs: optie voertuiganalyse
Rapporten wagenparkanalyse.
Gemiddeld brandstofverbruik overzichten.
Werkt in combinatie met HecPoll standaard en HecPoll
standaard server versie.

Leveranciersnr. : 2390.10 50 00 00
Artikelnummer : 10002478

BRANDSTOFAPPARATUUR HECONOMY

Heconomy tankautomaten kenmerken zich middels onderstaande mogelijkheden

- 24 uur per dag tanken op eigen tankstation.
- Tanken met het pasje op de thuisbasis voor een sluitend fleetmanagement.
- Feilloze registratie van transacties per voertuig en/of per klant.
- Remotebeheer van het tankstation vanuit de PC op het kantoor.
- Kostenbesparing door geautomatiseerde gegevens- verwerking met exportmogelijkheid voor de meest bekende softwareapplicaties.
- Integratie van het Optilevel tankinhoudmeetsysteem voor een optimaal voorraadbeheer.
- Tanken met magneetpas, transpondertag, mifare contactloze chipkaart of voertuigzender van het Petropoint AVR systeem naar keuze met PIN, km-stand, producttoekenning, wagen- of chauffeursnummer, limieten, etc.
- Voor datacommunicatie met de pc kan gekozen worden uit:
LAN-ethernet of Wifi verbinding, modem kieslijn of GSM netwerk en USB-overdracht.
- Heconomy is leverbaar in de varianten: Standalone, CRID, Slimline, Trimline of mobiele toepassing.
- Koppeling met alle bekende pompinterfaces is mogelijk.
- Heconomy ook leverbaar in NMI uitvoering met elektronisch journaal, bonprinter en NMI kenmerken en als wasstraatterminal voor carwash met max. 8 verschillende programma's.

HECONOMY FUEL TERMINAL

Heconomy



Heconomy Fuel terminal staande uitvoering

Uitvoering	: Standalone MR uitvoering
Afmeting h x b x diepte	: 1.600x280x405 mm.
Beschermingsklasse	: IP 44
Voltage	: 230V - 50Hz.
Temperatuur	: van -25°C - + 55°C
Gewicht	: 65 kg
Leveranciersnr.	: 2380.01 00 01 00
Artikelnummer	: 10006866

Heconomy Fuel terminal staande uitvoering

Uitvoering	: Standalone Dresser dart uitvoering
Leveranciersnr.	: 2380.01 00 05 00
Artikelnummer	: 10006867

Heconomy



Heconomy wandmodel met kaartlezer

Leveranciersnr.	: 2380.02 00 00 00
Artikelnummer	: 10015442

Heconomy wandmodel compact met RFID lezer

Model/uitvoering	: Proximity
Leveranciersnr.	: 2380.03 01 00 00
Artikelnummer	: 10015443

Heconomy wandmodel compact met RFID lezer

Model/uitvoering	: Mifare
Leveranciersnr.	: 2380.03 02 00 00
Artikelnummer	: 10015444

BRANDSTOFAPPARATUUR HECONOMY

Heconomy



Heconomy wandmodel compact met RFID lezer

Model/uitvoering	: Petropoint
Leveranciersnr.	: 2380.03 03 00 00
Artikelnummer	: 10015445

Heconomy wandmodel 'Mobile' proximity

Leveranciersnr.	: 2380.04 01 00 00
Artikelnummer	: 10015446

Heconomy wandmodel 'Mobile' Petropoint

Leveranciersnr.	: 2380.04 02 00 00
Artikelnummer	: 10015945


Heconomy inbouwunit

Leveranciersnr.	: 2380.05 00 00 00
Artikelnummer	: 10015448

TANKSYSTEMEN MET VOERTUIGHERKENNING

Petropoint AVR Fleet is het systeem voor veilige automatische voertuigherkenning aan de pomp. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk, waarbij het tanken en de registratie voor de chauffeur vereenvoudigd wordt en efficiënter verloopt, doordat er minder handeling verricht hoeven te worden. De kilometerstand wordt automatisch geregistreerd, waarbij ook een optionele aansluiting voor de identificatie van de chauffeur zelf mogelijk is. Gelijktijdige datacommunicatie met meerdere voertuigen is mogelijk, het tankproces verloopt hierdoor snel en is kostenbesparend. Voertuigen die niet voorzien zijn van de Petropoint AVR Fleet zender kunnen op de gangbare wijze met de tankpas tanken. De mogelijkheden voor brandstofdiefstal en manipulatie van de registratie wordt hierdoor tot een minimum teruggebracht.

Hectronic Tanksysteem Petropoint AVR Fleet

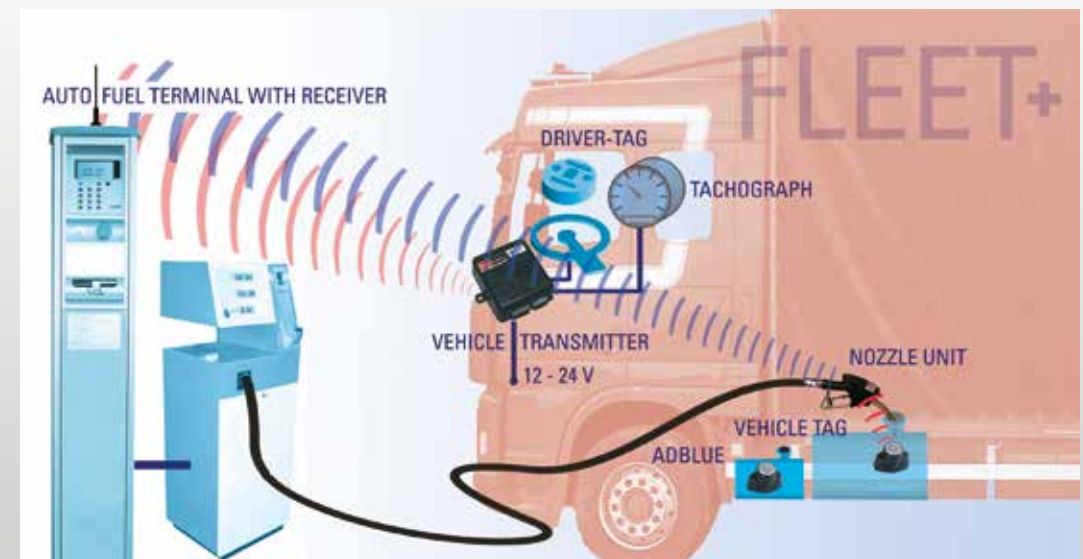

BRANDSTOFAPPARATUUR WAYNE INDUSTRIEPOMPEN

De Wayne Helix serie brandstofpompen is een wereldwijde familie van producten waarbij alle modellen gebaseerd zijn op hetzelfde 'Wayne DNA'. Wayne ontwierp en ontwikkelde de Helix familie op basis van één enkel wereldwijd platform waarbij het intelligente ontwerp en de geavanceerde technologie worden benadrukt.

WAYNE HELIX 1000 SERIE

Wayne



Wayne Helix 1000 40 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 1000 70 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 1000 120 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 1000 40/70 ltr/min.

D.m.v. drukknop opschakelbare versie

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

WAYNE HELIX 2000 SERIE

Wayne



Wayne Helix 2000 40 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 2000 70 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 2000 120 ltr/min.

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

Wayne Helix 2000 40/70 ltr/min.

D.m.v. drukknop opschakelbare versie

Artikelnummer : configuratie op aanvraag.

BRANDSTOFAPPARATUUR FILTERHOUDERS

Piusi



Piusi lijnfilter

Geschikt voor montage in de pers en zuigleiding.

Aansluiting : 1" bi.dr.

Piusi nr. : F08950000

Artikelnummer : 9094901

Piusi



Piusi filterhouder klein model

Geschikt voor filterelementen serie 260.

Uitvoering : aluminium

Aansluiting : 1" bi.dr.

Filteraansluiting : 3/4"

Piusi nr. : F14640000

Artikelnummer : 10001775

Piusi



Piusi filterhouder groot model

Geschikt voor filterelementen serie 800.

Aansluiting : 1" bi.dr.

Filteraansluiting : 1.1/2"

Piusi nr. : F15743000

Artikelnummer : 10001778

Piusi



Piusi filterhouder klein model + ontl.

Geschikt voor filterelementen voor de 80 serie en voorzien van ontluichtingsnippel.

Uitvoering : aluminium

Aansluiting : 1" bi.dr.

Filteraansluiting : 3/4"

Artikelnummer : 10020652

Piusi



Piusi filterhouder groot model + ontl.

Geschikt voor filterelementen voor de 120 serie.

Aansluiting : 1" bi.dr.

Filteraansluiting : 1.1/2"

Artikelnummer : 10020651

Cim-Tek



Cim-Tek filterhouder type 200

Geschikt voor filterelementen serie 260.

Uitvoering : aluminium

Aansluiting : 1" bi.dr.

Filteraansluiting : 3/4"

Cim-Tek art.nr. : CT50009

Artikelnummer : 10002031

BRANDSTOFAPPARATUUR FILTERHOUDERS

Cim-Tek



Cim-Tek filterhouder type 805

Geschikt voor filterelementen serie 800.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Filteraansluiting : 1.1/2"
Cim-Tek art.nr. : CT50105
Artikelnummer : 9065101

Cim-Tek



Cim-Tek filterhouder type 805-1.1/2"

Geschikt voor filterelementen serie 800.
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Filteraansluiting : 1.1/2"
Cim-Tek art.nr. : CT50208-AL
Artikelnummer : 10001014

Hamer



Hamer kunststof dummy blindkap

T.b.v. filterhouder type 200.
Blindkap (dummy) van kunststof wordt in de winterperiode in plaats van een filter in de persleiding geplaatst. In de winter bestaat de kans dat het water in het hydrosorbfilter bevroest en er geen doorstroming meer plaatsvindt in de pompset.

Aansluiting : 3/4"
Artikelnummer : 10001974

BRANDSTOFAPPARATUUR CIM-TEK FILTERS

CIM-TEK FILTERS VOOR DIESEL OF GASOLIE

Hydrosorb en vuilfiltratie

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 260-HS-30

Opnamecapaciteit : 0,26 ltr
Vuilfiltratie : 30 micron
Doorstroomcapaciteit : 70 ltr/min.
Aansluiting : 1" - 12 UNF.
Cim-Tek art.nr. : CT70067
Lengte : 22 cm
Artikelnummer : 9065102
Vraag om staffelprijzen vanaf 12 stuks (volle doos)

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 800-HS-30

Opnamecapaciteit : 0,54 ltr
Vuilfiltratie : 30 micron
Doorstroomcapaciteit : 150 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr. : CT70068
Lengte : 28 cm
Artikelnummer : 9065103
Vraag om staffelprijzen vanaf 6 stuks (volle doos)

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 300-HS-30

Opnamecapaciteit : 0,13 ltr
Vuilfiltratie : 30 micron
Doorstroomcapaciteit : 50 ltr/min.
Aansluiting : 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr. : CT70064
Lengte : 14 cm
Artikelnummer : 9065188

CIM-TEK FILTERS VOOR DIESEL OF GASOLIE

Alleen vuilfiltratie

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 260-30

Vuilfiltratie : 30 micron
Doorstroomcapaciteit : 70 ltr/min.
Aansluiting : 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr. : CT70095
Lengte : 22 cm
Artikelnummer : 9065105

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 800-30

Vuilfiltratie : 30 micron
Doorstroomcapaciteit : 150 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr. : CT70020
Lengte : 28 cm
Artikelnummer : 9065104

BRANDSTOFAPPARATUUR CIM-TEK FILTERS

CIM-TEK FILTERS VOOR BIODIESEL TOT B100

Hydrosorb en vuilfiltratie

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 260-BHG-02

Vuilfiltratie	: 2 micron
Fiter	: Hydrosorb en vuilfiltratie
Filtersoort	: HydroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 70 ltr/min.
Aansluiting	: 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70232
Lengte	: 22 cm
Artikelnummer	: 9065177

Cim-Tek filterelement 260-BHG-10

Vuilfiltratie	: 10 micron
Fiter	: Hydrosorb en vuilfiltratie
Filtersoort	: HydroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 70 ltr/min.
Aansluiting	: 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70236
Lengte	: 22 cm
Artikelnummer	: 9065178

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 800-BHG-02

Vuilfiltratie	: 2 micron
Fiter	: Hydrosorb en vuilfiltratie
Filtersoort	: HydroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 150 ltr/min.
Aansluiting	: 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70037
Lengte	: 28 cm
Artikelnummer	: 9065179

Cim-Tek filterelement - type 800-BHG-10

Vuilfiltratie	: 10 micron
Fiter	: Hydrosorb en vuilfiltratie
Filtersoort	: HydroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 150 ltr/min.
Aansluiting	: 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70024
Lengte	: 28 cm
Artikelnummer	: 9065180

BRANDSTOFAPPARATUUR CIM-TEK FILTERS

CIM-TEK FILTERS VOOR ETHANOL TOT E20

ook geschikt voor biodiesel B100 alleen vuilfiltratie

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 260-BMG-02

Vuilfiltratie	: 2 micron
Fiter	: Alleen vuilfiltratie
Filtersoort	: MicroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 70 ltr/min.
Aansluiting	: 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70230
Lengte	: 22 cm
Artikelnummer	: 9065173

Cim-Tek filterelement 260-BMG-10

Vuilfiltratie	: 10 micron
Fiter	: Alleen vuilfiltratie
Filtersoort	: MicroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 70 ltr/min.
Aansluiting	: 1" - 12 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70234
Lengte	: 22 cm
Artikelnummer	: 9065174

Cim-Tek



Cim-Tek filterelement 800-BMG-02

Vuilfiltratie	: 2 micron
Fiter	: Alleen vuilfiltratie
Filtersoort	: MicroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 150 ltr/min.
Aansluiting	: 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70036
Lengte	: 28 cm
Artikelnummer	: 9065175

Cim-Tek filterelement 800-BMG-10

Vuilfiltratie	: 10 micron
Fiter	: Alleen vuilfiltratie
Filtersoort	: MicroGlass
Doorstroomcapaciteit	: 150 ltr/min.
Aansluiting	: 1.1/2" - 16 UNF
Cim-Tek art.nr.	: CT70028
Lengte	: 28 cm
Artikelnummer	: 9065176

BRANDSTOFAPPARATUUR VLOEISTOFMETERS

Piusi



Piusi K33 vloeistofmeter

Analoge vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaal telwerk.

Geschikt voor diesel en gasolie - max. werkdruk 10 bar.

Doorstroomcapaciteit : 20-120 ltr/min.

Aansluiting : 1" BSP bi.dr.

Piusi nr. : 000550000

Artikelnummer : 9065017

Piusi K33 vloeistofmeter t.b.v. PPO en olie

Gelijk aan 9065017, echter voor plantaardige olie.

Piusi nr. : 000550160

Artikelnummer : 9025097

Piusi



Piusi K44 vloeistofmeter

Gelijk aan 9065017, echter met 4-cijferig telwerk.

Piusi nr. : 000560000

Artikelnummer : 9065018

Piusi K44P vloeistofmeter

Gelijk aan 9065018, echter met een pulsuitgang op het telwerk, zodat koppeling aan een extern registratiesysteem mogelijk is (10 pulsen per liter).

Piusi nr. : 00056500A

Artikelnummer : 9065056

Piusi



Piusi stationaire digitale doorstroommeter K200

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.

De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller.

Geschikt voor olie, diesel, koelvloeistof en antivries.

Capaciteit : 0,1-2,5 ltr/min.

Druk : max. 550 bar

Aansluiting : 1/8" bi.dr.

Piusi nr. : F0043012A

Artikelnummer : 9022029

BRANDSTOFAPPARATUUR VLOEISTOFMETERS

Piusi



Piusi stationaire digitale doorstroommeter K400

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.

De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller.

Geschikt voor olie, diesel en antivries

Capaciteit : 1-30 ltr/min.

Druk : max. 70 bar

Aansluiting : 1/2" bi.dr.

Piusi nr. : F00484000

Artikelnummer : 10000277

Piusi



Piusi K24 digitale vloeistofmeter

Digitale vloeistofmeter, geschikt voor diesel, kerosine en gasolie.

Uitgerust met 5-cijferig telwerk - max. werkdruk 20 bar.

Doorstroomcapaciteit : 7-120 ltr/min.

Aansluiting : 1" BSP bi.dr.

Piusi nr. : F00408100

Artikelnummer : 10001343

GPI



GPI digitale vloeistofmeter

Digitale vloeistofmeter, geschikt voor diesel, gasolie en kerosine.

Montage stationair of direct voor het afgiftepistool. Werkt op batterijen.

Doorstroomcapaciteit : 10-100 ltr/min.

Aansluitingen : 1"

Max. werkdruk : 10 bar

Artikelnummer : 9065019

BRANDSTOFAPPARATUUR VLOEISTOFMETERS

Piusi



Piusi stationaire digitale doorstroommeter K600 B/3

Digitale volumeteller geschikt voor diesel, voorzien van 4-cijferige teller en totaal teller.

Middels resetknop op 0 te stellen.

Aansluiting	: 1" bi.dr.
Max. druk	: 30 bar
Nauwkeurigheid	: ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit	: 10-100 ltr/min.
Piusi nr.	: F00491000
Artikelnummer	: 10024067

Piusi stationaire digitale doorstroommeter K600/4

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller.
Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Capaciteit	: 15-150 ltr/min.
Druk	: max. 20 bar
Aansluitingen	: 1.1/2" bi.dr.
Piusi nr.	: 00049700A
Artikelnummer	: 9812856

Piusi



Piusi K700M Meter

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Meter is voorzien van 4-cijferig teller
Geschikt voor diesel.

Capaciteit	: 20-200 ltr/min.
Druk	: 10 bar max.
Aansluiting	: 1.1/2" bi.dr.
Piusi nr.	: F00540000
Artikelnummer	: 10004755

Piusi



Piusi stationaire digitale doorstroommeter K900

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller.
Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Capaciteit	: 50-500 ltr/min.
Druk	: max. 20 bar
Aansluitingen	: 3" bi.dr.
Piusi nr.	: F0049900B
Artikelnummer	: 9022031

BRANDSTOFAPPARATUUR PULSMETERS

Piusi



Piusi stationaire pulsmeter K200 HP

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Per liter worden 1.400 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, PPO, diesel, gasolie en vet.	
Pulsen	: 1400 p/ltr
Capaciteit	: 0,1-2,5 ltr/min.
Druk	: 1000 bar max.
Aansluitingen	: 1/8" bi.dr.
Piusi nr.	: 000452030
Artikelnummer	: 10002370

Piusi



Piusi stationaire pulsmeter K400

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Per liter worden 100 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.	
Pulsen	: 100 p/ltr
Capaciteit	: 1-30 ltr/min.
Druk	: 70 bar
Aansluitingen	: 1/2" bi.dr.
Piusi nr.	: F00440200
Artikelnummer	: 10000453

Piusi




Piusi stationaire pulsmeter K600/3

Digitale pulsmeter geschikt voor diesel en antivries.
Geschikt voor koppeling aan een extern registratiesysteem.

Aansluiting	: 1" bi.dr.
Max. druk	: 30 bar
Nauwkeurigheid	: ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit	: 10-100 ltr/min.
Aantal pulsen	: 35 pulsen/ltr
Piusi nr.	: F00472A00
Artikelnummer	: 10001058

Piusi



Piusi stationaire pulsmeter K600/4

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Per liter worden 26 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.	
Pulsen	: 26 p/ltr
Capaciteit	: 15-150 ltr/min.
Druk	: max. 20 bar
Aansluitingen	: 1.1/2" bi.dr.
Piusi nr.	: 000473000
Artikelnummer	: 10002235

BRANDSTOFAPPARATUUR PULSMETERS

Piusi



Piusi stationaire pulsmeter K700-2"

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Per liter worden 14 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 14 p/ltr
Capaciteit : 25-250 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 2" bi.dr.
Piusi nr. : F0049800A
Artikelnummer : 10024255

Piusi



Piusi stationaire pulsmeter K900

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk.
Per liter worden 10 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 10 p/ltr
Capaciteit : 50-500 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 3" bi.dr.
Piusi nr. : F0049902B
Artikelnummer : 10027859

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFPISTOLEN

Piusi



Piusi industrie nozzle 'Self 3000'

Niet automatisch afslaaende industrienozzle inclusief swivel en vastzetmechanisme.

Diameter spout : Ø 25 mm
Capaciteit : max. 150 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. incl. swivel
Piusi nr. : F0065000A
Artikelnummer : 9065078

Piusi



Piusi A60 brandstoppistool

Lichtgewicht automatisch afslaaende industrienozzle met swivel.

Diameter spout : Ø 24 mm
Capaciteit : max. 70 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. incl. swivel
Piusi nr. : F00603060
Artikelnummer : 10001510

Piusi



Piusi A80 brandstoppistool

Lichtgewicht automatisch afslaaende industrienozzle met swivel.

Diameter spout : Ø 29 mm
Capaciteit : max. 90 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. incl. swivel
Piusi nr. : F00604030
Artikelnummer : 10001513

Piusi



Piusi A120 brandstoppistool

Lichtgewicht uitvoering, vergrendelbaar.

Slaat automatisch af.
Diameter spout : Ø 29 mm
Capaciteit : max. 120 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. incl. swivel
Piusi nr. : F00610020
Artikelnummer : 10004625

Hamer



Hamer 90L brandstoppistool

Lichtgewicht uitvoering, vergrendelbaar in 3 standen.

Slaat automatisch af.
Diameter spout : 30 mm
Capaciteit : max. 90 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. zonder swivel
Artikelnummer : 9065113

Piusi



Piusi A280 brandstoppistool High Flow

HF uitvoering, vergrendelbaar in 3 standen.

Slaat automatisch af.
Diameter spout : Ø 38,5 mm
Capaciteit : max. 280 ltr/min.
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr. incl. swivel.
Piusi nr. : F13249000
Artikelnummer : 9065136

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN

OPW

OPW-11 AL brandstofpistool



Lichtgewicht uitvoering, vergrendelbaar in 3 standen.
Slaat automatisch af.
Diameter spout : Ø 24 mm
Capaciteit : max. 70 ltr/min.
Aansluiting : 3/4" bi.dr. zonder swivel
Artikelnummer : 9065085

OPW

OPW-7 HL brandstofpistool



Lichtgewicht uitvoering, vergrendelbaar in 3 standen.
Slaat automatisch af.
Diameter spout : Ø 30 mm
Capaciteit : max.190ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr. zonder swivel
Artikelnummer : 9065087

Elaflex

ZVA 2 4.0 H brandstofpistool



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout en benzine
Vergrendelbaar in 2 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Voorzien van swivel.
Diameter spout : 19 mm
Capaciteit : 80 ltr/min.
Aansluiting : 1" bu.dr.
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA2 4.0 H
Artikelnummer : 10000690

Elaflex

ZVA 2 4.0 TMV brandstofpistool met dripstop



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout en benzine
Vergrendelbaar in 2 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Voorzien van swivel.
Diameter spout : 19 mm
Capaciteit : 55/70 ltr/min.
Aansluiting : 1" bu.dr.
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA2 4.0 TMV
Artikelnummer : 10000691

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN

Elaflex

ZVA 2 4.0 GRVP groen



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout, benzine, en petroleum
Vergrendelbaar in 2 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Met vloeistofgestuurde proportionele dampretourklep voor mechanische dampretoursystemen.
Geleverd zonder swivel.
Diameter spout : 21 mm
Capaciteit : 45 ltr/min.
Aansluiting : M34 x 1.1/2 bi.dr.
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA2 4.0 GRVP groen
Artikelnummer : 10000695

Elaflex

ZVA 25.4 high-speed brandstofpistool



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout, benzine, Petroleum, avgas en Jet-A1 brandstof.
Vergrendelbaar in 3 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Niet geschikt voor omschakelbare pompen.
Voorzien van swivel.
Diameter spout : 31 mm
Capaciteit : 140 ltr/min.
Aansluiting : 1" bu.dr.
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA25.4
Artikelnummer : 4685507

Elaflex

ZVA 25.41 brandstofpistool high speed



Gelijk aan 4685507, maar nu uitgevoerd met 1" bi.dr. aansluiting.
Artikelnummer : 4685900

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN

Elaflex

ZVA 2 4.0 R brandstoppistool LV



Geschikt voor loodvrije benzine.
Vergrendelbaar in 3 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Voorzien van swivel.

Capaciteit : 55/70 ltr/min.
Aansluiting : 1" bu.dr.
Diameter spout : 16 mm
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA2 4.0 R
Artikelnummer : 4685565

Elaflex

ZVA 2 GRV 4 brandstoppistool + dampretour



Geschikt voor loodvrije benzine. Ook in combinatie met E10 of E85 bijmenging.
Vergrendelbaar in 2 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Met open/dicht dampretour voor elektronisch gestuurde dampretoursystemen. Met groene hoes.
Geleverd zonder swivel.

Capaciteit : 45 ltr/min.
Aansluiting : M34 x 1.1/2 bi.dr.
Diameter spout : 21 mm
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr : ZVA2 GRV 4 green
Artikelnummer : 10000692

Elaflex

ZVA 2 GRV 4 brandstoppistool + dampretour



Idem als 10000692 maar nu uitgevoerd met een zwarte hoes.

Leveranciersnr. : ZVA2 GRV 4
Artikelnummer : 10000694

Elaflex

ZVA 2 GRVP 4 GR brandstoppistool dampretour



Geschikt voor loodvrije benzine. Ook in combinatie met E10 of E85 bijmenging.
Vergrendelbaar in 2 standen, ook als niet-vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Met vloeistofgestuurde proportionele dampretourklep voor mechanische dampretoursystemen.
Geleverd zonder swivel.

Capaciteit : 45 ltr/min.
Aansluiting : M34 x 1.1/2 bi.dr.
Diameter spout : 21 mm
Druk : 0,5-3,5 bar
Leveranciersnr. : ZVA2 GRV 4 GR
Artikelnummer : 10000898

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN - KLEURHOEZEN

Elaflex

ZVA Slimline hoes Rood



Leveranciersnr. : EK044 rood
Artikelnummer : 10000704

ZVA Slimline hoes Groen

Leveranciersnr. : EK044 groen
Artikelnummer : 10000702

ZVA Slimline hoes Geel

Leveranciersnr. : EK044 geel
Artikelnummer : 10000706

ZVA Slimline hoes Blauw

Leveranciersnr. : EK044 blauw
Artikelnummer : 10008080

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN

Elaflex

ZVA 32.4 brandstofpistool high-speed



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout, benzine, petroleum, avgas en Jet-A1 brandstof.

Vergrendelbaar in 3 standen.

Ook als niet vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.

Voorzien van swivel.

Capaciteit : max. 200 ltr/min.

Aansluiting : 1.1/2" bu.dr.

Diameter spout : 39 mm

Druk : 1,5-6 bar

Leveranciersnr. : ZVA 32.4

Artikelnummer : 10000899

Elaflex

ZVA 32.44 brandstofpistool high-speed



Geschikt voor diesel, gasolie, mazout, benzine, petroleum, avgas en Jet-A1 brandstof.

Vergrendelbaar in 3 standen.

Ook als niet vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.

Voorzien van swivel.

Capaciteit : max. 200 ltr/min.

Aansluiting : 1.1/4" bi.dr.

Diameter spout : 39 mm

Druk : 1,5-6 bar

Leveranciersnr. : ZVA 32.44

Artikelnummer : 4685538

Elaflex

ZV 500.2 brandstofpistool high-volume



Geschikt voor diesel, gasolie, petroleum en HBO.

Handbediende uitvoering.

Past op vulkoppeling VK50 (2").

Voorzien van swivel.

Capaciteit : max. 650 ltr/min.

Aansluiting : 2" bi.dr.

Diameter spout : 39 mm

Druk : 10 bar

Leveranciersnr. : ZVA 500.2

Artikelnummer : 10000900

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFFISTOLEN

Elaflex

Elaflex aansluitstuk ZR 38-330 t.b.v. ZVA 500.2



Geschikt voor diesel, gasolie, petroleum en HBO.

Aansluiting op pistool door middel van tankwagenkoppeling.

Capaciteit : max. 450 ltr/min.

Uitloop : 44 mm

Lengte : 330 mm

Leveranciersnr. : ZR 38-330

Artikelnummer : 10000901

Elaflex

Elaflex aansluitstuk ZR 50-330 t.b.v. ZVA 500.2



Geschikt voor diesel, gasolie, petroleum en HBO.

Aansluiting op pistool door middel van tankwagenkoppeling.

Capaciteit : max. 650 ltr/min.

Uitloop : 56 mm

Lengte : 330 mm

Leveranciersnr. : ZR 50-330

Artikelnummer : 10000902

Ook leverbaar in diameter 24 en 38 mm

Elaflex

Elaflex aansluitstuk ZR-32 flex. t.b.v. ZVA 500.2



Geschikt voor diesel, gasolie, petroleum en HBO.

Aansluiting op pistool door middel van tankwagenkoppeling.

Capaciteit : max. 250 ltr/min.

Uitloop : 44 mm

Lengte : 650 mm

Artikelnummer : 10000903

BRANDSTOFAPPARATUUR

PISTOLEN GESCHIKT OPLOSMIDDELEN, ZUREN, LOGEN EN CHEMICALIËN

ZVA AFGIFTEPISTOLEN

geschikt voor agressieve of bijtende vloeistoffen

Elaflex

ZVA 1.0 RG-VD vloeistofpistool rood brons



Geschikt voor oplosmiddelen en agressieve vloeistoffen.
Vergrendelbaar in 3 standen.
Ook als niet vergrendelbaar te gebruiken door verwijdering van de borgclip.
Afdichtingen uit polyurethaan.
Slimline uitvoering zonder swivel.
Capaciteit : max. 60 ltr/min.
Aansluiting : 1" bu.dr.
Diameter spout : 16 mm
Druk : 0,5-4 bar
Leveranciersnr. : ZVA 1.0 RG VD
Artikelnummer : 10000895

Hamer

Buiten gebruik houder.



Kunststofhouder om over brandstofpistool te plaatsen bij 'buiten gebruik' situatie.
Artikelnummer : 4649801

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOF SWIVELS EN TOEBEHOREN

HAMER RECHTE UNIVERSELE SWIVELS

Hamer

Hamer swivel model 34.34 MF



Aansluiting : 3/4" bi.dr. x 3/4" bu.dr.
Artikelnummer : 9064001

Hamer swivel model 34.1 MF

Aansluiting : 1" bi.dr. x 3/4" bu.dr.
Artikelnummer : 9064002

Hamer swivel model 1.1 MF

Aansluiting : 1" bi.dr. x 1" bu.dr.
Artikelnummer : 9064003

ZVA RECHTE SWIVELS T.B.V. 4.0 SERIE

Elaflex

ZVA rechte swivel



Slangaansluiting : 3/4" bi.dr.
Leveranciersnr. : EA 075.4
Artikelnummer : 4685520

ZVA rechte swivel.

Slangaansluiting : 1" bu.dr.
Leveranciersnr. : EA 075
Artikelnummer : 4685579

ZVA rechte swivel.

Slangaansluiting : 1" bi.dr.
Leveranciersnr. : EA 075.1
Artikelnummer : 4685519

ZVA RECHTE SWIVELS T.B.V. 25 SERIE

Elaflex

ZVA rechte swivel.



Slangaansluiting : 1" bu.dr.
Leveranciersnr. : EA 375
Artikelnummer : 4685525

ZVA rechte swivel model EA 375.1

Slangaansluiting : 1" bi.dr.
Leveranciersnr. : EA 375.1
Artikelnummer : 4685526

BRANDSTOFAPPARATUUR MANN TEK KOPPELINGEN

MANN TEK KOPPELINGEN

Lekvrije koppelingen uitgevoerd in messing passend op EMCO, Every Hardoll en Todo

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling 1.1/2" bi.dr.

Messing uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar.
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M40 - 1.1/2" MS
Artikelnummer : 10000918

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling 2" bi.dr.

Messing uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar.
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M50 - 2" MS
Artikelnummer : 10000919

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling 2.1/2" bi.dr.

Messing uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar.
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M65 - 2.1/2" MS
Artikelnummer : 10000920

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling 3" bi.dr.

Messing uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar.
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 3" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M80 - 3" MS
Artikelnummer : 10000921

BRANDSTOFAPPARATUUR MANN TEK LEKVRIJE TEGENNIPPELS

MANN TEK LEKVRIJE TEGENNIPPELS

Tegennippels t.b.v. lekvrije vloeistofkoppelingen uitgevoerd in messing

Mann Tek



Mann Tek lekvrije tegennippel 1.1/2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : Messing
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V40 - 1.1/2" MS
Artikelnummer : 10000930

Mann Tek lekvrije tegennippel 2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : Messing
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V50 - 2" MS
Artikelnummer : 10000931

Mann Tek



Mann Tek lekvrije tegennippel 2.1/2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : Messing
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V65 - 2.1/2" MS
Artikelnummer : 10000932

Mann Tek



Mann Tek lekvrije tegennippel 3" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : Messing
Afdichting : Polyurethane
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 3" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V80-3"MS
Artikelnummer : 10000933

BRANDSTOFAPPARATUUR MANN TEK KOPPELINGEN

MANN TEK KOPPELINGEN

Lekvrije koppelingen uitgevoerd in RVS 316L passend op EMCO, Every Hardoll en Todo

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling RVS 1.1/2" bi.dr.

RVS 316L uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M40 - 1.1/2" SS
Artikelnummer : 10000922

Mann Tek lekvrije koppeling RVS 2" bi.dr.

RVS 316L uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M50 - 2" SS
Artikelnummer : 10000923

Mann Tek



Mann Tek lekvrije koppeling RVS 2.1/2" bi.dr.

RVS 316L uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M65 - 2.1/2" SS
Artikelnummer : 10000924

Mann tek lekvrije koppeling RVS 3" bi.dr.

RVS 316L uitvoering - voorzien van swivel.
Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 3" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-M80 - 3" SS
Artikelnummer : 10000925

BRANDSTOFAPPARATUUR MANN TEK TEGENNIPPELS

MANN TEK LEKVRIJE TEGENNIPPELS

Tegennippels t.b.v. lekvrije vloeistofkoppelingen uitgevoerd in RVS 316L

Mann Tek



Mann Tek lekvrije tegennippel RVS 1.1/2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : RVS 316L
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V40 - 1.1/2" SS
Artikelnummer : 10000934

Mann Tek lekvrije tegennippel RVS 2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : RVS 316L
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V50 - 2" SS
Artikelnummer : 10000935

Mann Tek lekvrije tegennippel RVS 2.1/2" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : RVS 316L
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 2.1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V65 - 2.1/2" SS
Artikelnummer : 10000936

Mann Tek



Mann Tek lekvrije tegennippel RVS 3" bi.dr.

Koppelbaar tot een max. druk van 7 bar
Uitvoering : RVS 316L
Afdichting : Teflon
O-ringen : Viton
Max. druk : 25 bar
Temperatuur : -20 tot + 80°C
Aansluiting : 3" bi.dr.
Leveranciersnr. : DDC-V80 - 3" SS
Artikelnummer : 10000937

BRANDSTOFAPPARATUUR

MANN TEK BLINDSTOPPEN EN KAPPEN

MANN TEK BLINDSTOPPEN

Blindstoppen t.b.v. lekvrije koppelingen

Mann Tek



Blindstop t.b.v. lekvrije koppelingen 1.1/2" & 2"

Leveranciersnr. : DDC-S 2" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000926

Blindstop t.b.v. lekvrije koppelingen 2.1/2"

Leveranciersnr. : DDC-S 2.1/2" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000927

Blindstop t.b.v. lekvrije koppelingen 3"

Leveranciersnr. : DDC-S 3" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000928

MANN TEK KAPPEN

Kappen t.b.v. lekvrije tegennippels

Mann Tek



Kap t.b.v. lekvrije tegennippel 1.1/2" & 2"

Leveranciersnr. : DDC-K 2" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000938

Kap t.b.v. lekvrije tegennippel 2.1/2"

Leveranciersnr. : DDC-K 2.1/2" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000939

Kap t.b.v. lekvrije tegennippel 3"

Leveranciersnr. : DDC-K 3" PE
Uitvoering : Polyethyleen
Artikelnummer : 10000940

BRANDSTOFAPPARATUUR

BRANDSTOF SWIVELS

SWIVELS T.B.V. LAGEDRUK INSTALLATIES (MAX. 10 BAR)

Leverbaar in Messing en RVS 316L uitvoeringen.

Afdichtingen : Viton of Polyurethaan

Max. temp. : 60 C

Elaflex



Swivel - messing 1.1/2" Viton

Ingang : 1.1/2" bi.dr.
Uitgang : 1.1/2" bu.dr.
Leveranciersnr. : DG 40 MS FEP IG/AG
Artikelnummer : 10001840

Swivel - messing 1.1/2" Viton

Ingang : 1.1/2" bu.dr.
Uitgang : 1.1/2" bu.dr.
Leveranciersnr. : DG 40 MS FEP AG
Artikelnummer : 10001841

Elaflex



Swivel - messing 1.1/2" - 2" NBR

Ingang : 1.1/2" bu.dr.
Uitgang : 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : DG 50/40 MS NBR AG
Artikelnummer : 10001842

Swivel - messing 2" Viton

Ingang : 2" bu.dr.
Uitgang : 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : DG 50 MS FEP AG
Artikelnummer : 10001843

Swivel - messing 2" NBR

Ingang : 2" bu.dr.
Uitgang : 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : DG 50 MS NBR AG
Artikelnummer : 10001844

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOF SWIVELS

Elaflex



Swivel - RVS 316L 1.1/2" Viton

Ingang : 1.1/2" bi.dr.
 Uitgang : 1.1/2" bu.dr.
 Leveranciersnr. : DG 40 SS FEP IG/AG
 Artikelnummer : 10001845

Swivel - RVS 316L 2" Viton

Ingang : 2" bi.dr.
 Uitgang : 2" bu.dr.
 Leveranciersnr. : DG 50 SS FEP IG/AG
 Artikelnummer : 10001847

Elaflex



Swivel - RVS 316L 1.1/2" Viton

Ingang : 1.1/2" bu.dr.
 Uitgang : 1.1/2" bu.dr.
 Leveranciersnr. : DG 40 SS FEP AG
 Artikelnummer : 10001846

Swivel - RVS 316L 2" viton DG 50 SS FEP AG

Ingang : 2" bu.dr.
 Uitgang : 2" bu.dr.
 Leveranciersnr. : DG 50 SS FEP AG
 Artikelnummer : 10001848

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFSLANGEN EN TOEBEHOREN

BRANDSTOFSLANG 3/4" MET OPGERPERSTE KOPPELINGEN

Hamer



3 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9065061

4 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9065062

5 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9065063

6 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9065064

8 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9064910

10 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 9064911

15 mtr industrieslang 3/4" met koppelingen

Artikelnummer : 10000755

BRANDSTOFSLANG 1" MET OPGERPERSTE KOPPELINGEN

Hamer



2 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9065065

3 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9065066

4 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9065067

5 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9065068

6 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9065069

8 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9064912

10 mtr industrieslang 1" met koppelingen

Artikelnummer : 9064913

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFSLANGEN EN TOEBEHOREN

INDUSTRIE BRANDSTOFSLANG

Industrieslang van de rol geschikt voor diesel, benzine, enz.
Werkdruk: max. 10 bar

Hamer

Industrie brandstofslang 3/4"



Aantal mtr per rol : 40 mtr
Slangmaat : 19 x 27,4mm
Prijs per meter.
Artikelnummer : 9065038

Industrie brandstofslang 1"

Aantal mtr per rol : 40 mtr
Slangmaat : 25 x 35mm
Prijs per meter.
Artikelnummer : 9065039

MESSING SLANGPILAREN

Te gebruiken in combinatie met bovengenoemde industrieslang.

Hamer

Slangpilaar 3/4" tule met 3/4" bu.dr.



Artikelnummer : 9065040

Slangpilaar 3/4" tule met 1" bu.dr.

Artikelnummer : 9065036

Slangpilaar 1" tule met 3/4" bu.dr.

Artikelnummer : 9065048

Slangpilaar 1" tule met 1" bu.dr.

Artikelnummer : 9065041

SLANGKLEMMEN

Te gebruiken in combinatie met bovengenoemde industrieslang en pilaren. Breedte 12 mm.

Hamer

Slangklem 19-28 mm



Te gebruiken bij 3/4" slang
Artikelnummer : 4716005

Slangklem 26-38 mm

Te gebruiken bij 1" slang
Artikelnummer : 4716007

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFSLANGEN EN TOEBEHOREN

IJKWEZEN GOEDGEKEURDE SLANG

Ijkwezen goedgekeurde slang voor gebruik op verkooppompen. Geschikt voor diesel, benzine, enz.
Werkdruk: max. 10 bar, barstdruk: 40 bar.

Hamer

Ijkwezen diesel-/benzineslang 5/8"



Aantal meter per rol : 50 mtr
Prijs per meter.
Artikelnummer : 9065026

Ijkwezen diesel-/benzineslang 3/4"

Aantal meter per rol : 50 mtr
Prijs per meter.
Artikelnummer : 9065028

Ijkwezen diesel-/benzineslang 1"

Aantal meter per rol : 50 mtr
Prijs per meter.
Artikelnummer : 9065029

Bij afname van een hele rol geldt een speciale netto prijs per rol.

VERCHROOMDE SLANGKOPPELINGEN

2-delige schroefkoppeling voor benzine of dieselslang. Niet geschikt voor industrieslang.

Hamer

Slangkoppeling 5/8" met 3/4" bu.dr.

Artikelnummer : 4682000

Slangkoppeling 5/8" met 3/4" bi.dr.

Artikelnummer : 4618043

Slangkoppeling 3/4" met 3/4" bu.dr.

Artikelnummer : 9065031

Slangkoppeling 3/4" met 3/4" bi.dr.

Artikelnummer : 9065034

Slangkoppeling 1" met 1" bu.dr.

Artikelnummer : 9065032

Slangkoppeling 1" met 1" bi.dr.

Artikelnummer : 9065035



BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFHASPELS

RAASM VEERBEDIENDE BRANDSTOFHASPEL

Gelakt staal, swivel messing, pakkingen viton

De veerbiedende Raasm haspel zonder slang wordt geleverd met slangstop.

Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.



art. nr.	model	lengte	slang	ingang	uitgang	druk
10006887	S530	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
10006890	S530	12 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
10006894	S530	8 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9065903	S540	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065922	S540	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065923	S540	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065924	S540	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9071053	S560	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065925	S560	30 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065926	S560	35 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065927	S560	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065928	S560	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9065929	S560	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar

RAASM VEERBEDIENDE BRANDSTOFHASPEL

RVS 304, swivel messing, pakkingen viton

De veerbiedende Raasm haspel zonder slang wordt geleverd met slangstop

Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.



art. nr.	model	lengte	slang	ingang	uitgang	druk
9071064	S540	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065932	S540	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065933	S540	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065934	S540	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9071064	S560	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065935	S560	30 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065936	S560	35 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065937	S560	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065938	S560	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9065939	S560	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar

BRANDSTOFAPPARATUUR BRANDSTOFHASPELS

RAASM HANDBEDIENDE BRANDSTOFHASPEL

Gelakt staal of RVS 304, swivel messing, pakkingen viton

Haspel wordt standaard geleverd zonder slang. Bijbestellen is mogelijk.



art. nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026905	S540	gelakt staal	F 1"	F 1"	10 bar
10026914	S540	RVS	F 1"	F 1"	10 bar

slang diameter	max. lengte
3/4"	20 mtr
1'	15 mtr

art.nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026921	S560	gelakt staal	F 1"	F 1"	10 bar
10026930	S560	RVS	F 1"	F 1"	10 bar

slang diameter	max lengte
3/4"	45 mtr
1'	30 mtr

REELCRAFT HANDBEDIENDE BRANDSTOFHASPELS

art.nr.	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10000877	30 mtr	1/2"	1/2" NPTF	1/2" NPTF	200 bar
9812519	60 mtr	1/2"	1/2" NPTF	1/2" NPTF	200 bar
9065909	30 mtr	3/4"	3/4" NPTF	3/4" NPTF	200 bar
9065941	54 mtr	3/4"	3/4" NPTF	3/4" NPTF	200 bar

Voor handbediende en motoraangedreven haspels zijn er vele mogelijkheden, vraag de verkoop voor meer informatie.

HOOFDSTUK 2

ADBLUE APPARATUUR

PIUSI

Fluid Handling Innovation

AdBlue® TRANSFER SOLUTIONS



The new system, properly designed for garage requirements, that is easily portable and allows safe refilling of urea into vehicles' tanks.

PIUSI DELPHIN

New Urea Dispenser System for IBC tanks that features a complete, turnkey system and gives users the ability to safely dispense their UREA fluids.

PIUSI THREE25

ADBLUE APPARATUUR POMPEN EN TOEBEHOREN

Piusi

Piusi luxe kunststof hevelpomp met slang



Voorzien van een vitonpakking. Polypropyleen voorzien van een telescopische zuigbuis en een metalen uitloop. Voor montage direct op een 60 of 200 litervat.

Piusi nr. : F00332100
Artikelnummer : 10021058

Piusi

Piusi RVS roterende vatpomp



Voorzien van een 3 mtr 3/4" slangset met RVS uitloop, bondelmoer 70x6 t.b.v. kunststof vaten en een verstelbare zuigbuis. 40 ltr per 100 rotaties.

Piusi nr. : F0033208A
Artikelnummer : 9094020

Piusi

Piusi RVS roterende Vatpompset



De RVS roterende vatpomp van Piusi kenmerkt zich door zijn robuuste bouwvorm en ergonomische handel geeft 38 ltr bij 100 rotaties. Voorzien van 3 mtr afgifte slang met RVS uitlooppijpje voorzien van 70 x 6 aansluiting op vat.

Volume : 38 ltr. Bij 100 rotaties
Aansluiting : 70 x 6 connector
Piusi nr. : F00332A70
Artikelnummer : 10024646

Piusi

Piusi AdBlue Handpompset IBC montage



Voorzien van een 2,5 mtr 3/4" slangset met RVS uitloop, zuigslang welke aangesloten kan worden op een CDS connector (apart bij bestellen). Gemonteerd op RVS montage beugel voor bevestiging op 1000 ltr AdBlue IBC's.

Piusi nr. : F00332B00
Artikelnummer : 10028166

Fuel transfer and measurement solutions.

PIUSI products are reliable of high performance and unmatched quality. With more than 60 years of experience and firm commitment to meet the customers' needs, PIUSI offers a wide range of innovative solutions for refueling.

Piusi SpA • Suzzara • Italy • Ph. +39 0376 534561 • piusi@piusi.com
piusi.com

MADE IN ITALY

Piusi

Piusi AdBlue drumset



Inclusief kunststof pistool.

Bestaande uit:

Drum plateau met opgebouwde pompset en pistoolhouder.

- 6 mtr persslang + niet autom. afsl.nozzle
- zuigslang met connector
- temp. traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning : 230V

Opbrengst : 32 ltr/min.

Piusi nr. : F0020135E

Artikelnummer : 10016437

Piusi AdBlue drumset SB325

Gelijk aan 100164373, maar nu uitgevoerd met automatisch afslaan SB325 nozzle.

Piusi nr. : F00201D5C

Artikelnummer : 10020951

Piusi

Piusi AdBlue zuigbuisset t.b.v. drumset



Zuigbuisset welke in het vat gaat en voorzien is van aansluiting t.b.v. CDS connectie.

Lengte : 1.050 mm.

Piusi nr. : F15606020

Artikelnummer : 10003693

Cemo

Cemo AdBlue Centri SP30



Set is voorzien van 4 mtr slang met automatisch afslaan pistool.

Capaciteit : 20 ltr/min.

Spanning : 12V

Diameter : Pomp past door 2" sok (56 mm)

Cemo nr. : 10488

Artikelnummer : 10023805

Cemo

Cemo Centri SP30 adapter 12V-230V



Netwerkadapter 230V t.b.v. AdBlue pompset Centri SP30.

Cemo nr. : 10491

Artikelnummer : 10024554

Piusi

Piusi AdBlue "Portable kit 12V"



Inclusief kunststof pistool.

Bestaande uit:

Draagbare pompset 12 Volt

- 6 mtr persslang + niet autom. afsl.nozzle
- zuigslang 1,5 mtr met filter en voetklep
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- aansluitkabels met klemmen
- inclusief terminal box

Spanning : 12V

Opbrengst : 35 ltr/min.

Piusi nr. : F00201AAA

Artikelnummer : 10020954

Piusi AdBlue "Portable kit 230V"

Inclusief kunststof pistool

Bestaande uit:

Draagbare pompset 230 Volt

- 6 mtr persslang + niet autom. afsl.nozzle
- zuigslang 1,5 mtr met filter en voetklep
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- Inclusief terminal box

Spanning : 230V

Opbrengst : 35 ltr/min.

Piusi nr. : F00201C7A

Artikelnummer : 10020953

Piusi

Piuisibox AdBlue pompset Mobiel



Verrijdbare Box met daarin een complete pompset en accessoires voor het verpompen van Adblue

Set bestaat uit

- 24 volt AdBlue pompset 36 ltr/min.
- zuigslangset (2 mtr) met CDS connector
- afgifteslang (6 mtr) met SB325 automatisch pistool
- kabelset met accuklemmen
- spout met magneet adapter
- handschoenenset

De hele set is in een robuuste box met trekstang en wielset opgeborgen.

Spanning : 24V

Vermogen : 310W

Stroom : 13A

Opbrengst : 36 ltr/min.

Piusi nr. : F00204060

Artikelnummer : 10028167

Piusi

Piusi AdBlue pompset 'Suzzarablu Box'



Pompset identiek aan de Piusi Pro met RVS nozzle maar dan in een robuuste omkasting ingebouwd.

Bestaande uit:

- 4 mtr persslang met RVS pistool
- zuigslangset met voetklep
- K24 digitale meter
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning : 230V.

Opbrengst : 32 ltr/min.

Piusi nr. : F0020196B

Artikelnummer : 10020952

Piusi

Piusi AdBlue pompset 'Basic'



Set voorzien van slangset en kunststof pistool.

Het pistool heeft geen automatische afslag.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang met kunststof pistool
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning : 230V.

Opbrengst : 32 ltr/min.

Piusi nr. : F00201B2B

Artikelnummer : 10002269

Piusi

Piusi AdBlue pompset 'Pro SB32'



Set voorzien van slangset, automatisch pistool SB32 en digitale meter K24.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang met autom. pistool SB32
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- digitale meter +/- 1% afwijking
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning : 230V.

Opbrengst : 32 ltr/min.

Piusi nr. : F00201C9B

Artikelnummer : 10020950

Piusi

Piusi AdBlue pompset 'Pro'



Set voorzien van slangset, pistool van RVS en digitale meter K24.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang met autom. pistool RVS
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- digitale meter +/- 1% afwijking
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning : 230V.

Opbrengst : 32 ltr/min.

Piusi nr. : F00201B1B

Artikelnummer : 10002268

Hamer

AdBlue pompset 'E-Line standard'



Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 4 meter 3/4" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel en 2 mtr zuigslang met CDS koppeling. Het pistool slaat automatisch af. De set is compleet gemonteerd op een RVS ophangbeugel met nozzlehouder. De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een muur. De pompset bestaat uit een elektrische membraanpomp zelfaanzuigend tot 4 mtr verticaal. Voorzien van 3 mtr kabel met stekker.

Bestaande uit:

Capaciteit : 35 ltr/min.

Systeemdruk : 1,6 bar

Werkdruk : 0,3 bar

Spanning : 230V - 50Hz

Vermogen : 450W

Beschermklasse : IP 55

Aansluiting ingang : 1" BSP

Aansluiting uitgang : 3/4" BSP

Afmeting set LxBxH : 390 x 160 x 250 mm

Gewicht : 17,5 kg

Leveranciersnr. : 2302002-230V

Artikelnummer : 10021412

Hamer

AdBlue pompset 'E-Line Premium'



Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 4 meter 3/4" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel en 2 mtr zuigslang met CDS koppeling. Pompset is voorzien van elektronische teller met o-stelling. De set is compleet gemonteerd op een RVS ophangbeugel met nozzlehouder. De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een muur. De pompset bestaat uit een elektrische membraanpomp zelfaanzuigend tot 4 mtr verticaal. Voorzien van 3 mtr kabel met stekker.

Bestaande uit:

Capaciteit	: 35 ltr/min.
Systeemdruk	: 1,6 bar
Werktdruk	: 0,3 bar
Spanning	: 230V - 50Hz
Vermogen	: 450W
Beschermklasse	: IP 55
Aansluiting ingang	: 1" BSP
Aansluiting uitgang	: 3/4" BSP
Afmeting set LxBxH	: 390 x 160 x 250 mm
Gewicht	: 17,5 kg
Leveranciersnr.	: 2302001-230V
Artikelnummer	: 10021411

Piusi

Piusi AdBlue 'THREE25' + K24 + SB325 + SEC



Inclusief K24 meter, SB325 pistool en SEC koppeling voor aansluiting op zuigbuis op IBC. Voorzien van 6 mtr. afgifteslang met ingebouwd filterelement, automatisch afslaan nozzle SB325 met RVS uitloop en 'break-away' systeem.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang EPDM 3/4"
- automatisch afslaan nozzle SB325
- break-away systeem in RVS spout
- lock systeem om unit aan IBC te bevestigen
- ingebouwd filterelement
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- digitale meter K24 +/- 1% afwijking
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning	: 230V
Opbrengst	: 32 ltr/min.
Piusi nr.	: F00101000
Artikelnummer	: 10027055

Piusi

Piusi AdBlue 'THREE25' + K24 + SB325meter + SEC



Inclusief SB325 pistool met display en SEC koppeling voor aansluiting op zuigbuis op IBC. Voorzien van 6 mtr afgifteslang met ingebouwd filterelement, automatisch afslaan nozzle SB325 met display, RVS uitloop en 'break-away' systeem.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang EPDM 3/4"
- automatisch afslaan nozzle SB325 met display
- break-away systeem in RVS spout
- lock systeem om unit aan IBC te bevestigen
- ingebouwd filterelement
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar

Spanning	: 230V
Opbrengst	: 32 ltr/min.
Piusi nr.	: F00101010
Artikelnummer	: 10027056

Piusi

Piusi AdBlue 'THREE25' + K24 + SB325



Inclusief K24 meter, SB325 pistool excl SEC koppeling. Voorzien van 6 mtr. afgifteslang met ingebouwd filterelement, automatisch afslaan nozzle SB325 met RVS uitloop en 'break-away' systeem.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang EPDM 3/4"
- automatisch afslaan nozzle SB325
- break-away systeem in RVS spout
- lock systeem om unit aan IBC te bevestigen
- ingebouwd filterelement
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar.

Spanning	: 230V
Opbrengst	: 32 ltr/min.
Piusi nr.	: F00101020
Artikelnummer	: 10027057

Piusi

Piusi AdBlue 'THREE25' + K24 + SB325meter



Inclusief SB325 pistool met display, excl. SEC koppeling. Voorzien van 6 mtr. afgifteslang met ingebouwd filterelement, automatisch afslaaende nozzle SB325 met display, RVS uitloop en 'break-away' systeem.

Bestaande uit:

- 6 mtr persslang EPDM 3/4"
- automatisch afslaaende nozzle SB325 met display
- break-away systeem in RVS spout
- lock systeem om Unit aan IBC te bevestigen
- ingebouwd filterelement
- 1,5 mtr zuigslang
- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- zelfaanzuigend tot 2 mtr
- max. druk 5 bar
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- Spanning : 230V
- Opbrengst : 32 ltr/min.
- Piusi nr. : F00101030
- Artikelnummer : 10027058

Piusi

Piusi AdBlue elektr. membraanpomp 12V



Zelfaanzuigend.

- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- aansluitkabel 2 mtr met accuklemmen
- Aansluiting : 3/4" slangtule
- Spanning : 12V
- Vermogen : 260W
- Opbrengst : 36 ltr/min.
- Piusi nr. : F00204080
- Artikelnummer : 10020955

Piusi

Piusi AdBlue elektr. membraanpomp 24V



Zelfaanzuigend.

- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- aansluitkabel 2 mtr met accuklemmen
- Aansluiting : 3/4" slangtule
- Spanning : 24V
- Vermogen : 310W
- Opbrengst : 36 ltr/min.
- Piusi nr. : F00204090
- Artikelnummer : 10020932

Piusi

Piusi AdBlue elektr. Membraanpomp 230V



Zelfaanzuigend.

- temp.traject : -20 t/m + 55°C
- voorzien van aan-/uitschakelaar
- aansluitkabel 2 mtr met stekker
- Aansluiting : 3/4" slangtule
- Spanning : 230V
- Vermogen : 400W
- Opbrengst : 34 ltr/min.
- Piusi nr. : F00203090
- Artikelnummer : 10003694

Hamer



Piusi AdBlue drumdolly 'Troll'

Geschikt voor opbouw van pompset
Basic of Pro
Piusi nr. : R12068010
Artikelnummer : 10015354

Hamer



AdBlue verrijdbare unit t.b.v. 200 ltr vaten Basic

Set voorzien van pompset Piusi 'Basic'.
De Hamer drumdolly is de basis van deze verrijdbare Adblue unit waarop gemonteerd zit de Piusi Adblue set 'Basic'. Set is voorzien van zuigslang met CDS connector, 6 mtr afgifteslang met niet automatisch afslaan pistool. Op de pomp is een aan/uit schakelaar gemonteerd.
Capaciteit : 32 ltr/min
Systeemdruk : 5 bar
Spanning : 230V - 50Hz
Beschermklassse : IP 55
Zuigslang : 1.1/2 mtr met CDS connector
Aanzuighoogte : max 2 mtr
Artikelnummer : 10024699

AdBlue verrijdbare unit t.b.v. 200 ltr vaten Pro

Set voorzien van pompset Piusi 'Pro'. De Fithz drumdolly is de basis van deze verrijdbare Adblue unit waarop gemonteerd zit de Piusi Adblue set 'Pro'. Set is voorzien van zuigslang met CDS connector, 6 mtr afgifteslang met automatisch afslaan pistool. Op de pomp is een aan/uit schakelaar gemonteerd.
Voor het meten van de hoeveelheid AdBlue is er een K24 digitale meter geplaatst.
Capaciteit : 32 ltr/min.
Systeemdruk : 5 bar
Spanning : 230V - 50Hz
Beschermklassse : IP 55
Zuigslang : 1.1/2 mtr met CDS connector
Aanzuighoogte : max 2 mtr
Meter : K24
Display : 5 digits
Totaalteller : 6 digits
Meetbereik : 6 - 100 ltr/min.
Artikelnummer : 10024700

Hamer



AdBlue drumtrolley + 'E-Line Premium'

De Drumtrolley is voorzien van een hydraulisch liftstelsel welke de vaten eenvoudig en zonder veel krachtsinspanning op de trolley heft. De pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 4 mtr 3/4" AdBlue slang, afgiftepistool met swivel en 2 mtr zuigslang met drumkoppeling. Pompset is voorzien van elektronische teller met o-stelling. De set is compleet gemonteerd op een RVS ophangbeugel met nozzlehouder. De pompset is een elektrische membraanpomp welke zelfaanzuigend is tot max. 4 mtr verticaal. Voorzien van 3 mtr kabel met stekker.
Capaciteit : 35 ltr/min.
Systeemdruk : 1,6 bar
Werktdruk : 0,3 bar
Spanning : 230V - 50Hz
Vermogen : 450W
Beschermklassse : IP 55
Aansluiting ingang : 1" BSP
Aansluiting uitgang : 3/4" BSP
Artikelnummer : 10021712

Piusi



Piusi AdBlue drumtrolley 'Delphin'

De Drumtrolley is voorzien van 2 robuuste vaste wielen en 2 zwenkwielen. De unit is voorzien van 20 ltr tussentank. Met de pompset vult u de tussentank en de AdBlue gaat op valdruk in het af te tanken voertuig. Op de tank is de inhoud visueel af te lezen. Het 'overvullen' van de tank is niet mogelijk. Te veel verpompte AdBlue vloeit terug in het voorraadvat. Aan de tussentank zit een dubbelwandige vulslang die u aansluit op de AdBlue vulopening van het voertuig. Door middel van het openen van de kraan vloeit de vloeistof in het voertuig.
Pomp : membraanpomp
Capaciteit : 34 ltr/min.
Systeemdruk : 1,6 bar
Werktdruk : 0,3 bar
Spanning : 230V - 50Hz
Vermogen : 400W
Beschermklassse : IP 55
Aansluiting ingang : 3/4" BSP
Aansluiting uitgang : 3/4" BSP
Piusi nr. : F0010000A
Artikelnummer : 10021711

ADBLUE APPARATUUR NOZZLES EN TOEBEHOREN

Piusi

Piusi AdBlue manuele nozzle



Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue met 19 mm spout.
 Slangaansluiting : 3/4" slangpilaar
 Capaciteit : 80 ltr/min.
 Max.druk : 3,4 bar
 Piusi nr. : F14761000
 Artikelnummer : 10002216

Hamer

AdBlue automatische nozzle



Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue met 19 mm spout.
 Niet vergrendelbaar.
 Cover : blauw
 Slangaansluiting : 3/4" slangpilaar
 Capaciteit : 40 ltr/min.
 Max.druk : 3,4 bar
 Binnenwerk : gecoat aluminium
 Leveranciersnr. : 0053
 Artikelnummer : 10008470

Piusi

Piusi AdBlue automatische nozzle



Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue met 19 mm spout.
 Inclusief swivel.
 Vergrendelbaar in 3 standen.
 Cover : blauw
 Slangaansluiting : 3/4" slangpilaar
 Capaciteit : 40 ltr/min.
 Max.druk : 3,4 bar
 Binnenwerk : RVS
 Piusi nr. : F0061903B
 Artikelnummer : 10001769

ADBLUE APPARATUUR NOZZLES EN TOEBEHOREN

Piusi

Piusi AdBlue nozzle SB325 digitaal



Met totaalteiler en nulstelling door middel van push buttons.
 Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue met 19 mm spout.
 Vergrendelbaar in 3 standen.
 Cover : blauw
 Slangaansluiting : 3/4" slangpilaar
 Capaciteit : 35 ltr/min.
 Max.druk : 3,5 bar
 Piusi nr. : F00617010
 Artikelnummer : 10016435

Elaflex

ZVA AdBlue nozzle 4.0F



Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue met 19 mm spout.
 Vergrendelbaar in 3 standen.
 Cover : blauw
 Slangaansluiting : 1" BSP bu.dr.
 Capaciteit : 40 ltr/min.
 Max.druk : 3,5 bar
 Eleflex nr. : ZVA 4.0 F
 Artikelnummer : 4685600

Elaflex

Elafix AdBlue magneetring



Te monteren in de tankopening van het voertuig.
 Artikelnummer : 4686500
 Staffelprijzen mogelijk boven de 100 stuks.

Elaflex

AdBlue automatische pistoolkraan ZVA



AdBlue LV4AF.0-EA075LV+EK144 Blue Lichtgewicht uitvoering geschikt voor AdBlue vulling van personenauto,s
 Voorzien van speciale "push spout" die de vulopening in het voertuig opent. Deze voertuigen zijn voorzien van een zogenaamd ISO 22241-5 interface vulpunt. (VW, Audi etc) Spout is voorzien van geïntegreerde drip stop. Nozzle is voldoet aan ATEX normering.
 Vergrendelbaar in 3 standen
 Cover : Blauw.
 Slangaansluiting : 1" BSP bi.dr.
 Capaciteit : 10 ltr/min. Max.
 Max.druk : 3,5 bar.
 Gewicht : 0,9 kg.
 Artikelnummer : 10028921

ADBLUE APPARATUUR DOORSTROOMMETERS EN TOEBEHOREN

Piusi

Piusi AdBlue K24 doorstroommeter



Kunststof doorstroommeter voor AdBlue en ruitensproeier/antivries.
Display is te roteren in 4 posities
Kalibreerbaar

Meetbereik	: 5 - 120 ltr/min.
Max. druk	: 10 bar
Display	: 5 digits
Totaalteller	: 6 digits
Aansluiting	: 1" bu.dr.
Piusi nr.	: F0040710A
Artikelnummer	: 10001771

Badger

AdBlue badgermeter + Pulser



Uitgevoerd met display en pulsgiver 100 PPL.
Fabrikaat : Badger
Pulsen : 100 p/ltr
Aansluiting : 1/2" BSP bi/dr.
Artikelnummer : 9025405

Piusi

Piusi Turbinox inline pulsmeter



Kunststof pulsmeter voor AdBlue.
Geschikt voor montage in leiding of aan uiteinde slang.

Flowrate	: 10 - 40 l/min.
Max. druk	: 20 bar
Afwijking	: +/- 1 %
Pulse out	: 88 p/ltr
Voltage	: 4 - 12 Vdc/AC
Max. amp.	: 100 mAh.
Piusi nr.	: F0042000A
Artikelnummer	: 9094013

Hamer

Kunststof verloop bi.-bu. 2"



Verloop	: Trisure (bu.dr.)-2" (bi.dr.)
Artikelnummer	: 9031040

Hamer

Kunststof verloop bi.-bl. 2"



Verloop	: Din 61 (bi.dr.) -2" (bi.dr.)
Artikelnummer	: 9031050

Piusi

Piusi AdBlue slangset 'SuzzaraBlue' - t.b.u. onderaansluiting IBC



Lengte slang	: 3 mtr
Nozzle	: kunststof manuele nozzle
Piusi nr.	: F15517000
Artikelnummer	: 9094022

ADBLUE APPARATUUR DOORSTROOMMETERS EN TOEBEHOREN

Hamer

AdBlue drybreak vulkopp.



Uitgevoerd als mandeel 2" bi.dr.
Past op TODD en Elaflex.
Leveranciersnr. : 0013
Artikelnummer : 10021713

Piusi

Piusi AdBlue zuigset + CDS Connector



AdBlue zuigset met 1 mtr slang en CDS connector voor Piusi pompset.
Piusi nr. : F15883000
Artikelnummer : 9065159

Elaflex

Elaflex AdBlue swivel



AdBlue swivel t.b.v. ZVA 4.0 AdBlue nozzle
Leveranciersnr. : EA075A
Artikelnummer : 4685604

Piusi

Piusi AdBlue swivel 3/4"



AdBlue swivel 3/4" BSP bu.dr.
Piusi art. : F14132000
Artikelnummer : 10001770

Elaflex

Elaflex AdBlue brekkoppeling



Leveranciersnr.	: SSB16SS
Artikelnummer	: 10002373

Piusi

Piusi AdBlue connector



AdBlue connector t.b.v. CDS zuigbuis
Piusi nr. : R15452000
Artikelnummer : 10003672

ADBLUE APPARATUUR SLANGEN

Lengte	Diam.	Koppeling	Aansl.	Artikelnummer
1 mtr	1/2"	RVS	BSP bu.dr.	9066101
8 mtr	1/2"	RVS	BSP bu.dr.	9066100
10 mtr	1/2"	RVS	BSP bu.dr.	9066104
12 mtr	1/2"	RVS	BSP bu.dr.	10001990
4 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066106
5 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066107
6 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066108
7 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066109
8 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066110
9 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066111
10 mtr	3/4"	RVS	BSP bu.dr.	9066112

AdBlue slang blauw 3/4" zonder koppelingen te bestellen per meter.

Artikelnummer : [9064903](#)

ADBLUE APPARATUUR HASPELS

RAASM ADBLUE HASPELS - MODEL S436

Gelakt stalen haspels met RVS 316 binnenwerk Viton pakkingen, RVS swivel en koppelingen. De veerbediende Raasm haspel zonder slang wordt geleverd met slangstop. Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001515	S436	-	-	F 1"	F 3/4"	20 bar
10001519	S436	10 mtr	19 x 27	F 3/4"	M 3/4"	10 bar
10001520	S436	15 mtr	19 x 27	F 3/4"	M 3/4"	10 bar



RAASM ADBLUE HASPELS MODEL S537

Geheel in RVS 316 uitgevoerde haspels - Viton pakkingen

De veerbediende Raasm haspel zonder slang wordt geleverd met slangstop. Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001530	S537	-	-	F 1"	F 3/4"	20 bar
10001534	S537	10 mtr	19 x 27	F 3/4"	M 3/4"	10 bar
10001535	S537	15 mtr	19 x 27	F 3/4"	M 3/4"	10 bar



RAASM ADBLUE HASPELS MODEL S436

ABS - Gelakt staal swivel, koppelingen en binnenwerk RVS Viton pakkingen

De veerbediende Raasm haspel zonder slang wordt geleverd met slangstop. Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9813365	S436	-	-	F 1/2"	M 1/2"	100 bar
10027813	S436	8 mtr	19 x 27	F 3/4"	M 3/4"	10 bar




PIUSI ADBLUE KUNSTSTOF HASPEL

De veerbediende Piusi haspel. Haspel zonder slang wordt geleverd met: slangstop, slangklem en metalen slangbeschermingsveer.

Optioneel is hier een scharnierende beugel bij te leveren.

artikelnummer	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10016399	-	-	3/4" tule	3/4" BSP	10 bar
10016400	8 mtr	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar
10016401	15 mtr	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar



Kingspan



Kingspan BlueTruckmaster TM200-12V

Type 200-12V

Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.170x810x500 mm
Inhoud	: 200 ltr
Kleur	: wit/blauw
Kabellengte	: 6 mtr met accuklemmen
Vul	: 2" met TW koppeling

Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter en ontluuchtingsset. Bluetruckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd.

Artikelnummer : 10020961

Kingspan BlueTruckmaster TM200-24V

Gelijk aan 10020961 maar nu met 24V pomp.

Artikelnummer : 10020960

Kingspan BlueTruckmaster TM430-12V

Type 430-12V

Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.170x810x900 mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: wit/blauw
Kabellengte	: 6 mtr met accuklemmen
Vul	: 2" met TW koppeling

Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter en ontluuchtingsset. Bluetruckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd.

Artikelnummer : 10020959

Kingspan BlueTruckmaster TM430-24V

Gelijk aan 10020959 maar nu met 24V pomp.

Artikelnummer : 10020958

Kingspan



Kingspan BlueTruckmaster TM900-12V

Type 900-12V

Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.400 x 1.000 x 1.200 mm.
Inhoud	: 900 ltr
Kleur	: wit/blauw
Kabellengte	: 6 mtr met accuklemmen
Vul	: 2" met TW koppeling

Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter en ontluuchtingsset. Bluetruckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd.

Artikelnummer : 10020957

Kingspan BlueTruckmaster TM900-24V

Gelijk aan 10020957 maar nu met 24V pomp.

Artikelnummer : 10020956

Cemo

Cemo AdBlue trolley 60 ltr



Uitgevoerd met roterende pomp en manuele nozzle. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van een roterende pomp. Afgifteslang 2,9 mtr 3/4" met niet automatisch afslaand AdBlue pistool. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp : roterende pomp
Volume : 0,38 ltr per rotatie
Materiaal : polyetyleen
Afmeting : 900x530x380 mm
Inhoud : 60 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 13 kg
Cemo nr. : 10599
Artikelnummer : 10027059

Cemo

Cemo AdBlue trolley 100 ltr



Uitgevoerd met roterende pomp en manuele nozzle. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van een roterende pomp. Afgifteslang 2,9 mtr 3/4" met niet automatisch afslaand AdBlue pistool. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp : roterende pomp
Volume : 0,38 ltr per rotatie
Materiaal : polyetyleen
Afmeting : 1.000x590x4300 mm
Inhoud : 100 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 19 kg
Cemo nr. : 10600
Artikelnummer : 10027060

Cemo

Cemo AdBlue trolley 60 ltr SP30



Uitgevoerd met pomp SP30 en automatisch afslaande nozzle. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van een Centri SP30 pomp. Afgifteslang 2,9 mtr 3/4" met automatisch afslaand AdBlue pistool. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp : 12 V Centri SP30
Ampere : 20A
Volume : 25 ltr/min.
Materiaal : polyetyleen
Afmeting : 900x530x380 mm
Inhoud : 60 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 14 kg
Cemo nr. : 10509
Artikelnummer : 10027061

Cemo

Cemo AdBlue trolley 100 ltr SP30



Uitgevoerd met pomp SP30 en automatisch afslaande nozzle. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van een Centri SP30 pomp. Afgifteslang 3,7 mtr 3/4" met automatisch afslaand AdBlue pistool. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp : 12 V Centri SP30
Ampere : 20A
Volume : 25 ltr/min.
Materiaal : polyetyleen
Afmeting : 1000x590x430 mm
Inhoud : 100 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 20 kg
Cemo nr. : 10551
Artikelnummer : 10027062

Cemo

Cemo AdBlue trolley 60 ltr SP30 'Accupack'



Uitgevoerd met pomp SP30 en automatisch afslaande nozzle. Voorzien van accupack. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van een Centri SP30 pomp. Afgifteslang 2,9 mtr 3/4" met automatisch afslaand AdBlue pistool. De trolley is voorzien van een accupack welke het mogelijk maakt om ongeveer 5 tanks leeg te pompen. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp : 12 V Centri SP30
Ampere : 20A
Accupack : 13,2V Cap.3,3Ah
Houder : polarety proof met zekering en schakelaar
IP Klasse : IP67
Volume : 25 ltr/min.
Materiaal : polyetyleen
Afmeting : 900x530x380 mm
Inhoud : 60 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 14 kg
Cemo nr. : 10510
Artikelnummer : 10027063

ADBLUE APPARATUUR VERRIJDARE UNITS

Cemo



Cemo AdBlue trolley 100 ltr SP30 'Accupack'

Uitgevoerd met dompelpomp SP30 en automatisch afslaan nozzle. Voorzien van accupack. Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen en duwbeugel. Afgifteslang 3,7 mtr 3/4" met automatisch afslaan AdBlue pistool. De trolley is voorzien van een accupack welke het mogelijk maakt om ongeveer 5 tanks leeg te pompen. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstokken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp	: 12 V Centri SP30
Ampere	: 20A
Accupack	: 13,2V Cap.3,3Ah
Houder	: polarety proof met zekering en schakelaar
IP Klasse	: IP67
Volume	: 25 ltr/min.
Materiaal	: polyetyleen
Afmeting	: 1000x590x430 mm
Inhoud	: 100 ltr
Kleur	: blauw
Gewicht	: 20 kg
Cemo nr.	: 10552
Artikelnummer	: 10027064

Cemo



Cemo acculader t.b.v 'Accupack'

Voorzien van 230V stekker en 2 kabels met krokodillen klemmen om de accu.s op te laden

Voeding	: 230V
Output	: 14,4 V-1A
Laadtijd	: ± 3 uur
Cemo nr.	: 10759
Artikelnummer	: 10027066

Cemo



Cemo reserve / wissel 'Batterypack'

Lithium-iron Batterypack

Accupack	: 13,2V Cap.3,3A.
Cemo nr.	: 10602
Artikelnummer	: 10027065

ADBLUE APPARATUUR IBC TANKS

Cemo



AdBlue Mobil Easy 125-12V

Type 125-12V DC met autom. pistool. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr.voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaan AdBlue pistool. Ontluchting met automatische afsluiter.

Capaciteit	: 30 liter/min.
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x470 mm
Inhoud	: 125 ltr
Kleur	: blauw
Gewicht	: 25 kg
Cemo nr.	: 10195
Artikelnummer	: 10027052

AdBlue Mobil Easy 125-24V

Gelijk aan 10027052, maar nu met 24V pomp.

Cemo nr.	: 10196
Artikelnummer	: 10027053

Cemo



AdBlue Mobil Easy 200-12V

Type 200-12V DC met autom. pistool. Voorzien van elektrische 12V pomp, 4 mtr.voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en niet automatisch afslaan AdBlue pistool. Ontluchting met automatische afsluiter.

Capaciteit	: 30 liter/min.
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x470 mm
Inhoud	: 200 ltr
Kleur	: blauw
Gewicht	: 23 kg
Cemo nr.	: 10197
Artikelnummer	: 10022097

AdBlue Mobil Easy 200-24V

Gelijk aan 10022097, maar nu met 24V pomp.

Cemo nr.	: 10198
Artikelnummer	: 10023880

**Bovengenoemde units zijn zonder afsluitdeksel (10027051)
Deze apart bij bestellen.**

Cemo



AdBlue Mobil Easy deksel t.b.v. 125 of 200

Cemo nr.	: 8963
Artikelnummer	: 10027051

Cemo

AdBlue Mobil Easy 200-12V



Type 200-12V DC met autom. pistool en bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr. voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand AdBlue pistool. Ontluchting met automatische afsluiter.

Capaciteit : 30 liter/min.
Materiaal : HDPE
Afmeting : 800x620x470 mm
Inhoud : 200 ltr
Kleur : blauw - oranje
Gewicht : 26 kg
Cemo nr. : 10315
Artikelnummer : 10023648

Cemo

AdBlue Mobil Easy 430-12V



Type 430-12V DC met autom. pistool. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr. voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand AdBlue pistool. Ontluchting met automatische afsluiter.

Capaciteit : 30 liter/min.
Materiaal : HDPE
Afmeting : 1.116x760x730 mm
Inhoud : 430 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 43 kg
Cemo nr. : 10199
Artikelnummer : 10022099

Cemo

AdBlue Mobil Easy 600-12V



Type 600-12V DC met autom. pistool. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr. voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand AdBlue pistool. Ontluchting met automatische afsluiter.

Capaciteit : 30 liter/min.
Materiaal : HDPE
Afmeting : 1.116x800x1.020 mm
Inhoud : 600 ltr
Kleur : blauw
Gewicht : 51 kg
Cemo nr. : 10174
Artikelnummer : 10022100

Cemo

AdBlue Mobil Easy deksel t.b.v. 430 of 600



Cemo nr. : 8833
Artikelnummer : 10023645

De AdBlue Mobil Easy 430 + 600 zijn ook leverbaar in 24V versie.

Bovengrondse Hamer Hybride AdBlue tanks

Bovengrondse Hybride AdBlue tanks bestaande uit stalen opvangbak en kunststof tank en vulpuntmorsbak. Tanks voorzien van 16" afsluitdeksel met daaronder een geïntegreerde vulpuntmorsbak van 5 liter. Op de tank zitten 4 x 2" sok (bi.dr.) waardoor plaatsing van pompset, ontluchting, peilset en eventueel meetstelsel op verschillende manieren gedaan kunnen worden. Tevens is er een 4" inspectieopening met dop geplaatst in de nabijheid van het vulpunt. De hybride tankset is leverbaar in 1.600 en 2.650 ltr.

Het toegepaste verfsysteem is C4 voor de stalen lekbak (C4 volgens NEN-EN-ISO 12944-2). C5 coating op aanvraag en met meerprijs. Bij deze keuze moet u rekening houden met invloeden vanuit de directe omgeving van de installatie. Indien u het corrosiegebied niet specifiek bepaalt of kunt vaststellen dan wordt het verfsysteem van corrosiegebied C5 toegepast. De toegepaste verfsystemen hebben een levensduurverwachting van 15 jaar, beproefd op basis van NEN-EN-ISO 12944-6. Het verfsysteem dient jaarlijks behandeld te worden om het systeem in de beste conditie te behouden. Hierbij moet het oppervlak van de tank en/of lekbak worden gereinigd en eventuele beschadigingen worden bijgewerkt. Dit dient jaarlijks te worden geregistreerd in het logboek van de installatie.

Voordelen van de hybride tanksets

- Set is getest op 60 minuten brandwerendheid!
- Tank wordt gecontroleerd middels aangebrachte testplaatjes in de in de tank
- Geen lekdetectie noodzakelijk.
- Geen corrosie in de tank.
- Geïntegreerde vulpuntmorsbak van 5 ltr onder 16" afsluitbaar deksel.
- UV bestendige-tank.
- Heftrucksparingen aan de onderzijde van de bak.
- 4 hijsogen op de lekbak.
- Seal t.b.v water tussen lekbak en tank.

Hamer

Hamer Hybride AdBlue tankset 1.600 ltr

Bestaande uit 'rotational moulded polyethylene" (PE) en stalen lekbak. Tankset is standaard voorzien van een geïntegreerde vulpuntmorsbak 5 liter.

Inhoud : 1.600 ltr
Inhoud : 1.520 ltr (bij 95% vulling)
Lengte : 2.035 mm
Breedte : 1.256 mm
Hoogte bak : 1.023 mm
Hoogte set : 1.300 mm
Bak inhoud : 2.540 ltr
Artikelnummer : 10028594

Hamer Hybride AdBlue tankset 2.650 ltr.

Bestaande uit 'rotational moulded polyethylene" (PE) en stalen lekbak. Tankset is standaard voorzien van OVB en geïntegreerde vulpuntmorsbak 5 liter.

Inhoud : 2.650 ltr
Inhoud : 2.516 ltr (bij 95% vulling)
Lengte : 2.450 mm
Breedte : 1.581 mm
Hoogte bak : 1.029 mm
Hoogte set : 1.300 mm
Bak inhoud : 3.780 ltr
Artikelnummer : 10028601

Kingspan



BlueMaster® Standaard zonder TMS 2.500 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. Handmatige aan/uit schakelaar. 4 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicator. K24 digitale literteller. Maximaal vulalarm. Lekdetectiesysteem.
 Afmetingen : L 2.450 x B 1.420 x H 1.860 mm.
 Artikelnummer : 10028508

Kingspan



BlueMaster® Standaard zonder TMS 3.500 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. Handmatige aan/uit schakelaar. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicator. K24 digitale literteller. Maximaal vulalarm. Lekdetectiesysteem.
 Afmetingen : L 2.800 x B 2.180 x H 1.945 mm.
 Artikelnummer : 10028509

Kingspan



BlueMaster® Standaard zonder TMS 4.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. Handmatige aan/uit schakelaar. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicator. K24 digitale literteller. Maximaal vulalarm. Lekdetectiesysteem.
 Afmetingen : L 3.900 x B 1.200 x H 2.340 mm.
 Artikelnummer : 10028510

Kingspan



BlueMaster® Standaard zonder TMS 5.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Kleine pompkast. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. Handmatige aan/uit schakelaar. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicator. K24 digitale literteller. Maximaal vulalarm. Lekdetectiesysteem.
 Afmetingen : L 2.885 x B 2.250 x H 2.400 mm.
 Artikelnummer : 10028511

Kingspan



BlueMaster® Standaard zonder TMS 9.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. Handmatige aan/uit schakelaar. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicator. K24 digitale literteller. Maximaal vulalarm. Lekdetectiesysteem.
 Afmetingen : L 3.250 x B 2.450 x H 2.950 mm.
 Artikelnummer : 10026512

Energy Storage Solutions

BlueMaster® AdBlue® TANKS

TANKS IN GESLOTEN LEKBAK VOOR DE OPSLAG EN AFGIFTE VAN AdBlue®, MET BESCHIKBARE CAPACITEITEN VAN 2500, 3500, 4000, 5000, EN 9000 LITER



- GESLOTEN VLOEISTOF CIRCUIT** garandeert de AdBlue kwaliteit
- Productie en materialen conform BS EN ISO 9001:2008
- Besparing op bulk en opslag
- Geselecteerde modellen kunnen binnen 3 DAGEN worden verzonden
- 10 JAAR GARANTIE op de tank, 2 jaar op equipment, 1 jaar op druksensor

BlueMaster®

TANKS VOOR DE OPSLAG EN AFGIFTE VAN AdBlue®, MET BESCHIKBARE CAPACITEITEN VAN 1200, 2500, 3500, 4000, 5000 EN 9000 LITER



GROTE DIVERSITEIT AAN BESCHIKBARE VOLUMES EN STANDAARD UITRUSTING NIVEAUS.

TANKS IN GESLOTEN LEKBAK VOOR MAXIMALE VEILIGHEID.

BREED ASSORTIMENT AAN BESCHIKBARE OPTIES GARANDEREN EXTRA VEILIGHEID, FUNCTIONALITEIT EN ZIJN ONDERHOUDSARM.

5 JAAR GARANTIE OP DE TANK, 2 JAAR OP EQUIPMENT.

ADBLUE APPARATUUR

KUNSTSTOF TANKS IN GESLOTEN LEKBAK

Kingspan



BlueMaster® Standard met TMS systeem 2.500 ltr

Tank in gesloten lekbak. Tank Management Systeem. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. 4 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder met schakelaar voor in/uitschakelen pomp. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicatie via TMS. Litertelling via TMS. Maximaal vulalarm via TMS. Lekdetectiesysteem via TMS.

Afmetingen : L 2.450 x B 1.420 x H 1.860 mm.
 Artikelnummer : 10028513

Kingspan



BlueMaster® Standard met TMS systeem 3.500 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder met schakelaar voor in/uitschakelen pomp. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicatie via TMS. Litertelling via TMS. Maximaal vulalarm via TMS. Lekdetectiesysteem via TMS.

Afmetingen : L 2.800 x B 2.180 x H 1.945 mm.
 Artikelnummer : 10028514

Kingspan



BlueMaster® Standard met TMS systeem 4.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder met schakelaar voor in/uitschakelen pomp. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicatie via TMS. Litertelling via TMS. Maximaal vulalarm via TMS. Lekdetectiesysteem via TMS.

Afmetingen : L 3.900 x B 1.200 x H 2.340 mm.
 Artikelnummer : 10028515

Kingspan



BlueMaster® Standard met TMS systeem 5.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Grote pompkast. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder met schakelaar voor in/uitschakelen pomp. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicatie via TMS. Litertelling via TMS. Maximaal vulalarm via TMS. Lekdetectiesysteem via TMS.

Afmetingen : L 2.885 x B 2.250 x H 2.400 mm.
 Artikelnummer : 10028516

Kingspan



BlueMaster® Standard met TMS systeem 9.000 ltr

Tank in gesloten lekbak. Verwarmingssysteem. Ventilatiesysteem. 2" vulleiding met anti-lekkoppeling. Dompelpomp 40 ltr p/min. 6 mtr afgifte slang. Automatisch afslaand tankpistool. Tankpistoolhouder met schakelaar voor in/uitschakelen pomp. Verlichting in de pompkast. Inhoudsindicatie via TMS. Litertelling via TMS. Maximaal vulalarm via TMS. Lekdetectiesysteem via TMS.

Afmetingen : L 3.250 x B 2.450 x H 2.950 mm.
 Artikelnummer : 10028517

ADBLUE APPARATUUR

DUBBELWANDIGE KUNSTSTOF TANKS

Kingspan



BlueMaster® Professional BMV 5.000

Uitgevoerd met: Pompkast. TMS-Tank Management Systeem, inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, uitgaande puls voor een aansluiting op een tankmanagementssysteem. 2" vulleiding met een TODO anti-lekkoppeling. 1" aanzuigleiding met filter en terugslagklep. Pompsysteem inclusief doorstroommeter met pulse transmitter. (100 pulsen/ltr) of alternatief, met 4 meter verdeelslang met automatisch afslaand tankpistool. Verwarmingssysteem voor de binnentank. Ventilator voor koeling van de binnentank.

DIBT Certificate : Z-40.21-385
 Leveranciersnr. : BBMB05000BH1_BS
 Artikelnummer : 9813002

Kingspan



BlueMaster® Professional BMV 9.000

Uitgevoerd met: Pompkast. TMS-Tank Management Systeem, inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, uitgaande puls voor een aansluiting op een tankmanagementssysteem. 2" vulleiding met een TODO anti-lekkoppeling. 1" aanzuigleiding met filter en terugslagklep. Pompsysteem inclusief doorstroommeter met pulse transmitter. (100 pulsen/ltr) of alternatief, met 4 meter verdeelslang met automatisch afslaand tankpistool. Verwarmingssysteem voor de binnentank. Ventilator voor koeling van de binnentank.

DIBT Certificate : Z-40.21-385
 Leveranciersnr. : BBMB09000BH1_BS
 Artikelnummer : 10004702

Kingspan



BlueMaster® Slim 4000

Uitgevoerd met: Pompkast. TMS-Tank Management Systeem, Digitale inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, uitgaande puls voor een aansluiting op een tankmanagementssysteem. Maximaal niveau en lekkage alarm. Verlichting in de pompkast. 2" vulleiding met een TODO anti-lekkoppeling. 1" aanzuigleiding met filter en terugslagklep. Pompsysteem inclusief 4 mtr afgifteslang met automatisch afslaand pistool en geïntegreerde pompschakelaar. Droogloopbeveiliging op de pompset. Verwarmingssysteem voor de binnentank. Ventilator voor koeling van de binnentank. 8" inspectiedeksel op de binnentank

Afmetingen LxBxH : L 3.900 x B 1.200 x H 2.400 mm.
 Leveranciersnr. : BBMB4000BH1-BS
 Artikelnummer : 10020063

Hamer

Verwarmingsband voor 60 ltr stalen drum



Siliconen uitvoering inclusief instelbare thermostaat. Voorzien van 230V stekker. Band wordt middels haken aan elkaar gekoppeld. Voorzien van aan/uit schakelaar. Opwarmtijd: van 20°C tot 95°C in 10 uur bij gebruik van 3 banden.

Bandlengte	: 830 mm
Totale lengte	: 940 mm
Bandbreedte	: 125 mm
Min. drum omtrek	: 1.060 mm
Max. drum omtrek	: 1.120 mm
Vermogen	: 500W
Geschikt voor	: 60 ltr/kg drum
Gewicht set	: 1 kg
Thermostaat	: 0-120 °C
Materiaal	: siliconen gecoat fiberglas
Kabellengte	: 3 mtr
Beschermklasse	: IP54
Leveranciersnr.	: WODSL060-230XC120
Artikelnummer	: 10024163

Idem als 10024163, maar dan met een bandbreedte van 460 mm breed. Vraag de verkoop om de technische gegevens.

Artikelnummer : 10024164

Hamer

Verwarmingsband voor 1.000 ltr kunststof IBC



Siliconen uitvoering inclusief instelbare thermostaat. Voorzien van 230V stekker. Band wordt middels haken aan elkaar gekoppeld. Voorzien van aan/uit schakelaar. Opwarmtijd: van 15°C tot 50°C in 48 uur. bij gebruik van 1 band.

Bandlengte	: 3.900 mm
Totale lengte	: 4.400 mm
Bandbreedte	: 1.000 mm
Min. drum omtrek	: 1.800 mm
Max. drum omtrek	: 2.100 mm
Vermogen	: 2 x 1000W
Geschikt voor	: 1.000 ltr kunststof IBC
Gewicht set	: 13 kg
Thermostaat	: 0-90 °C
Materiaal	: siliconen gecoat fiberglas
Kabellengte	: 3 mtr
Beschermklasse	: IP40
Leveranciersnr.	: WOCI1000-230ZC090
Artikelnummer	: 10024169

Hamer

Verwarmingsband voor 200 ltr kunststof drum



Verwarmingsmantel 220 ltr drum kunststof. Siliconen uitvoering inclusief instelbare thermostaat. Voorzien van 230V stekker. Band wordt middels haken aan elkaar gekoppeld. Voorzien van aan/uit schakelaar. Opwarmtijd: van 20°C tot 60°C in 48 uur. bij gebruik van 1 band.

Bandlengte	: 1.800 mm
Totale lengte	: 2.100 mm
Bandbreedte	: 800 mm
Min. drum omtrek	: 1.800 mm
Max. drum omtrek	: 2.100 mm
Vermogen	: 580W
Geschikt voor	: 220 ltr/kg drum
Gewicht set	: 6 kg
Thermostaat	: 0-120 °C
Materiaal	: siliconen gecoat fiberglas
Kabellengte	: 3 mtr
Beschermklasse	: IP54
Leveranciersnr.	: WODLX0200-230XC071
Artikelnummer	: 10024167

Idem als 10024167, maar dan voor stalen drums. Bandbreedte 180 mm

Artikelnummer : 10024165

Idem als 10024167, maar dan voor stalen drums. Bandbreedte 800 mm

Artikelnummer : 10027166

HOOFDSTUK 3

OLIE APPARATUUR

OLIE APPARATUUR SCHENKKANNEN EN TRECHTERS

Hamer



Schenkan kunststof 1 ltr

Polyethyleen schenkan met schaalverdeling en flexibele, afschroefbare tuit. Kan is voorzien van een afsluitdop op tuit en vulopening.

Overdoos : 50 stuks
Artikelnummer : 9025004

Schenkan kunststof 2 ltr

Idem als 9025004 maar nu in 2 ltr uitvoering.

Overdoos : 24 stuks
Artikelnummer : 9025005

Schenkan kunststof 5 ltr

Idem als 9025004 maar nu in 5 ltr uitvoering.

Overdoos : 24 stuks
Artikelnummer : 9025007

Hamer



Oliekan met flexibele uitloop.

Inhoud : 300 cc
Leveranciersnr. : NP2009
Artikelnummer : 9028041

Hamer



Trechter Ø 180 mm

Kunststof trechter met flexibele uitloop. Trechter is voorzien van een afsluitdop op tuit en vulopening om vervuiling te voorkomen.

Overdoos : 36 stuks
Artikelnummer : 9025010

Trechter Ø 220 mm

Overdoos : 30 stuks
Artikelnummer : 9025011

Zeca



Zeca accuvulkan 1 ltr

Voorzien van automatische stop.

Type : 980
Artikelnummer : 10000393

Zeca accuvulkan 2 ltr

Voorzien van automatische stop.

Type : 298
Artikelnummer : 10000385

Zeca



Zeca automatische vulstop t.b.v accu vulkan

Voorzien van automatische stop.

Type : 919
Artikelnummer : 10000569

Producten met staffelprijzen.

OLIE APPARATUUR VATKRANEN

Hamer



Kunststof vatkraan

Aansluiting : 2" bu.dr.
Uitloopopening : 16 mm
Artikelnummer : 10021278

Hamer



Kunststof vatkraan bulk wit

Aansluiting : 3/4" bu.dr.
Uitloopopening : 16 mm
Artikelnummer : 9025088

Hamer



Kunststof vatkraan

Met beluchtingspijpe.
Aansluiting : 3/4" bu.dr.
Uitloopopening : 18 mm
Artikelnummer : 9025014

Hamer



Kunststof dopkraan DIN 51

Met beluchtingspijpe.
Aansluiting : DIN 51 bi.dr.
Uitloopopening : 18 mm
Artikelnummer : 9026103

Kunststof dopkraan DIN 61

Gelijk aan 9026103, maar nu DIN61 aansluiting.
Artikelnummer : 9026104

Kunststof dopkraan DIN 71

Gelijk aan 9026103, maar nu DIN71 aansluiting.
Artikelnummer : 9026100

Hamer



Metalen vatkraan

Zelfsluitende metalen vatkraan
Aansluiting : 3/4" bu.dr.
Uitloopopening : 20 mm
Artikelnummer : 9025015

Hamer



Metalen Jumbo vatkraan

Zelfsluitende aluminium vatkraan
Aansluiting : 2" bu.dr.
Uitloopopening : 26 mm
Artikelnummer : 9025016

Producten met staffelprijzen.

OLIE APPARATUUR DRUMDOLLY'S - VATENKAR

Raasm



Raasm dolly met klem

Geschikt voor 20 - 60 kg drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.

Raasm nr. : 80035
artikelnummer : 9028013

Raasm



Raasm dolly met duwbeugel klem

Geschikt voor 20 - 60 kg drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.

Raasm nr. : 80040
Artikelnummer : 10000941

Raasm



Raasm dolly met klem

Geschikt voor 20 - 60 kg drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.
4-wiel uitvoering, waarvan de achterste zwenkbaar zijn.

Raasm nr. : 80050
Artikelnummer : 9028014

Raasm



Raasm dolly met duwbeugel en klem

Geschikt voor 180 - 220 kg drums.
Light Duty uitvoering, elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.
4-wiel uitvoering, waarvan de achterste zwenkbaar zijn.

Raasm nr. : 80200
Artikelnummer : 10000942

OLIE APPARATUUR DRUMDOLLY'S - VATENKAR

Hamer



Hamer dolly met klem

Geschikt voor 20 - 60 kg drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren, zowel op duwstang als op drumplateau.

Leveranciersnr. : VT9004
Artikelnummer : 9028042

Hamer



Hamer dolly met klem

Geschikt voor 20 - 60 kg drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.
4-wiel uitvoering, waarvan de achterste zwenkbaar zijn.

Leveranciersnr. : VT9003
Artikelnummer : 9028043

Hamer



Hamer dolly t.b.v. 200 ltr drums

Geschikt voor 200 ltr drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.
4-wiel uitvoering, waarvan de achterste zwenkbaar zijn.
Uitgevoerd met haspelplateau.

Artikelnummer : 9028016

Hamer



Hamer Heavy Duty drum dolly

Geschikt voor 200 ltr drums.
Elektrolytisch verzinkt.
Drum d.m.v. klem te fixeren.
4 grote wielen, waarvan de achterste zwenkbaar zijn en 1 wiel voorzien is van een vastzetmechanisme.
Uitgevoerd met haspelplateau.

Leveranciersnr. : VT9001
Artikelnummer : 9028044

Hamer



Hamer Drumdolly 200 ltr op luchtbanden

Geschikt voor 200 ltr drums.
Gepoedercoate drumdolly zwart
Drum d.m.v. ketting te fixeren.
2 grote luchtbanden en 1 zwenkwiel middenachter, welke is voorzien van een vastzetmechanisme.
Uitgevoerd met haspelplateau.

Leveranciersnr. : 432814
Artikelnummer : 10027732

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE KUNSTSTOF POMPEN + APPENDAGES

Hamer



Hamer syphonpomp klein

Klein model voor het overpompen van diverse vloeistoffen d.m.v. hevelwerking.

Lengte zuigbuis : 400 mm
Artikelnummer : 9055010

Hamer syphonpomp groot

Groot model voor het overpompen van diverse vloeistoffen d.m.v. hevelwerking.

Lengte zuigbuis : 800 mm
Artikelnummer : 9055011

Hamer



Hamer kunststof hevelpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 0,5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische kunststof zuigbuis en een gebogen kunststof uitloop. Geschikt voor diesel en koelvloeistof.

Artikelnummer : 9025103

Hamer



Hamer luxe kunststof hevelpomp Viton

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 0.5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische kunststof zuigbuis en een non-drip uitloop. Geschikt voor olie, antivries koelvloeistof, water en AdBlue.

Artikelnummer : 9025100

Hamer



Kunststof verloop buiten-binnen

Verloop tussen pomp en kunststof vat.
Aansluiting : Trisure (bu) - 2" (bi)
Artikelnummer : 9031040

Hamer



Kunststof verloop binnen - binnen

Verloop tussen pomp en kunststof vat.
Aansluiting : Din 61 (bi) - 2" (bi)
Artikelnummer : 9031050

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE KUNSTSTOF POMPEN + APPENDAGES

Hamer



Kunststof verloop binnen - buiten

Verloop tussen pomp en kunststof vat.
Aansluiting : Mauser
Artikelnummer : 10016440

Hamer



Kunststof verloop binnen - binnen

Verloop tussen pomp en kunststof vat.
Aansluiting : DIN 71 (bi) - 2" (bi)
Artikelnummer : 10020619

Hamer



Kunststof verloop met slangtule

60 x 6	Tule 25 mm
Artikelnummer	: 10021089
60 x 6	Tule 32 mm
Artikelnummer	: 10021096
60 x 6	Tule 38 mm
Artikelnummer	: 10021094
60 x 6	Tule 50 mm
Artikelnummer	: 10021095

Hamer



Vatensleutel

Universele vatensleutel voor het openen van de doppen op metalen vaten.
Kunststof uitvoering.
Artikelnummer : 9028027

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE METALEN POMPEN EN APPENDAGES

Producten met staffelprijzen.

Hamer

Zuig- en perspomp



Metalen pomp voor het legen en vullen van tandwielkasten, versnellingsbakken, etc.

Inhoud : 500 cc
Leveranciersnr. : NV9031
Artikelnummer : 9025017

Hamer

Zuig- en perspomp



Gelijk aan 9025017, maar met 1000 cc inhoud.

Leveranciersnr. : NV9030
Artikelnummer : 9025018

Hamer

Hamer dubbelwerkende zuig- en perspomp



Metalen pomp, met zuig- en persslang.
Geschikt voor diverse soorten olie, waterige vloeistoffen, diesel en benzine.

Inhoud : 500 cc
Artikelnummer : 9045800

Hamer

Hamer stalen hevelpomp



Geschikt voor montage op 60 en 200 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0.5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis en een gebogen metalen uitloop. Geschikt voor motorolie en diesel.
Artikelnummer : 9055028

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE METALEN POMPEN EN APPENDAGES

Producten met staffelprijzen.

Hamer

Hamer roterende vatpomp



Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 0.2 ltr per omwenteling. De pomp is voorzien van een bondelmoer en een deelbare zuigbuis. Geschikt voor motorolie en diesel.

Artikelnummer : 9025021

Slang t.b.v. roterende vatpomp

Lengte 1.40 mtr (flexibel) - diameter 25 mm

Artikelnummer : 9025022

Hamer

Hamer high-speed doordraaipomp



Geschikt voor montage op 209 ltr vaten.
Capaciteit: ca. 1 ltr per rotatie (100 ltr/min.).
Voorzien van bondelmoer en afgifteslang.
Geschikt voor diesel, benzine, olie en koelvloeistof.

Artikelnummer : 9025020

Hamer

Uitloop met aangelaste 3/4" sok



T.b.v Hamer Highspeed doordraaipomp.

Artikelnummer : 10021261

Hamer

Hamer pompbeugel voor kunststof olie emmers



Pompbeugel welke over de rand van een kunststof olie-emmer geplaatst wordt en waarin een handpomp vastgezet kan worden in de 2" sok

Leveranciersnr. : 3470265

Artikelnummer : 10027767

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE OLIEAFGIFTE UNITS

Hamer



Hamer cardanolie hevelpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis, bondelmoer, 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. De handgreep is verstelbaar. Opbrengst maximaal 0.30 ltr per slag. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Leveranciersnr. : NP2008
Artikelnummer : 9025206

Raasm



Raasm dubbelwerkende oliehevelpomp

Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 0.25 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis en een 2 mtr afgifteslang met gebogen uitloop. Geschikt voor dikkere oliesoorten tot SAE 240.

Raasm nr. : 30200
Artikelnummer : 10022229

Hamer



Handbediende cardanoliepomp A7

Geschikt voor montage op 60 ltr drum. Pomp is voorzien van bondelmoer, 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Opbrengst 0.25 ltr per slag. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Artikelnummer : 9025202

Raasm



Raasm 16 ltr olieafgifteapparaat

Handbediend, draagbaar olieafgifteapparaat voorzien van 2 mtr. slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Antispattrechter wordt los meegeleverd. Het reservoir is voorzien van niveaumeter.

Opbrengst 0.20 ltr per slag. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Raasm nr. : 32016/C1
Artikelnummer : 9025026

Raasm 24 ltr olieafgifteapparaat

Gelijk aan 9025026, maar nu met 24 ltr inhoud.

Raasm nr. : 32024/C1
Artikelnummer : 9045605

OLIE APPARATUUR HANDBEDIENDE OLIEAFGIFTE UNITS

Raasm



Raasm 65 ltr olieafgifteapparaat

Handbediend, draagbaar olieafgifteapparaat voorzien van 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Antispattrechter wordt los meegeleverd. Het reservoir is voorzien van niveaumeter. Opbrengst 0.20 ltr per slag. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Raasm nr. : 32065/C1
Artikelnummer : 9045613

Hamer



Hamer mobiel olieafgifteapparaat 24 ltr

Handbediend, verrijdbaar olieafgifteapparaat, voorzien van 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Het reservoir is voorzien van niveaumeter. Opbrengst 0.20 ltr per slag. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Leveranciersnr. : ND2102
Artikelnummer : 9023010

OLIE APPARATUUR OLIE DISPENSER- EN VULPOMPEN

Raasm



Raasm dispenser pompset

Geschikt voor montage op 200 ltr vaten. De pomp is voorzien van tapkraan. Pomp slaat automatisch aan en uit bij gebruik. De benodigde bondelmoer, om de pomp te fixeren, wordt meegeleverd. Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Opbrengst : 20 ltr/min.
Raasm nr. : 37698
Artikelnummer : 10020942

Hamer



Oliebar 1:1 vulpompset

Pomp voor montage direct op 200 ltr vaten. De meegeleverde bajonetskoppeling wordt aangesloten op de veiligheidskraan van de wandbar, waarna de vloeistof of olie met behulp van perslucht overgepompt kan worden. De pomp wordt gebruiksklaar geleverd inclusief appendages en 1.5 mtr slang met bajonetskoppeling. Het vullen van een 200 ltr bar duurt ca. 8 min.

Artikelnummer : 9029006

Liquid / Oilstore 1:1 vulpompset

Pomp voor montage direct op 200 ltr vaten. De meegeleverde vloeistofkoppeling wordt aangesloten op de tegennippel van de oilstore/liquidstore, waarna de vloeistof of olie met behulp van perslucht overgepompt kan worden. De pomp wordt gebruiksklaar geleverd inclusief appendages en 2 mtr slang met vloeistofkoppeling

Artikelnummer : 10020933

Hamer



Bajonetskoppeling veiligheidskraan

Voor snelle en makkelijke koppeling met wandbarkraan van witte oliebar.

Aansluiting : 1" slangpilaar
Artikelnummer : 9015004

Hamer



Vloeistofkoppeling t.b.v Oilstore of Liquidstore

Voor snelle en makkelijke koppeling met de tegennippel op de opslagunit

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9035003

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

RAASM PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 1:1 VITON SEAL

Raasm



Raasm olie stubbypomp 650 serie 1:1

Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : ca. 40 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Raasm nr. : 33170
Artikelnummer : 9021104

Raasm olie stubbypomp 500 serie 1:1

Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : ca. 35 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Raasm nr. : 26090
Artikelnummer : 10022064

Raasm



Raasm olie vatpomp 650 serie 1:1

Gelijk aan 9021104, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.

Raasm nr. : 33173
Artikelnummer : 9021105

Raasm olie vatpomp 500 serie 1:1

Gelijk aan 10022064, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd zonder bondelmoer.

Raasm nr. : 26094
Artikelnummer : 10022063

Raasm



Raasm zuigbuis adapter

Speciale adapter om 3/4" zuigbuis te kunnen monteren op Raasm stubbypompen

Raasm nr. : B545
Artikelnummer : 9029203

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

Raasm

Raasm muurbeugel D=32 mm



Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp.
500 serie
Raasm nr. : 38047
artikelnummer : 10027751

Raasm

Raasm muurbeugel D=42 mm.



Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp.
600/650 serie
Raasm nr. : 33115
Artikelnummer : 9029201

Raasm

Raasm muurbeugel D=50 mm



Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp.
500 serie
Raasm nr. : 38052
artikelnummer : 10028652

Raasm

Raasm vatadapter D=50 mm



Raasm bondelmoer t.b.v serie 500 pomp
Diameter : 50 mm.
Raasm nr. : 38051
Artikelnummer : 10028653

Raasm

Montageset Raasm vatpomp op drum



Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029027

Montageset Raasm stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029024

Montageset Raasm stubbypomp op wand.

Voor drum of tank toepassing.
Artikelnummer : 9029015

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

HAMER PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 1:1

Hamer

Hamer olie stubbypomp 1:1



Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : 22 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Leveranciersnr. : NP1010
Artikelnummer : 9023104

Hamer olie vatpomp 1:1

Gelijk aan 9023104, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum.

Leveranciersnr. : NP1009
Artikelnummer : 9023103

Hamer

Hamer bondelmoer 42 mm. 2" bu.dr.



Klemring voor fixatie van pomp.
Aansluiting: 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : NV9006
Artikelnummer : 9023204

Hamer

Muurbeugel met bondelmoer 42 mm.



Muurbeugel met 42 mm klemring, voor montage van stubbypomp aan de muur.
Leveranciersnr. : NV9008
Artikelnummer : 9023229

Hamer

Montageset Hamer vatpomp op drum



Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029031

Montageset Hamer stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029038

Montageset Hamer stubbypomp op wand.

Voor drum of tank toepassing
Artikelnummer : 9029036

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

RAASM PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 3:1

Raasm



Raasm olie stubbypomp 500 serie 3:1 Viton seal

Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Capaciteit	: 20 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 35060
Artikelnummer	: 10020941

Raasm



Raasm olie stubbypomp 600 serie 3:1 NBR seal

Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Capaciteit	: 14 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 35160
Artikelnummer	: 9021106

Raasm



Raasm olie vatpomp 500 serie 3:1 Viton seal

Gelijk aan 10020941, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.	
Raasm nr.	: 35094
Artikelnummer	: 10020940

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

Raasm



Raasm olie vatpomp 600 serie 3:1 NBR seal

Gelijk aan 9021106, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 60 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.

Raasm nr.	: 35173
Artikelnummer	: 10004599

Raasm olie vatpomp 600 serie 3:1 NBR seal

Gelijk aan 9021106, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.

Raasm nr.	: 35196
Artikelnummer	: 9021113

Raasm



Raasm zuigbuis adapter

Speciale adapter om 3/4" zuigbuis te kunnen monteren op Raasm stubbypompen.

Raasm nr.	: B545
Artikelnummer	: 9029203

Raasm



Raasm bondelmoer 32 mm

Klemring voor fixatie van pomp 500 serie.	
Aansluiting	: 2" bu.dr.
Raasm nr.	: 38046
Artikelnummer	: 9029053

Raasm bondelmoer 34 mm

Klemring voor fixatie van pomp 600 serie.	
Aansluiting	: 2" bu.dr.
Raasm nr.	: 33434
Artikelnummer	: 9029054

Raasm bondelmoer 42 mm

Klemring voor fixatie van pomp 600/650 serie.	
Aansluiting	: 2" bu.dr.
Raasm nr.	: 38042
Artikelnummer	: 9029202

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

Raasm

Raasm muurbeugel D=32 mm



Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp.
500 serie
Raasm nr. : 38047
artikelnummer : 10027751

Raasm

Raasm muurbeugel D=42 mm



Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp.
600/650 serie
Raasm nr. : 33115
Artikelnummer : 9029201

Raasm

Montageset Raasm vatpomp op drum



Bestaande uit: pulsatedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029027

Montageset Raasm stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029024

Montageset Raasm stubbypomp op wand

Voor drum of tank toepassing
Artikelnummer : 9029026

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

HAMER PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 3:1

Hamer



Hamer olie stubbypomp 3:1

Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : 18 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Leveranciersnr. : NP1001
Artikelnummer : 9023101

Hamer olie vatpomp 3:1

Gelijk aan 9023101, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum.

Leveranciersnr. : NP1003
Artikelnummer : 9023106

Hamer



Hamer bondelmoer 42 mm, 2" bu.dr.

Klemring voor fixatie van pomp.
Aansluiting: 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : NV9006
Artikelnummer : 9023204

Hamer



Muurbeugel met bondelmoer 42 mm

Muurbeugel met 42 mm klemring, voor montage van stubbypomp aan de muur.
Leveranciersnr. : NV9008
Artikelnummer : 9023229

Hamer



Montageset Hamer vatpomp op drum

Bestaande uit: pulsatedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029031

Montageset Hamer stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029038

Montageset Hamer stubbypomp op wand.

Voor drum of tank toepassing
Artikelnummer : 9029036

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

RAASM PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 5:1

Raasm



Raasm olie stubbypomp 650 serie 5:1 NBR seal

Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Capaciteit	: 18 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 36060
Artikelnummer	: 9021107

Raasm



Raasm olie vatpomp 650 serie 5:1 NBR seal

Gelijk aan 9021107, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 60 ltr drum. Wordt geleverd zonder bondelmoer.

Raasm nr.	: 36073
Artikelnummer	: 9021112

Raasm olie vatpomp 650 serie 5:1 NBR seal

Gelijk aan 9021107, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd zonder bondelmoer.

Raasm nr.	: 36094
Artikelnummer	: 9021114

Raasm



Raasm zuigbuis adapter

Speciale adapter om 3/4" zuigbuis te kunnen monteren op Raasm stubbypompen.

Raasm nr.	: B545
Artikelnummer	: 9029203

Raasm



Raasm bondelmoer 34 mm

Klemring voor fixatie van pomp 600 serie

Aansluiting	: 2" bu.dr.
Raasm nr.	: 33434
Artikelnummer	: 9029054

Raasm bondelmoer 42 mm

Klemring voor fixatie van pomp 600/650 serie

Aansluiting	: 2" bu.dr.
Raasm nr.	: 38042
Artikelnummer	: 9029202

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

Raasm



Montageset Raasm vatpomp op drum

Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.

Artikelnummer	: 9029027
---------------	-----------

Montageset Raasm stubbypomp op tank

Artikelnummer	: 9029024
---------------	-----------

Montageset Raasm stubbypomp op wand

Voor drum of tank toepassing

Artikelnummer	: 9029026
---------------	-----------

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

HAMER PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN 5:1

Hamer

Hamer olie stubbypomp 5:1



Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : 15 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Leveranciersnr. : NP1004
Artikelnummer : 9023102

Hamer

Hamer olie vatpomp 5:1



Gelijk aan 9023102, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum.
Leveranciersnr. : NP1006
Artikelnummer : 9023107

Hamer

Hamer bondelmoer 42 mm. 2" bu.dr.



Klemring voor fixatie van pomp. Aansluiting: 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : NV9006
Artikelnummer : 9023204

Hamer

Muurbeugel met bondelmoer 42 mm.



Muurbeugel met 42 mm klemring, voor montage van stubbypomp aan de muur.
Leveranciersnr. : NV9008
Artikelnummer : 9023229

Hamer

Montageset Hamer vatpomp op drum



Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029031

Montageset Hamer stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029038

Montageset Hamer stubbypomp op wand

Voor drum of tank toepassing

Artikelnummer : 9029036

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

HAMER PNEUMATISCHE HD OLIEPOMPEN

Hamer

Hamer olie stubbypomp 5:1 HD



Aansluiting zuigzijde : 1.1/2" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 3/4" bi.dr.
Aansluiting luchtinlaat : 3/8" bi.dr.
Capaciteit : 40 ltr/min.
Luchtverbruik : 580 ltr/uur
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Leveranciersnr. : NP1008
Artikelnummer : 9023108

Hamer

Hamer bondelmoer 52 mm 2" bu.dr.



Klemring voor fixatie van pomp.
Aansluiting: 2" bu.dr.
Leveranciersnr. : NV9007
Artikelnummer : 9023224

Hamer

Muurbeugel met bondelmoer 52 mm



Muurbeugel met 52 mm klemring, voor montage van stubbypomp aan de muur.
Leveranciersnr. : NV9009
Artikelnummer : 9023230

Hamer

Montageset Hamer stubbypomp op tank



Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.
Artikelnummer : 9029050

OLIE APPARATUUR PNEUMATISCHE OLIEPOMPEN

RAASM PNEUMATISCHE HD OLIEPOMPEN

Raasm



Raasm olie HD stubbypomp 900 serie PU seal 5:1

Aansluiting perszijde	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit	: 45 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Luchtverbruik	: 1,6 m3/min.
Lengte zuigbuis	: 23 cm
Diameter zuigbuis	: 62 mm
Raasm nr.	: 90C/51
Artikelnummer	: 9021001

Raasm



Raasm olie HD stubbypomp 900 serie PU seal 7:1

Aansluiting perszijde	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit	: 30 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Luchtverbruik	: 1,6 m3/min.
Lengte zuigbuis	: 27 cm
Diameter zuigbuis	: 53 mm
Raasm nr.	: 90C/71
Artikelnummer	: 9021002

Raasm



Raasm bondelmoer 53 mm.t.b.v. HD 900 serie

Zowel geschikt voor de Raasm HD 5:1 als voor de HD 7:1 pompen van de 900 serie.	
Raasm nr.	: 10/15
Artikelnummer	: 10023358

Raasm



Raasm muurbeugel t.b.v. HD 900 serie

Zowel geschikt voor de Raasm HD 5:1 als voor de HD 7:1 pompen van de 900 serie.	
Raasm nr.	: 10/10
Artikelnummer	: 9021041

Raasm muurbeugel t.b.v. HD pompen gedempt

Zowel geschikt voor de Raasm HD 5:1 als voor de HD 7:1 pompen van de 900 serie.	
Raasm nr.	: 10/11
Artikelnummer	: 9021042

OLIE APPARATUUR MEMBRAANPOMPEN NBR - HIGH NITRILE

Raasm



Raasm membraanpomp 1/2"

Aansluiting zuigzijde	: 3/4" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 70 ltr/min. bij 8 bar
Geadviseerde werkdruk	: 2-6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Max. zuighoogte (nat)	: 7 mtr
Max. zuighoogte (droog)	: 4,5 mtr
Gemiddeld luchtverbruik	: 0,60 m3/min.
Raasm nr.	: 3C1/16111NHH
Artikelnummer	: 9035017

Raasm



Raasm membraanpomp 1"

Aansluiting zuigzijde	: 1.1/4" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1" bi.dr.
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 170 ltr/min. bij 8 bar
Geadviseerde werkdruk	: 2-6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: 1,60 m3/min.
Raasm nr.	: 3C1/16111NHH
Artikelnummer	: 9035015

Raasm



Raasm membraanpomp 1.1/4"

Aansluiting zuigzijde	: 1.1/4" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1.1/4" bi.dr.
Luchtinlaat	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 200 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2-6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: 1,80 m3/min.
Raasm nr.	: 3C1/30111NHH
Artikelnummer	: 9035019

Raasm



Raasm membraanpomp 1.1/2"

Aansluiting zuigzijde	: 2" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1.1/2" bi.dr.
Luchtinlaat	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 480 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2-6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: 3,40 m3/min.
Raasm nr.	: 3C1/40111NHH
Artikelnummer	: 10004845

OLIE APPARATUUR MEMBRAANPOMPEN NBR - HIGH NITRILE

Raasm



Raasm membraanpomp 2"

Aansluiting zuigzijde	: 2" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 1.1/2" bi.dr.
Luchtinlaat	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 600 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2-6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: 4 m3/min.
Raasm nr.	: 3C1/50111NHH
Artikelnummer	: 10004850

Raasm



Raasm drum membraanpomp 3/4"

Aansluiting zuigzijde	: zuigbuisdiameter 34 mm
Aansluiting perszijde	: 3/4"
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: ca. 70 ltr/min bij 8 bar
Geadviseerde werkdruk	: 2 - 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: ca. 500 ltr/min.
Bondelmoer meegeleverd.	
Raasm nr.	: 33500
Artikelnummer	: 9035018


PIUSI

Fluid Handling Innovation

OIL

DISPENSING

SOLUTIONS

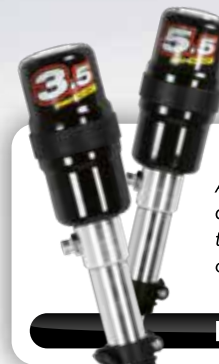

Air-operated oil pumps,
available in different lengths,
to mount on oil drums
or on the wall bracket.

PIUSI P3.5 / P5.5



Fuel transfer and measurement solutions.

PIUSI products are reliable of high performance and unmatched quality. With more than 60 years of experience and firm commitment to meet the customers' needs, PIUSI offers a wide range of innovative solutions for refueling.

Piusi SpA • Suzzara • Italy • Ph. +39 0376 534561 • piusi@piusi.com
piusi.com

MADE IN ITALY

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Piusi



Piusi Viscomat DC 60/1 12V

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met by-pass.

Aansluitingen : 1/2" bi.dr

Capaciteit : 4 ltr/min.

Motor : 12V, 18,5A, 150W, IP55

Max. oliedikte : 2000 cSt.

Piusi nr. : F0030902A

Artikelnummer : 9025410

Piusi Viscomat DC 60/1 24V

Gelijk aan 9025410, maar nu op 24V, 9A.

Piusi nr. : F0031002A

Artikelnummer : 9025411

Piusi Viscomat DC 60/2 12V

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met by-pass.

Aansluitingen : 1/2" bi.dr

Capaciteit : 10 ltr/min.

Motor : 12V, 35A, 300W, IP55

Max. oliedikte : 600 cSt.

Piusi nr. : F0030901A

Artikelnummer : 9025417

Piusi Viscomat DC 60/2 24V

Gelijk aan 9025417, maar nu op 24V, 18A.

Piusi nr. : F0031001A

Artikelnummer : 9812170

Piusi Viscomat DC 120/1 12V

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met by-pass.

Capaciteit : 5 ltr/min.

Motor : 12V, 26,5A, 200W, IP55

Max. oliedikte : 2000 cSt.

Piusi nr. : F0030900A

Artikelnummer : 9025419

Piusi Viscomat DC 120/1 24V

Gelijk aan 9025419, maar nu op 24V, 19,5A.

Piusi nr. : F0031000A

Artikelnummer : 9025421

Piusi Schoepenset Viscomat 12/24V

Artikelnummer : 9065405

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Piusi



Piusi kit cable set 4 mtr 12/24V t.b.v 60/1 pomp

Kabelset voor viscomat DC pomp model 60/1 12/24V.
Lengte 4 mtr + accuklemmen.

Artikelnummer : 10027137

Piusi kit cable set 4 mtr 12V t.b.v 60/2 pomp

Kabelset voor viscomat DC pomp model 60/2 12V.
Lengte 4 mtr + accuklemmen + zekeringsset.

Artikelnummer : 10015846

Piusi kit cable set 4 mtr 24V t.b.v 60/2 pomp

Kabelset voor viscomat DC pomp model 60/2 24V.
Lengte 4 mtr + accuklemmen + zekeringsset.

Artikelnummer : 10015847

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Piisi



Piisi Viscomat 70M olie/diesel pomp

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met instelbare by-pass.

Max. druk	: 6 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 25 ltr/min.
Motor	: 230V, 50/60Hz, 1200W, 5,5A, IP55
Toerental	: 1.450 rpm
Piisi nr.	: F0033490A
Artikelnummer	: 9025030

Piisi Viscomat 70T olie/diesel pomp

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met instelbare by-pass.

Max. werkdruk	: 6 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 25 ltr/min.
Motor	: 400V, 50Hz, 650W, 2,3A, IP55
Toerental	: 1.450 rpm
Piisi nr.	: F00331900
Artikelnummer	: 9025416

Piisi Viscomat 90M olie/diesel pomp

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met niet instelbare by-pass.

Max. werkdruk	: 5 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 50 ltr/min.
Motor	: 230V, 50/60Hz, 1350W, 6,5/7,8A, IP55
Toerental	: 1.450/1.500 rpm
Piisi nr.	: F00303M00
Artikelnummer	: 9025409

Piisi Viscomat 90T olie/diesel pomp

Elektrische, zelfaanzuigende schoepenpomp met instelbare by-pass.

Max. werkdruk	: 5 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 50 ltr/min
Motor	: 400V, 50/60Hz, 1.350/1.100W, 3,8/3A, P55
Toerental	: 1.450 rpm
Piisi nr.	: 000303000
Artikelnummer	: 9025418

Schoepenset Viscomat 70 & 90

Artikelnummer	: 9065431
---------------	-----------

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Piisi



Piisi Viscomat 200/2M tandradpomp

Elektrische, zelfaanzuigende tandradpomp met by-pass.

Max. werkdruk	: 12 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 9 ltr/min.
Motor	: 230V, 50/60Hz, 3,8/4,6A, 800/950W, IP55
Toerental	: 1.450/1.700 rpm
Piisi nr.	: F0030403D
Artikelnummer	: 9025404

Piisi Viscomat 230/3M tandradpomp

Elektrische zelfaanzuigende tandradpomp met by-pass.

Max. werkdruk	: 16 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 14 ltr/min.
Motor	: 230V, 50Hz, 6A, 1250W, IP55
Toerental	: 1.400 rpm
Piisi nr.	: F0030430D
Artikelnummer	: 9025413

Piisi Viscomat 350/2M tandradpomp

Elektrische zelfaanzuigende tandradpomp met by-pass.

Max. werkdruk	: 25 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 9 ltr/min.
Motor	: 230V, 50Hz, 6A, 1.200W, IP55
Toerental	: 1.250 rpm
Piisi nr.	: F0030401D
Artikelnummer	: 9025424

Piisi Viscomat 200/2T tandradpomp

Elektrische zelfaanzuigende tandradpomp met by-pass.

Max. werkdruk	: 12 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 9 ltr/min.
Motor	: 400V, 50Hz, 1,5A, 550W, IP55
Toerental	: 1.450 rpm
Piisi nr.	: F0030405D
Artikelnummer	: 9025422

Piisi Viscomat 350/2T tandradpomp

Elektrische zelfaanzuigende tandradpomp met by-pass.

Max. werkdruk	: 12 bar
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Capaciteit	: 14 ltr/min.
Motor	: 400V, 50Hz, 750W, 2,5A, IP55
Toerental	: 1.450 rpm
Piisi nr.	: F00304T1D
Artikelnummer	: 9025425

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Piusi



Piusi Visco-flowmat 200/2 tandradpomp

Gelijk aan 9025404, maar nu uitgevoerd met een prestostaat.

Max. druk : 12 bar.
Piusi nr. : F00302000D
Artikelnummer : 9025406

Piusi Visco-flowmat 230/3 tandradpomp

Gelijk aan 9025413, maar nu uitgevoerd met een prestostaat.

Max. druk : 16 bar.
Piusi nr. : F0030204D
Artikelnummer : 9025407

Piusi Visco-flowmat 350/2 tandradpomp

Gelijk aan 9025424, maar nu uitgevoerd met een prestostaat.

Max. druk : 25 bar.
Piusi nr. : F0030206D
Artikelnummer : 9025408

OLIE APPARATUUR ELEKTRISCHE OLIEPOMPEN

Hamer



Tandradpomp GVR BCF10M+V1 230V

Elektrische tandradpomp voorzien van een omloopbeveiliging.

Max. werkdruk : 10 bar
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Motor : 230V, 0,37kW
Toerental : 1.400 rpm.
Artikelnummer : 9024501

Tandradpomp GVR BMF10M+V1 400V

Gelijk aan 9024501, maar nu in 400V uitvoering.

Artikelnummer : 9024500

Tandradpomp GVR BCF15M+V1 230V

Elektrische tandradpomp voorzien van een omloopbeveiliging.

Max. werkdruk : 10 bar
Capaciteit : 15 ltr/min.
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Motor : 230V, 055kW
Toerental : 1.400 rpm
Artikelnummer : 9025031

Tandradpomp GVR BMF15M+V1 400V

Gelijk aan 9025031, maar nu in 400V uitvoering.

Artikelnummer : 9029039

Tandradpomp GVR BCF25M+V1 230V

Elektrische tandradpomp voorzien van een omloopbeveiliging.

Max. werkdruk : 10 bar
Capaciteit : 25 ltr/min.
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Motor : 230V, 0,75kW
Toerental : 1.400 rpm
Artikelnummer : 9029040

Tandradpomp GVR BCF50M+V2 230V

Elektrische tandradpomp voorzien van een omloopbeveiliging.

Max. werkdruk : 10 bar
Capaciteit : 50 ltr/min.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Motor : 230V, 1,50kW
Toerental : 1.400 rpm
Artikelnummer : 9025032

Tandradpomp GVR BMF50M+V2 400V

Gelijk aan 9025032, maar nu in 400V uitvoering.

Artikelnummer : 9025033



Hamer

EXPERT IN



KLIMAATBEHEERSING



PROCESINSTALLATIES



DUURZAME TECHNIEK



ASBESTSANERING



SERVICE EN ONDERHOUD

DAADKRACHT IN TECHNIEK

OLIE APPARATUUR TAPPANELEN EN ACCESSOIRES

Raasm



Raasm tappaneel met 1 kraan

Compact en eenvoudig te monteren tappaneel, voorzien van afneembare lekbak met rooster. Het paneel is standaard voorzien van een tapkraan en is eventueel uit te breiden met twee extra kranen (3 totaal).

Raasm nr. : 37690
Artikelnummer : 9028009

Raasm tappaneel met 1 kraan en meter

Gelijk aan 9028009, maar nu standaard uitgerust met een digitale doorstroommeter. Dit tappaneel is zowel uit te breiden met twee extra kranen als met twee extra digitale doorstroommeters (3 totaal).

Raasm nr. : 37691
Artikelnummer : 10002218

Raasm



Raasm tappaneelkraan t.b.v. oil/liquidstore

Tapkraan t.b.v. montage op het Raasm tappaneel, de Oilstore 220+ en Liquid store 330+. Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Raasm nr. : 37692
Artikelnummer : 9028030

Ook in RVS leverbaar voor ruitensproeier/antivries.

Raasm



Doorstroommeter t.b.v. tappaneel

Digitale oliedoorstroommeter t.b.v. het Raasm tappaneel, geschikt voor olie en koelvloeistof. Voorzien van 4-cijferig LCD scherm met totaal teller.

Maximale druk : 60 bar
Doorstroming : 1-30 ltr/min.
Raasm nr. : 37830
Artikelnummer : 10002217

OLIE APPARATUUR AFGIFTEPISTOLEN

OLIEAFGIFTEPISTOLEN

Raasm



Raasm olie afgiftepistool

Olieafgiftepistool met kunststof handgreep. Voorzien van vaste uitloop en swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : max. 30 ltr/min.
Max. druk : 60 bar
Raasm nr. : 33120
Artikelnummer : 9021704

Raasm



Raasm olieafgiftepistool

Olieafgiftepistool met kunststof handgreep. Voorzien van haakse flexibele uitloop en swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : max. 30 ltr/min.
Max. druk : 60 bar
Raasm nr. : 38025
Artikelnummer : 9021706

Raasm



Raasm olieafgiftepistool

Olieafgiftepistool met robuuste handgreep, voorzien van een interne zeef. Voorzien van haakse flexibele uitloop en swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : max. 40 ltr/min.
Max. druk : 70 bar
Raasm nr. : 37741
Artikelnummer : 10020934

Piusi



Piusi olieafgiftepistool

Olieafgiftepistool met kunststof handgreep, voorzien van een vastzet mechanisme. Voorzien van haakse flexibele uitloop en swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9023109

Raasm



Raasm olieafgiftepistool

Olieafgiftepistool met stalen/kunststof handgreep. Voorzien van vaste uitloop en swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : max. 65 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Raasm nr. : 33140
Artikelnummer : 10004311

OLIE APPARATUUR AFGIFTEPISTOLEN

Raasm



Raasm olieafgiftepistool Viton seal zonder uitloop

Olieafgiftepistool met aluminium handgreep. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : max. 85 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Raasm nr. : 33150
Artikelnummer : 10024443

Raasm



Raasm hoog volume olieafgiftepistool

Olieafgiftepistool in aluminium uitvoering. Vulpistool met metalen handgreep voorzien van vaste uitloop met een rechte swivel. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Seal : Viton
Capaciteit : max. 85 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Raasm nr. : 33153
Artikelnummer : 9021705

Piusi



Piusi olieafgiftepistool Pistol-one zonder uitloop

Olieafgiftepistool met aluminium handgreep, voorzien van een vastzet mechanisme. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie. Zonder uitloop en 3/4"swivel.

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : 90 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Piusi nr. : F00640000
Artikelnummer : 10019902

Piusi



Piusi olieafgiftepistool Pistol-one met vaste uitloop

Olieafgiftepistool met aluminium handgreep, voorzien van een vastzet mechanisme. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie. Voorzien van vaste uitloop en 3/4"swivel.

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : 90 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Piusi nr. : F00640010
Artikelnummer : 10019903

Piusi



Piusi olieafgiftepistool Pistol-one met flexibele rechte uitloop

Olieafgiftepistool met aluminium handgreep, voorzien van een vastzet mechanisme. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie. Voorzien van rechte flexibele uitloop en swivel.

Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Capaciteit : 90 ltr/min.
Max. druk : 100 bar
Piusi nr. : F00640020
Artikelnummer : 10019904

OLIE APPARATUUR DIGITALE AFGIFTEMETERS

Hamer



Hamer motorolie-cardanoliemeter

Digitale uitvoering F00486100. De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is standaard voorzien van een rechte swivel op de handgreep, een flexibele haakse uitloop met manual non-drip en productzeefje. Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaalteiler op de display.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 10000300

Raasn



Raasn motorolie-cardanoliemeter

Digitale uitvoering 37786. De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is standaard voorzien van een rechte swivel op de handgreep, een flexibele haakse uitloop met manual non-drip en productzeefje. Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaalteiler op de display.

Capaciteit : 1-40 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37786
Artikelnummer : 10022227

Raasm motorolie-cardanoliemeter 37795

Idem als 10022227 maar nu met vast gebogen uitloop. De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is standaard voorzien van een rechte swivel op de handgreep, een vaste uitloop met manual non-drip en productzeefje. Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaalteiler op de display.

Capaciteit : 1-65 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37795
Artikelnummer : 10023752

Hamer



Hamer digitale oliemeter

Olieafgiftepistool met kunststof handgreep. Pistool is voorzien van vastzetmechanisme, haakse flexibele uitloop, non-drip, swivel en beschermrand. 4-cijferig LCD scherm met totaalteiler. Geschikt voor motorolie en cardanolie.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Leveranciersnr. : NE3207
Artikelnummer : 9025056

OLIE APPARATUUR DIGITALE AFGIFTEMETERS

Badger

Badger digitale oliemeter



Olieafgiftepistool waarbij de olie doseerbaar afgegeven kan worden. Voorzien van haakse flexibele uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor motor- en cardanolie. De handgreep is vergrendelbaar.

Capaciteit : 1-35 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9025055

Piusi

Piusi Next/2 digitale oliemeter zonder uitloop



De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is niet voorzien van uitloop maar wel voorzien swivel op de handgreep, Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaal teller op de display.

Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Piusi nr. : F00974000
Artikelnummer : 10019905

Piusi

Piusi Next/2 digitale oliemeter met vaste uitloop



De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is voorzien van vaste uitloop en swivel aan de handgreep. Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaal teller op de display.

Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Piusi nr. : F00974010
Artikelnummer : 10019906

Piusi

Piusi Next/2 digitale oliemeter met flexibele uitloop



De doorstromende olie kan gedoseerd en gemeten worden. De meter is voorzien van flexibele rechte uitloop en swivel aan de handgreep. Digitale uitlezing d.m.v. een 5-cijferig LCD display voor batchaflevering. Van 1,000 (3 cijfers achter de komma) tot 99.999 ltr en 6-cijferige totaal teller op de display.

Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Piusi nr. : F00974020
Artikelnummer : 10019907

OLIE APPARATUUR ACCESSOIRES MECHANISCHE AFGIFTEMETERS

Badger

Badger handgreep - nieuw model



Handgreep voor het nieuwe type Badger oliemeters. Voorzien van 1/2" bi.dr. swivel.

Model : PG-190-2
Artikelnummer : 10002939

Piusi

Piusi handgreep - nieuw model



Handgreep voor Piusi en Hamer oliemeter. Voorzien van 1/2" bi.dr. swivel.

Piusi nr. : F0096600A
Artikelnummer : 9094000

Raasm

Losse swivel t.b.v oliemeters Raasm



Swivel met 1/2" aansluiting t.b.v. Raasm oliemeters. 30TP-40AL-40AP.

Raasm nr. : 38062
Artikelnummer : 10022750

Losse swivel t.b.v. badger oliemeter

Swivel met 1/2" aansluiting t.b.v. badger oliemeters.

Artikelnummer : 9025064

Piusi

Piusi Flexibele autom. non drip haaks



Uitloop met automatische non drip.

Aansluiting : 1/2" bu.dr.
Piusi nr. : F00939000
Artikelnummer : 9094010

Badger

Flexibele uitloop met non-drip - haaks



Uitloop met manuele non-drip.

Aansluiting : 1/2" bu.dr.
Model : PG-114
Artikelnummer : 9025076

Badger

Flexibele uitloop met non-drip - recht



Aansluiting : 1/2" bu.dr.
Model : PG-118
Artikelnummer : 9025063

OLIE APPARATUUR ACCESSOIRES MECHANISCHE AFGIFTEMETERS

Hamer

Oliekijkglas



Geschikt voor montage in leiding of voor pistool.

Aansluiting : 1/2" bi.dr. X 1/2" bu.dr.
Artikelnummer : 10023864

Hamer

Batterij t.b.v. Badger meter, standaard

Geschikt voor het oude type Badger meter.

Type : 3VCR1/2AA-standaard
Artikelnummer : 6032018

Hamer

Batterij t.b.v. Badger meter, soldeereinden



Geschikt voor het oude type Badger meter.

Type : 3VCR1/2AA+soldeereinden
Artikelnummer : 6032020

Hamer

Batterij t.b.v. Badger meter - nieuwe type



Geschikt voor het nieuwe type Badger meter.

Type : CR123A-3V
Artikelnummer : 6032027

Batterij t.b.v. Hamer oliemeter


2 x 1,5 V AAA batterij
Artikelnummer: n.v.t. overal verkrijgbaar

Batterij t.b.v. Raasm oliemeter

2 x 1,5 V AAA batterij
Artikelnummer: n.v.t. overal verkrijgbaar

Hamer

Batterij t.b.v. Badger Compact



4 stuks benodigd bij vervanging.

Type : AA MN1500-1,5V
Artikelnummer : 6032005

OLIE APPARATUUR AFGIFTEMETERS MECHANISCH+DIGITAAL

Piusi

Mechanische Piusi oliemeter K40



Afgiftepistool met aluminium handgreep en voorzien van haakse flexibele uitloop met non-drip en swivel. Meter is voorzien van analoog telwerk met 4-cijferige totaalteiler. Geschikt voor olie.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Druk : 40 bar max.
Piusi nr. : F00973020
Artikelnummer : 9021700

Badger

Mechanische Badger meter



Afgiftepistool is vast te zetten en voorzien van rechte flexibele uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van analoog telwerk met 4-cijferige totaalteiler. Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Capaciteit : 1-15 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9025053

Badger

Mechanische voorinstelbare Badger meter



De meter is van 1 - 60 ltr voorinstelbaar, voorzien van rechte flexibele uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van analoog telwerk met 4-cijferige totaalteiler. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Capaciteit : 1-15 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9025054

Raasm

Raasm digitale voorinstelbare oliemeter



De meter is van 0,1 – 999 ltr voorinstelbaar. Olieafgiftepistool waarbij de olie doseerbaar afgegeven kan worden. Voorzien van haakse flexibele uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaalteiler. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37704
Artikelnummer : 10022076

Badger

Badger digitale voorinstelbare oliemeter



De meter is van 0,1 – 999 ltr voorinstelbaar. Olieafgiftepistool waarbij de olie doseerbaar afgegeven kan worden. Voorzien van haakse flexibele uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaalteiler. Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9022027

Piusi

Piusi digitale voorinstelbare oliemeter K500



De meter is van 0,1 – 99,9 ltr voorinstelbaar. Voorzien van verstelbare metalen uitloop, non-drip en swivel. Meter is voorzien van 4-cijferig LCD scherm met totaalteiler. Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Piusi nr. : F0068700C
Artikelnummer : 9022009

OLIE APPARATUUR UITLEKBAKKEN EN KOKERS

Hamer



Hamer uitlekkoker

Uitlekkoker met aftapplug voor oliemeters met een rechte uitloop.

Artikelnummer : 9028007

Raasm + Piusi



Raasm uitlekunit met lekbak.

Universele lekbak om oliemeters in op te hangen.
Geschikt voor alle typen oliemeters.

Afmetingen : 655x200x150 mm

Raasm art. : 88630

Artikelnummer : 9028008

Universele lekbak om oliemeters in op te hangen.
Geschikt voor alle typen oliemeters.

Afmetingen : 655x200x150 mm

Piusi art. : F19979000

Artikelnummer : 10029043

Hamer



Lekbak met rooster en aftapplug + kogelkraan 1/4"

Afmetingen : 400x200x100 mm

Kleur : wit

Artikelnummer : 9028031

Lekbak met rooster en aftapplug + kogelkraan 1/4"

Afmetingen : 500x200x100 mm

Kleur : wit

Artikelnummer : 9028032

Lekbak met rooster en aftapplug + kogelkraan 1/4"

Afmetingen : 600x200x100 mm

Kleur : wit

Artikelnummer : 9028033

OLIE APPARATUUR STATIONAIRE OLIEAFGIFTE

Hamer



Stationaire olieafgifte unit

Deze set is geschikt voor 200 ltr drums en bestaat uit een Raasm 3:1 vatpomp, bundelmoer luchtverzorgingsset, koppelslang, haspel, uitlekkoker en een Hamer digitale afgiftemeter. De 1/2" koppelslang is 3 mtr lang en wordt geplaatst tussen de pomp en de haspel. De haspel is de Raasm open olieslanghaspel 1/2" voorzien van 10 meter 1/2" slang. De uitlekkoker is voorzien van een uitneembare uitlekbak.

Artikelnummer : 9023112

Hamer

Olie-installatie 1.200 ltr Kiwa

Compleet samengebouwde Kiwa olie-unit

Set bestaat uit:

- Kiwa Energy Tower dubbelwandig
- vul-, peil- en ontluchtingsset
- Raasm oliepompsset 3:1 met aansluitset
- Raasm oliehaspel 10 mtr 1/2"
- Hamer digitale oliemeter

Artikelnummer : 9029012

Olie-installatie 1.500 ltr Kiwa

Gelijk aan 9029012, maar nu uitgevoerd met een 1.500 ltr Energy Tower dubbelwandig

Artikelnummer : 9029013

Olie-installatie 2.400 ltr Kiwa

Gelijk aan 9029012, maar nu uitgevoerd met een 2.400 ltr Energy Tower dubbelwandig

Artikelnummer : 10028596

Meerdere opties en uitvoeringen kunt u vinden in hoofdstuk 4 van deze catalogus.
Hier vindt u ook de additionele transportkosten.

OLIE APPARATUUR STATIONAIRE METERS

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K200

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie, diesel, koelvloeistof en antivries.

Capaciteit : 0,1-2,5 ltr/min.
Druk : max. 550 bar
Aansluitingen : 1/8" bi.dr.
Piisi nr. : F0043012A
Artikelnummer : 9022029

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K400

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie, diesel en antivries

Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Piisi nr. : F00484000
Artikelnummer : 10000277

Raasm



Raasm stationaire digitale doorstroommeter

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie en diesel.

Capaciteit : 1-35 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37780
Artikelnummer : 10027143

Raasm



Raasm stationaire digitale doorstroommeter

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie en diesel.

Capaciteit : 1-70 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Raasm nr. : 37781
Artikelnummer : 10027144

Raasm stationaire digitale doorstroommeter

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie en diesel.

Capaciteit : 2-100 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 1" bi.dr.
Raasm nr. : 37782
Artikelnummer : 10028361

OLIE APPARATUUR STATIONAIRE METERS

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K600/3 olie

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie en antivries.

Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Piisi nr. : F00496A20
Artikelnummer : 9021710

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K600 B/3 olie

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie.

Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Piisi nr. : F00491010
Artikelnummer : 10024068

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K600/4

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Capaciteit : 15-150 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 1.1/2" bi.dr.
Piisi nr. : 00049700A
Artikelnummer : 9812856

Piisi



Piisi stationaire digitale doorstroommeter K900

Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller. Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Capaciteit : 50-500 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 3" bi.dr.
Piisi nr. : F0049900B
Artikelnummer : 9022031

Piisi



Piisi stationaire mechanische oliemeter K33

Oliemeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaal telwerk. Geschikt voor motorolie.

Capaciteit : 20-80 ltr/min.
Druk : max. 10 bar
Aansluitingen : 1" bi.dr.
Piisi nr. : 000550160
Artikelnummer : 9025097

Piisi



Piisi mechanische vloeistofmeter K700

Analoge vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 5-cijferig totaal telwerk. Geschikt voor diesel en gasolie.

Capaciteit : 20-200 ltr/min.
Druk : max. 10 bar
Aansluitingen : 1.1/2" bi.dr.
Piisi nr. : F00540000
Artikelnummer : 10004755

OLIE APPARATUUR STATIONAIRE PULSGEVERS

Badger

Badger stationaire doorstroommeter met pulsgever



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 10 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor zowel motor- als cardanolie.

Pulsen : 10 p/ltr
Capaciteit : 0-35 ltr/min.
Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9025058

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K200 HP



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 1400 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, PPO, diesel, gasolie en vet.

Pulsen : 1400 p/ltr
Capaciteit : 0,1-2,5 ltr/min.
Druk : 1000 bar max.
Aansluitingen : 1/8" bi.dr.
Piusi nr. : 000452030
Artikelnummer : 10002370

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K400-1/2"



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 100 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 100 p/ltr
Capaciteit : 1-30 ltr/min.
Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Piusi nr. : F00440200
Artikelnummer : 10000453

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K600/3-3/4"



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 35 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie en antivries.

Pulsen : 35 p/ltr
Capaciteit : 6-60 ltr/min.
Druk : max. 70 bar
Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Piusi nr. : F00472A20
Artikelnummer : 10002371

OLIE APPARATUUR STATIONAIRE PULSGEVERS

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K600/3-1"



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 33,5 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 33,5 p/ltr
Capaciteit : 10-100 ltr/min.
Druk : max. 30 bar
Aansluitingen : 1" bi.dr.
Piusi nr. : F00472A00
Artikelnummer : 10001058

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K600/4-1.1/2"



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 26 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 26 p/ltr
Capaciteit : 15-150 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 1.1/2" bi.dr.
Piusi nr. : 000473000
Artikelnummer : 10002235

Piusi

Piusi stationaire pulsmeter K700-2"



Geschikt voor directe montage in het leidingwerk. Per liter worden 14 pulsen afgegeven voor bijv. geautomatiseerde registratie.

Geschikt voor olie, antivries en diesel.

Pulsen : 14 p/ltr
Capaciteit : 25-250 ltr/min.
Druk : max. 20 bar
Aansluitingen : 2" bi.dr.
Piusi nr. : F0049800A
Artikelnummer : 10024255

MC BOX REGISTRATIESYSTEEM

Piusi



Piusi registratiesysteem MC Box 80

Middels de MC box kunt u desgewenst een pompunit aansturen en in werking zetten. Heeft een herkenning voor 80 gebruikers middels gebruikerssleutels of pincode. Het is mogelijk om een vooraf bepaalde hoeveelheid vloeistof in te geven en te laten verpompen De MC box is uitgevoerd met een mogelijkheid om op een laag niveau de pomp te laten stoppen om droog lopen te voorkomen. Aansluitmogelijkheid voor externe computer.

Voeding : 230V 50 Hz.
Max. ampère : 6,5A
Aantal gebr. : 80 gebruikers
Gewicht : 18 kg
Piusi nr. : F1398000C
Artikelnummer : 9094012

Piusi MC Box 80 'compleet'

Zoals 9094012, maar nu uitgebreid met Pulsgever K600. Piusi pc software, 10 gebruikerssleutels en een managersleutel.

Piusi nr. : F0057201B
Artikelnummer : 10003219

Piusi registratiesysteem MC Box 120

Middels de MC box kunt u desgewenst een pompunit aansturen en in werking zetten. Heeft een herkenning voor 120 gebruikers middels gebruikerssleutels of pincode. Het is mogelijk om een vooraf bepaalde hoeveelheid vloeistof in te geven en te laten verpompen De MC box is uitgevoerd met een mogelijkheid om op een laag niveau de pomp te laten stoppen om droog lopen te voorkomen. Aansluitmogelijkheid voor externe computer.

Voeding : 230V 50 Hz.
Max. ampère : 6,5A
Aantal gebr. : 120 gebruikers
Gewicht : 18 kg
Piusi nr. : F1398005B
Artikelnummer : 10005303

Piusi MC Box 120 - 12V

Idem als 1005303 maar dan met een 12V aansluiting.

Vermogen : 10W 50A
Piusi nr. : F1398001B
Artikelnummer : 10023185

Piusi MC Box 120 - 24V

Idem als 1005303 maar dan met een 24V aansluiting.

Vermogen : 10W 25A
Piusi nr. : F1398002B
Artikelnummer : 10022484

SMC



SMC luchtverzorgingsset met olienevelaar

Reduceerset met manometer, olienevelaar en nippel voor montage aan pomp.

Aansluitingen : 1/4" bi.dr.
Maximum doorstroming : 500 ltr/min.
Werkdruk : 0,5-10 bar
Temperatuurbereik : -5 tot +60°C
Artikelnummer : 9075038

SMC luchtverzorgingsset

Gelijk aan 9075038, echter zonder olienevelaar.

Artikelnummer : 9045053

Hamer



Pulsatiedemper

Voor een gelijkmatige vloeistofstroom in de leiding naar het afgiftepunt.

Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9028003

Hamer



Overdrukventiel voor olieleiding

Opent bij een druk boven de 50 bar. Dient ter bescherming van uw leidingen.

Aansluitingen : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 5761500

OLIE APPARATUUR APPENDAGES

Hamer



Terugslagklep 3/8"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 3/8" bi.dr.
Artikelnummer : 9095000

Terugslagklep 1/2 "

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9095028

Terugslagklep 3/4"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9095029

Terugslagklep 1"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Artikelnummer : 9095030

Terugslagklep 2"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 2" bi.dr.
Artikelnummer : 9812078

Hamer



Magneetklep

Elektrisch bediende magneetklep 220V voor het openen en sluiten van vloeistofleidingen. Normally closed. Niet geschikt voor brandbare of explosieve vloeistoffen.

Werkdruk : 1-50 bar
Doorlaat : 12 mm
Aansluitingen : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9095074

Hamer



Kogelkraan 1/4" mini

Aansluitingen : bi.dr.-bu.dr.
Doorlaat : 8 mm
Druk : 20 bar max.
Artikelnummer : 9095704

Kogelkraan 1/4" vlinder model

Doorlaat : 8 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095602

OLIE APPARATUUR KOGELKRANEN

KOGELKRANEN

Kogelkranen met binnendraad aan beide zijden. Messing vernikkeld met rode stalen hendel. Uitgevoerd met teflon afdichting. Geschikt voor hydraulische en persluchtinstallaties, heet water, diesel, kerosine, olie, etc.

Hamer



Kogelkraan 3/8"

Doorlaat : 9 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095702

Kogelkraan 1/2"

Doorlaat : 12 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095065

Kogelkraan 3/4"

Doorlaat : 18 mm
Druk : 50 bar max.
Artikelnummer : 9095066

Kogelkraan 1"

Doorlaat : 25 mm
Druk : 50 bar max.
Artikelnummer : 9095067

Kogelkraan 1.1/2"

Doorlaat : 40 mm
Druk : 30 bar max.
Artikelnummer : 9095068

Kogelkraan 2"

Doorlaat : 50 mm
Druk : 30 bar max.
Artikelnummer : 9095069

Kogelkraan 3"

Doorlaat : 85 mm
Druk : 20 bar max.
Artikelnummer : 9095610

OLIE APPARATUUR KOGELKRANEN

Hamer



Kogelkraan 1/2" drieweg T-boring

Aansluitingen	: 1/2" BSP 3x bi.dr.
Doorlaat	: 12 mm
Druk	: 60 bar max.
Artikelnummer	: 9095606

Kogelkraan 3/4" drieweg L-boring

Aansluitingen	: 3/4" BSP 3x bi.dr.
Doorlaat	: 18 mm
Druk	: 50 bar max.
Artikelnummer	: 9095604

Kogelkraan 1" drieweg T-boring

Aansluitingen	: 1" BSP 3x bi.dr.
Doorlaat	: 25 mm
Druk	: 50 bar max.
Artikelnummer	: 9095608

Kogelkraan 1" drieweg L-boring

Aansluitingen	: 1" BSP 3x bi.dr.
Doorlaat	: 25 mm
Druk	: 50 bar max.
Artikelnummer	: 9095605

De 4-weg kogelkraan kan ingezet worden op plaatsen waar een pomp geplaatst gaat worden voor zowel zuig- als persunit.

Seal	: Viton
Druk	: max. 14 bar

RAASM 4WEG KOGELKRAAN L-BORING.

Raasm



Raasm 4weg kogelkraan L-boring 3/4"

Raasm nr.	: 38130
Artikelnummer	: 10005385

Raasm 4weg kogelkraan L-boring 1"

Raasm nr.	: 38131
Artikelnummer	: 10022318

Raasm 4weg kogelkraan L-boring 1.1/2"

Raasm nr.	: 38132
Artikelnummer	: 10022317

OLIE APPARATUUR SLANGKAPSTOKKEN EN KOPPELSLANGEN

SLANGKAPSTOKKEN

Hamer



Verchroomde slangkapstok - small

Breedte x diepte	: 295x90 mm
Artikelnummer	: 9028004

Verchroomde slangkapstok - large

Breedte x diepte	: 315x190 mm
Artikelnummer	: 9028005

Slangkapstok RVS

Breedte x diepte	: 510x160 mm
Artikelnummer	: 9055024

Koppelslangen 1/2"

Geleverd met 2x 1/2" bi.dr. wartelende koppelingen. En 1 dubbele nippel. Deze slangen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tussen pomp en haspel. De haakse variant wordt geleverd met 1 haakse zijde.

Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Hamer



Koppelslang 0.6 mtr 2 x recht

Artikelnummer	: 9025039
---------------	-----------

Koppelslang 1.2 mtr 2 x recht

Artikelnummer	: 9025040
---------------	-----------

Koppelslang 0.6 mtr 1 x recht, 1 x haaks

Artikelnummer	: 9025041
---------------	-----------

OLIE APPARATUUR SLANGEN

SLANGEN 1/2" 2 X RECHT WARTELEND + TEGENNIPPEL

Uiteraard kunnen wij elke gewenste lengte en diameter slang leveren. Onderstaand een aantal standaard lengtes met 1/2" bi.dr. wartels. Geleverd met 2x 1/2" bi.dr. wartelende koppelingen. En 1 dubbele nippel. Deze slangen kunnen als vervangingslang op haspels worden gebruikt Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Max. werkdruk: 160 bar

Hamer	
Olie-/koelvloeistofslang 2 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025042
Olie-/koelvloeistofslang 3 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025043
Olie-/koelvloeistofslang 4 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025044
Olie-/koelvloeistofslang 5 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025045
Olie-/koelvloeistofslang 6 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025046
Olie-/koelvloeistofslang 8 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025047
Olie-/koelvloeistofslang 10 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025048
Olie-/koelvloeistofslang 12 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025049
Olie-/koelvloeistofslang 15 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025050
Olie-/koelvloeistofslang 20 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025051
Olie-/koelvloeistofslang 25 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 10027611

Grotere lengtes op aanvraag.



OLIE APPARATUUR OLIE- EN KOELVLOEISTOFHASPELS

RAASM ABS/STAAL OLIESLANGHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Trommel van slagvast ABS, met gelakt stalen beugel, swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor koelvloeistof. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004346	S430	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar
10000177	S430	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar
10000443	S430	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar

RAASM ABS/RVS OLIESLANGHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Trommel van slagvast ABS, met RVS beugel, swivel koolstof-staal en pakkingen viton, ook geschikt voor koelvloeistof. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004351	S430	-	-	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10002383	S430	10 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10002384	S430	15 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar


RAASM ABS OLIESLANGHASPELS GESLOTEN

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Haspel uit compleet slagvast kunststof binnentrommel. Buitenwand is gelakt staal. Swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan, ook geschikt voor koelvloeistof. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.

artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001801	S450	10 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10001802	S450	15 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar

RAASM ZWENKBEUGELS VOOR ABS HASPELS

artikelnummer	model	materiaal
10000441	S390/430	Gelakt staal
10002399	S 450	Gelakt staal
10000442	S390/430	RVS



OLIE APPARATUUR

OLIE- EN KOELVLOEISTOFHASPELS

RAASM OLIESLANGHASPELS OPEN VASTE UITVOERING

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Maximale werkdruk: 150 bar. Swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor koelvloeistof. Vaste uitvoering.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9024100	S 390	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9024101	S 390	12 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9024102	S 390	17 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021008	S 430	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021004	S 430	10 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021005	S 430	15 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021012	S 530	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021023	S 530	20 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021024	S 530	25 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021045	S 540	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021025	S 540	15 mtr	3/4"	F1"	M3/4"	150 bar
9021026	S 540	20 mtr	3/4"	F1"	M3/4"	150 bar
9021027	S 540	15 mtr	1"	F1"	M1"	150 bar
9021046	S 540	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021028	S 540	30 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021029	S 560	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021030	S 560	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar

OLIE APPARATUUR

OLIE- EN KOELVLOEISTOFHASPELS

RAASM OLIESLANGHASPELS OPEN ZWENKBARE UITVOERING

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Maximale werkdruk: 150 bar. Swivel koolstof staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor koelvloeistof. Zwenkbare uitvoering.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021071	S 380	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021072	S 380	12 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021073	S 380	17 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021074	S 420	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021031	S 420	10 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021032	S 420	15 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021075	S 520	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021006	S 520	20 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021007	S 520	25 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021076	S 550	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021034	S 550	15 mtr.	3/4"	F1"	F3/4"	150 bar
9021035	S 550	20 mtr	3/4"	F1"	F3/4"	150 bar
9021036	S 550	15 mtr	1"	F1"	F1"	150 bar
9021077	S 550	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021033	S 550	30 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar

RAASM GESLOTEN OLIEHASPEL S440

Voorzien van vast te zetten scharnier. Zowel vast als draaibaar te gebruiken. Zowel buitenmantel als binnenwerk uit staal.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021014	S440	10 mtr	1/2"	1/2" bi.dr	1/2" bu.dr.	150 bar
9021015	S440	15 mtr	1/2"	1/2" bi.dr	1/2" bu.dr.	150 bar

OLIE APPARATUUR ACCESSOIRES

Raasm



Raasm Universele slangstop klein model

Universele slangstopper, geschikt voor slangen met een diameter van 1/4" t/m 1/2".

Raasm nr. : KR8102
Artikelnummer : 9095406

Raasm Universele slangstop groot model

Universele slangstopper, geschikt voor slangen met een diameter van 3/8" t/m 1".

Raasm nr. : KR8705
Artikelnummer : 10000843

Raasm/Hamer



Universeel haspelscharnier

Zowel voor Raasm als voor Hamer haspels geschikt. Robuuste uitvoering. 180° draaiend

Artikelnummer : 9028037

Hamer



Slanggeleidingsplaat RVS

Slanggeleidingsplaat voor wand of plaatmontage. Voorzien van 4 rollers om een slang makkelijk door een wand of muur begeleiden. Bij plaat 1 stuks toepassen, bij een muur aan beide zijden een plaat monteren.

Afmetingen : 100 x 100 mm
Boorgaatjes : Ø 6,3 mm
Afstand tussen rollers : 35 mm.
Materiaal : RVS 304
Artikelnummer : 9028014

OLIE APPARATUUR VLOEISTOF KOPPELINGEN

Hydro/vloeistofkoppelingen worden ingezet op die plekken waar een lekvrije ontkoppeling moet plaatsvinden. Beide zijden worden afgedicht bij ontkoppeling.

Hamer



Hydrokoppeling mandeel 3/8" bi.dr.

Artikelnummer : 10020217

Hydrokoppeling vrouwdeel 3/8" bi.dr.

Artikelnummer : 10020218

Hydrokoppeling mandeel 1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9035004

Hydrokoppeling vrouwdeel 1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9035005

Hydrokoppeling mandeel 3/4" bi.dr.

Artikelnummer : 9035002

Hydrokoppeling vrouwdeel 3/4" bi.dr.

Artikelnummer : 9035003

Hydrokoppeling mandeel 1" bi.dr.

Artikelnummer : 9035020

Hydrokoppeling vrouwdeel 1" bi.dr.

Artikelnummer : 9035021

Hydrokoppeling mandeel 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9813348

Hydrokoppeling vrouwdeel 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9813347

Hydrokoppeling mandeel 2" bi.dr.

Artikelnummer : 10001998

Hydrokoppeling vrouwdeel 2" bi.dr.

Artikelnummer : 10001999

OLIE APPARATUUR MOBIELE AFGIFTE-UNITS

Raasm



Raasm 16 ltr nevelspuit

Handbediend, draagbare nevelspuit t.b.v. dunne oliesoorten. Voorzien van 5 mtr spiraalslang en nevelspuit met handgreep. Antispattrechter wordt los meegeleverd. Het reservoir is voorzien van niveaumeter. Voorzien van peilglas.

Werkdruk : 10 bar
Nevelspuit : 65 cm
Raasm nr. : 22017/C1
Artikelnummer : 10024523

Raasm 24 ltr nevelspuit

Gelijk aan 10024523, maar nu met een 24 ltr opvangtank en in verrijdbare uitvoering.

Raasm nr. : 22024/C1
Artikelnummer : 9101027

Raasm 24 ltr nevelspuit RVS 304

Gelijk aan 10024523, maar nu met een 24 ltr opvangtank RVS 304 en in verrijdbare uitvoering.

Raasm nr. : 23024
Artikelnummer : 9101026

Raasm



Raasm 16 ltr olieafgifteapparaat

Handbediend, draagbaar olieafgifteapparaat voorzien van 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Antispattrechter wordt los meegeleverd. Het reservoir is voorzien van peilglas. Geschikt voor cardanolie en motorolie.

Opbrengst : 0,20 ltr per slag
Raasm nr. : 32016/C1
Artikelnummer : 9025026

Raasm mobiel olieafgifteapparaat 24 ltr

Gelijk aan 9025026, maar nu met een 24 ltr oliereservoir.

Raasm nr. : 32024/C1
Artikelnummer : 9045605

Raasm



Raasm mobiel olieafgifteapparaat 65 ltr

Handbediend, verrijdbaar olieafgifteapparaat, voorzien van 2 mtr slang en gebogen uitloop met kogelkraan. Het reservoir is voorzien van peilglas. Geschikt voor cardan- en motorolie. Inclusief antispattrechter.

Opbrengst : 0,20 ltr per slag
Raasm nr. : 32065/C1
Artikelnummer : 9045613

Raasm



Raasm mobiel olieafgifteapparaat 24 ltr

Verrijdbaar pneumatisch olieafgifteapparaat, voorzien van 2 mtr slang en afgiftepistool. Het reservoir is voorzien van peilglas. Geschikt voor motorolie. Wordt geleverd inclusief antispattrechter. De ketel is op druk te brengen waardoor u olie kunt afvullen zonder aangesloten te zijn op de luchtleiding. Max. vulling is 4/5 van de totale inhoud. Max. werkdruk op de ketel is 8 bar.

Raasm nr. : 33024/C1
Artikelnummer : 9045606

OLIE APPARATUUR MOBIELE AFGIFTE-UNITS

Hamer



Hamer mobiele cardanolie-unit

Geschikt voor 20 - 60 ltr drums. De set bestaat uit de Hamer steekwagen VT9004 en de cardan hevelpomp NP2008. De pomp is voorzien van 2 mtr slang en een gebogen uitloop met kogelkraan.

Artikelnummer : 9023110

Raasm



Raasm mobiele olie-unit voor 60 ltr drums

Geschikt voor 60 ltr drums. De set bestaat uit de Raasm drumdolly 80050. Een Raasm 3:1 pomp, zuigbuis, bondelmoer, luchtset met manometer, 3 meter olieslang en digitale Hamer oliemeter met display.

Artikelnummer : 9045604

Hamer/Raasm



Drumdolly - 'Basic'

Geschikt voor 200 ltr drums. De set bestaat uit de Hamer drumdolly. Een Raasm 3:1 vatpomp, bondelmoer, luchtset, met manometer, 4 meter olieslang en een digitale Hamer oliemeter met display.

Artikelnummer : 10001328

Drumdolly - 'Basic+haspel'

Gelijk aan 10001328, maar nu i.p.v. 4 mtr slang is er een Raasm open olieslanghaspel gemonteerd, met 10 mtr 1/2" slang, type S430F.

Artikelnummer : 10001329

Hamer



Hamer mobiele olie-unit Heavy Duty

Geschikt voor 200 ltr drums. De set bestaat uit de Hamer HD drumdolly VT9001. Een Raasm 3:1 vatpomp, bondelmoer, luchtset met manometer, 4 meter olieslang en een digitale Hamer oliemeter met display.

Artikelnummer : 9023111

Hamer



Hamer mobiele olie-unit Heavy Duty + haspel

Gelijk aan 9023111, maar nu i.p.v. 4 mtr slang, is er een Raasm open olieslanghaspel gemonteerd, met 10 mtr 1/2" slang S430F.

Artikelnummer : 9022100

Ook leverbaar met 15 mtr slanghaspel

OLIE APPARATUUR MOBIELE AFGIFTE-UNITS

Piusi



Piusi vrijrijdbare olieafgifteunit Viscotroll 120/1 DC

Mobiele unit voorzien van 12V accu met ingebouwde oplader. Standaard uitgevoerd met 12V elektrische oliepomp, zuigslang, afgifteslang met digitale oliemeter.

Capaciteit	: 6 ltr/min.
Batterijlader	: 230V
Batterij / Accu	: 12V
Piusi nr.	: F00263200
Artikelnummer	: 10003332

Piusi vrijrijdbare olieafgifteunit Viscotroll 200/2 K400

Idem als 10003332 maar dan uitgevoerd met 230 V/50 Hz pompset en K400 afgiftemeter.

Capaciteit	: 9 ltr/min.
Pomp	: 230V, 50Hz, 3,8A
Vermogen	: 800W
Viscositeit	: tot 2000 cSt.
Piusi nr.	: F0026301D
Artikelnummer	: 10008345

Piusi vrijrijdbare olieafgifteunit Viscotroll 200/2 AC-PST

Idem als 10003332 maar dan uitgevoerd met 230 V/50 Hz pompset en prestostaat en nozzle.

Capaciteit	: 9 ltr/min.
Pomp	: 230V, 50Hz, 3,8A
Vermogen	: 800W
Viscositeit	: tot 2000 cSt.
Piusi nr.	: F0026302D
Artikelnummer	: 10028593

Piusi vrijrijdbare olieafgifteunit Viscotroll 200/2 AC-PST K400

Idem als 10003332 maar dan uitgevoerd met 230 V/50 Hz pompset en prestostaat + K400 afgiftemeter.

Capaciteit	: 9 ltr/min.
Pomp	: 230V, 50Hz, 3,8A
Vermogen	: 800W
Viscositeit	: tot 2000 cSt.
Piusi nr.	: F0026303D
Artikelnummer	: 10003530

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Raasm



Raasm 65 ltr mobiele opvangunit

Vrijrijdbare afgewerkte olie opvangwagen, voorzien van horizontale en verticale verstelmogelijkheid van de opvangschaal. Door het dichtdraaien van de afsluiter onder de opvangschaal is het mogelijk de kwaliteit en de kwantiteit van de olie te controleren. Het reservoir is voorzien van een peilbuis en een gereedschapsbakje. De opgevangen olie kan door 0,5 bar overdruk uit het reservoir gepompt worden.

Capaciteit ketel	: 65 ltr
Raasm nr.	: 42065/C1
Artikelnummer	: 9031003

Raasm 90 ltr mobiele opvangunit

Gelijk aan 9031003, maar nu met 90 ltr ketel.

Raasm nr.	: 42090/C1
Artikelnummer	: 9031015

Raasm 115 ltr mobiele opvangunit

Gelijk aan 9031003, maar nu met 115 ltr ketel.

Raasm nr.	: 42115/C1
Artikelnummer	: 10023016

Raasm



Raasm 65 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Vrijrijdbare carter afzuig-/opvangwagen voor het veilig, schoon en praktisch verwijderen van afgewerkte olie uit machines, auto-, tractor- en bootmotoren. Nadat door middel van perslucht het reservoir onder vacuüm is gebracht, kan de unit van het luchtnet worden losgekoppeld en de afgewerkte olie op elke gewenste plaats worden afgezogen via de peilstok. Standaard worden 5 sondes en 1 Mercedes/Audi-adapter meegeleverd. De olie dient op 'bedrijfstemperatuur' te zijn. De zuigcapaciteit bedraagt 2/3 van het reservoirvolume. Het reservoir is voorzien van een peilglas.

De opgevangen olie kan door 0,5 bar overdruk uit de ketel gepompt worden.

Capaciteit ketel	: 65 ltr
Raasm nr.	: 44060/C1
Artikelnummer	: 9031008

Raasm 90 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Gelijk aan 9031008, maar nu met 90 ltr ketel.

Raasm nr.	: 44090/C1
Artikelnummer	: 9031002

Raasm 115 ltr mobiele afzuig-/opvangunit.

Gelijk aan 9031008, maar nu met 115 ltr ketel.

Raasm nr.	: 44115/C1
Artikelnummer	: 10024566

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Raasm



Raasm 65 ltr mobiele afzuig-/opvangunit.

Gelijk aan 9031008, maar nu met kijkglas.

Raasm nr. : 44065/C1

artikelnummer : 9031019

Raasm 90 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Gelijk aan 9031002, maar nu met kijkglas.

Raasm nr. : 44091/C1

Artikelnummer : 9031001

Ook leverbaar in 115 ltr uitvoering (44116)

Connectoren voor afzuiging op de zuigbuis in het voertuig

Raasm nr. 45498 : JTD Fiat

Raasm nr. 45499 : Audi

Raasm nr. 45500 : Volkswagen

Raasm nr. 45501 : BMW

Raasm nr. 45502 : Citroen

Mercedes past direct op de zuigslang met A-adapter.

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Raasm



Raasm 65 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Gecombineerde carter afzuig-/opvangwagen voor het verwijderen van afgewerkte olie uit machines, auto-, tractor- en bootmotoren. Nadat door middel van perslucht het reservoir onder vacuüm is gebracht, kan de wagen van het luchtnet worden losgekoppeld en de afgewerkte olie op elke gewenste plaats worden afgezogen via de peilstok. Standaard worden 5 sondes en 1 Mercedes/Audi-adapter meegeleverd.

De olie dient op 'bedrijfstemperatuur' te zijn. De zuigcapaciteit bedraagt 2/3 van het reservoirvolume. Het reservoir is voorzien van een peilbuis en een gereedschapsbakje. De wagen is tevens te gebruiken als opvangbak via de kantelbare opvangschaal. De opgevangen olie kan door 0,5 bar overdruk uit het reservoir gepompt worden.

Capaciteit van de opvangschaal is: 14 ltr. Capaciteit van de ketel is: 65 ltr.

Raasm nr. : 46065/C1

Artikelnummer : 9031021

Raasm 65 ltr mobiele opvangunit

Gelijk aan 9031021, maar nu met allen olieopvangbak 14 ltr.

Raasm nr. : 46064/C1

Artikelnummer : 9031020

Raasm 115 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Gelijk aan 9031021, maar nu met 115 ltr reservoir.

Raasm nr. : 46115/C1

Artikelnummer : 9031004

Raasm 115 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Gelijk aan 9031004, maar nu met 50 ltr opvangschaal.

Raasm nr. : 46215/C1

Artikelnummer : 9031012

Raasm



Raasm flexibele zuigsonde

Ø 5 mm Lengte: 700 mm

Raasm nr. : 45504

Artikelnummer : 9021240

Raasm flexibele zuigsonde

Ø 5 mm Lengte: 1.000 mm

Raasm nr. : 45515

Artikelnummer : 10024021

Raasm flexibele zuigsonde

Ø 6 mm Lengte: 700 mm

Raasm nr. : 45506

Artikelnummer : 10004597

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE ZUIGSONDES

Raasm



Raasm flexibele zuigsonde.

Diameter : Ø 6 mm
Lengte : 1.500 mm
Raasm nr. : 45526
Artikelnummer : 9021244

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 7 mm
Lengte : 1.000 mm
Raasm nr. : 45517
Artikelnummer : 9021241

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 7 mm
Lengte : 1.500 mm
Raasm nr. : 45527
Artikelnummer : 9021245

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 7 mm
Lengte : 2.000 mm
Raasm nr. : 45528
Artikelnummer : 10001046

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 8 mm
Lengte : 700 mm
Raasm nr. : 45518
Artikelnummer : 9021242

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 8 mm
Lengte : 1.500 mm
Raasm nr. : 45538
Artikelnummer : 9021246

Raasm flexibele zuigsonde

Diameter : Ø 12 mm
Lengte : 700 mm
Raasm nr. : 45540
Artikelnummer : 9021247

Neem contact op met onze verkoopbinnendienst voor andere sondeafmetingen en accessoires.

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Raasm



Raasm carterafzuigunit 24 ltr

Carterafzuigunit voor het verwijderen van afgewerkte olie uit machines, auto-, tractor- en bootmotoren. Nadat door middel van perslucht het reservoir onder vacuüm is gebracht, kan de wagen van het luchtnet worden losgekoppeld en de afgewerkte olie op elke gewenste plaats worden afgezogen via de peilstok. Standaard worden 5 sondes en 1 Mercedes/Audi- adapter meegeleverd. De olie dient op 'bedrijfstemperatuur' te zijn. De zuigcapaciteit bedraagt 2/3 van het reservoirvolume.

Capaciteit ketel : 24 ltr
Raasm nr. : 43024/C1
Artikelnummer : 10020947

Raasm carterafzuigunit 16 ltr

Idem als art 10020947 echter draagbaar i.p.v. verrijdbaar en met een inhoud van 16 ltr.

Raasm nr. : 43016/C1
Artikelnummer : 9031046

Hamer



Hamer 80 ltr mobiele opvangunit

Verrijdbare afgewerkte olie opvangwagen, voorzien van horizontale en verticale verstelmogelijkheid van de opvangschaal. Door het dichtdraaien van de afsluiter onder de opvangschaal is het mogelijk de kwaliteit en de kwantiteit van de olie te controleren. Het reservoir is voorzien van een peilbuis en een gereedschapsbakje. De olie kan door 0,5 bar overdruk uit het reservoir gepompt worden.

Capaciteit ketel : 80 ltr
Leverancier nr. : ER2002
Artikelnummer : 9031030

Hamer opvangschaal t.b.v. ER2002

Kunststof opvangschaal t.b.v. de mobiele opvangunit zonder rooster met artikelnummer 9031030.

Artikelnummer : 10004600

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Hamer



Hamer 80 ltr mobiele afzuigunit

Vrijrijdbare carter afzuigwagen voor het veilig, schoon en praktisch verwijderen van afgewerkte olie uit machines, auto-, tractor- en bootmotoren. Nadat door middel van perslucht het reservoir onder vacuüm is gebracht, kan de unit van het luchtnet worden losgekoppeld en de afgewerkte olie op elke gewenste plaats worden afgezogen via de peilstok. Standaard worden 5 sondes en 1 Mercedes/Audi-adapter meegeleverd. De olie dient op 'bedrijfstemperatuur' te zijn. De zuigcapaciteit bedraagt 2/3 van het reservoirvolume. Het reservoir is voorzien van een peilbuis. De opgevangen olie kan door 0,5 bar overdruk uit het reservoir gepompt worden.

Capaciteit : 80 ltr
Leveranciersnr. : ER1002
Artikelnummer : 9031031

Hamer



Hamer 80 ltr mobiele afzuig-/opvangunit

Vrijrijdbare carter afzuig-/opvangwagen voor het veilig, schoon en praktisch verwijderen van afgewerkte olie uit machines, auto-, tractor- en bootmotoren. Nadat door middel van perslucht het reservoir onder vacuüm is gebracht, kan de unit van het luchtnet worden losgekoppeld en de afgewerkte olie op elke gewenste plaats worden afgezogen via de peilstok. Standaard worden 5 sondes en 1 Mercedes/Audi-adapter meegeleverd. De olie dient op 'bedrijfstemperatuur' te zijn. De zuigcapaciteit bedraagt 2/3 van het reservoirvolume. Het reservoir is voorzien van een peilbuis. De opgevangen olie kan door 0,5 bar overdruk uit het reservoir gepompt worden.

Capaciteit : 80 ltr
Leveranciersnr. : ER1004
Artikelnummer : 9031032

Hamer



Opvangschaal E0003

In hoogte verstelbare opvangschaal met zeef. Voorzien van bondelmoer om rechtstreeks in een 200 ltr oliedrum te monteren.

Leveranciersnr. : E0003
Artikelnummer : 9031039

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Raasm



Raasm vrijrijdbare opvangunit 50 ltr

Raasm vrijrijdbare olieopvanbak 50 ltr met duwbeugel. Voorzien van 4 zwenkwielen en vloeistofkoppeling voor het leegzuigen van de unit.

Lengte complete unit : 780 mm
Hoogte complete unit : 235 mm
Afmetingen bak : 660 x 630 mm
Inhoud : ca. 50 ltr
Gewicht : 21 kg
Raasm nr. : 42069/C1
Artikelnummer : 10023343

Raasm vrijrijdbare opvangunit 50 ltr

Idem als 10023343 maar nu uitgevoerd met zuigbuis zonder koppeling

Raasm nr. : 42070/C1
Artikelnummer : 10002539

Raasm vrijrijdbare opvangunit 95 ltr

Idem als 10023343 maar nu met 95 ltr opvangbak

Lengte complete unit : 1.200 mm
Hoogte complete unit : 200 mm
Afmetingen bak : 990 x 725 mm
Raasm nr. : 42072/C1
Artikelnummer : 10022074

Raasm vrijrijdbare opvangunit 95 ltr

Idem als 10023343 maar nu met 150 ltr. opvangbak

Lengte complete unit : 1.240 mm
Hoogte complete unit : 295 mm
Afmetingen bak : 996 x 742 mm
Raasm nr. : 42075/C1
Artikelnummer : 10004058

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG

Hamer




Verrijdbare opvangunit 95 ltr

Laag model verrijdbare opvangunit, voorzien van rooster, trekstang en leegzuignippel. De unit is uitermate geschikt voor gebruik in de landbouwmechanisatie.

(exclusief vloeistofkoppeling en nippel)

Binnenwerks : lxbxh = 995 x 570 x 170 mm
 Buitenwerks : lxbxh = 1150 x 750 x 245 mm
 Inhoud : ca. 95 ltr
 Gewicht : 40 kg
 Artikelnummer : 9038004

Hamer



Kuilrand opvangunit 90 ltr

Verrijdbare, gegalvaniseerde kuilrand opvangbak voorzien van rooster. Instelbaar voor een kuilbreedte van 900 tot 1.250 mm. Tevens in hoogte verstelbaar. Aan de onderkant is een kogelkraan gemonteerd voor het aftappen van de olie uit de bak.

Afmetingen : 900 x 500 x 200 mm
 Artikelnummer : 9031009

Kuilrand opvangunit 110 ltr

Idem als 9031009 maar nu met een lagere bak zodat de bak tussen de trapredes van een smeerkuiltrap geschoven kan worden

Afmetingen : 900 x 900 x 140 mm
 Artikelnummer : 9030800

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE OPVANG-/AFZUIGUNITS

Piusi



Piusi Vacubox automatische afzuigunit

De Vacubox wordt middels een drukknop ingeschakeld en schakelt automatisch uit bij een leeg oliecarter. Er klinkt een signaal zodra de unit uitschakelt.

Afmetingen : 345 x 338 x 283 mm
 Aansluitingen : 1/2"
 Capaciteit : 1-10 ltr/min.
 Spanning : 230V, 350W, 2A.
 Gewicht : 10 kg
 Piusi nr. : F00500B00
 Artikelnummer : 9030806

Piusi



Set sondes t.b.v. Vacubox

Aansluiting : staal 6 mm L= 800 mm
 Aansluiting : staal 8 mm L= 800 mm
 Aansluiting : kunststof 6 mm L= 650 mm
 Aansluiting : kunststof 9 mm L= 650 mm
 Artikelnummer : 9030809

Piusi



Piusi muurbeugel voor Vacubox

Piusi nr. : R12737000
 Artikelnummer : 9030807

Piusi



Zuigslang voor Vacubox

Lengte : 2000 mm
 Aansluiting : 1 zijde probe aansluiting
 Aansluiting : 1 zijde 1/2"
 Piusi nr. : R8308000
 Artikelnummer : 9030808

Piusi



Piusi vacubox automatische afzuigunit set

Deze complete set bestaat uit de Vacubox, muurbeugel, zuigslang en 4 zuigsondes. De Vacubox wordt middels een drukknop ingeschakeld en schakelt automatisch uit bij een leeg oliecarter. Er klinkt een signaal zodra de unit uitschakelt.

Afmetingen : 345 x 338 x 283 mm
 Aansluitingen : 1/2"
 Spanning : 230V, 350W, 2A.
 Gewicht : 10 kg
 Artikelnummer : 9030810

Piusi



Piusi elektrische afgewerkte olie unit Cambiaolio

Compacte elektrische olieafzuigunit, welke via de peilstokopening de olie uit het carter zuigt. Doordat de vervuilde olie niet met de draaiende delen van de pomp in aanraking komt, is een lange levensduur van de unit gegarandeerd. De aanzuigslang is voorzien van een vacuümmeter welke aangeeft wanneer de olie volledig afgezogen is. De zuigslang is voorzien van een snelkoppeling waar verschillende sondes snel aangekoppeld kunnen worden.

Capaciteit : 2-10 ltr/min.
 Reservoir : 12 ltr
 Spanning : 230V
 Piusi art. : 00050000B
 Artikelnummer : 10002360

OLIE APPARATUUR AFGEWERKTE OLIE POMPSETS

Hamer



Pneumatische pompset voor afgewerkte olie

Pneumatische pompset voor het leegzuigen van olieopvangwagens e.d. Complete set bestaande uit: pneumatische pomp 1:1 met montagebeugel, zuig- en persslang, uitlekbak hydrokoppelingenset, kogelkraan, terugslagklep, groffilter, fitmateriaal en een luchtbehandelingsset.

Drukverhouding pomp	: 1:1
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Capaciteit	: 25 ltr/min.
Artikelnummer	: 9039001

Hamer



Elektrische pompset voor afgewerkte olie

Elektrische pompset voor het leegzuigen van olieopvangwagens e.d. Motor met aansluitkabel, stekker en schakelaar: 220V 0,55 kW. Werkdruk max.: 5 bar. Capaciteit: 8 ltr/min. Complete set, bestaande uit: een elektrische Piusi tandradpomp met montagebeugel, zuig- en persslang, uitlekbak, hydrokoppelingenset, kogelkraan, terugslagklep, groffilter en fitmateriaal.

Artikelnummer	: 9039002
---------------	-----------

Hamer



Membraanpompset voor afgewerkte olie

Membraanpompset voor het leegzuigen van afgewerkte olie opvangwagens e.d. Complete set, bestaande uit: een membraanpomp met een montagebeugel, zuig-, pers- en koppelslangen, uitlekbak, hydrokoppelingenset, luchtbehandelingsset kogelkraan, terugslagklep en fitmateriaal.

Technische gegevens:

• uitvoering	: Aluminium
• capaciteit	: 50 ltr/min.
• max. druk	: 7 bar
• aansluiting	: 3/4" bi.dr.
Artikelnummer	: 9039011

OLIE APPARATUUR FILTERUNITS

Piusi



Piusi filter en transferunit Depuroil - olie

Mobiele unit die toegepast kan worden in situaties waarbij het belangrijk is dat de in de installatie gebruikte vloeistof geen verontreinigingen bevat. De vloeistof wordt aangezogen door een elektrische 220V centrifugaalpomp om vervolgens via het filter weer teruggepompt te worden in het systeem. Uiteraard kan het apparaat ook gebruikt worden om vloeistof over te pompen van opslag naar installatie of andersom.

Capaciteit	: 20-25 ltr/min.
Filter	: 10 µm
Piusi nr.	: 00050300A
Artikelnummer	: 9031037

Piusi Depuroil vervangingsfilter

Piusi nr.	: F00611000
Artikelnummer	: 9031038

De Depuroil is ook verkrijgbaar in een 110V - 50Hz of 120V - 60 Hz uitvoering.

OLIE APPARATUUR MONSTEROPNAME POMP

Hamer



Hamer monsteropname pomp

De monsteropname pomp is bij uitstek geschikt voor het bemonsteren van vloeistoffen zoals oliën, koelvloeistof, etc. Pomp wordt geleverd zonder monsterflesjes en zuigslang. Apart te bestellen. Aansluiting adapter: 22 mm

Artikelnummer : 10027735

Hamer



Hamer HDPE monsteropname fles 150 ml

Aansluiting : 22 mm

Inhoud : 150 ml

Afname per : 10 stuks

Artikelnummer : 10027736

Hamer HDPE monsteropname fles 250 ml

Idem als 10027736 maar dan met 250 ml inhoud.

Artikelnummer : 10027737

Hamer HDPE monsteropname flessen

Aansluiting : 22 mm Inhoud 30 ml

Aansluiting : 22 mm Inhoud 50 ml

Aansluiting : 28 mm Inhoud 60 ml

Aansluiting : 28 mm Inhoud 500 ml

Aansluiting : 38 mm Inhoud 100 ml

Hamer Adapters voor monsteropname pomp 22 mm

van 22 mm naar fles 28 mm

van 22 mm naar fles 32 mm

van 22 mm naar fles 38 mm

Hamer



Hamer PE zuigslang voor monsteropnamepomp

4,7/3 mm x 13 mtr

Artikelnummer : 10027738



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS



LUBRICATION



Mobile oil
dispenser units

Pneumatic
oil pumps

Oil guns with
digital litre-counter

Pneumatic
grease pumps

Waste oil
suction-drainers

www.raasm.com

HOOFDSTUK 4

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR HANDBEDIENDE KOELVLOEISTOFPOMPEN

Hamer

Hamer dubbelwerkende zuig- en perspomp



Metalen pomp, met zuig- en persslang. Geschikt voor diverse soorten olie, waterige vloeistoffen, diesel en benzine.

Inhoud: : 500 cc
Artikelnummer : 9045800

Hamer

Hamer kunststof hevelpomp



Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 0,5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische stalen zuigbuis en een gebogen kunststof uitloop. Geschikt voor diesel en koelvloeistof.

Artikelnummer : 9025103

Hamer

Hamer luxe kunststof hevelpomp



Geschikt voor montage op 60 en 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 0.5 ltr per slag. De pomp is voorzien van een telescopische kunststof zuigbuis en een non-drip uitloop. Geschikt voor olie, antivrieskoelvloeistof, water en AdBlue.

Artikelnummer : 9025100

Hamer

Kunststof verloop buiten-binnen



Verloop tussen pomp en kunststof vat-
Aansluiting : Trisure (bu) - 2" (bi)
Artikelnummer : 9031040

Hamer

Kunststof verloop binnen - binnen



Verloop tussen pomp en kunststof vat-
Aansluiting : Din 61 (bi) - 2" (bi)
Artikelnummer : 9031050

Hamer

Hamer high-speed doordraaipomp



Geschikt voor montage op 209 ltr vaten. Capaciteit: ca. 1 ltr per rotatie (100 ltr/min.). Voorzien van bondelmoer en afgifteslang. Geschikt voor diesel, benzine, olie en koelvloeistof.

Artikelnummer : 9025020

Hamer

Uitloop met aangelaste 3/4" sok



T.b.v Hamer Highspeed doordraaipomp.
Artikelnummer : 10021261

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR AFTAPPRODUCTEN

Raasm

Raasm tappaneel met 1 kraan



Compact en eenvoudig te monteren tappaneel, voorzien van afneembare lekbak met rooster. Het paneel is standaard voorzien van een tapkraan en is eventueel uit te breiden met twee extra kranen.

Raasm nr. : 37690
Artikelnummer : 9028009

Raasm tappaneel met 1 kraan en meter

Gelijk aan 9028009, maar nu uitgerust met een digitale doorstroommeter. Dit tappaneel is zowel uit te breiden met twee extra kranen als met twee extra digitale doorstroommeters.

Raasm nr. : 37691
Artikelnummer : 10002218

Raasm

Raasm tapkraan t.b.v. tappaneel



Tapkraan t.b.v. montage op het Raasm tappaneel, geschikt voor olie en koelvloeistof. Niet voor ruitensproeier/antivries.

Raasm nr. : 37692
Artikelnummer : 9028030

Tapkraan is ook in RVS verkrijgbaar.

Raasm

Doorstroommeter t.b.v. tappaneel 37690



Digitale oliedoorstroommeter t.b.v. het Raasm tappaneel, geschikt voor olie en koelvloeistof. Niet voor ruitensproeier/antivries. Voorzien van 4-cijferig LCD scherm met totaal teller.

Maximale druk : 60 bar
Doorstroming : 1-30 ltr/min.
Raasm nr. : 37830
Artikelnummer : 10002217

Voor RS/AV wordt de meter samengesteld.

Raasm

Raasm 220 ltr vatpompset met aftapkraan



Geschikt voor montage op 220 ltr vaten. De pomp is voorzien van tapkraan en een plateau om een schenkan op te plaatsen. De benodigde bondelmoer, om de pomp te fixeren, wordt meegeleverd. Niet voor ruitensproeier/antivries.

Opbrengst : 20 ltr/min.
Raasm nr. : 37698
Artikelnummer : 10020942

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR MEMBRAANPOMPEN

Raasm



Raasm polypropylene membraanpomp 1/2"

Membraanpomp met teflon membraan, speciaal voor koelvloeistof en ruitensproeier/antivriessproeiervloeistof.

Aansluiting zuigzijde	: 3/4" bi.dr. (zijkant)
Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr. (onderzijde)
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr. (1 x boven 1 x zijkant)
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: ca. 60 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2 - 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: ca. 0,5 m3/min.
Aanzuighoogte	: 4,5 mtr. Droog.
Aanzuighoogte	: 7,5 mtr. Vloeistof gevuld.
Raasm nr.	: 2B3/16117TT2
Artikelnummer	: 9035016

Raasm



Raasm polypropylene membraanpomp 1/2"

Membraanpomp met teflon membraan, speciaal voor koelvloeistof en ruitensproeier/antivriessproeiervloeistof. Voorzien van dubbele inlaat.

Aansluiting zuigzijde	: 3/4" bi.dr. (2 x zijkant)
Aansluiting perszijde	: 1/2" (bovenzijde)
Aansluiting perszijde	: 1/2" (zijkant)
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: ca. 50 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2 - 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: ca. 0,5 m3/min.
Aanzuighoogte	: 4,5 mtr. Droog.
Aanzuighoogte	: 7,5 mtr. Vloeistof gevuld.
Raasm nr.	: 2B8/16117TT2
Artikelnummer	: 10004765

Raasm



Raasm aluminium membraanpomp 1/2"

Membraanpomp met teflon membraan, speciaal voor koelvloeistof en ruitensproeier/antivriessproeiervloeistof.

Aansluiting zuigzijde	: 3/4" bi.dr. (1 x zijkant)
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr. (zijkant)
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 70 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2 - 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: ca. 0,5 m3/min.
Max.zuighoogte (droog)	: 4,5 mtr. Droog.
Max.zuighoogte (nat)	: 7,5 mtr. Vloeistof gevuld.
Raasm nr.	: 3C1/16111TTP
Artikelnummer	: 9035017

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR MEMBRAANPOMPEN

Raasm



Raasm aluminium membraanpomp 1"

Membraanpomp met teflon membraan, speciaal voor koelvloeistof, antivries en ruitensproeiervloeistof.

Aansluiting zuigzijde	: 1.1/4" bi.dr. (1 x zijkant)
Aansluiting perszijde	: 1" bi.dr. (zijkant)
Luchtinlaat	: 3/8" bi.dr.
Capaciteit - vrije uitloop	: 170 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 2 - 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Gemiddeld luchtverbruik	: ca. 1,6 m3/min.
Max.zuighoogte (droog)	: 5 mtr. Droog.
Max.zuighoogte (nat)	: 7,5 mtr. Vloeistof gevuld.
Raasm nr.	: 3C1/26111TTP
Artikelnummer	: 9035015

Hamer

Wandmontageset membraanpomp

Complete set bestaande uit 1 mtr luchtslang, muurbeugel t.b.v. montage membraanpomp, 2 mtr 3/4" oliezuigslang, zuigbuis 3/4" L=1.550 mm, bondelmoer, divers fitwerk en een complete luchtverzorgingsset inclusief waterafscheider en olienevelaar.

Artikelnummer : 9029043

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR RUITENSPROEIER/ANTIVRIESPOMPEN

Raasm



Raasm 1:1 RVS stubbypomp 600 serie Viton seal

Geschikt voor koelvloeistof, antivries- en ruitensproeiervloeistof.

Materiaal	: RVS 304 met Viton seal
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Luchtinlaat	: 1/4" bi.dr.
Capaciteit vrije uitloop	: ca. 30 ltr/min.
Advies werkdruk	: 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 33360
Artikelnummer	: 10002134

Raasm



Raasm 1:1 RVS vatpomp 600 serie Viton seal

Geschikt voor koelvloeistof, antivries- en ruitensproeiervloeistof.
Pomp is voorzien van bondelmoer.

Materiaal	: RVS 304 met Viton seal
Aansluiting perszijde	: 1/2" bi.dr.
Luchtinlaat	: 1/4" bi.dr.
Capaciteit vrije uitloop	: ca. 30 ltr/min.
Advies werkdruk	: 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 33396
Artikelnummer	: 10002135

Raasm



Raasm 1:1 RVS stubbypompset 600 serie Viton seal

Geschikt voor koelvloeistof, antivries- en ruitensproeiervloeistof.
Set bestaande uit muurbeugel, pompset, zuigslang met zuigbuis en bondelmoer.

Materiaal	: RVS 304 met Viton seal
Aansluiting perszijde	: zuigbuis met slang
Luchtinlaat	: 1/4" bi.dr.
Capaciteit vrije uitloop	: ca. 30 ltr/min.
Advies werkdruk	: 6 bar
Maximale werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 33300
Artikelnummer	: 10024673

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR RUITENSPROEIER/ANTIVRIESPOMPEN

Hamer



Hamer elektrische pomp AV/RS/KV (Viton)

Geschikt voor koelvloeistof, antivries- en ruitensproeiervloeistof.

Capaciteit vrije uitloop	: ca. 28 ltr/min.
Bypass	: aanwezig
Aansluitingen	: 1/2" bi.dr.
Voltage	: 230V - 50HZ - 2A
Vermogen	: 0,37 kW
Leveranciersnr.	: ENM 20 Viton
Artikelnummer	: 9052103

Hamer elektrische pomp AV/RS/KV (Viton)

Geschikt voor koelvloeistof, antivries en ruitensproeiervloeistof.

Capaciteit vrije uitloop	: ca. 97 ltr/min.
Bypass	: aanwezig
Aansluitingen	: 1" bi.dr.
Voltage	: 230V - 50HZ - 8,8A
Vermogen	: 1,5 kW
Leveranciersnr.	: ENM 25 S Viton
Artikelnummer	: 9052102

KOELVLOEISTOF APPARATUUR KOELVLOEISTOFPOMPEN VITON SEAL

Raasm



Raasm olie stubbypomp 650 serie 1:1

Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit	: ca. 40 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 33170
Artikelnummer	: 9021104

Raasm



Raasm olie stubbypomp 500 serie 1:1

Aansluiting zuigzijde	: 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde	: 3/4" bi.dr.
Capaciteit	: ca. 35 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk	: 6 bar
Max. werkdruk	: 8 bar
Raasm nr.	: 26090
Artikelnummer	: 10022064

Raasm



Raasm olie vatpomp 650 serie 1:1

Gelijk aan 9021104, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.

Raasm nr.	: 33173
Artikelnummer	: 9021105

Raasm olie vatpomp 500 serie 1:1

Gelijk aan 10022064, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd zonder bondelmoer.

Raasm nr.	: 26094
Artikelnummer	: 10022063

Raasm



Raasm zuigbuis adapter

Speciale adapter om 3/4" zuigbuis te kunnen monteren op Raasm stubbypompen.

Raasm nr.	: B545
Artikelnummer	: 9029203

KOELVLOEISTOF APPARATUUR KOELVLOEISTOFPOMPEN VITON SEAL

Raasm



Raasm muurbeugel t.b.v 600/650 serie

Muurmontageplaat speciaal geschikt voor Raasm 1:1 stubbypomp 600/650 serie.

Raasm nr.	: 33115
Artikelnummer	: 9029201

Raasm



Raasm muurbeugel D=32 mm.

Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp 500 serie.

Raasm nr.	: 38047
Artikelnummer	: 10027751

Raasm muurbeugel D=42 mm.

Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp 600/650 serie.

Raasm nr.	: 38043
Artikelnummer	: 9029201

Raasm



Montageset Raasm vatpomp op drum

Bestaande uit: pulsatie-demper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.

Artikelnummer	: 9029027
---------------	-----------

Montageset Raasm stubbypomp op tank

Artikelnummer	: 9029024
---------------	-----------

Montageset Raasm stubbypomp op wand

Voor drum of tank toepassing

Artikelnummer	: 9029015
---------------	-----------

KOELVLOEISTOF APPARATUUR KOELVLOEISTOFPOMPEN VITON SEAL

Raasm



Raasm olie stubbypomp 500 serie 3:1 Viton seal

Aansluiting zuigzijde : 1" bi.dr.
Aansluiting perszijde : 1/2" bi.dr.
Capaciteit : 20 ltr/min.
Geadviseerde werkdruk : 6 bar
Max. werkdruk : 8 bar
Raasm nr. : 35060
Artikelnummer : 10020941

Raasm olie vatpomp 500 serie 3:1 Viton seal

Gelijk aan 10020941, maar nu met een zuigbuis geschikt voor 200 ltr drum. Wordt geleverd inclusief bondelmoer.

Raasm nr. : 35094
Artikelnummer : 10020940

Raasm



Raasm zuigbuis adapter

Speciale adapter om 3/4" zuigbuis te kunnen monteren op Raasm stubbypompen.

Raasm nr. : B545
Artikelnummer : 9029203

Raasm



Raasm bondelmoer 32 mm

Klemring voor fixatie van pomp 500 serie.
Aansluiting : 2" bu.dr.
Raasm nr. : 38046
Artikelnummer : 9029053

Raasm



Raasm muurbeugel D=32 mm

Muurmontagebeugel voor Raasm stubbypomp 500 serie.

Raasm nr. : 38047
Artikelnummer : 10027751

Raasm



Montageset Raasm vatpomp op drum

Bestaande uit: pulsatiedemper, koppelslang voor de olie, luchtslang, kogelkraan, bondelmoer, e.d.

Artikelnummer : 9029027

Montageset Raasm stubbypomp op tank

Artikelnummer : 9029024

Montageset Raasm stubbypomp op wand

Voor drum of tank toepassing

Artikelnummer : 9029026

KOELVLOEISTOF EN ANTIUVRIES APPARATUUR PISTOLEN EN AFGIFTEMETERS

Raasm



Raasm antivries pistool

Antivries vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel koelvloeistof als ruitensproeier/antivries (uitloop RVS).
Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 33445
Artikelnummer : 9021712

Raasm



Raasm antivries pistool + afgiftemeter

Antivries vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel koelvloeistof als antivries (uitloop RVS). Inclusief digitale afgiftemeter.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37764
Artikelnummer : 10020944

Raasm



Raasm antivries pistool + afgiftemeter

Antivries vulpistool met kunststof/stalen handgreep en flexibele uitloop. Geschikt voor zowel koelvloeistof als ruitensproeier/antivries (uitloop RVS). Inclusief digitale afgiftemeter.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37762
Artikelnummer : 10020943

Raasm



Raasm ruitensproeier pistool + afgiftemeter

Ruitensproeier vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel koelvloeistof als ruitensproeier (uitloop RVS). Inclusief digitale afgiftemeter.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 33446
Artikelnummer : 10004722

Raasm



Raasm olie/koelvloeistof pistool

Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 33140
Artikelnummer : 10004311

KOELVLOEISTOF APPARATUUR PISTOLEN EN AFGIFTEMETERS

Raasm

Raasm olie/koelvloeistof pistool



Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en flexibele uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37741
artikelnummer : 10020934

Raasm

Raasm olie/koelvloeistof pistool + afgiftemeter



Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en flexibele uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof. Inclusief digitale afgiftemeter.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37786
Artikelnummer : 10022227

Raasm olie/koelvloeistof pistool + afgiftemeter

Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof. Inclusief digitale afgiftemeter.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 37795
Artikelnummer : 10023752

Raasm

Raasm olie/koelvloeistof pistool low flow



Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en vaste uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 33120
Artikelnummer : 9021704

Raasm

Raasm olie/koelvloeistof pistool low flow



Koelvloeistof vulpistool met kunststof handgreep en flexibele uitloop. Geschikt voor zowel oliën als voor koelvloeistof.

Swivel : aanwezig
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Raasm nr. : 33025
Artikelnummer : 9021706

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR PISTOLEN EN AFGIFTEMETERS

Badger

Badger digitale koelvloeistofmeter



Afgiftepistool waarbij de koelvloeistof doseerbaar afgegeven kan worden. Voorzien van haakse uitloop, non-drip en swivel. De meter is voorzien van 5-cijferig LCD scherm met totaal teller.

Swivel : aanwezig
Doorstroomcapaciteit : 1 - 30 ltr/min.
Aansluitingen : 1/2" bi.dr. BSP
Max. druk : 70 bar
Nauwkeurigheid : ca. 0,5%
Teller : 5 digits
Totaalteller : 6 digits
Artikelnummer : 9052003

Raasm

Raasm stationaire digitale meter RS/AV



Raasm stationaire digitale RS/AV meter. Geschikt voor ruitensproeier en antivriesvloeistof.

Aansluitingen : 1/2" bi.dr. BSP
Max. druk : 70 bar
Nauwkeurigheid : ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit : 1 - 40 ltr/min.
Batterij : 2 x 1.5V AAA
Teller : 5 digits
Totaalteller : 6 digits
Raasm nr. : 37785
Artikelnummer : 10020945

Piisi

Piisi stationaire digitale K24 meter RS/AV/Diesel



Piisi stationaire digitale AV/RS/diesel meter. Geschikt voor antivries, ruitensproeier en diesel.

Type : K24
Aansluitingen : 1" bi.dr. BSP
Max. druk : 10 bar
Nauwkeurigheid : ca. 0,5 %
Doorstroomcapaciteit : 5 - 100 ltr/min.
Teller : 5 digits
Totaalteller : 6 digits
Piisi nr. : F0040710A
Artikelnummer : 10028090

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR PISTOLEN EN AFGIFTEMETERS

Piusi



Piusi stationaire digitale K400 meter antivries

Piusi stationaire digitale RS/AV meter. Geschikt voor ruitensproeier en antivriesvloeistof en water.

Type	: K400
Aansluitingen	: 1/2 " bi.dr. BSP
Max. druk	: 70 bar
Nauwkeurigheid	: ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit	: 1 - 30 ltr/min.
Teller	: 5 digits
Totaalteller	: 6 digits
Piusi nr.	: 000483020
Artikelnummer	: 9022030

Piusi stationaire digitale K400 meter AV/olie/diesel

Piusi stationaire digitale universele meter. Geschikt voor ruitensproeier/ antivries, olie en diesel.

Type	: K400
Aansluitingen	: 1/2 " bi.dr. BSP
Max. druk	: 70 bar
Nauwkeurigheid	: ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit	: 1 - 30 ltr/min.
Teller	: 5 digits
Totaalteller	: 6 digits
Piusi nr.	: F00484000
Artikelnummer	: 10000277

Badger



Badger stationaire digitale meter RS/AV

Badger stationaire digitale universele meter. Geschikt voor ruitensproeier/antivries.

Aansluitingen	: 1/2 " bi.dr. BSP
Max. druk	: 70 bar
Nauwkeurigheid	: ca. 0,5%
Doorstroomcapaciteit	: 1 - 30 ltr/min.
Teller	: 5 digits
Totaalteller	: 6 digits
Badger nr.	: 102300
Artikelnummer	: 9052005

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR SLANGKAPSTOKKEN EN SLANGEN

SLANGKAPSTOKKEN

Hamer



Verchroomde slangkapstok - small

Breedte x diepte	: 295x90 mm
Artikelnummer	: 9028004

Verchroomde slangkapstok - large

Breedte x diepte	: 315x190 mm
Artikelnummer	: 9028005

Slangkapstok RVS

Breedte x diepte	: 510x160 mm
Artikelnummer	: 9055024

KOPPELSLANGEN 1/2"

Geleverd met 2x 1/2" bi.dr. wartelende koppelingen. En 1 dubbele nippel. Deze slangen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tussen pomp en haspel. De haakse variant wordt geleverd met 1 haakse zijde. Geschikt voor olie en koelvloeistof.

Hamer



Koppelslang 0.6 mtr 2 x recht

Artikelnummer	: 9025039
---------------	-----------

Koppelslang 1.2 mtr 2 x recht

Artikelnummer	: 9025040
---------------	-----------

Koppelslang 0.6 mtr 1 x recht, 1 x haaks

Artikelnummer	: 9025041
---------------	-----------

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR SLANGEN VOOR OLIE EN KOELVLOEISTOF

SLANGEN 1/2" 2 X RECHT WARTELEND + TEGENNIPPEL.

Uiteraard kunnen wij elke gewenste lengte en diameter slang leveren. Onderstaand een aantal standaard lengtes met 1/2" bi.dr. wartels. Geleverd met 2x 1/2" bi.dr. wartelende koppelingen en 1 dubbele nippel. Deze slangen kunnen als vervangings slang op haspels worden gebruikt. Geschikt voor olie en koelvloeistof. Max. werkdruk: 160 bar

Hamer	Olie-/koelvloeistofslang 2 mtr 2 x recht
Artikelnummer	: 9025042
Olie-/koelvloeistofslang 3 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025043
Olie-/koelvloeistofslang 4 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025044
Olie-/koelvloeistofslang 5 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025045
Olie-/koelvloeistofslang 6 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025046
Olie-/koelvloeistofslang 8 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025047
Olie-/koelvloeistofslang 10 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025048
Olie-/koelvloeistofslang 12 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025049
Olie-/koelvloeistofslang 15 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025050
Olie-/koelvloeistofslang 20 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 9025051
Olie-/koelvloeistofslang 25 mtr 2 x recht	
Artikelnummer	: 10027611



KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR KOELVLOEISTOFHASPELS

RAASM ABS/STAAL KOELVLOEISTOFHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Trommel van slagvast ABS, met gelakt stalen beugel, swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor olie. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004346	S430	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar
10000177	S430	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar
10000443	S430	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar

RAASM ABS/RVS KOELVLOEISTOFHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Trommel van slagvast ABS, met RVS beugel, swivel koolstof-staal en pakkingen viton. Ook geschikt voor olie. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004351	S430	-	-	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10002383	S430	10 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10002384	S430	15 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar

RAASM ABS KOELVLOEISTOFHASPELS GESLOTEN


Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Haspel uit compleet slagvast kunststof binnentrommel. Buitenwand is gelakt staal. Swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor olie. Vaste uitvoering. Voorzien van 60 cm koppelslang. Maximale werkdruk: 150 bar.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001801	S450	10 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar
10001802	S450	15 mtr	1/2"	1/2"	1/2" bi.dr.	150 bar

RAASM ZWENKBEUGELS VOOR ABS HASPELS

artikelnummer	model	materiaal
10000441	S390/430	Gelakt staal
10002399	S 450	Gelakt staal
10000442	S390/430	RVS



KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR KOELVLOEISTOFHASPELS

RAASM KOELVLOEISTOFHASPELS OPEN VASTE UITVOERING

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Maximale werkdruk: 150 bar.
Swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor olie.
Vaste uitvoering.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9024100	S 390	-	-	F1/2"	F 1/2"	150 bar
9024101	S 390	12 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9024102	S 390	17 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021008	S 430	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021004	S 430	10 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021005	S 430	15 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021012	S 530	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021023	S 530	20 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021024	S 530	25 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021045	S 540	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021025	S 540	15 mtr	3/4"	F1"	M3/4"	150 bar
9021026	S 540	20 mtr	3/4"	F1"	M3/4"	150 bar
9021027	S 540	15 mtr	1"	F1"	M1"	150 bar
9021046	S 540	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021028	S 540	30 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021029	S 560	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021030	S 560	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar

RAASM KOELVLOEISTOFHASPELS OPEN ZWENKBARE UITVOERING

Voorzien van zwarte synthetische, rubberen slang. Maximale werkdruk: 150 bar.
Swivel koolstof-staal en pakkingen polyurethaan. Ook geschikt voor olie.
Zwenkbare uitvoering.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021071	S 390	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021072	S 390	12 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021073	S 390	17 mtr.	3/8"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021074	S 420	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021031	S 420	10 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021032	S 420	15 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021075	S 520	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021006	S 520	20 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021007	S 520	25 mtr.	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar
9021076	S 550	-	-	F1"	F1"	150 bar
9021034	S 550	15 mtr.	3/4"	F1"	F3/4"	150 bar
9021035	S 550	20 mtr	3/4"	F1"	F3/4"	150 bar
9021036	S 550	15 mtr	1"	F1"	F1"	150 bar
9021077	S 550	-	-	F1/2"	F1/2"	150 bar
9021033	S 550	30 mtr	1/2"	F1/2"	M1/2"	150 bar

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR MENG- DOSEERSYSTEMEN

Hamer



Hamer vloeistof doseringsventuri

De Hamer vloeistofdoserings venturi maakt het mogelijk boorolie, snijolie, koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof te mengen met water. De mengverhouding is eenvoudig te variëren tussen 5 en 55%. Het apparaat is direct op de 2" aansluiting van het vat te monteren.

Artikelnummer : 9101014

Hamer



Mixunit Ruitensproeier-antivries 'Full service'

Type Hamer BD2361.
De Hamer mixunit stelt u in staat geconcentreerde vloeistoffen traploos te mengen met water in een verhouding van 1:5 tot 5:1.

De voordelen

- Hoge besparing op de inkoop van vloeistoffen en verwerkingskosten van het chemisch afval.
- Veel minder handeling en opslag.
- Aansluiting op waterleidingnet.
- Inclusief waterreservoir.
- Door de ingebouwde voordruk-mengkamer zeer goed doseerbare afgiftesnelheid.
- Besturing met pompstatusmelding.
- Elektronische niveaubewaking voor water en concentraat d.m.v. fail-safe principe.
- 'Open'watertoevoer vanuit het leidingnet.
- Voordruk-mengkamer.
- Drukschakelaar voorzien van thermische beveiliging.
- Controlepaneel met hoofdschakelaar.
- Aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker.

Technische gegevens

Aansluitspanning : 230/400V - 50 Hz
Aansluitwaarde : 0,5 kW
Werkdruk : 3 - 5 bar
Opbrengst : 5 - 10 ltr/min.
Artikelnummer : 10016143

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR MENG- DOSEERSYSTEMEN

Hamer



Mixunit Ruitensproeier-antivries 'Basic +'

Type Hamer 'Basic +'
Idem als 10016143 echter zonder zuigslans met niveaumelding en nu met gewone zuigbuis met voetklep. Heeft geen ingebouwd waterreservoir met niveaumelding. Waterreservoir moet dus apart gemaakt worden met automatische aan/uit schakeling voor vullen tot niveau. Gebruiker moet dus zelf de niveaus bijhouden tijdens gebruik.

Artikelnummer : 10027774

Mixunit Ruitensproeier-antivries 'Basic'

Type Hamer 'Basic'
Losse pompunit met 2 zuigslangen met voetkleppen gemonteerd op muurbeugel en voorzien van aan/uit schakelaar. Pomp schakelt dus niet uit als de kraan dicht wordt gezet of het afnemen stopt. Heeft geen ingebouwd waterreservoir met niveaumelding. Waterreservoir moet dus apart gemaakt worden met automatische aan/uit schakeling voor vullen tot niveau. Gebruiker moet dus zelf de niveaus bijhouden tijdens gebruik.

Artikelnummer : 10027775

Raasm



Hamer mobiele RS/AV-coelvloeistof unit

Geschikt voor 200 ltr drums. De set bestaat uit de Fithz HD drumdolly VT9001 met een kunststof Raasm teflon membraanpomp. Luchtset, 2 mtr slang en een afgiftepistool met RVS uitloop. Voor extra gebruiksgemak kan er voor de luchtaanvoer een Raasm luchthaspel gemonteerd worden met 11 mtr slang met een inwendige diameter van 8 mm. De set is zo samengesteld dat deze ook gebruikt kan worden voor ruitensproeier/antivries.

Artikelnummer : 9055030

KOELVLOEISTOF EN ANTIVRIES APPARATUUR OPSLAGTANKS

Hamer



Hamer kunststof 1.000 ltr tank

De tank wordt beschermd door een stalen kooiconstructie, die gemonteerd is op een palletframe. Het is een optimale verpakking voor vloeibare producten tijdens opslag en transport. Door de UN-keur geschikt voor het vervoeren van meerdere gevaarlijke stoffen.

Kleur : naturel.

Inhoud : 1.000 ltr.

Afmetingen lxbxh : 1.200 x 1.000 x 1.160 mm

Artikelnummer : 9015905

Schütz



Schütz 700 ltr tank

HDPE tank in verzinkte plaatstalen ommanteling. Standaard voorzien van handpompset. De tank wordt geleverd met ontluichtingskap, afsluitbare vuldoppen en inhoudsmeter.

Geschikt voor opslag van water, koelvloeistof en antivries.

Inhoud : 700 ltr.

Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.100 mm

Artikelnummer : 9015082

Schütz 1.000 ltr tank

Gelijk aan 9015982, maar nu met een inhoud van 1.000 ltr.

Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.535 mm

Artikelnummer : 9015040

Schütz



Schütz 1.000 ltr tank op metalen pallet

HDPE tank in verzinkte plaatstalen ommanteling op metalen pallet. Standaard voorzien van handpompset. De tank wordt geleverd met ontluichtingskap, afsluitbare vuldoppen en inhoudsmeter.

Geschikt voor opslag van water, koelvloeistof en antivries.

Inhoud : 1.000 ltr.

Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.615 mm

Artikelnummer : 9015081

Hamer



Productplaatjes

Productplaatje KOELVLOEISTOF

Artikelnummer : 9095088

Productplaatje ANTI-VRIES

Artikelnummer : 9095083

Productplaatje RUITENSPROEIERVLOEISTOF

Artikelnummer : 9096103

HOOFDSTUK 5

VETAPPARATUUR

MATO VETSPUITEN

Mato



MATO Lube-Shuttle® schaarvetpuit

Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen en grondverzetmachines. Geschikt voor Lube-Shuttle vetpatronen met 33 mm draadaansluiting. Geleverd inclusief vaste uitloop en doorsmeerkop. De Lube-Shuttle cartridges zijn ook voor hervulling geschikt.

Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Geschikt voor. : Lube-Shuttle patronen
 Werkdruk : 400 bar max.
 Druk maximaal : 800 bar.
 Opbrengst : ca. 1,4 ccm/gr. Slag.
 MATO nr. : 3011000
 Artikelnummer : 10021811

Mato



MATO Lube-Shuttle® eenhandsvetpuit "TG"

Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen en grondverzetmachines. Geschikt voor Lube-Shuttle vetpatronen met 33 mm draadaansluiting. Geleverd inclusief vaste uitloop en doorsmeerkop. De Lube-Shuttle cartridges zijn ook voor hervulling geschikt.

Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Geschikt voor. : Lube-Shuttle patronen.
 Werkdruk : 300 bar max.
 Opbrengst : 0,85 gram per slag.
 MATO nr. : 3015060
 Artikelnummer : 10021812

Mato



MATO schaarvetpuit E500

Schaarvetpuit met korte slag om met een hogere druk te kunnen doorsmeren. Vullen met los vet of middels standaard vetpatronen. Voorzien van ontluchtingsnippel voor het ontluichten van de vetpuit.

Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Inhoud : 500 ml.
 Patronen : 400 ml.
 Werkdruk : 400 bar.
 Max. druk : 1000 bar.

Uivoering met vaste uitloop en doorsmeerkop

MATO nr. : 3041106
 Artikelnummer : 10028492

Uivoering met vaste 30 cm flex. Uitloop RH-30C

MATO nr. : 3041304
 Artikelnummer : 10028491

Mato



MATO schaarvetpuit E503

Schaarvetpuit met korte slag om met een hogere druk te kunnen doorsmeren. Vullen met los vet of middels standaard vetpatronen. Geleverd inclusief vaste uitloop en doorsmeerkop.

Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Inhoud : 500 ml.
 Patronen : 400 ml.
 Werkdruk : 400/> 800 bar.
 MATO nr. : 3051105
 Artikelnummer : 10028490

Mato



MATO olie en vet schaarspuit E476

Olie en vet schaarspuit voor het onder hoge doorsmeren met olie of vet. Spuit is voorzien van een "korte slag" om meer druk te kunnen verkrijgen. Voorzien van speciaal ontluichtingsventiel

Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Inhoud : 500 gr.
 MATO nr. : 3070144
 Artikelnummer : 10028498

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

MATO ELEKTRISCHE VETSPUITEN

Mato

Lube-shuttle accuvetspuit 14,4 V Li-Ion



Inclusief 1 accu en laderset 230V. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. Geschikt voor de Lube-Shuttle vetpatronen met 33 mm draadaansluiting. Geleverd inclusief 750 mm rubber slang met doorsmeerkop. De Lube-Shuttle cartridges zijn ook voor hervulling geschikt.

Aansluiting	: 1/8" NPT bi.dr.
Geschikt voor	: Lube-Shuttle patronen
Werkdruk	: 400 bar max.
Batterij	: Lithium-ion 14,4V. : 3,000mAh.
Opbrengst	: 100 cc per min.
Oplaadtijd	: ± 1,1/2 uur.
Gebruik	: ± 5 cartridges per accuduur.
MATO nr.	: 3427030
Artikelnummer	: 10021819

Mato

MATO Lube Shuttle Accu 14,4 V Li-Ion



Losse accu t.b.v Lube Shuttle Elektrische vetspuit.

MATO nr.	: 3427405
Artikelnummer	: 10021826

Mato

MATO Lube Shuttle Acculader 14,4 V Li-Ion



Inclusief bescherming tegen 'overbelading'. Voorzien van aan/uit ledlampje en snellaadfunctie.

Kabellengte	: 2 mtr.
Voeding	: 110-230V AC 50 Hz.
Gechikt voor	: Laden lithium-ion accu.
Gegevens accu	: Lithium-ion 14,4V. : 3,000mAh.
Oplaadtijd	: ± 1.1/2 uur.
MATO nr.	: 3427504
Artikelnummer	: 10021820

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

LINCOLN VETSPUITEN

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit G100



Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. Vullen met los vet of middels standaard vetpatronen. Geleverd inclusief vaste uitloop en doorsmeerkop.

Artikelnummer	: 9042002
---------------	-----------

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit 1142



Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, auto's, e.d. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" vaste uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werkdruk	: 500 gram.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 9042001

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit 1147



Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, auto's, e.d. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" flexibele uitloop 46 cm en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werkdruk	: max. 500 bar.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 10022251

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit 1151



Schaar vetspuit voor het doorsmeren van machines auto's, e.d. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" vaste uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 595 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werkdruk	: max. 500 bar
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 9042039

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

Lincoln

Lincoln eenhandsvetspuit 1132



Identiek aan 1142 echter met éénhandsbediening. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" vaste uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werddruk	: max. 500 bar.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 10027659

Lincoln

Lincoln eenhandsvetspuit 1133



Identiek aan 1142 echter met éénhandsbediening. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" flexibele uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werddruk	: max. 500 bar.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag
Artikelnummer	: 9042023

Lincoln

Lincoln eenhandsschaarvetspuit 1134 HD



Voor zware omstandigheden, met variabele instelbare slag. Korte slag: hogedruk, lange slag: hoog volume. Wordt geleverd met 1/8" vaste en flexibele uitloop met doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml
Patronen	: 420 ml
Werddruk	: max. 500 bar
Artikelnummer	: 10027710

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit 1142-LCR



Voorzien van transparante patroonhuls zodat het vet altijd zichtbaar is. Erg gewenst bij gebruik in Foodgrade omgeving. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, auto's, e.d. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" vaste uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werddruk	: max. 500 bar.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 10027750

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit 1148-CLR variabele druk



Idem als 1142 maar dan met kunststof handgreep en ontluichtingsventiel t.b.v ontluichten vetspuit. Voorzien van transparante patroonhuls zodat het vet altijd zichtbaar is. Erg gewenst bij gebruik in Foodgrade omgeving. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. 1/8" vaste uitloop en doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werddruk	: max. 500 bar.
Opbrengst	: 0,86 gram per slag.
Artikelnummer	: 10019874

Lincoln

Lincoln eenhandsschaarvetspuit 1134-CLR HD



Voorzien van transparante patroonhuls zodat het vet altijd zichtbaar is. Erg gewenst bij gebruik in Foodgrade omgeving. Voor zware omstandigheden, met variabele instelbare slag. Korte slag: hogedruk, lange slag: hoog volume. Wordt geleverd met 1/8" vaste en flexibele uitloop met doorsmeerkop.

Los vet	: 454 ml.
Patronen	: 420 ml.
Werddruk	: max. 500 bar.
Artikelnummer	: 10027749

De normale vetspuit van Lincoln is ook aan te passen naar vetspuit met transparante huls.

Lincoln

Lincoln transparante buis 1107 t.b.v.1134-CLR HD



Artikelnummer	: 10020769
---------------	------------

PNEUMATISCHE EN ACCUVETSPUITEN

Mato

MATO Lube-Shuttle® DF-LS



Volledig automatisch, luchtgedreven vetpistool. t.b.v lube-shuttle patronen Geschikt voor vet tot en met NLGI 3 Geleverd met vaste uitloop en doorsmeerkop.

- Slagvolume : 1:60
- Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
- Geschikt voor : Lube-Shuttle patronen
- Werkdruk : max. 480 bar.
- Perslucht : 2,8 tot 10 bar.
- Opbrengst : 1 cm³/gr. per slag.
- MATO nr. : 3037109
- Artikelnummer : 10028495

Lincoln

Lincoln luchtgedreven vetspuit G120



Volledig automatisch, luchtgedreven vetpistool. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd met vaste uitloop en doorsmeerkop.

- Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
- Inhoud : 500 cc.
- Werkdruk : max. 330 bar.
- Perslucht : 2,8 tot 10 bar.
- Opbrengst : 0,6 cm³/gr. per slag.
- Artikelnummer : 9045003

Lincoln

Lincoln pneumatische vetspuit 1162



Automatisch repeterende op lucht gestuurde vetspuit. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd inclusief flexibele vetslang van 760 mm en doorsmeerkop.

- Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
- Vulling : ± 450 gram los vet.
- Vulling : losse 400 grams patronen.
- Werkdruk : 414 bar.
- Perslucht : 2,8 tot 10 bar.
- Opbrengst : 0,6 cm³ per slag.
- Drukverhouding : 40 : 1
- Artikelnummer : 10020053

LINCOLN ACCUVETSPUITEN

Lincoln

Lincoln accuvetspuit 1442-E / 14.4V



Inclusief 1 accu en laderset 230V. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. De accuvetspuit is te gebruiken in 2 vulsnelheden. Laag volume is hogedruk (482 bar) Hoog volume is lagedruk (206 bar) Geleverd inclusief 762 mm rubber slang met doorsmeerkop.

- Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
- Geschikt voor. : patronen 400 ml of los vet 500 ml
- Werkdruk laag volume : 482 bar.
- Werkdruk hoog volume : 206 bar.
- Batterij : Nikkel-Cadmium 14,4 V DC
- : 1700 mAh
- Opbrengst laag : 99 gram per min.
- Opbrengst hoog : 251 gram per min.
- 1 lading is geschikt voor ± 5/7 patronen.
- Artikelnummer : 9042042

Lincoln accuvetspuit 1444-E / 14,4V + 2e accu

Gelijk aan 9042042, alleen dan uitgevoerd met een 2e accu.

- Artikelnummer : 10023141

Lincoln

Lincoln 14.4V accu, Ni-Cad.



Losse accu t.b.v 1442-E elektrische vetspuit. Model 1401

- Artikelnummer : 10000427

Lincoln

Lincoln accuvetspuit 1842-E / 18V



Inclusief 1 accu en laderset 230V. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. De accuvetspuit is te gebruiken in 2 vulsnelheden. Laag volume is hogedruk (482 bar) Hoog volume is lagedruk (206 bar) Geleverd inclusief 762 mm rubber slang met doorsmeerkop.

- Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
- Geschikt voor : patronen 400 ml of los vet 500 ml
- Werkdruk laag volume : 482 bar.
- Werkdruk hoog volume : 206 bar.
- Batterij : Nikkel-Cadmium 18,8 V DC.
- : 1900 mAh.
- Opbrengst laag : 99 gram per min.
- Opbrengst hoog : 251 gram per min.
- 1 lading is geschikt voor ± 8/10 patronen.
- Artikelnummer : 10007993

Lincoln accuvetspuit 1844-E / 18V + 2e accu

Gelijk aan 10007993, alleen dan uitgevoerd met een 2e accu.

- Artikelnummer : 10008423

Lincoln

Lincoln Accu 18 V Ni-Cad



Losse accu t.b.v 1842-E Elektrische vetspuit. Model 1801

- Artikelnummer : 10008425

LINCOLN ACCUVETSPUITEN

Lincoln



Lincoln accuetspuit 1862-E 18V

Inclusief 1 accu en laderset 230V. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. De Lincoln powerluber 18V is voorzien van een ledlamp die het doorsmeerpunt verlicht. De accuetspuit is te gebruiken in 2 vulsnelheden. Op het LCD scherm op de unit is uit te lezen: de hoeveelheid afgegeven vet, batterijlevel en de hoeveelheid vet in het patroon. Geleverd inclusief 914 mm rubber slang met doorsmeerkop.

Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
Geschikt voor : patronen 400 ml of los vet 500 ml.
Werkdruk laag : 517 bar max.
Werkdruk hoog : 207 bar max.
Batterij : Lithium-Ion 18 V DC.

: 3.000 mAh.
Opbrengst laag : 99 gram per min.
Opbrengst hoog : 255 gram per min.
1 lading is geschikt voor ± 21/27 patronen.

Artikelnummer : 10022059

Lincoln accuetspuit 1864-E 18V + 2e accu

Gelijk aan 10022059, alleen dan uitgevoerd met een 2e accu.

Artikelnummer : 10022058

Lincoln



Lincoln 18 V accu, model 1862-E

Losse accu t.b.v. 1862-E elektrische vetspuit
Model 1861

Artikelnummer : 10022057

Lincoln



Lincoln accuetspuit 1882-E 20V

Inclusief 1 accu en laderset 230V. Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, landbouwvoertuigen, etc. De Lincoln powerluber 20V is voorzien van een ledlamp die het doorsmeerpunt verlicht. De accuetspuit is te gebruiken in 2 vulsnelheden, elektronisch geregeld. Op het LCD scherm op de unit is uit te lezen: de hoeveelheid afgegeven vet, batterijlevel, en de hoeveelheid vet in het patroon. Geleverd inclusief 914 mm rubber slang met doorsmeerkop.

Aansluiting : 1/8" NPT bi.dr.
Geschikt voor : patronen 400 ml of los vet 500 ml
Maximale piekdruk : 689 bar max.
Werkdruk : 413 bar max.
Batterij : Lithium-Ion 18 V DC.

: 3.000 mAh.
Opbrengst laag : 103 gram per min.
Opbrengst hoog : 162 gram er min.
1 lading is geschikt voor ± 12/15 patronen.

Artikelnummer : 10024370

LINCOLN ACCUVETSPUITEN

Lincoln



Lincoln accuetspuit 1884-E 20V + 2e accu

Gelijk aan 10024370, alleen dan uitgevoerd met een 2e accu.

Artikelnummer : 10024371

Lincoln



Lincoln 20 V accu, model 1882-E

Losse accu t.b.v. 1882-E elektrische vetspuit
Model 1871

Artikelnummer : 10027748

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

HAMER VETSPUITEN

Hamer



Hamer stootpers

Enkelwerkende vetspuit van slagvast kunststof.
Inhoud : 150 cc.
Artikelnummer : 9042047

Hamer



Hamer schaarvetspuit A470NS

Vullen met los vet of standaard vetpatronen.
Geleverd incl. vaste uitloop en doorsmeerkop.
Aansluiting : 1/8" bi.dr.
Inhoud : 500 cc.
Werkdruk : max. 800 bar.
Artikelnummer : 9042054

Hamer eenhandsschaarvetspuit A480S

Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. vaste uitloop en doorsmeerkop. Voorzien van verstelbare handgreep.
Aansluiting : 1/8" bi.dr.
Inhoud : 500 cc.
Werkdruk : max. 800 bar.
Artikelnummer : 9042057

Hallbauer



Eenhandsschaarvetspuit PEP 500 vario pat.

Omschakelbare eenhandsvetspuit voor hoge druk of hoog volume.
Geschikt voor vetpatronen van o.a Reiner en Kayo.
Geleverd incl. vaste flexibele uitloop 300 mm en 4 beks doorsmeerkop.
Aansluiting : 1/8" bi.dr.
Werkdruk : max. 400 bar.
Artikelnummer : 10027733

Hamer



Eenhandsvetspuit 'Reiner system'

Eenvoudig te gebruiken d.m.v. opschroefprincipe.
Geschikt voor diverse vetten.
Werkdruk : max 400 bar.
Artikelnummer : 9045011

Hamer



Tweehandsvetspuit 'Reiner system'

Eenvoudig te gebruiken d.m.v. opschroefprincipe.
Geschikt voor diverse vetten.
Werkdruk : max 400 bar.
Artikelnummer : 9045012

VETAPPARATUUR VETSPUITEN

Hallbauer



Hallbauer Tweehandsvetspuit 'Reiner system'

Eenvoudig te gebruiken d.m.v. opschroefprincipe.
Geschikt voor diverse vetten.
Werkdruk : max 400 bar.
Artikelnummer : 10027734

Hamer



Imitatie Tweehandsvetspuit 'Reiner system'

Eenvoudig te gebruiken d.m.v. opschroefprincipe.
Geschikt voor diverse vetten.
Werkdruk : max 400 bar.
Artikelnummer : 10006055

Samoa



Samoa schaarvetspuit SG-12

Schaarvetspuit voorzien van vaste uitloopmet doorsmeerkop.
Vullen met los vet of middels standaard vetpatronen.
Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
Inhoud : 500 ml.
Patronen : 400 ml.
Werkdruk : 300 bar.
art.nummer lev. : SG-12
Artikelnummer : 10006628

Hallbauer



Hevelspuit voor Epoxyhars X-Tra 500/R

Schaarspuit geschikt voor epoxyhars. Zonder uitloop.
Vullen met standaard epoxyhars patronen.
Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
Inhoud : 500 ml.
Patronen : 400 ml.
Werkdruk : 300 bar.
art.nummer lev. : 40805
Artikelnummer : 10024674

VETSLANGEN VOOR DOORSMEERPISTOLEN EN SCHAARVETSPUITEN

Voor gebruik op diverse doorsmeerapparatuur.

Aansluiting: 1/8" BSP bu.dr.

Aansluiting: Lincoln slang: 1/8" NPT bu.dr.

Universele vetslang met 1/8" BSP bu.dr.

Hamer



Vetslang 300 mm 1/8" BSP

Artikelnummer : 9045008

Vetslang 500 mm 1/8" BSP

Artikelnummer : 9045005

Mato Nylon vetslang met 1/8" BSP bu.dr.

Vetslang 300 mm 1/8" BSP

Artikelnummer : 10021823

Vetslang 500 mm 1/8" BSP

Artikelnummer : 10021824

Universele vetslang met 1/8" NPT bu.dr. T.B.V. Lincoln vetspuiten.

Vetslang 300 mm 1/8" NPT

Artikelnummer : 9042049

Vetslang 450 mm 1/8" NPT

Artikelnummer : 9042050

Lincoln vetslang met 1/8" NPT bu.dr. T.B.V. Lincoln vetspuiten.

Lincoln vetslang 305 mm 1/8" NPT

Artikelnummer : 9042007

Lincoln vetslang 457 mm 1/8" NPT

Artikelnummer : 9042008

Lincoln vetslang 800 mm 1/8" NPT

Artikelnummer : 10023518

Lincoln vetslang 750 mm 1x 1/8" NPT

Ten beboeve van elektrische vetspuiten.

1 zijde 1/8" NPT andere zijde 7/16UNEF

Artikelnummer : 10020825

Lincoln



Lincoln vaste uitloop t.b.v vetspuit

Artikelnummer : 10008350

Hamer



Hamer doorsmeerkop 4-beks standaard

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Smalle uitvoering : buitendiameter 14 mm

Artikelnummer : 9045204

Hamer



Hamer doorsmeerkop 4-beks rond

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Smalle uitvoering : buitendiameter 15 mm

Artikelnummer : 9045073

Hamer



Hamer doorsmeerkop 3-beks

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Kop met 3 kleine bekken.

Brede uitvoering : buitendiameter 18 mm

Artikelnummer : 9045206

Mato



MATO Heavy Duty doorsmeerkop 4-beks open

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Kop met 4 kleine bekken.

MATO nummer : 3243838

Artikelnummer : 10028494

Mato



MATO Heavy Duty doorsmeerkop 4-beks met terugslagklep.

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Kop met 4 kleine bekken.

MATO nummer : 3244040

Artikelnummer : 10028493

Hallbauer



Hallbauer doorsmeerkop 4-beks 120/R HV

Aansluiting : 1/8 BSP bi.dr.

Kop met 4 kleine bekken.

Smalle uitvoering : buitendiameter 15 mm

Artikelnummer : 10020611

Hallbauer



Hallbauer doorsmeerkop 4-beks 120/M HV

Aansluiting : M10 bi.dr.

Kop met 4 kleine bekken.

Smalle uitvoering : buitendiameter 15 mm

Artikelnummer : 10024675

Hamer



Hamer doorsmeerkop 4-beks N.P.T.

Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr.

Standaard 4-beks smeerkop.

Artikelnummer : 9046504

Lincoln













Lincoln doorsmeerkop 5852

Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr.

Standaard 3-beks smeerkop.


Artikelnummer : 9042011

VETAPPARATUUR DOORSMEERKOPPEN EN PUNTNIPELS

Lincoln	Lincoln doorsmeerkop 1100122
	Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr. Standaard 4-beks smeerkop. Artikelnummer : 10008422
Lincoln	Lincoln doorsmeerkop 360 grad. draaibaar 5848
	Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr. Standaard 3-beks smeerkop. Artikelnummer : 9042014
Lincoln	Lincoln doorsmeerkop 5845
	Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr. Heavy-duty 3-beks smeerkop met terugslagklep. Artikelnummer : 9042013
Lincoln	Lincoln puntnippel 5803
	Aansluiting : 1/8 NPT bi.dr. Artikelnummer : 9042012
Lincoln	Lincoln puntnippel 82784
	Puntnippel met schuifstuk. Aansluiting : Past op Lincoln doorsmeerkop. Artikelnummer : 9042015
Lincoln	Lincoln schuifmondstuk 81458
	Voor het smeren van platte smeernippels. Diameter : 5/8" nippels. Aansluiting : 7/16" 27 uns.bi.dr. Artikelnummer : 10020049
Lincoln	Lincoln schuifmondstuk 80933
	Voor het smeren van platte smeernippels. Diameter : 7/8" nippels. Aansluiting : 7/16" 27 uns.bi.dr. Artikelnummer : 9042010
Lincoln	Lincoln schuifmondstuk
	Voor het smeren van platte smeernippels. T.b.v. 16 mm vlaknippels. Aansluiting : 1/8".bi.dr. Artikelnummer : 10023829
Hamer	Hamer schuifmondstuk.
	Voor het smeren van platte smeernippels. T.b.v. 16 mm vlaknippels. Aansluiting : 1/8".bi.dr. Artikelnummer : 9045013
Hallbauer	Hallbauer schuifmondstuk 22 mm.
	Voor het smeren van platte smeernippels. T.b.v. 22 mm vlaknippels. Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr. Artikelnummer : 10027036

VETAPPARATUUR VETVULAPPARATUUR

Hallbauer schaarvetpuit vulapparaten hebben een zuigbuis diameter van Ø 400 en vullen met ± 50 cc per slag

Hallbauer	Hallbauer schaarvetpuit vulpomp FG plus 10
	Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Deksel : bu. diam. 315 mm. Vetvolgplaat : bu. diam. 235 mm. Artikelnummer : 10027768
	Hallbauer schaarvetpuit vulpomp FG plus 15/18
	Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Deksel : bu. diam. 315 mm. Vetvolgplaat : bu. diam. 290 mm. Artikelnummer : 10027769
	Hallbauer schaarvetpuit vulpomp FG plus 20
	Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Deksel : bu. diam. 365 mm. Vetvolgplaat : bu. diam. 305 mm. Artikelnummer : 10027770
	Hallbauer schaarvetpuit vulpomp FG plus 25
	Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Deksel : bu. diam. 365 mm. Vetvolgplaat : bu. diam. 340 mm. Artikelnummer : 10027771
	Hallbauer schaarvetpuit vulpomp FG plus 50
	Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Deksel : bu. diam. 435 mm. Vetvolgplaat : bu. diam. 390 mm. Artikelnummer : 10027772

Mato

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe



Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel.
Geschikt voor het vullen van vet met een klasse van 000 tot 2 vet
Vult met 40 ccm per slag Vetdeksel is voorzien van zelf centrerend mechanisme.

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe 15

Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 255-282 mm
Artikelnummer : 10027760

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe 20*

Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 265-285 mm
Artikelnummer : 10027761

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe 20

Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 285-305 mm
Artikelnummer : 10027762

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe 25

Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 300-335 mm
Artikelnummer : 10027763

MATO schaarvetspuit vulpomp EcoFill de Luxe 50

Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 355-387 mm
Artikelnummer : 10027764

Mato

MATO schaarvetspuit vulpomp t.b.v JOKEY model



(Jet 2000)
Geschikt voor emmers met een binnendiameter van 265-285 mm
MATO nr. : 3381707
Artikelnummer : 10028496

Mato

MATO vetdeksel t.b.v Polipa 20 ltr. emmers.



Geschikt voor emmers met een binnendiameter 365 mm (o.a. Shell)
MATO nr. : 3396190
Artikelnummer : 10028497

Artikelnummer = geen voorraad artikel

Hamer

Hamer schaarvetspuit vulpomp



Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel. Met bijpassend vatdeksel van 310 mm en vetvolgplaat van 310 mm.
Geschikt voor 20 kg emmers.
Artikelnummer : 9042056

Samoa

Samoa schaarvetspuit vulpomp tbv 20 kg emmers



Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel.
Geschikt voor emmers met een buitendiameter van 320 mm.
Leverancier nr. : 108050
Artikelnummer : 10024352

Lincoln

Lincoln schaarvetspuit vulpomp 1296



Voor het vullen van schaarvetspuiten via de vulnippel.
Geschikt voor emmers met een buitendiameter van 305 mm en een hoogte van 345 mm max.
Vetvolgplaat : 280 mm
Lincoln nr. : 1296
Artikelnummer : 9042016

VULNIPPELS VOOR SCHAARVETSPUITEN

Hallbauer Hallbauer vulnippel



Voor het vullen van schaarvetspuiten.
Aansluiting : 1/8 BSP bu.dr.
Afmeting: 9 mm : 9 mm.
Leveranciersnr. : 65001
Artikelnummer : 9045065

Hamer Hamer vulnippel conisch



Voor het vullen van schaarvetspuiten.
Aansluiting : 1/8 BSP bu.dr.
Afmeting : 14,4 - 15,9 mm.
Artikelnummer : 9045006

Lincoln Lincoln vulnippel



Voor het vullen van Lincoln schaarvetspuiten.
Aansluiting : 1/8 BSP bu.dr.
Afmeting: 9 mm : 9 mm.
Lincoln nr. : 91108
Artikelnummer : 9042005

Lincoln Lincoln vulkoppeling t.b.v vulnippel 91108



Aansluiting : 3/8 BSP bi.dr.
Lincoln nr. : 80133
Artikelnummer : 9042037

Mato MATO Lube-shuttle bocht t.b.v vuladapter



Aansluiting : 1/4 BSP bu.dr.
MATO nr. : 3390150
Artikelnummer : 10022183

Mato MATO lube-shuttle Refil adapter



Aansluiting: past op Lube shuttle vulapparaten.
MATO nr. : 3115050
Artikelnummer : 10021822

Raasm Raasm doorsmeerpistool



Uitgevoerd met 16 cm lange vaste uitloop en 4-beks doorsmeerkop.
Zonder swivel
Aansluiting : 1/4 BSP bu.dr.
Raasm nr. : 66880
Artikelnummer : 9045085

Raasm Raasm doorsmeerpistool



Uitgevoerd met 40 cm lange vetslang en 4-beks doorsmeerkop. Wordt geleverd zonder swivel.
Aansluiting : 1/4 BSP bi.dr.
Raasm nr. : 66860
Artikelnummer : 9045086

Lincoln Lincoln doorsmeerpistool model 740



Uitgevoerd met een vaste uitloop en doorsmeerkop. Het Lincoln doorsmeerpistool is eventueel te voorzien van Lincoln vetslang.
Aansluiting : 1/4 NPT bi.dr.
Artikelnummer : 9042025

Hamer Hamer doorsmeerpistool



Uitgevoerd met 16 cm lange vaste uitloop en 4-beks doorsmeerkop. Voorzien van rechte swivel.
Aansluiting : 1/4 BSP bu.dr.
Leverancier nr. : GE2008
Artikelnummer : 9045122

Hamer Hamer doorsmeerpistool



Uitgevoerd met 40 cm lange vetslang en 4-beks doorsmeerkop. Voorzien van rechte swivel.
Aansluiting : 1/4 BSP bu.dr.
Leverancier nr. : GE2009
Artikelnummer : 9045123

Mato Lube-Shuttle luchtbediend vetspray pistool



Geschikt voor Lube-Shuttle cartridge. De cartridge wordt in de gesloten houder geplaatst. Pistool wordt aangesloten op luchtnet. De kleine luchtslang is verbonden met de houder voor de cartridge en zorgt voor hulpdruk' om de cartridge te legen. Middels 3 stelschroeven kun je de luchthoeveelheid, de vethoeveelheid en de sproeihoek instellen. Uitermate geschikt voor het insprayen van kabels, stalen banden, kettingen, open tandwielkasten of telescopische cilinders
MATO nr. : 3378080
Artikelnummer : 10021821

VETAPPARATUUR DOORSMEERPISTOLEN

Piusi



Piusi digitale vetmeter 'Greaster'

Een digitale afgiftemeter voor vet. De afgegeven hoeveelheid vet kan exact afgelezen worden op het speciale LCD display. Eveneens kan de totaal afgegeven hoeveelheid zichtbaar gemaakt worden. Inclusief haakse swivel en uitloop met vetkop. Standaard voorzien van Z-swivel met 1/4" BSP bi.dr. Afwijking +/- 3%. Inclusief batterijen.

Volume : 2,5 kg/min. max.
 Werkdruk : 550 bar.
 Display : 4 cijferig
 Piusi nr. : F0043100A
 Artikelnummer : 9048000

Piusi



Piusi vetmeter K200 digitaal 'in-line'

De afgegeven hoeveelheid vet kan exact afgelezen worden op een speciale LCD display. Eveneens kan de totale afgegeven hoeveelheid zichtbaar gemaakt worden. Afwijking +/- 3%. Inclusief batterijen.

Volume : 2,5 kg/min. max.
 Werkdruk : 550 bar
 Display : 4 cijferig
 Aansluiting : 1/8" BSP bi.dr.
 Piusi nummer : F003011A
 Artikelnummer : 9812369

VETAPPARATUUR DOORSMEERPISTOLEN

DRAAIBARE KOPPELINGEN - SWIVELS

Hamer



Hamer rechte swivel

Aansluiting slangzijde : 1/4" BSP bi.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" BSP bu.dr.
 Leverancier nr. : GV9001
 Artikelnummer : 9045125

Raasm



Raasm rechte swivel

Aansluiting slangzijde : 1/4" BSP bi.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" BSP bu.dr.
 Raasm nr. : 66661
 Artikelnummer : 9045046

Hamer



Hamer Z-swivel

Aansluiting slangzijde : 1/4" BSP bi.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" BSP bu.dr.
 Leverancier nr. : GV9002
 Artikelnummer : 9045124

Raasm



Raasm Z-swivel

Aansluiting slangzijde : 1/4" BSP bi.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" BSP bu.dr.
 Raasm nr. : 66663
 Artikelnummer : 9045045

Lincoln



Lincoln Z-swivel

Aansluiting slangzijde : 1/2" - 27G NPT bu.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" NPT bu.dr.
 Lincoln nr. : 81387
 Artikelnummer : 9042024

Lincoln



Lincoln Z-swivel

Aansluiting slangzijde : 1/4" NPT bu.dr.
 Aansluiting pistoolzijde : 1/4" NPT bu.dr.
 Lincoln nr. : 83594
 Artikelnummer : 9045900

Lincoln

Lincoln wiellager vulapparaat



Wiellager vulschalen voor montage op de werkbank. Vet kan worden aangebracht via de vulnippel op de voet van het vulapparaat. Voor het vullen van lagers tot ca. 240 mm uitwendig. Inwendig ca. 15 mm.

Lincoln nr. : 102891
artikelnummer : 9042021

Lincoln

Lincoln wiellager vulapparaat



Voorzien van handbediende pomp, incl. vetvolgplaat, geschikt voor montage op emmers van 12 - 25 kg (max. Ø 310 mm). Voor het vullen van wiellagers tot een diameter van 235 mm uitwendig en 15 mm inwendig.

Lincoln nr. : 102929
artikelnummer : 9042022

Raasm

Raasm doorsmeerapparaat voor stalen emmers



Draagbaar doorsmeerapparaat voor 16-30 kg vaten. Geschikt voor de verpompen van 0 en 2 vet. Geschikt voor emmers met een diam. 260-300 mm. Levering incl. deksel & volgplaat 310 mm, 2,5 mtr slang en doorsmeerpijp met 4-beks doorsmeerkop.

Opbrengst : 6 gr/slag.
Max. druk : 400 bar.
Raasm nr. : 60310
Artikelnummer : 9045404

Raasm

Raasm doorsmeerapparaat voor kunststof emmers



Draagbaar doorsmeerapparaat voor 16-30 kg vaten. Geschikt voor het verpompen van 2 vet. Geschikt voor emmer met een diam. 337 mm. max. Hoogte dekselrand 50 mm & volgplaat 310 mm. 2 mtr.slang en doorsmeerpijp met 4-beks doorsmeerkop. In hoogte verstelbare handpomp L=410 mm

Geschikt voor o.a. Q8 en Texaco emmers.
Opbrengst : 6 gr/slag.
Max. druk : 350-400 bar.
Raasm nr. : 60311
Artikelnummer : 9045803

Hamer

Hamer doorsmeerapparaat voor kunststof emmers



Draagbaar doorsmeerapparaat voor 16-30 kg vaten. Geschikt voor het verpompen van 2 vet. Geschikt voor nieuw model kunststof emmer, diam. 315 mm max. Hoogte dekselrand 50 mm & volgplaat 310 mm. 2 mtr.slang en doorsmeerpijp met 4-beks doorsmeerkop. In hoogte verstelbare handpomp L=430 mm. Geschikt voor o.a. Shell.

Opbrengst : 6 gr/slag.
Max. druk : 350-400 bar.
Artikelnummer : 10019982

Raasm

Raasm CS-unit voor stalen emmers



Draagbaar doorsmeerapparaat voor 20 kg vaten. Geschikt voor het verpompen van 00 - 0 vet. mGeleverd met deksel (310 mm) en vetvolgplaat. 2 mtr slang en koppeling centrale smering met tegennippel.

Raasm nr. : 60410+
Artikelnummer : 9046503

Raasm CS-unit voor kunststof emmers

Gelijk aan 9046503, maar nu voorzien van een groter deksel (337 mm) met hoge rand.

Raasm nr. : 60411+
Artikelnummer : 9046505

VETAPPARATUUR HANDBEDIENDE VETAPPARATUUR

Lincoln

Lincoln doorsmeer set



Doorsmeerapparaat voor 20 - 25 kg emmers vet.
Geleverd met deksel (Ø 305 mm max.) en vetvolgplaat (Ø 280 mm).
Max. hoogte 345 mm. 1,5 mtr slang en doorsmeerkop.

Lincoln nr. : 1292.
Artikelnummer : 9042017

Lincoln

Lincoln CS-Unit voor stalen emmers



Lincoln draagbaar vulapparaat voor centrale smering.
Geschikt voor 20 - 25 kg emmers vet. Handbediende uitvoering t.b.v. het vullen van centrale smeringsreservoirs op vrachtwagens en machines.
Geschikt voor 02 vet.

Complete unit bestaat uit:

- in hoogte verstelbare pomp
- vatdeksel Ø 305 mm
- vetvolgplaat Ø 280 mm
- afgifteslang 1,5 mtr
- koppeling centrale smering + tegennippel
- opbrengst ca. 8,5 cc per slag

Artikelnummer : 9045094

VETAPPARATUUR TOEBEHOREN

KOPPELING CENTRALE SMERING

Universele koppelingen voor diverse smeersystemen: Groeneveld, Vögel, Lincoln, etc.

Hamer



Koppeling centrale smering mandeel

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9045055

Hamer



Koppeling centrale smering vrouwdeel

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9045056

Hamer



Groeneveld hydrauliekkoppeling vrouwdeel

Speciaal voor Groeneveld smeersystemen.
Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9810889

HOGEDRUK KOGELAFSLUITERS

Kogelafsluiters vervaardigd uit staal voor toepassing in hogedruksituaties zoals vet en hd-reinigingsinstallaties.

Hamer



Kogelafsluiter 1/4" hogedruk

Doorlaat : 6 mm, max. 500 bar.
Artikelnummer : 9095070

Kogelafsluiter 1/2" hogedruk

Doorlaat : 13 mm, max. 500 bar.
Artikelnummer : 9095071

Kogelafsluiter 3/4" hogedruk

Doorlaat : 19 mm, max. 450 bar.
Artikelnummer : 9095072

LUCHTVERZORGINGSSETS

SMC



SMC luchtverzorgingsset met olienevelaar

Reduceerset met manometer, waterafscheider, olienevelaar en 1/4" nippel voor montage aan pomp.

Aansluitingen : 1/4" bi.dr.
Maximum doorstroming : 500 ltr/min.
Werkdruk : 0,5 - 10 bar.
Temperatuurbereik : 5 - 60°C.
Artikelnummer : 9075038

SMC luchtverzorgingsset

Gelijk aan 9075038, echter zonder olienevelaar.

Artikelnummer : 9045053

VETAPPARATUUR

BASELINE HANDBEDIENDE DOORSMEERAPPARATEN

BASELINE HANDBEDIENDE DOORSMEERAPPARATEN

Geschikt voor alle emmers van staal en kunststof. De volgplaat dient u los bij te bestellen, afhankelijk van de diameter van de emmer. Andere kleuren zijn ook leverbaar vanaf een bestelling van 5 stuks.

Hamer

Baseline handbediend doorsmeerapparaat



Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums. Voorzien van een handbediende Raasm vetpomp.

Complete unit bestaande uit:

- drumdolly tbv Baseline-cover (4 wielen)
- baseline-cover
- handbediende Raasm vetpomp
- bondelmoer met connectiering
- vetslang lengte 3 mtr 1/4"
- vetrevolver en swivel

Kleur : RAL 7005 (grijs)
Hoogte : 450 mm.
Buitendiameter : 400 mm.
Artikelnummer : 9049103

Hamer

Baseline doorsmeerapparaat rood



Idem als 9049103.

Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.

Kleur : RAL 3020 (rood)
Artikelnummer : 9049107

Hamer

Baseline doorsmeerapparaat groen



Idem als 9049103.

Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.

Kleur : RAL 6029 (groen)
Artikelnummer : 9049111

VETAPPARATUUR

BASELINE HANDBEDIENDE CS UNIT

BASELINE HANDBEDIENDE CS UNITS

Geschikt voor alle emmers van staal en kunststof. De volgplaat dient u los bij te bestellen, afhankelijk van de diameter van de emmer. Andere kleuren zijn ook leverbaar vanaf een bestelling van 5 stuks.

Hamer

Baseline handbediende CS unit



Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. centrale smering met 20 - 30 kg drums.
Complete unit bestaande uit:

- drumdolly tbv Baseline-cover (4 wielen)
- baseline-cover
- bondelmoer met connectiering
- handbediende Raasm vetpomp
- vetslang lengte 3 mtr 1/4"
- centrale doorsmeernippel (female)
- centrale doorsmeernippel (male)

ALLEEN VOOR 00-VET

Kleur : RAL 7005 (grijs)
Hoogte : 450 mm.
Buitendiameter : 400 mm.
Artikelnummer : 9049104

Hamer

Baseline CS unit rood



Idem als 9049104

Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.

ALLEEN VOOR 00-VET

Kleur : RAL 3020 (rood)
Artikelnummer : 9049108

Hamer

Baseline CS unit groen



Idem als 9049104

Baseline incl. handbediende vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.

ALLEEN VOOR 00-VET

Kleur : RAL 6029 (groen)
Artikelnummer : 9049112

VETAPPARATUUR

BASELINE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

BASELINE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

Geschikt voor alle emmers van staal en kunststof. De volgplaat dient u los bij te bestellen, afhankelijk van de diameter van de emmer. Andere kleuren zijn ook leverbaar vanaf een bestelling van 5 stuks.

Hamer

Baseline pneumatisch doorsmeerapparaat



Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.
Voorzien van 50:1 pneumatische Raasm vetpomp.
Complete unit bestaande uit:

- drumdolly tbv Baseline-cover (4 wielen)
- baseline-cover
- pneumatische Raasm vetpomp 50:1
- bondelmoer met connectiering
- vetslang lengte 3 mtr 1/4"
- vetrevolver en swivel

Kleur : RAL 7005 (grijs)
Hoogte : 450 mm.
Buitendiameter : 400 mm.
Artikelnummer : 9049101

Hamer

Baseline doorsmeerapparaat rood



Idem als 9049101.
Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.
Kleur : RAL 3020 (rood)
Artikelnummer : 9049105

Hamer

Baseline doorsmeerapparaat groen



Idem als 9049101.
Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. doorsmeren met 20 - 30 kg drums.
Kleur : Ral 6029 (groen)
Artikelnummer : 9049109

VETAPPARATUUR

BASELINE PNEUMATISCHE CS UNITS

BASELINE PNEUMATISCHE CS UNITS

Geschikt voor alle emmers van staal en kunststof. De volgplaat dient u los bij te bestellen, afhankelijk van de diameter van de emmer. Andere kleuren zijn ook leverbaar vanaf een bestelling van 5 stuks.

Hamer

Baseline pneumatische CS unit



Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. centrale smering met 20 - 30 kg drums.
Voorzien van 50:1 pneumatische Raasm vetpomp.
Complete unit bestaande uit:

- drumdolly tbv Baseline-cover (4 wielen)
- baseline-cover
- bondelmoer met connectiering
- pneumatische Raasm vetpomp 50:1
- vetslang lengte 3 mtr 1/4"
- centrale doorsmeernippel (female)
- centrale doorsmeernippel (male)

Kleur : RAL 7005 (grijs)
Hoogte : 450 mm.
Buitendiameter : 400 mm.
Artikelnummer : 9049102

Hamer

Baseline CS unit rood



Idem als 9049102.
Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. centrale smering met 20 - 30 kg drums.
Kleur : RAL 3020 (rood)
Artikelnummer : 9049106

Hamer

Baseline CS unit groen



Idem als 9049102.
Baseline incl. pneumatische vetpompset.
T.b.v. centrale smering met 20 - 30 kg drums.
Kleur : RAL 6029 (groen)
Artikelnummer : 9049110

VETAPPARATUUR MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

RAASM MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

Raasm

Raasm 20 kg doorsmeerapparaat 64033



Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 50:1, vetdeksel 260 - 300 mm, 4 mtr 1/4" slang, vetrevolver met swivel en steekwagen voor 25 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 270 - 310 mm.

Artikelnummer : 9049036

Raasm 30 kg doorsmeerapparaat 64035

Gelijk aan 90490.36, nu alleen voor drums met een diameter tussen 300 - 350 mm.

Artikelnummer : 9049001

Raasm

Raasm 50 kg doorsmeerapparaat 64038



Doorsmeerapparatuur voorzien van Alfa pneumatische pomp 50:1, vetdeksel 340 - 385 mm, 4 mtr 1/4" slang, vetrevolver met swivel en steekwagen voor 50 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 335 - 360 mm.

Artikelnummer : 9049033

Raasm 60 kg doorsmeerapparaat 64041

Gelijk aan 90490.33, nu alleen voor drums met een diameter tussen 370 - 420 mm.

Artikelnummer : 9049004

Raasm

Raasm 50 kg doorsmeerapparaat 64039/65



Doorsmeerapparaat voorzien van een Raasm pneumatische vetpomp.

Complete unit bestaande uit:

- pneumatische vetpomp 65:1
- vatdeksel 340 - 385 mm
- vetvolgplaat 335 - 360 mm
- vetslang lengte 4 mtr 1/4"
- vetrevolver en swivel
- steekwagen voor 50 kg drums

Raasm nr. : 64039/65

Artikelnummer : 10022052

VETAPPARATUUR MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

RAASM/HAMER MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERAPPARATEN

Raasm

Raasm 60 kg doorsmeerapparaat



Doorsmeerapparaat voorzien van een Raasm pneumatische vetpomp. Complete unit bestaande uit:

- pneumatische vetpomp 65:1
- vatdeksel 370 - 420 mm
- vetvolgplaat 360 - 390 mm
- vetslang lengte 4 mtr 1/4"
- vetrevolver en swivel
- steekwagen voor 60 kg drums

Raasm nr. : 64042/65

Artikelnummer : 10022051

Hamer

Hamer "Basic" 180 kg doorsmeerapparaat 50:1



Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 50:1, vetdeksel 550 - 600 mm, 4 mtr 1/4" vetslang, vetrevolver met swivel en basic drumdolly voor 180 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm. Opbrengst 1.500 gr/min.

Artikelnummer : 10022082

Hamer "Basic" 180 kg doorsmeerapparaat 65:1

Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 65:1, vetdeksel 550 - 600 mm, 4 mtr 1/4" vetslang, vetrevolver met swivel en basic drumdolly voor 180 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm. Opbrengst 1.900 gr/min.

Artikelnummer : 10022079

Hamer

Hamer "Basic +" 180 kg doorsmeerapparaat 50:1



Idem als 10022082 maar nu met 12 mtr.1/4" slanghaspel.

Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 50:1, vetdeksel 550 - 600 mm, haspel 12 mtr 1/4" vetrevolver met swivel en basic drumdolly voor 180 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm. Opbrengst 1.500 gr/min.

Artikelnummer : 10022081

Hamer "Basic +" 180 kg doorsmeerapparaat 65:1

Idem als 10022087 maar nu met 12 mtr.1/4" slanghaspel.

Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 65:1, vetdeksel 550 - 600 mm, haspel 12 mtr 1/4" vetrevolver met swivel en basic drumdolly voor 180 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm. Opbrengst 1.900 gr/min.

Artikelnummer : 10022078

HAMER PNEUMATISCHE VERRIJDWARE EN STATIONAIRE DOORSMEERUNITS

Hamer



Hamer 20 kg doorsmeerapparaat

Doorsmeerapparaat voorzien van Hamer pneumatische pomp 60:1, vetdeksel 260 - 310 mm, 4 mtr 1/4" slang, vetrevolver met swivel en steekwagen voor 20 kg vaten, incl. vetvolgplaat 270 - 300 mm.

Artikelnummer : 9049037

Hamer 30 kg doorsmeerapparaat

Gelijk aan 9049037, nu alleen voor drums met een diameter tussen 330 - 350 mm.

Artikelnummer : 9049038

Hamer 50 kg doorsmeerapparaat

Doorsmeerapparaat voorzien van Hamer pneumatische pomp 60:1, vetdeksel 350 - 400 mm, 4 mtr 1/4" slang, vetrevolver met swivel en steekwagen voor 50 kg vaten. Incl. vetvolgplaat 330 - 390 mm.

Artikelnummer : 9049039

Hamer



Hamer 180 kg doorsmeerapparaat + HD drumdolly

Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm 50:1 vetpomp. Geschikt voor 0 en 02 vet.

Bestaande uit:

- Raasm vetpomp 50:1
- Hamer HD drumdolly voor 180 kg drums
- vatdeksel 550 - 600 mm
- vetvolgplaat 540 - 580 mm
- 4 mtr slang met vetpistool en swivel

Opbrengst 1.500 gr/min.

Artikelnummer : 9049032

Raasm



Raasm 180 kg doorsmeerapparaat

Stationair doorsmeerapparaat van Raasm voorzien van pneumatische 50:1 pomp, deksel, volgplaat, 1.1/2 mtr koppelslang, haspel met 12 mtr 1/4" slang, doorsmeerpistool met flexibele uitloop en een uitlekkoker met uitneembare lekbak. Idem als Raasm 64200

Artikelnummer : 9049006

VERRIJDWARE VETSPRAYUNITS VOOR HET AANBRENGEN VAN VET OP GROTE DELEN

Mato



MATO 'Lubejet' vetsprayunit 50-60 kg

De Lubejet unit is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van vet op grote delen zoals assen van schepen, koppelschalen van vrachtwagens, etc. De Lubejet unit vermengt het vet direct met de luchtnevel en verspreid zo het vet over een groot oppervlak. De duoslang van 10 mtr met staalinlaag geeft u een groot werkbereik. Geschikt voor 2 vet.

Bestaande uit:

- MATO vetpompaggregaat 55:1. L=690 mm
- drumdolly voor 50-60 kg drums
- vatdeksel voor vaten met een binnendiameter van 355 tot 387 mm
- 10 mtr duoslang voor vet en perslucht
- vetspray pistool

MATO nr. : 3375621

Artikelnummer : 10027765

MATO 'Lubejet' vetsprayunit 200 kg

Idem als de 10027765 maar dan voor 200 kg. vaten. Geschikt voor 2 vet.

Bestaande uit:

- MATO vetpompaggregaat 55:1. L=690 mm
- drumdolly voor 200 kg drums
- vatdeksel voor vaten met een binnendiameter van 550 tot 590 mm
- 10 mtr duoslang voor vet en perslucht
- vetspray pistool

MATO nr. : 3370008

Artikelnummer : 10027766

MATO 'Lubejet' vetsprayunit 200 kg

Ook leverbaar in stationaire opstellingen van 25,50 en 200 kg.

MATO 'Lubejet' duoslangen

Op verzoek zijn de duoslangen ook leverbaar in: 3,5 of 6 mtr.

RAASM VERRIJD BARE, PNEUMATISCHE CENTRALE SMERINGSUNITS

Raasm

Raasm verrijdbare C.S. unit voor 25 kg drums



Geschikt voor 0 en 02 vet.
Bestaande uit:
• Raasm vetpomp 50:1. L=480 mm
• drumdolly voor 20 kg
• vatdeksel 260 - 310 mm
• vetvolgplaat 270 - 300 mm
• 4 mtr 1/4" slang met koppeling centrale smering met tegennippel en kogelkraan
Opbrengst 1.500 gr/min.
Artikelnummer : 9049023

Raasm

Raasm verrijdbare C.S. unit voor 50/60 kg drums



Geschikt voor 0 en 02 vet.
Bestaande uit:
• Raasm vetpomp 50:1 L=740 mm
• drumdolly voor 50 kg drum
• vatdeksel 370 - 420 mm
• vetvolgplaat 360 - 400 mm
• 4 mtr 1/4" slang met koppeling centrale smering met tegennippel en kogelkraan
Opbrengst 1.500 gr/min.
Artikelnummer : 9049024

Hamer

Hamer 'Basic' 180 kg C.S. unit 50:1



Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische vetpomp.
Bestaande uit: pomp 50:1, vetdeksel 550 - 600 mm, 4 mtr 1/4" vetslang, koppeling centrale smering + tegennippel.
Basic drumdolly voor 180-200 kg vetvaten. Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm.
Artikelnummer : 10027778

Hamer "Basic" 180 kg C.S. unit 65:1

Doorsmeerapparaat voorzien van Raasm pneumatische pomp 65:1, vetdeksel 550 - 600 mm, 4 mtr 1/4" vetslang, koppeling centrale smering + tegennippel. Basic drumdolly voor 180-200 kg vetvaten.
Incl. vetvolgplaat 540 - 590 mm.
Artikelnummer : 10027780

Raasm

Raasm verrijdbare C.S. unit voor 180/200 kg drums HD drumdolly



Geschikt voor 0 en 02 vet.
Bestaande uit:
• Raasm vetpomp 50:1
• Hamer HD drumdolly voor 180 kg drums
• vatdeksel 550 - 600 mm
• vetvolgplaat 540 - 580 mm
• 4 mtr slang met koppeling centrale smering met tegennippel en kogelkraan
Opbrengst 1.370 gr/min.
Artikelnummer : 9049025

RAASM 50:1 EN 65:1 VETPOMPEN

Raasm

Raasm 20 kg drum vetpomp 50:1



Lengte zuigbuis: : 480 mm.
Aansluiting uitgang: : 3/8" bi.dr.
Zuigbuis diameter: : 30 mm.
Opbrengst - vrije uitloop : 1.500 gr/min.
Raasm nr. : 62048
Artikelnummer : 9049205

Raasm 20 kg drum vetpomp 65:1

Gelijk aan 9029205, maar nu met 65:1 drukverhouding en 1.900 gr/min. opbrengst bij vrije uitloop.

Raasm nr. : 63048
Artikelnummer : 9049211

Raasm

Raasm 50 kg drum vetpomp 50:1



Lengte zuigbuis: : 740 mm.
Aansluiting uitgang: : 3/8" bi.dr.
Zuigbuis diameter: : 30 mm.
Opbrengst - vrije uitloop : 1.500 gr/min.
Raasm nr. : 62074
Artikelnummer : 9049206

Raasm

Raasm 50 kg drum vetpomp 65:1



Gelijk aan 9029206, maar nu met 65:1 drukverhouding en 1.900 gr/min. opbrengst bij vrije uitloop.

Raasm nr. : 63074
Artikelnummer : 9049212

Raasm

Raasm 180 kg drum vetpomp 50:1



Lengte zuigbuis : 940 mm.
Aansluiting uitgang : 3/8" bi.dr.
Zuigbuis diameter : 30 mm.
Opbrengst - vrije uitloop : 1.500 gr/min.
Raasm nr. : 62095
Artikelnummer : 9049207

Raasm

Raasm 180 kg drum vetpomp 65:1



Gelijk aan 9029207, maar nu met 65:1 drukverhouding en 1.900 gr/min. opbrengst bij vrije uitloop.

Raasm nr. : 63095
Artikelnummer : 9049213

RAASM HIGH-FLOW HD VETPOMPEN

Raasm



Raasm high-flow HD 45:1

Lengte zuigbuis : 940 mm.
 Drum : 200 kg.
 Aansluiting uitgang : 1/2" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 45 mm.
 Opbrengst - vrije uitloop : 4.400 gr/min.
 Luchtverbruik : 1,6 m3/min.
 Uitvoering behuizing : staal
 Ook geschikt voor olie met hoge viscositeit.
 Raasm nr. : 91F/451
 Artikelnummer : 9049218

Raasm high-flow HD vetpomp 75:1

Lengte zuigbuis : 940 mm.
 Drum : 200 kg.
 Aansluiting uitgang : 1/2" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 45 mm.
 Opbrengst - vrije uitloop : 4.400 gr/min.
 Luchtverbruik : 2,8 m3/min.
 Uitvoering behuizing : staal
 Ook geschikt voor olie met hoge viscositeit.
 Raasm nr. : 116F/751
 Artikelnummer : 9049219

Raasm high-flow HD vetpomp 70:1

Zonder handvatten om pomp te liften.
 Lengte zuigbuis : 940 mm.
 Drum : 200 kg.
 Aansluiting uitgang : 1/2" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 45 mm.
 Opbrengst - vrije uitloop : 3.000 gr/min.
 Luchtverbruik : 1,6 m3/min.
 Uitvoering behuizing : aluminium
 Ook geschikt voor olie met hoge viscositeit.
 Raasm nr. : 91C/701
 Artikelnummer : 9023013

Raasm



Raasm vatdeksel 180 kg drum

Gatmaat: 45 mm, voor drums tussen 550 - 600 mm.
 Geschikt voor High Flow vetpompen voor op 200 kg vetvaten.
 Raasm nr. : 10/50
 Artikelnummer : 9045310

Raasm



Raasm volgplaat 180 kg drum

Gatmaat 45 mm, voor drums tussen 540 - 500 mm. Inw.
 Raasm nr. : 10/60
 Artikelnummer : 9045311

HAMER VETPOMPEN

Hamer



Hamer 20 kg drum vetpomp 60:1

Lengte zuigbuis : 500 mm.
 Aansluiting uitgang : 3/8" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 32 mm.
 Luchtverbruik : 340 ltr/min.
 Opbrengst - vrije uitloop : 1.370 gr/min.
 Leveranciersnr. : Hamer-GP1001
 Artikelnummer : 9023001

Hamer 50 kg drum vetpomp 60:1

Lengte zuigbuis: : 750 mm.
 Aansluiting uitgang: : 3/8" bi.dr.
 Zuigbuis diameter: : 32 mm.
 Luchtverbruik : 340 ltr/min.
 Opbrengst - vrije uitloop : 1.370 gr/min.
 Leveranciersnr. : Hamer-GP1002
 Artikelnummer : 9023002

Hamer 180 kg drum vetpomp 60:1

Lengte zuigbuis : 950 mm.
 Aansluiting uitgang : 3/8" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 32 mm.
 Luchtverbruik : 340 ltr/min.
 Opbrengst - vrije uitloop : 1.370 gr/min.
 Leveranciersnr. : Hamer-GP1003
 Artikelnummer : 9023003

Hamer



Hamer 180 kg drum HD vetpomp 80:1

Lengte zuigbuis : 950 mm.
 Aansluiting uitgang : 3/4" bi.dr.
 Zuigbuis diameter : 36 mm.
 Opbrengst - vrije uitloop : 3.600 gr/min.
 Leveranciersnr. : Hamer-GP1009
 Artikelnummer : 9023006

Hamer vatdeksel 180 kg drum.

Geschikt voor drums tussen 550 - 600 mm diameter.
 Leveranciersnr. : Hamer-GC9101
 Artikelnummer : 9023223

Hamer volgplaat 180 kg drum.

Geschikt voor drums tussen 540 - 590 mm diameter.
 Leveranciersnr. : Hamer-GM9101
 Artikelnummer : 9023412

HAMER ELEKTRISCHE VETPOMPEN AX-2000

Hamer



Hamer 14-18 kg elektrische vetpomp

Lengte zuigbuis	: 370 mm.
Aansluiting uitgang	: 1/4 "bi.dr.
Zuigbuis diameter	: 32 mm.
Spanning	: 230V 50/60 Hz 5A
Aanloopstroom	: 15A.
Vermogen	: 0,4 kW.
Beschermklasse	: IP55.
Druk	: 200 bar.
Opbrengst	: 280 cm ³ /min.
Min/Max temperatuur	: 10°C-40°C
Leveranciersnr.	: Hamer-4355100
Artikelnummer	: 10027882

Hamer 20-25 kg elektrische vetpomp

Lengte zuigbuis	: 473 mm.
Aansluiting uitgang	: 1/4 "bi.dr.
Zuigbuis diameter	: 32 mm.
Spanning	: 230V 50/60 Hz 5A.
Aanloopstroom	: 15A.
Vermogen	: 0,4 kW.
Beschermklasse	: IP55.
Druk	: 200 bar
Opbrengst	: 280 cm ³ /min.
Min/Max temperatuur	: 10°C-40°C
Leveranciersnr.	: Hamer-4355200
Artikelnummer	: 10027883

Hamer 50-60 kg elektrische vetpomp

Lengte zuigbuis	: 720 mm.
Aansluiting uitgang	: 1/4 "bi.dr.
Zuigbuis diameter	: 32 mm.
Spanning	: 230V 50/60 Hz 5A
Aanloopstroom	: 15A.
Vermogen	: 0,4 kW.
Beschermklasse	: IP55
Druk	: 200 bar.
Opbrengst	: 280 cm ³ /min.
Min/Max temperatuur	: 10°C-40°C
Leveranciersnr.	: Hamer-4355300
Artikelnummer	: 10027884

HAMER ELEKTRISCHE VETPOMPEN AX-2000

Hamer



Hamer 180-200 kg elektrische vetpomp

Lengte zuigbuis	: 845 mm.
Aansluiting uitgang	: 1/4 "bi.dr.
Zuigbuis diameter	: 32 mm.
Spanning	: 230V 50/60 Hz 5A
Aanloopstroom	: 15A.
Vermogen	: 0,4 kW.
Beschermklasse	: IP55.
Druk	: 200 bar.
Opbrengst	: 280 cm ³ /min.
Min/Max temperatuur	: 10°C-40°C
Leveranciersnr.	: Hamer-4355400
Artikelnummer	: 10027885

VETAPPARATUUR VATDEKSELS EN VETVOLGPLATEN

GATMAAT 30 MM

Raasm



Raasm vatdeksel 12/25 kg drum

Geschikt voor drums tussen 240 - 280 mm diameter.

Raasm nr. : 65280
Artikelnummer : 9045057

Raasm vatdeksel 16/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 260 - 300 mm diameter.

Raasm nr. : 65310
Artikelnummer : 9045016

Raasm vatdeksel 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 300 - 350 mm diameter.

Raasm nr. : 65350
Artikelnummer : 9045017

Raasm vatdeksel 50 kg drum

Geschikt voor drums tussen 340 - 385 mm diameter.

Raasm nr. : 65385
Artikelnummer : 9045058

Raasm vatdeksel 60 kg drum

Geschikt voor drums tussen 370 - 420 mm diameter.

Raasm nr. : 65420
Artikelnummer : 9045018

Raasm vatdeksel 180 kg drum

Geschikt voor drums tussen 550 - 600 mm diameter.

Raasm nr. : 65600
Artikelnummer : 9045019

VETAPPARATUUR VATDEKSELS EN VETVOLGPLATEN

GATMAAT 30 MM

Raasm



Raasm volgplaat 12/25 kg drum

Geschikt voor drums tussen 240 - 260 mm diameter.

Raasm nr. : 66265
Artikelnummer : 9045078

Raasm volgplaat 16/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 255 - 300 mm diameter.

Raasm nr. : 66310
Artikelnummer : 9045059

Raasm volgplaat 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 300 - 330 mm diameter.

Raasm nr. : 66340
Artikelnummer : 9045079

Raasm volgplaat 50 kg drum

Geschikt voor drums tussen 335 - 360 mm diameter.

Raasm nr. : 66370
Artikelnummer : 9045080

Raasm volgplaat 60 kg drum

Geschikt voor drums tussen 360 - 400 mm diameter.

Raasm nr. : 66400
Artikelnummer : 9045081

Raasm volgplaat 180 kg drum

Geschikt voor drums tussen 540 - 580 mm diameter.

Raasm nr. : 66590
Artikelnummer : 9045082

VETAPPARATUUR VATDEKSELS EN VETVOLGPLATEN

GATMAAT 32 MM

Hamer



Hamer vatdeksel 12/20 kg drum

Geschikt voor drums tussen 240 - 280 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GC9004

Artikelnummer : 9023210

Hamer vatdeksel 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 260 - 310 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GC9005

Artikelnummer : 9023211

Hamer vatdeksel 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 300 - 350 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GC9006

Artikelnummer : 9023212

Hamer vatdeksel 50/60 kg drum

Geschikt voor drums tussen 350 - 400 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GC9011

Artikelnummer : 9023214

Hamer vatdeksel 180 kg drum

Geschikt voor drums tussen 550 - 600 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GC9009

Artikelnummer : 9023216

Hamer



Hamer volgplaat 12/20 kg drum

Geschikt voor drums tussen 240 - 260 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GM9003

Artikelnummer : 9023401

Hamer volgplaat 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 270 - 300 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GM9004

Artikelnummer : 9023402

Hamer volgplaat 20/30 kg drum

Geschikt voor drums tussen 300 - 330 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GM9005

Artikelnummer : 9023403

Hamer volgplaat 50/60 kg drum

Geschikt voor drums tussen 330 - 390 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GM9009

Artikelnummer : 9023405

Hamer volgplaat 180 kg drum

Geschikt voor drums tussen 540 - 590 mm diameter.

Leveranciersnr. : Hamer-GM9008

Artikelnummer : 9023406

VETAPPARATUUR VATDEKSELS EN VETVOLGPLATEN

UNIVERSELE RAASM VATDEKSELS

Voorzien van 2" bi.dr. voor montage bondelmoer

Raasm



Universeel vatdeksel 30/50 kg drum

Geschikt voor drum 340-385 mm diameter.

Raasm nr. : 65138

Artikelnummer : 10001993

Universeel vatdeksel 50/60 kg drum

Geschikt voor drum 370-420 mm diameter.

Raasm nr. : 65142

Artikelnummer : 10001982

Universeel vatdeksel 180 kg drums 65160

Geschikt voor drum 550-600 mm diameter.

Raasm nr. : 65160

Artikelnummer : 10001994

UNIVERSELE VATDEKSELS VOOR KUNSTSTOF EMMERS

Deze deksel is voorzien van een hoge rand die ruimschoots over de rand van de kunststof emmer valt.

Raasm



Raasm vatdeksel met 25 mm gat

Vatdeksel Ø 337

Voor vaten met een Ø : 270-330 mm.

Gatmaat : 25 mm.

Raasm nr. : 65309

Artikelnummer : 10021038

Raasm vatdeksel met 30 mm gat

Vatdeksel Ø 337

Voor vaten met een Ø : 270-330 mm.

Gatmaat : 30 mm.

Raasm nr. : 65312

Artikelnummer : 10022062

Raasm vatdeksel met 38 mm gat

Vatdeksel Ø 337

Voor vaten met een Ø : 270-330 mm.

Gatmaat : 38 mm.

Raasm nr. : 65311

Artikelnummer : 9023231

Raasm



Raasm vatdeksel met 2" sok

Vatdeksel Ø 335

Deze deksel is voorzien van een hoge rand die ruimschoots over de rand van de kunststof emmer valt.

Raasm nr. : 65131

Artikelnummer : 9023233

VETAPPARATUUR VATDEKSELS EN VETVOLGPLATEN

UNIVERSELE VATDEKSELS

Voorzien van 2" bi.dr. voor montage bondelmoer. De bondelmoer kunt u apart bijbestellen.

Hamer



Universeel vatdeksel 265 - 315 mm

Artikelnummer : 10003685

Universeel vatdeksel 285 - 330 mm

Artikelnummer : 10003686

Universeel vatdeksel 340 - 363 mm

Artikelnummer : 10003688

Universeel vatdeksel 350 - 395 mm

Artikelnummer : 10003687

Universeel vatdeksel 360 - 405 mm

Artikelnummer : 10003689

Universeel vatdeksel 380 - 433 mm

Artikelnummer : 10003690

Universeel vatdeksel 565 - 610 mm

Artikelnummer : 10003691

UNIVERSELE VETVOLGPLATEN

Voorzien van opreekbare rubberen ring t.b.v. zuigbuis

Hamer



Universele vetvolgplaat 260 - 298 mm

Binnendiameter van 26-42 mm

Artikelnummer : 10003591

Universele vetvolgplaat 300 - 340 mm

Binnendiameter van 26-42 mm

Artikelnummer : 10003592

Universele vetvolgplaat 330 - 370 mm

Binnendiameter van 26-42 mm

Artikelnummer : 10003593

Universele vetvolgplaat 360 - 408 mm

Binnendiameter van 26-42 mm

Artikelnummer : 10003594

Universele vetvolgplaat 550 - 590 mm

Binnendiameter van 26-42 mm

Artikelnummer : 10003595

VETAPPARATUUR BONDELMOEREN

BONDELMOEREN

Hamer



Hamer bondelmoer 27 mm

Geschikt voor 3/4" zuigbuis.

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 27 mm.

Leveranciersnr. : NV9010

Artikelnummer : 9023201

Hamer



Hamer bondelmoer 30 mm

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 30 mm.

Artikelnummer : 10002034

Hamer



Hamer bondelmoer 32 mm

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 32 mm.

Artikelnummer : 9023235

Raasm



Raasm bondelmoer 32 mm

Geschikt voor oliepomp Raasm 500 serie.

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 32 mm.

Raasm nr. : 38046

Artikelnummer : 9029053

Raasm bondelmoer 34 mm

Geschikt voor oliepomp Raasm 600 serie.

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 34 mm.

Raasm nr. : 33434

Artikelnummer 9029054 : 9029054

Hamer



Hamer bondelmoer 35 mm

Geschikt voor 1" zuigbuis.

Aansluiting: : 2" bu.dr.

Binnendiameter: : 35 mm.

Leveranciersnr. : NV9074

Artikelnummer : 9023217

VETAPPARATUUR BONDELMOEREN

Hamer

Hamer bondelmoer 38 mm



Aansluiting: : 2" bu.dr.
Binnendiameter: : 38 mm.
Artikelnummer : 10002036

Raasm

Raasm bondelmoer 42 mm



Geschikt voor oliepomp Raasm 600 + 650 serie.
Aansluiting: : 2" bu.dr.
Binnendiameter: : 42 mm.
Raasm nr. : 38042
Artikelnummer : 9029202

Hamer

Hamer bondelmoer 42 mm



Aansluiting: : 2" bu.dr.
Binnendiameter: : 42 mm.
Leveranciersnr. : NV9006
Artikelnummer : 9023204

Hamer

Hamer bondelmoer 52 mm



Aansluiting: : 2" bu.dr.
Binnendiameter: : 52 mm.
Leveranciersnr. : NV9007
Artikelnummer : 9023224

VETAPPARATUUR VETSLANGEN

VETSLANGEN

Uiteraard kunnen we elke gewenste lengte en diameter leveren. Onderstaand een aantal standaard lengtes en diameters. Alle slangen worden geleverd inclusief 2x bi.dr. wartelende koppelingen en dubbele nippels. Max. werkdruk: 400 bar. Te gebruiken als vervangings slang op slanghaspel of losse slang aan pomp.

Hamer



Koppelslang 0.60 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045025

Koppelslang 1.20 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045026

Koppelslang 1,20 mtr met haakse 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045027

Vetslang 2 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045028

Vetslang 3 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045029

Vetslang 4 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045030

Vetslang 5 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045031

Vetslang 6 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045032

Vetslang 8 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045033

Vetslang 10 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045034

Vetslang 12 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045035

Hamer



Vetslang 15 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045036

Vetslang 20 mtr 1/4" cpl

Artikelnummer : 9045037

Vetslang 0,6 mtr 3/8" cpl

Artikelnummer : 9045039

Vetslang 0,9 mtr 3/8" cpl

Artikelnummer : 10024421

Vetslang 2 mtr 3/8" cpl

Artikelnummer : 10015934

Vetslang 3 mtr 3/8" cpl

Artikelnummer : 10027923

Vetslang 4 mtr 3/8" cpl

Artielnummer : 10022069

Vetslang 3 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045700

Vetslang 4 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045701

Vetslang 5 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045702

Vetslang 8 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045705

Vetslang 10 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045707

Vetslang 15 mtr 1/2" cpl

Artikelnummer : 9045712

RAASM KUNSTSTOF - STAAL VETSLANGHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte, synthetische rubberen slang. Maximale werkdruk 600 bar. Swivel koolstof-staal. Pakkingen polyurethaan - vaste uitvoering. Zwenkbeugel los verkrijgbaar. Standaard voorzien van 60 cm koppelslang.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10002175	S 430	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10002176	S 430	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10002177	S 430	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10002178	S 430	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar

RAASM GELAKT STAAL VETSLANGHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte, synthetische rubberen slang. Maximale werkdruk 600 bar. Swivel koolstof-staal. Pakkingen polyurethaan - vaste uitvoering. Zwenkbeugel los verkrijgbaar. Standaard voorzien van 60 cm koppelslang. Serie is ook verkrijgbaar in RVS.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9041001	S 390	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041002	S 390	16 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041022	S 430	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041023	S 430	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041034	S 530	20 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041035	S 530	25 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
9041037	S540	30 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar

RAASM KUNSTSTOF-STAAL VETSLANGHASPELS GESLOTEN

Voorzien van zwarte, synthetische rubberen slang. Maximale werkdruk 600 bar. Swivel koolstof-staal. Pakkingen polyurethaan - vaste uitvoering. Zwenkbeugel los verkrijgbaar. Standaard voorzien van 60 cm koppelslang.



artikelnummer	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001803	S 450	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10001804	S 450	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10001805	S 450	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar
10001808	S 450	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	600 bar

VETAPPARATUUR
VETSLANGHASPELS

ZWENKBEUGEL T.B.V. RAASM HASPEL
Gelakt staal



Artikelnummer	Type
10000441	S390 / S430
10002399	S450
10020938	S530
10015823	S540

UNIVERSELE SLANGSTOP




Artikelnummer	Slangdiameter
9095406	1/4" t/m 1/2"
10000843	3/4" t/m 1"



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**



HOSE AND CABLE REELS

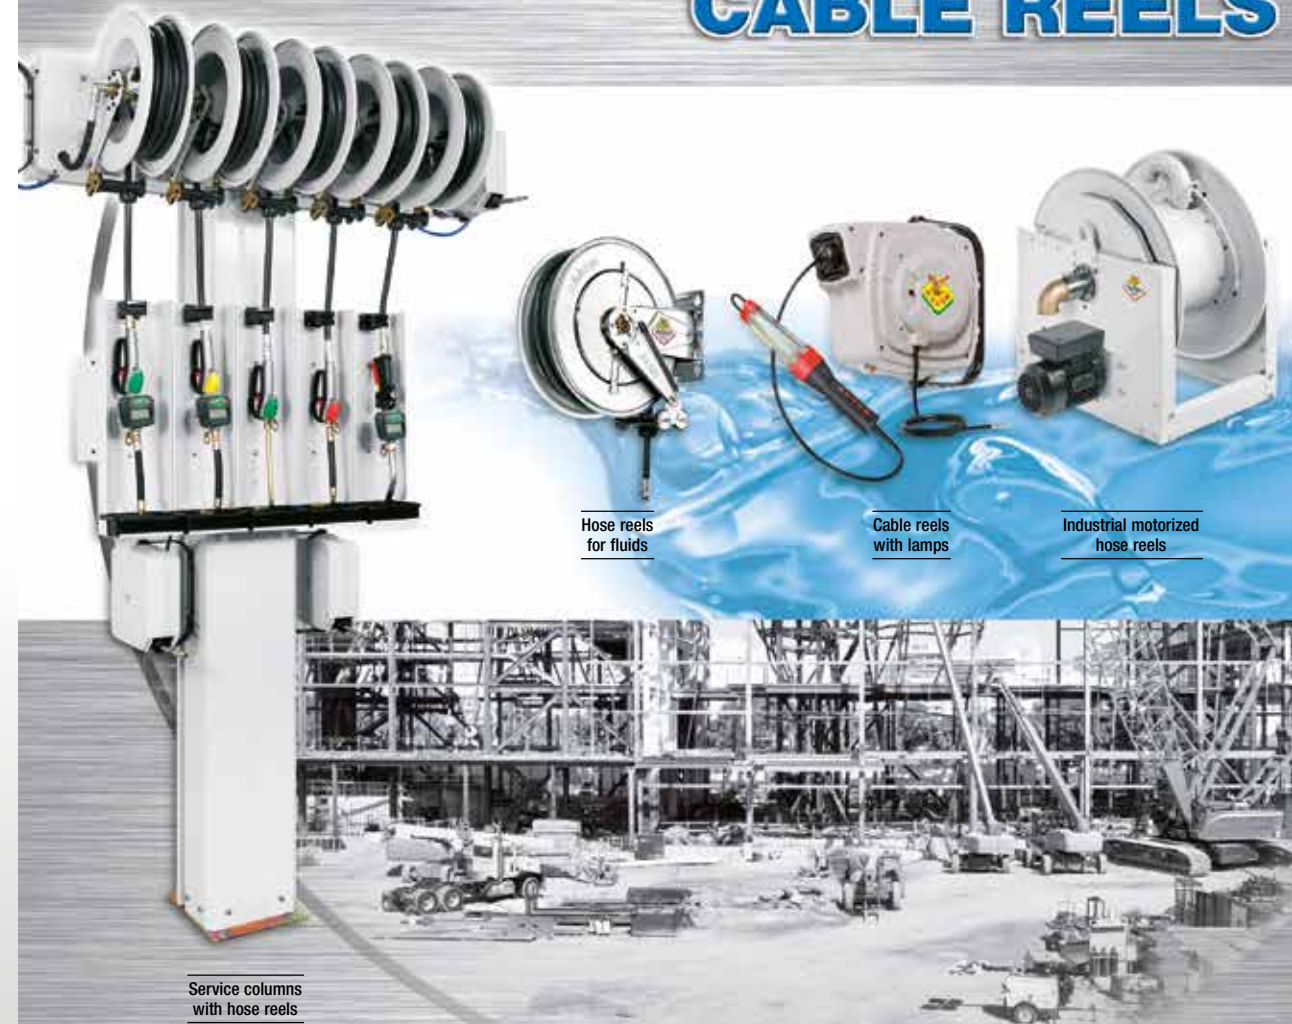

Hose reels
for fluids

Cable reels
with lamps

Industrial motorized
hose reels

Service columns
with hose reels

www.raasm.com

HOOFDSTUK 6

WATER, LUCHT EN
ELEKTRA APPARATUUR

onderdeel van de



WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR BANDENVULAPPARATUUR

Raasm



Raasm draagbare bandenvulketel

Draagbaar bandenvulapparaat met reservoir van 13 ltr. Voorzien van manometer, slang, ventielsteker en vulnippel.

Vulslang : 1,2 mtr
Druk : 10 bar max.
Raasm nr. : 52013/C1
Artikelnummer : 9075148

Raasm draagbare bandenvulketel + vulpistool

Draagbaar bandenvulapparaat met reservoir van 13 ltr. Voorzien van manometer, slang, pistool, flexibel en vulnippel.

Vulslang : 1,2 mtr
Druk : 10 bar max.
Raasm nr. : 53016/C1
Artikelnummer : 10004576

Raasm



Raasm vulnippel

Manddeel.
Raasm nr. : 52020
Artikelnummer : 9075147

PCL



PCL draagbare bandenvulketel

Draagbaar bandenvulapparaat met reservoir van 6 ltr. Voorzien van manometer, slang, ventielsteker en vulnippel.

Vulslang : 1,2 mtr
Druk : 10 bar max.
Leveranciersnr. : P10H02
Artikelnummer : 10028164

PCL



PCL bandenspanningsmeter

Robuuste aluminium bandenspanningsmeter. Voorzien van dubbele ventielsteker.

Druk : 0-9,6 bar max.
Vulslang : 0,53 mtr
Leveranciersnr. : ALG3H03
Artikelnummer : 9075132

PCL bandenspanningsmeter

Gelijk aan 9075132, maar nu met ventielklem.

Leveranciersnr. : ALG3H04
Artikelnummer : 9075149

PCL bandenspanningsmeter zware uitvoering

Robuuste aluminium bandenspanningsmeter. Voorzien van 8V1 opschroefkoppeling.

Druk : 3-21 bar max.
Vulslang : 2 mtr
Leveranciersnr. : ALG5A02
Artikelnummer : 10005512

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR BANDENVULAPPARATUUR

PCL



PCL Airforce bandenspanningsmeter

Analoge bandenspanningsmeter. Voorzien van dubbele ventielsteker.

Druk : 0-12 bar max.
Vulslang : 0,53 mtr
Leveranciersnr. : AFG1H03
Artikelnummer : 9075206

PCL



PCL Accura bandenspanningsmeter

Digitale bandenspanningsmeter. Voorzien van dubbele ventielsteker.

Druk : 0-12 bar max.
Vulslang : 0,53 mtr
Leveranciersnr. : DAC1C03
Artikelnummer : 9075205

PCL



PCL Accura bandenspanningsmeter

Digitale bandenspanningsmeter. Voorzien van ventielklem.

Druk : 0-12 bar max.
Vulslang : 1,8 mtr
Leveranciersnr. : DAC1C08
Artikelnummer : 10006450

PCL



PCL ventielsteker open

Dubbele ventielsteker, open model, voorzien van kunststof handgreep.

Leveranciersnr. : C01A03
Artikelnummer : 9075155

PCL



PCL ventielsteker gesloten

Dubbele ventielsteker, gesloten model, voorzien van kunststof handgreep.

Leveranciersnr. : C01B03
Artikelnummer : 4865549

PCL



PCL ventielsteker gesloten

Dubbele ventielsteker clip-on, gesloten model voorzien van kunststof handgreep.

Leveranciersnr. : C03B03
Artikelnummer : 10004773

PCL



PCL single clip-on bandenvulnippel

Single clip-on bandenvulnippel open met slangtule 4,75 mm.

Leveranciersnr. : C02E03
Artikelnummer : 10005676

PCL



PCL vulnippel

Manddeel.
Leveranciersnr. : SAS1521
Artikelnummer : 10006178

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR BANDENVULAPPARATUUR

PCL

PCL Qube 2 digitale luchtunit



Basismodel geschikt voor wandmontage. Voorzien van automatische startstopfunctie. Hoorbaar signaal bij het bereiken van de vooraf ingestelde luchtdruk. Voorzien van overdrukfunctie voor het zetten van de band. Ook geschikt voor stikstof.

Scherf : 30 mm LCD verlicht
Vulslang : 5 mtr met clip-on ventielsteker
Leverancierstype : Qube 2
Artikelnummer : 10028165

PCL

PCL D10 digitale luchtunit



Basismodel geschikt voor wandmontage. Voorzien van automatische startstopfunctie. Hoorbaar signaal bij het bereiken van de vooraf ingestelde luchtdruk.

Scherf : 30 mm LCD verlicht
Vulslang : 7,6 mtr met dubbele ventielsteker
Leverancierstype : D10
Leveranciersnr. : D10ST20T
Artikelnummer : 9075241

PCL D20 digitale luchtunit

Gelijk aan 9075241, maar nu met montagekolom met slangkapstok.

Artikelnummer : 9075242

PCL

PCL D12 digitale luchtunit



Werkplaatsmodel geschikt voor wandmontage. Voorzien van snelvulfunctie.

Scherf : 30 mm LCD verlicht
Vulslang : 7,6 mtr met dubbele ventielsteker
Leverancierstype : D12
Leveranciersnr. : D12ST50C
Artikelnummer : 9075244

PCL

PCL D13 digitale luchtunit



Werkplaatsmodel geschikt voor wandmontage. Voorzien van snelvulfunctie voor 4 banden.

Scherf : 30 mm LCD verlicht
Vulslang : 4 x 7,6 mtr met dubbele ventielsteker
Leverancierstype : D13
Leveranciersnr. : D13ST50C
Artikelnummer : 10024099

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR BANDENVULAPPARATUUR

PCL

PCL A10 Analoge luchtunit



Basismodel geschikt voor wandmontage. Voorzien van automatische startstopfunctie. Hoorbaar signaal bij het bereiken van de vooraf ingestelde luchtdruk.

Scherf : analoge wijzerplaat
Vulslang : 7,6 mtr met dubbele ventielsteker
Leverancierstype : A10
Artikelnummer : 9075218

PCL A20 Analoge luchtunit

Gelijk aan 9075218, maar nu met montagekolom met slangkapstok.

Leverancierstype : A20
Artikelnummer : 9075219

Hamer

Verchroomde slangkapstok - small



Breedte x diepte: 295x90 mm
Artikelnummer : 9028004

WATER- EN LUCHTUNIT VOOR TANKSTATIONS

PCL



PCL D80 Slimline

Basismodel, alleen lucht, uit te breiden met diverse opties. Deze unit is gemaakt uit RVS plaatstaal. Luchtdruk in te stellen door de gebruiker en na het plaatsen van de vulnippel op het ventiel gaat de unit uit zichzelf vullen tot de ingestelde luchtdruk bereikt is. Basis model is zonder interne compressor. Digitaal toetsenbord.

Leverancierstype : D80 slimline
Leveranciersnr. : D80SS10C
Artikelnummer : 10015287

PCL D81 Slimline

Basismodel, lucht/water, uit te breiden met diverse opties. Deze unit is gemaakt uit RVS plaatstaal. Luchtdruk in te stellen door de gebruiker en na het plaatsen van de vulnippel op het ventiel gaat de unit uit zichzelf vullen tot de ingestelde luchtdruk bereikt is. Basis model is zonder interne compressor. Digitaal toetsenbord.

Leverancierstype : D81 slimline
Leveranciersnr. : D81SS10C
Artikelnummer : 10015288

PCL D82 Slimline

Idem als D80 maar nu uitgevoerd inclusief compressor.

Leverancierstype : D82 slimline
Leveranciersnr. : D82SS10C
Artikelnummer : 10015289

PCL D83 Slimline

Idem als D81 maar nu uitgevoerd inclusief compressor.

Leverancierstype : D83 slimline
Leveranciersnr. : D83SS10C
Artikelnummer : 10015290

PCL



PCL D85 Slimline

Idem als D80 uitgevoerd zonder compressor maar met ingebouwde haspel.

Leverancierstype : D84 slimline
Leveranciersnr. : D85SS10T
Artikelnummer : 10015291

PCL D86 Slimline

Idem als D81 uitgevoerd zonder compressor maar met ingebouwde haspel.

Leverancierstype : D86 slimline
Leveranciersnr. : D86SS10T
Artikelnummer : 10015292

PCL



PCL D87 Slimline

Idem als D80 maar nu uitgevoerd inclusief compressor en ingebouwde haspel.

Leverancierstype : D87 slimline
Leveranciersnr. : D87SS10C
Artikelnummer : 10015293

PCL D88 Slimline

Idem als D81 maar nu uitgevoerd inclusief compressor en ingebouwde haspel.

Leverancierstype : D88 slimline
Leveranciersnr. : D87SS10T
Artikelnummer : 10015294

SMC LUCHTVERZORGINGSSETS

SMC



SMC AC20A-F02E-B luchtverzorgingsset

Reduceerset met manometer, waterafscheider en olienevelaar.

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Max. doorstroming : 500 ltr/min
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Temperatuurbereik : -5 tot +60°C
Artikelnummer : 9075038

SMC



SMC AW20-F02 luchtverzorgingsset

Reduceerset, manometer en waterafscheider.

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Max. doorstroming : 500 ltr/min
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Temperatuurbereik : -5 tot +60°C
Artikelnummer : 9075036

SMC



SMC olienevelaar AL20-F02

Olienevelaar voor montage in leiding.

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Artikelnummer : 9075034

SMC



Manometer t.b.v. AR20-F02

Deze manometer is speciaal geschikt voor het bovengenoemde AW20-F02 reduceerventiel. Duidelijk leesbare schaalverdeling tot 10 bar.

Aansluiting : 1/8" bi.dr.
Artikelnummer : 9075033

SMC



SMC 1/2" luchtverzorgingsset

SMC AR40-F04-B reduceerventiel. Dit HD reduceerventiel is de basis van de complete set. Deze is zelf samen te stellen met de onderstaande optionele onderdelen.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Max. doorstroming : 4.500 ltr/min.
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Artikelnummer : 9075039

SMC



SMC AL40-F04 1/2" olienevelaar

Deze olienevelaar is door middel van de los te leveren koppelsteun makkelijk te verbinden met het AR40-F04 reduceerventiel.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Artikelnummer : 9075041

SMC



SMC AF40-F04-B 1/2" waterafscheider

Deze waterafscheider is door middel van de los te leveren koppelsteun makkelijk te verbinden met het AR40-F04 reduceerventiel.

Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Werkdruk : 0,5 - 10 bar
Artikelnummer : 9075042

SMC



SMC koppelsteun

Te gebruiken voor het monteren en verbinden van de diverse componenten uit de 40 serie.

Artikelnummer : 9075043

Manometer t.b.v. AR40-F04

Deze manometer is speciaal geschikt voor het bovengenoemde AR40-F04 reduceerventiel. Duidelijk leesbare schaalverdeling tot 10 bar.

Aansluiting : 1/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9075040

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KOGELKRANEN

Hamer



Kogelkraan 1/4" vlinder model

Doorlaat : 8 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095602

Hamer



Kogelkraan 3/8"

Doorlaat : 10 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095702

Kogelkraan 1/2"

Doorlaat : 12 mm
Druk : 60 bar max.
Artikelnummer : 9095065

Kogelkraan 3/4"

Doorlaat : 18 mm
Druk : 50 bar max.
Artikelnummer : 9095066

Kogelkraan 1"

Doorlaat : 25 mm
Druk : 50 bar max.
Artikelnummer : 9095067

Kogelkraan 1.1/2"

Doorlaat : 40 mm
Druk : 30 bar max.
Artikelnummer : 9095068

Kogelkraan 2"

Doorlaat : 50 mm
Druk : 30 bar max.
Artikelnummer : 9095069

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTSLANGEN

Onderstaand een aantal standaard lengtes en diameters. Alle slangen worden geleverd inclusief 2x bi.dr. wartelende koppelingen en dubbele nippels. Max. druk: 18 bar. Uiteraard kunnen we elke gewenste lengte en diameter leveren.



	Artikelnummer
Water- en luchtslang 0.9 mtr met 1/4" cpl	9079001
Water- en luchtslang 3 mtr met 1/4" cpl	9079002
Water- en luchtslang 6 mtr met 1/4" cpl	9079003
Water- en luchtslang 8 mtr met 1/4" cpl	9079004
Water- en luchtslang 10 mtr met 1/4" cpl	9079005
Water- en luchtslang 11 mtr met 1/4" cpl	10000581
Water- en luchtslang 0.9 mtr met 3/8" cpl	9079006
Water- en luchtslang 3 mtr met 3/8" cpl	9079007
Water- en luchtslang 6 mtr met 3/8" cpl	9079008
Water- en luchtslang 8 mtr met 3/8" cpl	9079009
Water- en luchtslang 10 mtr met 3/8" cpl	9079010
Water- en luchtslang 15 mtr met 3/8" cpl	9079011
Water- en luchtslang 20 mtr met 3/8" cpl	10020334
Water- en luchtslang 0.9 mtr met 1/2" cpl	9079012
Water- en luchtslang 3 mtr met 1/2" cpl	9079013
Water- en luchtslang 6 mtr met 1/2" cpl	9079014
Water- en luchtslang 8 mtr met 1/2" cpl	9079015
Water- en luchtslang 10 mtr met 1/2" cpl	9079016
Water- en luchtslang 15 mtr met 1/2" cpl	9079017
Water- en luchtslang 18 mtr met 1/2" cpl	10023604
Water- en luchtslang 20 mtr met 1/2" cpl	10008322
Water- en luchtslang 25 mtr met 1/2" cpl	10008323

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

WATER- EN LUCHTSLANGEN

WATER- EN LUCHTSLANG VAN DE ROL

Rubberen slang met oliebestendige buitenmantel. Max. druk: 18 bar

Hamer

Water- en luchtslang 1/4"

(6x14 mm) per meter

Artikelnummer : 9075048

Water- en luchtslang 3/8"

(10x18 mm) per meter

Artikelnummer : 9075049

Water- en luchtslang 1/2"

(13x22 mm) per meter

Artikelnummer : 9075050

Water- en luchtslang 3/4"

(19x28 mm) per meter

Artikelnummer : 9079022



SLANGPILAREN

Messing pilaar met bu.dr. en slangtule



	Artikelnummer
Slangpilaar 1/8" bu.dr. met 8 mm tule	9075201
Slangpilaar 1/4" bu.dr. met 6 mm tule	9075078
Slangpilaar 1/4" bu.dr. met 8 mm tule	9075203
Slangpilaar 1/4" bu.dr. met 10 mm tule	9075079
Slangpilaar 3/8" bu.dr. met 10 mm tule	9075080
Slangpilaar 3/8" bu.dr. met 13 mm tule	9075081
Slangpilaar 1/2" bu.dr. met 13 mm tule	9075082
Slangpilaar 1/2" bu.dr. met 19 mm tule	9075204
Slangpilaar 3/4" bu.dr. met 19 mm tule	9065040
Slangpilaar 3/4" bu.dr. met 27 mm tule	9065048
Slangpilaar 1 bu.dr. met 19 mm tule	9065036

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

WATER- EN LUCHTHASPELS

RAASM WATER-/LUCHTSLANGHASPELS OPEN

Voorzien van zwarte, synthetische, rubberen slang. Maximale werkdruk 20 bar.

Messing swivel en viton pakkingen, vaste uitvoering. Niet geschikt voor warm water.

Uitvoering: geheel in staal, of staal met ABS kunststof trommel.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071003	S 430	12 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
9071005	S 430	18 mtr	3/8"	1/2" di.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
9071046	S 430	10 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071006	S 430	15 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071047	S 530	20 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071048	S 530	25 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
10003375	S 430 ABS	12 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
10003376	S 430 ABS	18 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
10003377	S 430 ABS	10 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
10003378	S 430 ABS	15 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar

RAASM RVS WATER-/LUCHTSLANGHASPELS OPEN

Specificaties gelijk aan bovenstaande haspels, maar nu uitgevoerd in RVS, of RVS beugel met ABS kunststof trommel.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071054	S 430	12 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
9071055	S 430	18 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
9071056	S 430	10 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071057	S 430	15 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071058	S 530	20 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
9071059	S 530	25 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
10003379	S 430 ABS	12 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
10003380	S 430 ABS	18 mtr	3/8"	1/2" bi.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar
10003381	S 430 ABS	10 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar
10003382	S 430 ABS	15 mtr	1/2"	1/2" bi.dr.	1/2" bu.dr.	20 bar

ZWENKBEUGEL T.B.V. RAASM HASPEL

gelakt staal

art. nr.	type
10000441	S390 / S430
10002399	S450
10020938	S530
10015823	S540



ZWENKBEUGEL T.B.V. RAASM HASPEL

RVS

art. nr.	type
10000442	S390 / S430
10020939	S530
10004626	S540



WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTHASPELS RAASM

RAASM WATER-/LUCHTSLANGHASPELS OPEN HANDBEDIEND

Wordt standaard geleverd zonder slang. Ook verkrijgbaar voor water 400 bar, olie, vet en diesel.

Uitvoering: geheel in staal, of staal met ABS kunststof trommel.

art. nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026879	S430	gelakt staal	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026886	S430	RVS	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026866	S430	ABS/staal	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026873	S430	ABS/RVS	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026881	S430	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026888	S430	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026868	S430	ABS/staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026875	S430	ABS/RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar

slang diameter	max. lengte
1/4"	40 mtr
3/8"	18 mtr
1/2"	15 mtr
5/8"	12 mtr
3/4"	8 mtr



art. nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026892	S530	gelakt staal	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026899	S530	RVS	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026894	S530	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026901	S530	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar

slang diameter	max. lengte
1/4"	60 mtr
3/8"	35 mtr
1/2"	25 mtr
5/8"	18 mtr
3/4"	15 mtr
1'	7 mtr



WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTHASPELS RAASM

RAASM WATER-/LUCHTSLANGHASPELS OPEN HANDBEDIEND

Wordt standaard geleverd zonder slang. Ook verkrijgbaar voor water 400 bar, olie, vet en diesel.

Uitvoering: geheel in staal, of staal met ABS kunststof trommel.

art. nr	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026906	S540	gelakt staal	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026915	S540	RVS	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026905	S540	gelakt staal	F 1"	F 1'	20 bar
10026914	S540	RVS	F 1"	F 1'	20 bar
10026909	S540	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026918	S540	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar

slang diameter	max. lengte
1/4"	110 mtr
3/8"	60 mtr
1/2"	45 mtr
5/8"	25 mtr
3/4"	20 mtr
1'	15 mtr



art. nr	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026922	S560	gelakt staal	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026931	S560	RVS	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10026921	S560	gelakt staal	F 1"	F 1'	20 bar
10026930	S560	RVS	F 1"	F 1'	20 bar
10026925	S560	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026934	S560	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar

slang diameter	max. lengte
1/4"	200 mtr
3/8"	120 mtr
1/2"	85 mtr
5/8"	60 mtr
3/4"	45 mtr
1'	30 mtr



WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTHASPELS

RAASM LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF GESLOTEN

Voorzien van blauwe PU slang. Maximale werkdruk 20 bar. Messing swivel en viton pakkingen. Ophangbeugel is zowel zwenkbaar als vast te gebruiken. Niet geschikt voor warm water. Uitvoering: shockproof kunststof. Verkrijgbaar met speed control, voor het gecontroleerd oprollen van de slang.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk	control
10024135	S280	10 mtr	5/16"	3/8" bu.dr.	1/4" bu.dr.	20 bar	nee
10024150	S280	10 mtr	5/16"	3/8" bu.dr.	1/4" bu.dr.	20 bar	ja
10024134	S280	14 mtr	5/16"	3/8" bu.dr.	1/4" bu.dr.	20 bar	nee
10024151	S280	14 mtr	5/16"	3/8" bu.dr.	1/4" bu.dr.	20 bar	ja
10024133	S280	8 mtr	3/8"	3/8" bu.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar	nee
10024152	S280	8 mtr	3/8"	3/8" bu.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar	ja
10024132	S280	8 mtr	3/8"	3/8" bu.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar	nee
10024153	S280	8 mtr	3/8"	3/8" bu.dr.	3/8" bu.dr.	20 bar	ja

ZECA LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF GESLOTEN

Voorzien van blauwe KPU slang. Maximale werkdruk 15 bar. Zwenkbare uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10000314	804/8	10 mtr	5/16"	1/4" bu.dr.	1/4" bu.dr.	15 bar
10000315	804/8/S	10 mtr	5/16"	1/4" bu.dr.	1/4" bu.dr.	15 bar

ZECA LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF GESLOTEN

Voorzien van blauwe KPU slang. Maximale werkdruk 15 bar. Zwenkbare uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10000316	805/8	16 mtr	5/16"	no	1/4" bu.dr.	15 bar	geel
10000317	805/8/S	16 mtr	5/16"	no	1/4" bu.dr.	15 bar	grijs
10000318	805/10	16 mtr	3/8"	no	3/8" bu.dr.	15 bar	geel
10001365	805/10/S	16 mtr	3/8"	no	3/8" bu.dr.	15 bar	grijs
10024105	805/13	11 mtr	1/2"	no	1/2" bu.dr.	15 bar	geel
10024162	805/13/S	11 mtr	1/2"	no	1/2" bu.dr.	15 bar	grijs

ZECA LUCHTSLANGHASPELS ALUMINIUM GESLOTEN

Voorzien van blauwe KPU slang. Maximale werkdruk 15 bar. Zwenkbare uitvoering.




art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10015657	AL81/8	10 mtr	5/16"	no	1/4" bu.dr.	15 bar
10024106	AL81/10	8 mtr	3/8"	no	3/8" bu.dr.	15 bar
10015659	AL83/8	16 mtr	5/16"	no	1/4" bu.dr.	15 bar
10015390	AL83/10	16 mtr	3/8"	no	3/8" bu.dr.	15 bar
10024104	AL83/13	11 mtr	1/2"	no	1/2" bu.dr.	15 bar

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTHASPELS

MAVEL LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF GESLOTEN

Voorzien van blauwe PU slang. Maximale werkdruk 10 bar. Zwenkbare uitvoering.

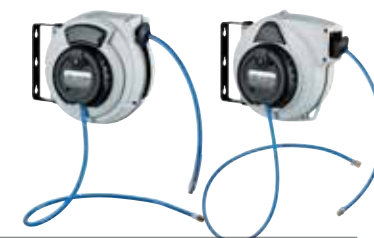

art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071082	classic	10 mtr	1/4"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	10 bar
9071080	master	12 mtr	1/4"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	10 bar
9071081	master	9 mtr	5/16"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	10 bar

MAVEL LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF OPEN

Voorzien van blauwe PU slang. Maximale werkdruk 10 bar. Vaste uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10023783	roll dynamic	15 mtr	1/4"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	10 bar
10023782	roll dynamic	12 mtr	5/16"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	15 bar
10023781	roll dynamic	8 mtr	3/8"	3/8" bi.dr.	3/8" bu.dr.	15 bar

MAVEL LUCHTSLANGHASPELS KUNSTSTOF GESLOTEN

Voorzien van blauwe PU slang. Maximale werkdruk 15 bar. Zwenkbare uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071002	major	15 mtr	5/16"	1/4" bi.dr.	1/4" bu.dr.	15 bar
9071001	major	15 mtr	3/8"	3/8" bi.dr.	3/8" bu.dr.	15 bar
9071086	mega	20 mtr	3/8"	3/8" bi.dr.	3/8" bu.dr.	15 bar
9071087	mega	16 mtr	1/2"	3/8" bi.dr.	3/8" bu.dr.	15 bar

MAVEL SLOWMOTION

Systeem zorgt ervoor dat de slang gecontroleerd oprolt. Optionele functie voor een groot aantal modellen van de Mavel haspels.



art. nr.	omschrijving
10021710	slowmotion tbv roll classic
10021709	slowmotion tbv roll master
10021708	slowmotion tbv roll major
10024156	slowmotion tbv roll dynamic

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATER- EN LUCHTHASPELS

ALBA KRAPP SLANGWAGEN

Standaard geleverd zonder slang, bestellen is mogelijk.
Maximale werkdruk 20 bar. Uitvoering: gegalvaniseerd.



art. nr.	model	ingang	uitgang	geschikt voor	druk
10020751	forever	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	40 mtr 3/4"	20 bar
				55 mtr 5/8"	20 bar
				60 mtr 1/2"	20 bar
10020764	star pro serie II	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	50 mtr 1"	20 bar
				80 mtr 3/4"	20 bar
				100 mtr 5/8"	20 bar
				120 mtr 1/2"	20 bar
10020752	profi	1" bu.dr.	1" bu.dr.	60 mtr 1"	20 bar
				100 mtr 3/4"	20 bar
				120 mtr 5/8"	20 bar
10020757	super profi	1" bu.dr.	1" bu.dr.	80 mtr 1"	20 bar
				120 mtr 3/4"	20 bar
				150 mtr 5/8"	20 bar

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEKNIPPELS

PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELING ESG 07 SERIE

Veiligheidskoppeling met schuifhulsbediening. Door de groene band naar achteren te schuiven, sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af en wordt de slang ontluicht, maar vastgehouden tot de schuifhuls naar voren geschoven wordt. Voldoet aan de ARBO wet en veiligheidseisen ISO 4414. Deze lichtgewicht veiligheidskoppeling is uitgevoerd in slagvast technisch kunststof en is daardoor zeer robuust. De ESG07 kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Euro profiel, ofwel 7,2 / 7,4 mm profiel. Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10SE; Cejn 320; Festo KD; Hansen 24CC; JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570; Legris C9000 94-E07; Oetiker DN08/sc C; Rectus 25, 26; Transair CP-E4.

PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Prevost

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 1/4" binnendraad



Leveranciersnr. : ESG 07.1101
Artikelnummer : 10003728

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : ESG 07.1102
Artikelnummer : 10003729

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : ESG 07.1103
Artikelnummer : 10003730

PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Prevost

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 1/4" buitendraad



Leveranciersnr. : ESG 07.1151
Artikelnummer : 10003731

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : ESG 07.1152
Artikelnummer : 10003732

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : ESG 07.1153
Artikelnummer : 10003733

PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Prevost

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling + 6 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : ESG 07.1806
Artikelnummer : 10003734

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling + 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : ESG 07.1808
Artikelnummer : 10003735

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling + 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : ESG 07.1810
Artikelnummer : 10003736

Prevost ESG 07 veiligheidskoppeling + 13 mm slangpilaar


Leveranciersnr. : ESG 07.1813
Artikelnummer : 10003737

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

PREVOST INSTEELNIPPELS ERP 07 SERIE

Deze nippels zijn te gebruiken in combinatie met de Prevost ESG 07 serie veiligheidskoppelingen. Tevens te gebruiken met de Oetiker DN08 SC serie C. Deze insteeknippels zijn vervaardigd uit gehard staal, waardoor de levensduur aanzienlijk langer wordt. Messing insteeknippels kunnen door beschadigingen vervormen, waardoor ze niet meer in de koppelingen passen. Gehard staal heeft daarom de voorkeur.

PREVOST INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Prevost	Prevost ERP 07 insteeknippel 1/4" binnendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6101 Artikelnummer : 10003738
	Prevost ERP 07 insteeknippel 3/8" binnendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6102 Artikelnummer : 10003739
	Prevost ERP 07 insteeknippel 1/2" binnendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6103 Artikelnummer : 10003740

PREVOST INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Prevost	Prevost ERP 07 insteeknippel 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6151 Artikelnummer : 10003741
	Prevost ERP 07 insteeknippel 3/8" buitendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6152 Artikelnummer : 10003742
	Prevost ERP 07 insteeknippel 1/2" buitendraad
	Leveranciersnr. : ERP 07.6153 Artikelnummer : 10003743

PREVOST INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Prevost	Prevost ERP 07 insteeknippel + 6 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : ERP 07.6806 Artikelnummer : 10003744
	Prevost ERP 07 insteeknippel + 8 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : ERP 07.6808 Artikelnummer : 10003745
	Prevost ERP 07 insteeknippel + 10 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : ERP 07.6810 Artikelnummer : 10003746
	Prevost ERP 07 insteeknippel + 13 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : ERP 07.6813 Artikelnummer : 10003747

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELING RCS 06 SERIE (BLAUWE BAND)

Drukknopbediende veiligheidskoppeling. Door op de zwarte knop te drukken, wordt de luchttoevoer afgesloten, de slang wordt ontlucht, maar vastgehouden in de koppeling. Na een tweede keer drukken kunt u de slang uit de koppeling nemen. Met deze veiligheidskoppeling voldoet u aan de ARBO wet en de veiligheidseisen ISO 4414. Deze extreem robuuste koppeling is gemaakt van roestvast 17% chroomstaal. De RCS06 serie is uitwisselbaar met: Cejn 291; Gromelle18600; Oetiker DN06/sc K; Rectus 18; Transair 9D-01.

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Stäubli	Stäubli RCS 06 1/4" binnendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1101 Artikelnummer : 9075100
	Stäubli RCS 06 3/8" binnendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1102 Artikelnummer : 9075101
	Stäubli RCS 06 1/2" binnendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1103 Artikelnummer : 9075102

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Stäubli	Stäubli RCS 06 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1151 Artikelnummer : 9075103
	Stäubli RCS 06 3/8" buitendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1152 Artikelnummer : 9075104
	Stäubli RCS 06 1/2" buitendraad
	Leveranciersnr. : RCS 06.1153 Artikelnummer : 9075105

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Stäubli	Stäubli RCS 06 - 6 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : RCS 06.1806 Artikelnummer : 10022441
	Stäubli RCS 06 - 8 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : RCS 06.1808 Artikelnummer : 9812091
	Stäubli RCS 06 - 10 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : RCS 06.1810 Artikelnummer : 10022442
	Stäubli RCS 06 - 13 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : RCS 06.1813 Artikelnummer : 10022443

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEKNIPPELS

STÄUBLI INSTEKNIPPELS RBE 06 SERIE

Deze insteeknippels zijn te gebruiken in combinatie met de Stäubli RCS 06 serie veiligheidskoppeling. Tevens te gebruiken met de Oetiker DN06 SC serie K. Insteeknippels zijn van gehard 13% chroomstaal. Nageslepen op passing.

STÄUBLI INSTEKNIPPELS MET BINNENDRAAD

Stäubli

Stäubli RBE 06 insteeknippel 1/4" binnendraad



Leveranciersnr. : RBE 06.6101
Artikelnummer : 9075106

Stäubli RBE 06 insteeknippel 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 06.6102
Artikelnummer : 9075107

STÄUBLI INSTEKNIPPELS MET BUITENDRAAD

Stäubli

Stäubli RBE 06 insteeknippel 1/4" buitendraad



Leveranciersnr. : RBE 06.6151
Artikelnummer : 9075108

Stäubli RBE 06 insteeknippel 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 06.6151
Artikelnummer : 9075109

STÄUBLI INSTEKNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Stäubli

Stäubli RBE 06 insteeknippel 6 mm slangpilaar



Leveranciersnr. : RBE 06.6806
Artikelnummer : 9075110

Stäubli RBE 06 insteeknippel 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 06.6808
Artikelnummer : 9075111

Stäubli RBE 06 insteeknippel 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 06.6810
Artikelnummer : 9075112

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEKNIPPELS

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELING RCS 08 SERIE

Drukknopbediende veiligheidskoppeling. Door op de zwarte knop te drukken, wordt de luchttoevoer afgesloten, de slang wordt ontlucht, maar vastgehouden in de koppeling. Na een tweede keer drukken kunt u de slang uit de koppeling nemen. Met deze veiligheidskoppeling voldoet u aan de ARBO wet en de veiligheidseisen ISO 4414. Deze extreem robuuste koppeling is gemaakt van roestvast 17% chroomstaal. De RCS08 serie is uitwisselbaar met: Cejn 381; Gromelle18900; Oetiker DN08/sc E1; Rectus 60; Transair 9D-02.

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Stäubli

Stäubli RCS 08 1/4" binnendraad



Leveranciersnr. : RCS 08.1101
Artikelnummer : 9075113

Stäubli RCS 08 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : RCS 08.1102
Artikelnummer : 9075114

Stäubli RCS 08 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : RCS 08.1103
Artikelnummer : 9075115

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Stäubli

Stäubli RCS 08 1/4" buitendraad



Leveranciersnr. : RCS 08.1151
Artikelnummer : 9075116

Stäubli RCS 08 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : RCS 08.1152
Artikelnummer : 9075117

Stäubli RCS 08 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : RCS 08.1153
Artikelnummer : 9075118

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Stäubli

Stäubli RCS 08 - 8 mm slangpilaar



Leveranciersnr. : RCS 08.1808
Artikelnummer : 10016247

Stäubli RCS 08 - 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RCS 08.1810
Artikelnummer : 9813012

Stäubli RCS 08 - 13 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RCS 08.1813
Artikelnummer : 9075133

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

STÄUBLI INSTEELNIPPELS RBE 08 SERIE

Deze insteeknippels zijn te gebruiken in combinatie met de Stäubli RCS 08 serie veiligheidskoppeling. Tevens te gebruiken met de Oetiker DN08 SC serie E1. Insteeknippels zijn van gehard 13% chroomstaal. Nageslepen op passing.

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Stäubli



Stäubli RBE 08 insteeknippel 1/4" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6101
Artikelnummer : 9075119

Stäubli RBE 08 insteeknippel 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6102
Artikelnummer : 9075120

Stäubli RBE 08 insteeknippel 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6103
Artikelnummer : 9075121

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Stäubli



Stäubli RBE 08 insteeknippel 1/4" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6151
Artikelnummer : 9075122

Stäubli RBE 08 insteeknippel 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6152
Artikelnummer : 9075123

Stäubli RBE 08 insteeknippel 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 08.6153
Artikelnummer : 9075124

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Stäubli



Stäubli RBE 08 insteeknippel 6 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 08.6806
Artikelnummer : 10022444

Stäubli RBE 08 insteeknippel 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 08.6808
Artikelnummer : 9075125

Stäubli RBE 08 insteeknippel 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 08.6810
Artikelnummer : 9075126

Stäubli RBE 08 insteeknippel 13 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 08.6813
Artikelnummer : 9075127

Stäubli RBE 08 insteeknippel 16 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 08.6816
Artikelnummer : 10022445

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELING RCS 11 SERIE

Drukknopbediende veiligheidskoppeling. Door op de zwarte knop te drukken, wordt de luchttoevoer afgesloten, de slang wordt ontlucht, maar vastgehouden in de koppeling. Na een tweede keer drukken kunt u de slang uit de koppeling nemen. Met deze veiligheidskoppeling voldoet u aan de ARBO wet en de veiligheidseisen ISO 4414. Deze extreem robuuste koppeling is gemaakt van roestvast 17% chroomstaal. De RCS11 serie is uitwisselbaar met Oetiker DN11/SC G

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Stäubli



Stäubli RCS 11 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1102
Artikelnummer : 10028168

Stäubli RCS 11 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1103
Artikelnummer : 9075179

Stäubli RCS 11 3/4" binnendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1104
Artikelnummer : 10028169

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Stäubli



Stäubli RCS 11 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1152
Artikelnummer : 10028170

Stäubli RCS 11 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1153
Artikelnummer : 9075179

Stäubli RCS 11 3/4" buitendraad

Leveranciersnr. : RCS 11.1154
Artikelnummer : 10028171

STÄUBLI VEILIGHEIDSKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Stäubli



Stäubli RCS 11 - 13 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RCS 11.1813
Artikelnummer : 10028172

Stäubli RCS 11 - 16 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RCS 11.1816
Artikelnummer : 10028173

Stäubli RCS 11 - 19 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RCS 11.1819
Artikelnummer : 10028174

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

STÄUBLI INSTEELNIPPELS RBE 11 SERIE

Deze insteeknippels zijn te gebruiken in combinatie met de Stäubli RCS 11 veiligheidskoppeling. Tevens te gebruiken met de Oetiker DN11 SC serie G. Insteeknippels zijn van gehard 13% chroomstaal. Nageslepen op passing.

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Stäubli



Stäubli RBE 11 insteeknippel 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6102
Artikelnummer : 9075184

Stäubli RBE 11 insteeknippel 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6103
Artikelnummer : 9075185

Stäubli RBE 11.6104 3/4" binnendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6104
Artikelnummer : 10022440

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Stäubli



Stäubli RBE 11 insteeknippel 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6152
Artikelnummer : 9075186

Stäubli RBE 11 insteeknippel 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6153
Artikelnummer : 9075187

Stäubli RBE 11 insteeknippel 3/4" buitendraad

Leveranciersnr. : RBE 11.6154
Artikelnummer : 10022434

STÄUBLI INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Stäubli



Stäubli RBE 11 insteeknippel + 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 11.6808
Artikelnummer : 9075188

Stäubli RBE 11 insteeknippel + 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 11.6810
Artikelnummer : 9075189

Stäubli RBE 11 insteeknippel + 13 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 11.6813
Artikelnummer : 9075190

Stäubli RBE 11 insteeknippel + 16 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 11.6816
Artikelnummer : 10022433

Stäubli RBE 11 insteeknippel + 19 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : RBE 11.6819
Artikelnummer : 10022439

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER KNIKKOPPELING DN 06 SC SERIE K

Veiligheidskoppeling met knikbediening. Eenvoudig aan- en afkoppelen met een enkele knikbeweging, zonder krachtsinspanning. Voldoet aan de ARBO wet en veiligheidseisen ISO 4414 en EN 983. Koppeling is van staal, afdichting van NBR rubber. Uitvoeringen met schroefdraad zijn met BSP draad. Uitwisselbaar met: Cejn 291; Gromelle18600; Staubli RCS 06; Rectus 18; Transair 9D-01.

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 06 knikkoppeling 1/4" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500156
Artikelnummer : 10015462

Oetiker DN 06 knikkoppeling 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500157
Artikelnummer : 10022374

Oetiker DN 06 knikkoppeling 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500158
Artikelnummer : 10022367

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 06 knikkoppeling 1/4" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500163
Artikelnummer : 10022368

Oetiker DN 06 knikkoppeling 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500164
Artikelnummer : 10022369

Oetiker DN 06 knikkoppeling 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500165
Artikelnummer : 10022370

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Oetiker



Oetiker DN 06 knikkoppeling 6 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 20500169
Artikelnummer : 10022371

Oetiker DN 06 knikkoppeling 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 20500170
Artikelnummer : 9812261

Oetiker DN 06 knikkoppeling 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 20500171
Artikelnummer : 10022372

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER INSTEELNIPPELS DN 06 SC SERIE K

Deze nippels zijn te gebruiken in combinatie met de Oetiker DN06 SC serie K knikkoppelingen. Tevens te gebruiken met de Staubli RCS 06 serie. Deze insteeknippels zijn vervaardigd uit gehard staal, waardoor de levensduur aanzienlijk langer wordt. Messing insteeknippels kunnen door beschadigingen vervormen, waardoor ze niet meer in de koppelingen passen. Gehard staal heeft daarom de voorkeur. Uitvoeringen met schroefdraad in BSP.

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 06 insteeknippel 1/4" binnendraad
	Leveranciersnr. : 25500088 Artikelnummer : 10022366
Oetiker DN 06 insteeknippel 1/2" binnendraad	Leveranciersnr. : 25500100 Artikelnummer : 10022373

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 06 insteeknippel 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : 25500091 Artikelnummer : 9813030
Oetiker DN 06 insteeknippel 3/8" buitendraad	Leveranciersnr. : 25500092 Artikelnummer : 9812262
Oetiker DN 06 insteeknippel 1/2" buitendraad	Leveranciersnr. : 25500093 Artikelnummer : 10022355

OETIKER INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Oetiker	Oetiker DN 06 Insteeknippel 6 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : 25500113 Artikelnummer : 10022354
Oetiker DN 06 insteeknippel 8 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 25500114 Artikelnummer : 10022353
Oetiker DN 06 insteeknippel 10 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 25500115 Artikelnummer : 10022352
Oetiker DN 06 insteeknippel 13 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 25500116 Artikelnummer : 10022351

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER KNIKKOPPELING DN08 SC SERIE E1

Veiligheidskoppeling met knikbediening. Eenvoudig aan- en afkoppelen met een enkele knikbeweging, zonder krachtsinspanning. Voldoet aan de ARBO wet en veiligheidseisen ISO 4414 en EN 983. Koppeling is van staal, afdichting van NBR rubber. Uitvoeringen met schroefdraad zijn met BSP draad.

Uitwisselbaar met: Cejn 381; Gromelle18900; Staubli RCS 08; Rectus 18; Transair 9D-01.

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 08 Kinkkoppeling E serie 1/4" binnendraad
	Leveranciersnr. : 20500115 Artikelnummer : 10022349
Oetiker DN 08 knikkoppeling E serie 3/8" binnendraad	Leveranciersnr. : 20500116 Artikelnummer : 10022348
Oetiker DN 08 Knikkoppeling E serie 1/2" binnendraad	Leveranciersnr. : 20500117 Artikelnummer : 10022346

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 08 knikkoppeling E serie 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : 20500121 Artikelnummer : 10022347
Oetiker DN 08 Knikkoppeling E serie 3/8" buitendraad	Leveranciersnr. : 20500122 Artikelnummer : 10022345
Oetiker DN 08 knikkoppeling E serie 1/2" buitendraad	Leveranciersnr. : 20500123 Artikelnummer : 10001382

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Oetiker	Oetiker DN 08 Knikkoppeling E serie 8 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : 20500126 Artikelnummer : 10022344
Oetiker DN 08 Knikkoppeling E serie 10 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 20500127 Artikelnummer : 10022343
Oetiker DN 08 Knikkoppeling E serie 13 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 20500128 Artikelnummer : 10022493

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER INSTEELNIPPELS DN 08 SC SERIE E1

Deze nippels zijn te gebruiken in combinatie met de Oetiker DN08 SC serie E1 knikkoppelingen. Tevens te gebruiken met de Staubli RCS 08 serie. Deze insteeknippels zijn vervaardigd uit gehard staal, waardoor de levensduur aanzienlijk langer wordt. Messing insteeknippels kunnen door beschadigingen vervormen, waardoor ze niet meer in de koppelingen passen. Gehard staal heeft daarom de voorkeur. Uitvoeringen met schroefdraad in BSP.

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 1/4" binnendraad

Leveranciersnr. : 25500103
Artikelnummer : 10022339

Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : 25500105
Artikelnummer : 10022338

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 1/4" buitendraad

Leveranciersnr. : 25500101
Artikelnummer : 10001568

Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : 25500102
Artikelnummer : 10001569

OETIKER INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Oetiker



Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500107
Artikelnummer : 10022337

Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500180
Artikelnummer : 10022341

Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 13 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500109
Artikelnummer : 10008464

Oetiker DN 08 insteeknippel E serie 16 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500110
Artikelnummer : 10022342

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER KNIKKOPPELING DN 08 SC SERIE C

Veiligheidskoppeling met knikbediening. Eenvoudig aan- en afkoppelen met een enkele knikbeweging, zonder krachtsinspanning. Voldoet aan de ARBO wet en veiligheidseisen ISO 4414 en EN 983. Koppeling is van staal, afdichting van NBR rubber. Uitvoeringen met schroefdraad zijn met BSP draad. Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10SE; Cejn 320; Festo KD; Hansen 24CC; JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570; Legris C9000 94-E07; Prevost ESG 07; Rectus 25, 26; Transair CP-E4.

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 1/4" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500345
Artikelnummer : 10022429

Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 3/8" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500346
Artikelnummer : 9812424

Oetiker DN08 knikkoppeling C serie 1/2" binnendraad

Leveranciersnr. : 20500347
Artikelnummer : 10022430

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Oetiker



Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 1/4" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500351
Artikelnummer : 10001795

Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 3/8" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500352
Artikelnummer : 10022431

Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 1/2" buitendraad

Leveranciersnr. : 20500353
Artikelnummer : 10022432

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Oetiker



Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 20511356
Artikelnummer : 10022428

Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 20500357
Artikelnummer : 10022426

Oetiker DN 08 knikkoppeling C serie 13 mm slangpilaar


Leveranciersnr. : 20500358
Artikelnummer : 10022427

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS


OETIKER INSTEELNIPPELS DN 08 SC SERIE C

Deze nippels zijn te gebruiken in combinatie met de Oetiker DN08 SC serie C knikkoppelingen. Tevens te gebruiken met de Prevost ESG 07 serie. Deze insteelnippels zijn vervaardigd uit gehard staal, waardoor de levensduur aanzienlijk langer wordt. Messing insteelnippels kunnen door beschadigingen vervormen, waardoor ze niet meer in de koppelingen passen. Gehard staal heeft daarom de voorkeur. Uitvoeringen met schroefdraad in BSP.

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BINNENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 08 Insteelnippel C serie 1/4" binnendraad
	Leveranciersnr. : 25500026 Artikelnummer : 10022380
Oetiker DN 08 Insteelnippel C serie 3/8" binnendraad	Leveranciersnr. : 25500027 Artikelnummer : 10022494

OETIKER INSTEELNIPPELS MET BUITENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 08 insteelnippel C serie 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : 25500023 Artikelnummer : 9812425
Oetiker DN 08 insteelnippel C serie 3/8" buitendraad	Leveranciersnr. : 25500024 Artikelnummer : 9812426

OETIKER INSTEELNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Oetiker	Oetiker DN 08 insteelnippel C serie 8 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : 25500029 Artikelnummer : 10022377
Oetiker DN 08 insteelnippel C serie 10 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 25500030 Artikelnummer : 10022376
Oetiker DN 08 insteelnippel C serie 13 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 25500031 Artikelnummer : 10022375

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEELNIPPELS

OETIKER KNIKKOPPELING DN 6 SC SERIE A1 (ORION MODEL)

Veiligheidskoppeling met knikbediening. Eenvoudig aan- en afkoppelen met een enkele knikbeweging, zonder krachtsinspanning. Voldoet aan de ARBO wet en veiligheidseisen ISO 4414 en EN 983. Koppeling is van staal, afdichting van NBR rubber. Uitvoeringen met schroefdraad zijn met BSP draad.


OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 6 Knikkoppeling A1 serie 1/8" binnendraad
	Leveranciersnr. : 20500286 Artikelnummer : 10028139
Oetiker DN 6 Knikkoppeling A1 serie 1/4" binnendraad	Leveranciersnr. : 20500287 Artikelnummer : 9813345
Oetiker DN 6 Knikkoppeling A1 serie 3/8" binnendraad	Leveranciersnr. : 20500288 Artikelnummer : 10028140
Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 1/2" binnendraad	Leveranciersnr. : 20500289 Artikelnummer : 9811820

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Oetiker	Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 1/4" buitendraad
	Leveranciersnr. : 20500294 Artikelnummer : 10001894
Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 3/8" buitendraad	Leveranciersnr. : 20500295 Artikelnummer : 10000847
Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 1/2" buitendraad	Leveranciersnr. : 20500296 Artikelnummer : 10002493

OETIKER KNIKKOPPELINGEN MET SLANGPILAAAR

Oetiker	Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 6 mm slangpilaar
	Leveranciersnr. : 20500300 Artikelnummer : 10028141
Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 8 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 20500301 Artikelnummer : 10028142
Oetiker DN 6 knikkoppeling A1 serie 10 mm slangpilaar	Leveranciersnr. : 20500302 Artikelnummer : 10028143

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR LUCHTKOPPELINGEN EN INSTEKNIPPELS

OETIKER INSTEKNIPPELS DN 6 SC SERIE A1 (ORION MODEL)

Deze nippels zijn te gebruiken in combinatie met de Oetiker DN6 SC serie A1 knikkoppelingen. Deze insteeknippels zijn vervaardigd uit gehard staal, waardoor de levensduur aanzienlijk langer wordt. Messing insteeknippels kunnen door beschadigingen vervormen, waardoor ze niet meer in de koppelingen passen. Gehard staal heeft daarom de voorkeur. Uitvoeringen met schroefdraad in BSP.

OETIKER INSTEKNIPPELS MET BINNENDRAAD

Oetiker

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 1/8" binnendraad



Leveranciersnr. : 25500004
Artikelnummer : 10028146

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 1/4" binnendraad

Leveranciersnr. : 25500005
Artikelnummer : 10028147

OETIKER INSTEKNIPPELS MET BUITENDRAAD

Oetiker

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 1/8" buitendraad



Leveranciersnr. : 25500000
Artikelnummer : 10028144

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 1/4" buitendraad

Leveranciersnr. : 25500001
Artikelnummer : 10028145

OETIKER INSTEKNIPPELS MET SLANGPILAAAR

Oetiker

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 6 mm slangpilaar



Leveranciersnr. : 25500008
Artikelnummer : 10028148

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 8 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500009
Artikelnummer : 10028149

Oetiker DN 6 insteeknippel A1 serie 10 mm slangpilaar

Leveranciersnr. : 25500010
Artikelnummer : 10028150

DE ZUINIGHEID VAN CREEMERS

Met de Airscan kan Creemers Compressors uw persluchtverbruik monitoren inclusief het energieverbruik. Met deze data van uw installatie kunnen wij een simulatie uitvoeren alsof er in uw organisatie een andere compressor gestaan zou hebben in die meetweek. Daardoor kan de te behalen energiewinst zichtbaar gemaakt worden en terugverdientijden berekend. Daarnaast kan men met dit rapport een aanvraag doen voor een EIA regeling voor energiezuinige installaties



PERSLUCHT IS DUUR!

Perslucht is duur en dus zonde om deze zomaar weg te laten lekken. Wij kunnen door middel van een ultrasoonmeting lekken detecteren, zodat zelfs de kleinste lekken worden opgespoord. Eenvoudige besparingen zijn snel te realiseren met een niveau gestuurde condens aftap of een airsaver. Tot slot controleren wij de persluchtdruk omdat iedere bar drukverhoging 7% meer energieopname vraagt en het is uiteraard zonde als de druk te hoog staat afgesteld.



CSG serie



SGC serie



RCB serie



CREEMERS COMPRESSOREN MOBIEL & ECONOMY

De gunstig geprijsde stationaire en mobiele compressorserie kenmerkt zich door de bekende Creemers eigenschappen: solide en degelijk gebouwde zuigercompressoren. Uitgevoerd met een tweetraps gietijzeren cilinder, dus hoog rendement en een lage uittrede temperatuur. Voorzien van grote ventilator voor de koeling, vanaf 4kW compleet bekabelde sterddriehoekschakelaar met aan/uit schakelaar inclusief noodstopchakelaar. Geluidgedempt aanzuigfilter met groot filterend oppervlak dus een gegarandeerde lange levensduur en een hoog rendement. Lage onderhoudskosten en een optie voor het opbouwen van een koeldroger.

MOBIELE VERSIE

Creemers



Mobiel 387/90

Capaciteit ltr/min.	: 387 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 270 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 2,2 kW - 3 pk
Ketelinhoud	: 90 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 4116024114
Artikelnummer	: 10028268

Mobiel 387/200

Capaciteit ltr/min.	: 387 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 270 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 2,2 kW - 3 pk
Ketelinhoud	: 200 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 4116024116
Artikelnummer	: 10028269

Mobiel 514/200

Capaciteit ltr/min.	: 514 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 290 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 3 kW - 4 pk
Ketelinhoud	: 200 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6250366230
Artikelnummer	: 10028327

ECONOMY VERSIE

Creemers



EC 514/270

Capaciteit ltr/min.	: 514 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 290 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 3 kW - 4 pk
Ketelinhoud	: 270 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6250366730
Artikelnummer	: 10028270

EC 653/270

Capaciteit ltr/min.	: 653 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 450 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 4 kW - 5,5 pk
Ketelinhoud	: 270 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6250367830
Artikelnummer	: 10028271

EC 827/500

Capaciteit ltr/min.	: 827 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 570 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 5,5 kW - 7,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6270336730
Artikelnummer	: 10028272

EC 950/500

Capaciteit ltr/min.	: 950 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 620 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 5,5 kW - 7,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6250369330
Artikelnummer	: 10028273

EC 1210/500

Capaciteit ltr/min.	: 1.210 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 910 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 7,5 kW - 10 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6250369930
Artikelnummer	: 10028274

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ZUIGERCOMPRESSOREN HEAVY DUTY

CREEMERS HEAVY DUTY COMPRESSOREN CSG

Kenmerken : Vanaf 4 kW standaard voorzien van YD-schakelaar. Uitgevoerd met drukschakelaar, IP 55 motor (400V uitvoering), isolatieklasse F, V-snaar aangedreven en voorzien van stalen beschermkap. Voorzien van groot gietijzeren vliegwiel. Voordelen : compact en stabiel, eenvoudig te verplaatsen. Wordt bedrijfsklaar aangeleverd, kan snel en direct aangesloten worden en in bedrijf komen. Laag geluidsniveau (70-80 dBA) aansluiting 400V. 230V-versie ook leverbaar.

CSG VERSIE

Creemers



CSG 450/200

Capaciteit ltr/min.	: 450 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 290 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 2,2 kW - 3 pk
Ketelinhoud	: 200 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218743990
Artikelnummer	: 10028275

CSG 550/300

Capaciteit ltr/min.	: 550 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 315 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 3 kW - 4 pk
Ketelinhoud	: 300 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218743530
Artikelnummer	: 10001764

CSG 700/300

Capaciteit ltr/min.	: 700 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 510 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 4 kW - 5,5 pk
Ketelinhoud	: 300 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218744130
Artikelnummer	: 9075002

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ZUIGERCOMPRESSOREN HEAVY DUTY

Creemers



CSG 700/500

Capaciteit ltr/min.	: 700 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 510 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 4 kW - 5,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218744230
Artikelnummer	: 9075836

CSG 1050/500

Capaciteit ltr/min.	: 1.050 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 730 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 5,5 kW - 7,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218745230
Artikelnummer	: 9075003

CSG 1300/500

Capaciteit ltr/min.	: 1.300 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 1.050 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 7,5 kW - 10 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218746030
Artikelnummer	: 10006527

CSG 1700/500

capaciteit ltr/min.	: 1.700 slagvolume
capaciteit ltr/min.	: 1.310 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 11 kW - 15 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218747530
Artikelnummer	: 10006528

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ZUIGERCOMPRESSOREN HEAVY DUTY

CREEMERS HEAVY DUTY COMPRESSOREN SGC

Kenmerken : Vanaf 4 kW standaard voorzien van YD-schakelaar. Uitgevoerd met drukschakelaar, IP 55 motor (400V uitvoering), isolatieklasse F, V-snaar aangedreven en voorzien van stalen beschermkap. Voorzien van groot gietijzeren vliegwiel. Voordelen : compact en stabiel, eenvoudig te verplaatsen. Wordt bedrijfsklaar aangeleverd en kan snel en direct worden aangesloten en in bedrijf gesteld worden. Laag geluidsniveau (60-65 dBA) Aansluiting 400V. Noodstop-schakelaar vanaf 3 kW, urenteller vanaf 4 kW. Intern buffervat voor onbelaste aanloop en extra nakoeling. Voorzien van Siemens schakel-elementen, koelmotor op pomp en motor en de in- en uitlaatkleppen zijn uitgevoerd als schotelklep met gietijzeren zitting. 230V-versie ook leverbaar.

SGC VERSIE

Creemers



SGC 450/200

Capaciteit ltr/min.	: 450 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 290 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 2,2 kW - 3 pk
Ketelinhoud	: 200 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1705450
Artikelnummer	: 10028276

SGC 550/300

Capaciteit ltr/min.	: 550 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 310 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 3 kW - 4 pk
Ketelinhoud	: 300 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1705550
Artikelnummer	: 10006507

SGC 700/300

Capaciteit ltr/min.	: 700 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 510 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 4 kW - 5,5 pk
Ketelinhoud	: 300 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1705700
Artikelnummer	: 10006508

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ZUIGERCOMPRESSOREN HEAVY DUTY

Creemers



SGC 700/500

Capaciteit ltr/min.	: 700 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 510 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 4 kW - 5,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1705750
Artikelnummer	: 10028277

SGC 1050/500

Capaciteit ltr/min.	: 1.050 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 730 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 5,5 kW - 7,5 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1706050
Artikelnummer	: 10006509

SGC 1300/500

Capaciteit ltr/min.	: 1.300 slagvolume
Capaciteit ltr/min.	: 1.050 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 7,5 kW - 10 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 6218749230
Artikelnummer	: 10028278

SGC 1700/500

capaciteit ltr/min.	: 1.700 slagvolume
capaciteit ltr/min.	: 1.310 effectief
Aantal cilinders	: 2
Vermogen	: 11 kW - 15. pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 10 bar
Leveranciersnr.	: 1706700
Artikelnummer	: 10006511

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR SCHROEFCOMPRESSOREN

CREEMERS RCB SCHROEFOMPRESSOREN

De compressoren uit de RCB-serie voldoen aan de grote vraag uit de industrie naar een capaciteit tot en met 2 m³/min. Perslucht van een hoge kwaliteit leidt tot lagere onderhoudskosten en langere levensduur van machines en pneumatisch gereedschap. Energiebesparing door minder uitval in de leidingen en een hogere productiviteit. De CompactAir Dry, CD-uitvoering, is een kant en klaar compressorstation op een horizontale ketel en uitgevoerd met EDD Eminent koeldroger en 2 microfilters inclusief by-pass ventiel. Leverbaar in 270 en 500 ltr, 3 drukken 8-10 en 13 bar 22 modellen van 5,5 tot 15 kW. Drukduwpunt: 3°C, restoliegehalte 0,01 mg/m³ en een filtratiegraad van 0,01 micron.

RCB SERIE

afmeting : LxBxH=995x655x1.045 mm

Creemers



RCB 7,5 frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 1.225 ltr/min. bij 7 bar
Geluidsniveau	: 62 dB(A)
Vermogen	: 7,5 kW - 10 pk
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018414
Artikelnummer	: 10028328

RCB 11 frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 1.823 ltr/min. bij 7 bar
Geluidsniveau	: 64 dB(A)
Vermogen	: 11 kW - 15 pk
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018415
Artikelnummer	: 10028329

RCB 15 frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 2.217 ltr/min. bij 7 bar
Geluidsniveau	: 65 dB(A)
Vermogen	: 15 kW - 20 pk
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018416
Artikelnummer	: 10028330

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR SCHROEFCOMPRESSOREN

RCB - CD SERIE OP TANK MET DROGER

afmeting : LxBxH=1.935x655x1.680 mm

Creemers



RCB 7,5/500 CD frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 1.153 ltr/min. bij 7 bar
Geluidsniveau	: 64 dB(A)
Vermogen	: 7,5 kW - 10 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018426
Artikelnummer	: 10028331

RCB 11/500 CD frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 1.665 ltr/min.
Geluidsniveau	: 63 dB(A)
Vermogen	: 11 kW - 15 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018427
Artikelnummer	: 10028332

RCB 15/500 CD frequentiegestuurd

Capaciteit ltr/min.	: 2.000 ltr/min. bij 7 bar
Geluidsniveau	: 65 dB(A)
Vermogen	: 15 kW - 20 pk
Ketelinhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 7-13 bar
Leveranciersnr.	: 4152018428
Artikelnummer	: 10028333

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR PERSLUCHTKETELS EN TOEBEHOREN

CREEMERS PERSLUCHTKETELS

De persluchtketels uit het Creemers assortiment zijn leverbaar als horizontale of verticale uitvoering. Werkdruk van 11 tot 16 bar. De ketels zijn vervaardigd in thermisch verzinkt staal en worden volgens de modernste productiemethoden en lastechnieken geproduceerd. Levering inclusief manometer, veiligheidsventiel, condensaftap en afsluitkraan. De persluchtketels zijn vervaardigd overeenkomstig CE-normen en de ketels van 1000 liter en groter zijn vervaardigd met TÜV Baumuster registratie.

HORIZONTALE UITVOERING

Creemers



Horizontale uitvoering 250 ltr

Inhoud	: 250 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6007250
Artikelnummer	: 10006602

Horizontale uitvoering 250 ltr

Inhoud	: 250 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 6007260
Artikelnummer	: 10006603

Horizontale uitvoering 500 ltr

Inhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6008250
Artikelnummer	: 10006604

Horizontale uitvoering 500 ltr

Inhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 6008260
Artikelnummer	: 10006605

Horizontale uitvoering 900 ltr

Inhoud	: 900 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6009150
Artikelnummer	: 10006614

Horizontale uitvoering 1000 ltr

Inhoud	: 1.000 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 6009650
Artikelnummer	: 10028325

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR PERSLUCHTKETELS EN TOEBEHOREN

VERTICALE UITVOERING

Creemers



Verticale uitvoering 250 ltr

Inhoud	: 250 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6017150
Artikelnummer	: 10006592

Verticale uitvoering 250 ltr

Inhoud	: 250 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 6017160
Artikelnummer	: 10006593

Verticale uitvoering 500 ltr

Inhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 6018150
Artikelnummer	: 10006594

Verticale uitvoering 500 ltr

Inhoud	: 500 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 6018160
Artikelnummer	: 10006595

Verticale uitvoering 900 ltr

Inhoud	: 900 ltr
Maximale druk	: 11 bar
Leveranciersnr.	: 60019150
Artikelnummer	: 10006596

Verticale uitvoering 1000 ltr

Inhoud	: 1.000 ltr
Maximale druk	: 16 bar
Leveranciersnr.	: 60019650
Artikelnummer	: 10006597

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KOELDROGERS

CREEMERS KOELDROGERS

Koeldrogers van Creemers worden ingezet om energiebesparingen als gevolg van lage drukval te realiseren.

Er is geen verlies van perslucht door toepassing van een intelligente automatische condensaftap.

Kenmerken: hoge betrouwbaarheid, constant dauwpunt onder alle belastingsomstandigheden bij juiste afstemming, eenvoudige installatie, licht en compact, minder onderhoud maar ook eenvoudiger uit te voeren en daardoor een lange onderhoudsinterval.

Creemers



Koeldroger Type EDD 350

Doorlaatcapaciteit	: 350 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 3/4"
Vermogen	: 101W
Gewicht	: 19 kg
Afmeting LxBxH	: 350x498x450 mm
Leveranciersnr.	: 4102000492
Artikelnummer	: 9074930

Koeldroger Type EDD 600

Doorlaatcapaciteit	: 600 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 3/4"
Vermogen	: 135W
Gewicht	: 19 kg
Afmeting LxBxH	: 350x498x450 mm
Leveranciersnr.	: 4102000493
Artikelnummer	: 9074931

Koeldroger Type EDD 850

Doorlaatcapaciteit	: 850 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 3/4"
Vermogen	: 161W
Gewicht	: 20 kg
Afmeting LxBxH	: 350x498x450 mm
Leveranciersnr.	: 4102000494
Artikelnummer	: 9074932

Koeldroger Type EDD 1200

Doorlaatcapaciteit	: 1.200 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 3/4"
Vermogen	: 233W
Gewicht	: 25 kg
Afmeting LxBxH	: 350x498x450 mm
Leveranciersnr.	: 4102000495
Artikelnummer	: 9074933

Koeldroger Type EDD 1825

Doorlaatcapaciteit	: 1.825 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 3/4"
Vermogen	: 251W
Gewicht	: 27 kg
Afmeting LxBxH	: 350x498x450 mm
Leveranciersnr.	: 4102000496
Artikelnummer	: 9074934

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KOELDROGERS

Creemers



Koeldroger Type EDD 2350

Doorlaatcapaciteit	: 2.350 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1"
Vermogen	: 544W
Gewicht	: 44 kg
Afmeting LxBxH	: 370x500x764 mm
Leveranciersnr.	: 4102000497
Artikelnummer	: 9074935

Koeldroger Type EDD 3000

Doorlaatcapaciteit	: 3.000 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1"
Vermogen	: 608W
Gewicht	: 44 kg
Afmeting LxBxH	: 370x500x764 mm
Leveranciersnr.	: 4102000498
Artikelnummer	: 9074936

Koeldroger Type EDD 3600

Doorlaatcapaciteit	: 3.600 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1.1/2"
Vermogen	: 711W
Gewicht	: 53 kg
Afmeting LxBxH	: 460x560x789 mm
Leveranciersnr.	: 4102000499
Artikelnummer	: 9074937

Koeldroger Type EDD 4100

Doorlaatcapaciteit	: 4.100 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1.1/2"
Vermogen	: 788W
Gewicht	: 60 kg
Afmeting LxBxH	: 460x560x789 mm
Leveranciersnr.	: 4102000500
Artikelnummer	: 10006671

Koeldroger Type EDD 5200

Doorlaatcapaciteit	: 5.200 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1.1/2"
Vermogen	: 996W
Gewicht	: 65 kg
Afmeting LxBxH	: 460x560x789 mm
Leveranciersnr.	: 4102000501
Artikelnummer	: 9074938

Koeldroger Type EDD 6500

Doorlaatcapaciteit	: 6.500 ltr/min bij 35°C
Aansluiting in en uit	: 1.1/2"
Vermogen	: 1.040W
Gewicht	: 80 kg
Afmeting LxBxH	: 580x590x899 mm
Leveranciersnr.	: 4102000502
Artikelnummer	: 9074939

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KOELDROGERS

CREEMERS KOELDROGERS

Koeldrogers van Creemers worden ingezet om energiebesparingen als gevolg van lage drukval te realiseren. Er is geen verlies van perslucht door toepassing van een intelligente automatische condensaftap. Kenmerken: hoge betrouwbaarheid, constant dauwpunt onder alle belastingsomstandigheden bij juiste afstemming, eenvoudige installatie, licht en compact, minder onderhoud maar ook eenvoudiger uit te voeren en daardoor een lange onderhoudsinterval.

Creemers



Koeldroger Type EDD 350 + voorfilter en slangen

Idem als 9074930 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074944

Koeldroger Type EDD 350 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074930 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 10006625

Koeldroger Type EDD 600 + voorfilter en slangen

Idem als 9074931 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074945

Koeldroger Type EDD 600 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074931 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074958

Koeldroger Type EDD 850 + voorfilter en slangen

Idem als 9074932 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074946

Koeldroger Type EDD 850 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074932 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074959

Koeldroger Type EDD 1200 + voorfilter en slangen

Idem als 9074933 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074947

Koeldroger Type EDD 1200 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074933 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074960

Koeldroger Type EDD 1825 + voorfilter en slangen

Idem als 9074934 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074948

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KOELDROGERS

Creemers



Koeldroger Type EDD 1825 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074934 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074961

Koeldroger Type EDD 3000 + voorfilter en slangen

Idem als 9074936 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074950

Koeldroger Type EDD 3000 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 9074936 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074951

Koeldroger Type EDD 4100 + voorfilter en slangen

Idem als 10006671 maar dan met voorfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 9074952

Koeldroger Type EDD 4100 + voor & fijnfilter en slangen

Idem als 10006671 maar dan met voor en fijnfilter en 2 slangen.

Artikelnummer : 10006626

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR PERSLUCHTBEHANDELING

Naast het uitgebreide programma compressoren, ketels en drogers beschikt Creemers ook over een aantal zeer nuttige en effectieve accessoires. De filterserie van Creemers bedoeld om tot om het kleinste stofdeeltje te blokkeren en de serie gaat van 1,0 Micron tot aan 0,005 Micron. Daarnaast zijn de niveaugestuurde condensaftap en olie-waterafscheider EUS onmisbaar in een persluchtinstallatie. De airsaver behoedt u tegen onnodige inschakelingen in de nachtelijke of weekenduren van de installatie en is in te stellen naar wens.

CREEMERS FILTERS

Creemers

Filter EPF 2112



Filtratie	: 1,0 Micron
Doorlaatcap. bij 7 bar	: 2.000 ltr/min
Aansluiting	: 1/2"
Afmeting Lx B	: 249 x 86 mm
Gewicht	: 1,2 kg
Leveranciersnr.	: 4500410
Artikelnummer	: 10028285

Filter EHF 2112

Filtratie	: 0,01 Micron
Doorlaatcap. bij 7 bar	: 2.000 ltr/min
Aansluiting	: 1/2"
Afmeting Lx B	: 249 x 86 mm
Gewicht	: 1,2 kg
Leveranciersnr.	: 4511710
Artikelnummer	: 10028286

Filter EAC 2112

Filtratie	: 0,003 Micron
Doorlaatcap. bij 7 bar	: 2.000 ltr/min
Aansluiting	: 1/2"
Afmeting Lx B	: 249 x 86 mm
Gewicht	: 1,2 kg
Leveranciersnr.	: 4520410
Artikelnummer	: 10028287

Creemers



Creemers Niveaugestuurde Condensaftap

Model EBM5	
Leveranciersnr.	: 7231200
Artikelnummer	: 9074900

Creemers



Creemers Olie-waterscheider

Model EUS 5	
Leveranciersnr.	: 4380200
Artikelnummer	: 10028288

Creemers



Creemers Airsaver G1

Model G1	
Leveranciersnr.	: 3749200
Artikelnummer	: 10028289

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR AFGIFTEPISTOLEN

WATERAFGIFTEPISTOLEN

Hamer



Radiateurvulnozzle

Voorzien van rubberen uitloop.	
Aansluiting	: 1/4" bi.dr.
Max. druk	: 5 bar
Leveranciersnr.	: B846
Artikelnummer	: 9051015

Hamer



Radiateurvulnozzle

Voorzien van rubberen uitloop.	
Aansluiting	: 3/4" bi.dr.
Max. druk	: 5 bar
Leveranciersnr.	: B845
Artikelnummer	: 9051005

Hamer



Swivelset tbv nozzle 3/4"

Bestaande uit slangtule verloopringen, slangklem en swivel.	
Aansluiting	: 3/4" bu.dr.
Aansluiting	: 1/4" x 8 mm tule
Artikelnummer	: 9108000

Hamer



Dinga waterpistool blauw (messing)

Max. temperatuur	: 80° C
Max. druk	: 25 bar
Capaciteit bij 5 bar	: 25 ltr/min
Aansluiting	: 1/2" bi.dr.
Artikelnummer	: 9055004

Hamer



Dinga waterpistool wit (RVS)

Max. temperatuur	: 90° C
Max. druk	: 25 bar
Capaciteit bij 5 bar	: 25 ltr/min
Aansluiting	: 1/2" bi.dr.
Artikelnummer	: 9055018

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

ELEKTRISCHE WATERPOMPEN 12-24-230V

Cemo



Centri dompelpompset 12V Universeel

Zelfaanzuigende dompelpomp welke door een 2" sok past. Geschikt voor: diesel, water en AdBlue. Inclusief zuig en 4 mtr afgifteslang met niet automatisch afslaan pistool. 4 mtr kabel met accuklemmen.

Capaciteit : 25 ltr/min
Spanning : 12V - 20A
Diameter pomp : 56 mm L=160 mm
Leveranciersnr. : 10490
Artikelnummer : 10023806

Cemo



Omvormer 12V/230V

Geschikt voor Centripomp 12V. Voorzien van 1 mtr 230V kabel met stekker.

Leveranciersnr. : 10491
Artikelnummer : 10024554

Piusi



Piusi Amalfi 1 Bilge pomp - 12V

Zelfaanzuigende bilgepomp om waterniveaus te vereffenen. Pomp moet droog geïnstalleerd worden en zo dicht mogelijk bij het waterreservoir. Moet bediend worden middels controlepaneel (niet bijgeleverd). Pomp mag niet droogdraaien.

Capaciteit : 32 ltr/min
Spanning : 12V - 13A
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Druk : 1 bar
Piusi model : Amalfi 1
Piusi nr. : NMT400000
Artikelnummer : 10028252

Piusi



Piusi Amalfi 1 Bilge pomp - 24V

Zelfaanzuigende bilgepomp om waterniveaus te vereffenen. Pomp moet droog geïnstalleerd worden en zo dicht mogelijk bij het waterreservoir. Moet bediend worden middels controlepaneel (niet bijgeleverd). Pomp mag niet droogdraaien.

Capaciteit : 34 ltr/min
Spanning : 24V - 16A
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Druk : 1 bar
Piusi model : Amalfi 1
Piusi nr. : NMT400001
Artikelnummer : 10028253

Piusi



Piusi Amalfi 5 Bilge pomp - 230V

Zelfaanzuigende bilgepomp om waterniveaus te vereffenen. Pomp moet droog geïnstalleerd worden en zo dicht mogelijk bij het waterreservoir. Moet bediend worden middels controlepaneel (niet bijgeleverd). Pomp mag niet droogdraaien.

Capaciteit : 30 ltr/min
Spanning : 230V - 1,5A
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Druk : 1 bar
Piusi model : Amalfi 5
Piusi nr. : NMT400003
Artikelnummer : 10028254

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

ELEKTRISCHE WATERPOMPEN 12-24-230V

Piusi



Piusi Garda 1 waterpomp 12V 8 ltr/min

Zelfaanzuigende waterpomp om water uit een compartiment of reservoir te pompen. Pomp kan in elke positie gemonteerd worden en kan continu gebruikt worden. Voorzien van thermische beveiliging. Kan buiten gemonteerd worden.

Capaciteit : 8 ltr/min
Spanning : 12V - 12A
Aansluiting : 3/8" bi.dr.
Druk : 1,5 bar
Piusi model : Garda 1-12V 8 ltr/min
Piusi nr. : NMT450000A
Artikelnummer : 10027880

Piusi Garda 1 waterpomp 24V 8 ltr/min

Zelfaanzuigende waterpomp om water uit een compartiment of reservoir te pompen. Pomp kan in elke positie gemonteerd worden en kan continu gebruikt worden. Voorzien van thermische beveiliging. Kan buiten gemonteerd worden.

Capaciteit : 8 ltr/min
Spanning : 24V - 6A
Aansluiting : 3/8" bi.dr.
Druk : 1,5 bar
Piusi model : Garda 1-24V 8 ltr/min
Piusi nr. : NMT450001A
Artikelnummer : 10028256

Piusi



Piusi Garda 2 waterpomp 12V 10 ltr/min

Zelfaanzuigende waterpomp om water uit een compartiment of reservoir te pompen. Pomp kan in elke positie gemonteerd worden en kan continu gebruikt worden. Voorzien van thermische beveiliging. Kan buiten gemonteerd worden.

Capaciteit : 10 ltr/min
Spanning : 12V - 19A
Aansluiting : 3/8" bi.dr.
Druk : 3,5 bar
Piusi model : Garda 2-12V 10 ltr/min
Piusi nr. : NMT450002A
Artikelnummer : 10028257

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

ELEKTRISCHE WATERPOMPEN 12-24-230V

Piusi

Piusi Garda 2 waterpomp 24V 10 ltr/min



Zelfaanzuigende waterpomp om water uit een compartiment of reservoir te pompen. Pomp kan in elke positie gemonteerd worden en kan continu gebruikt worden. Voorzien van thermische beveiliging. Kan buiten gemonteerd worden.

Capaciteit	: 10 ltr/min
Spanning	: 24V - 10A
Aansluiting	: 3/8" bi.dr.
Druk	: 3,5 bar
Piusi model	: Garda 2-24V 10 ltr/min
Piusi nr.	: NMT450003A
Artikelnummer	: 10028258

Piusi

Piusi Garda 5 waterpomp 230V 10 ltr/min



Zelfaanzuigende waterpomp om water uit een compartiment of reservoir te pompen. Pomp kan in elke positie gemonteerd worden en kan continu gebruikt worden. Voorzien van thermische beveiliging. Kan buiten gemonteerd worden.

Capaciteit	: 10 ltr/min
Spanning	: 230V - 1,8A
Aansluiting	: 3/8" bi.dr.
Druk	: 3,5 bar
Piusi model	: Garda 5-230V 10 ltr/min
Piusi nr.	: NMT450006
Artikelnummer	: 10028259

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR

WATERHASPELS 200 BAR

RAASM WATERSLANGHASPELS OPEN HANDBEDIEND

Wordt standaard geleverd zonder slang. Ook verkrijgbaar voor water 400 bar, olie, vet en diesel. Uitvoering: geheel in staal, of staal met ABS kunststofrommel.

art. nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	druk
10026881	S430	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026888	S430	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026868	S430	ABS/staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026875	S430	ABS/RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar



diameter	lengte
1/4"	40 mtr
3/8"	18 mtr
1/2"	15 mtr
5/8"	12 mtr
3/4"	8 mtr

art. nr.	model	materiaal	ingang	uitgang	Druk
10026894	S530	gelakt staal	F 3/8"	F 1/2"	200 bar
10026901	S530	RVS	F 3/8"	F 1/2"	200 bar



diameter	lengte
1/4"	60 mtr
3/8"	35 mtr
1/2"	25 mtr
5/8"	18 mtr
3/4"	15 mtr
1"	7 mtr

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR WATERHASPELS 200 BAR

RAASM RVS WATERHASPEL 200 BAR HYGIËNE

Voorzien van blauwe, rubberen, hygiëne slang.
Maximale werkdruk: 200 bar. Haspel geheel vervaardigd uit AISI 304 RVS.
RVS koppelingen en swivel. De swivel is voorzien van viton pakking.
Haspel is geschikt voor water tot 130°C. Vaste uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9051071	S 430	12 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051072	S 430	18 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051073	S 530	20 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051074	S 530	25 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051075	S 540	30 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar

RAASM RVS WATERHASPEL 200 BAR

Voorzien van zwarte, synthetische, rubberen slang.
Maximale werkdruk: 200 bar. Haspel geheel vervaardigd uit AISI 304 RVS.
RVS koppelingen en swivel. De swivel is voorzien van viton pakking.
Haspel is geschikt voor water tot 130°C. Vaste uitvoering.



art. nr.	model	lengte	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9051049	S 430	12 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051051	S 430	18 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051050	S 530	20 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051060	S 530	25 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051061	S 540	30 mtr	3/8"	3/8"	3/8" bi.dr.	200 bar
9051062	S 560	n.v.t.	n.v.t.	3/8"	1/2" bi.dr.	200 bar

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR HASPELWAGENS

Alba Krapf slangwagens zijn met name bedoeld voor het oprollen van grotere lengtes water- of luchtslang in vochtige ruimtes of voor buiten. Zwembaden, wasstraten, agrarische sector en industriële toepassingen zijn de kernwoorden.

Alba Krapf

Alba Krapf slangwagen handbediend



Open model van het type, Aqua Forever 11450. De slangwagen is geschikt voor 60 mtr 1/2", 55 mtr 5/8" of 40 mtr 3/4" slang.
Slangwagen is exclusief slang. Bij bestellen indien gewenst.
Aansl. werkslang : 1"
Aansl. koppelslang : 1"
Max. werkdruk : 20 bar
Artikelnummer : 10020751

Alba Krapf

Alba Krapf slangwagen handbediend



Open model van het type Profi 11430. De slangwagen is geschikt voor 60 mtr 1", 100 mtr 3/4" of 120 mtr 5/8" slang.
Slangwagen is exclusief slang. Bij bestellen indien gewenst.
Aansl. werkslang : 1"
Aansl. koppelslang : 1"
Max. werkdruk : 20 bar
Artikelnummer : 10020752

Alba Krapf

Alba Krapf RVS slangwagen handbediend



Open model van het type Star Inox 26697. De slangwagen is geschikt voor 50 mtr 1", 80 mtr 3/4", 100 mtr 5/8" of 120 mtr 1/2" slang.
Slangwagen is exclusief slang. Bij bestellen indien gewenst.
Aansl. werkslang : 3/4"
Aansl. koppelslang : 3/4"
Max. werkdruk : 12 bar
Artikelnummer : 10020755

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR REINIGINGSTECHNIEK

NILFISK BIEDT KRACHTIGE, STILLE EN EFFICIENTE HOGEDRUK REINIGINGSTECHNIEKEN

Nilfisk



Mobiele hogedrukreinigers

De koud- en warmwater mobiele hogedrukreinigers van Nilfisk bieden de gebruiker de meest krachtige innovaties op de markt. Voor elke toepassing bieden wij het juiste model.

Nilfisk



Stationair koudwater

Of u nu veel spoelvermogen wenst of een hogedruk, Nilfisk kan de geschikte machine leveren voor uw toepassing. Een koudwater machine kan ook gevoed worden met heet water.

Nilfisk



Stationair heetwater

Diesel, gas of elektrisch verwarmd en leverbaar met diverse opties. Op deze wijze verkrijgt u een reinigingsinstallatie op maat.

Nilfisk



Truck booster

Dit is de ideale stationaire hogedruk unit voor een buitenopstelling. De roestvast stalen uitvoering en vorstbeveiliging staan garant voor een lange levensduur. Altijd direct gereed voor gebruik.

Nilfisk



Auto Booster.

De Auto Booster is leverbaar met diesel of elektrische verwarming. Standaard geleverd met een elektronische muntunit en een duidelijke wasprogramma keuze. Commercieel wassen was nog nooit zo eenvoudig!

Neem contact op met Hamer Direct voor een oplossing op maat en offerte.

TEVREDENHEID OVER UW TOOLS IS HÉT GEREEDSCHAP OM GOED TE KUNNEN WERKEN



KABELHASPELS MET LAMP



SLANGHASPELS



KABELHASPELS



BALANCEERDERS



KABELHASPELS



KABELHASPELS



WERKEN MET DE JUISTE TOOLS MAKEN HET LEVEN EEN STUK EENVOUDIGER!

Het Italiaanse bedrijf Zeca produceert ruim 60 jaar kwaliteitsproducten om uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger en veiliger te maken. Dat is onze missie, dat is waar Zeca voor staat.

ZECA

zeca.it

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KABELHASPELS

ZECA KABELHASPELS 230V - 400V

Kunststof behuizing



art. nr.	model	lengte kabel	kabel	voltage
10006081	4210	17 + 1 mtr	2x 1.0mm2	230V
10006083	4215	15 + 1 mtr	2x 1.5mm2	230V
10000335	4315	14 + 1 mtr	3x 1.5mm2	230V
10000336	4315/S	14 + 1 mtr	3x 1.5mm2	230V
10000337	4315/GS	14 + 1 mtr	3x 1.5mm2	230V + stekker
10000338	4315/S/GS	14 + 1 mtr	3x 1.5mm2	230V + stekker
10000339	4325	9 + 1 mtr	3x 2.5mm2	230V
10000340	4415	10 + 1 mtr	4x 1.5mm2	400V
10000341	4425	8 + 1 mtr	4x 2.5mm2	400V
10000342	4510	10,5 + 1 mtr	5x 1.0mm2	400V
10000343	4515	8 + 1 mtr	5x 1,5mm2	400V

S = grijs

GS = Stekker

ZECA KABELHASPELS 230V - 400V

Kunststof behuizing



art. nr.	productnr.	lengte kabel	kabel	voltage
10006086	7116	20 + 2 mtr	1x 16 mm2	
10006087	7215	25 + 2 mtr	2x 1.5mm2	230V
10000354	7315	25 + 2 mtr	3x 1.5mm2	230V
10000355	7325	20 + 2 mtr	3x 2.5mm2	230V
10000356	7415	25 + 2 mtr	4x 1.5mm2	400V
10000357	7425	18 + 2 mtr	4x 2.5mm2	400V
10006089	7515	20 + 2 mtr	5x 1.5mm2	400V
10001749	7525	15 + 2 mtr	5x 2.5mm2	400V

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KABELHASPELS

ZECA KABELHASPELS 230V - 400V

Aluminium behuizing



art. nr.	productnr.	lengte kabel	kabel	voltage
10022321	6192 PRC	24 + 2 mtr	2 x 1mm2	230V
10000344	6186/PRC	24 + 2 mtr	3 x 1.5mm2	230V
10000345	6186/PRC/IP65	24 + 2 mtr	3x 1.5mm2	230V
10000346	6184/PRC	15 + 2 mtr	3 x 2.5mm2	230V
10000347	6184/PRC/IP65	15 + 2 mtr	3 x 2.5mm2	230V
10000348	6181/PRC	21 + 2 mtr	4 x 1.5mm2	400V
10000349	6181/PRC/IP65	21 + 2 mtr	4x 1.5mm2	400V
10000350	6179/PRC	15 + 2 mtr	4 x 2.5mm2	400V
10000351	6179/PRC/IP65	15 + 2 mtr	4 x 2.5mm2	400V
10000352	6067/PRC	15 + 2 mtr	5 x 1.5mm2	400V
10000353	6022/PRC	10 + 2 mtr	5 x 2.5mm2	400V
10015486	6061/PRC	6 + 2 mtr	8 x 2,5mm2	

ZECA KABELHASPELS MET LOOPLAMP



art. nr.	model	lengte	lamp	kleur	voltage input	voltage output
10000568	5907/T306	15 mtr	korf	geel	230V	230V
10000560	5908/T306	15 mtr	korf	geel	230V	12V / 24V
10023496	AM57/306	15 mtr	korf	geel	230V	230V



art. nr.	model	lengte	lamp	kleur	voltage input	voltage output
10000365	5907/328	15 mtr	neon	geel	230V	230V
10000567	5907/328/24V	15 mtr	neon	geel	24V	24V
10000368	5908/328	15 mtr	neon	geel	230V	24V
10015663	AL47/328	15 mtr	neon	grijs	230V	230V
10023494	AL47/328/24	15 mtr	neon	grijs	24V	24V

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KABELHASPELS EN OPLAADBARE LOOPLAMPEN



art. nr.	model	lengte	lamp	kleur	voltage input	voltage output
10000367	5907/329/230V	15,5 mtr	led	geel	230V	230V
10006420	5907/329/24V	15,5 mtr	led	geel	24V	24V
10000370	5908/329	15,5 mtr	led	geel	230V	24V

ZECA OPLAADBARE LOOPLAMP

art. nr.	model	lamp	beschermklasse
10023824	339	led	IP64



ZECA OPLAADBARE LOOPLAMP

art. nr.	model	lamp	beschermklasse
10015971	344	COB led	IP64



ZECA OPLAADBARE LOOPLAMP

art. nr.	model	lamp	beschermklasse
10023823	380	PL	IP65



ZECA OPLAADBARE LOOPLAMP

art. nr.	model	lamp	beschermklasse
10028387	39100	SMD led	IP64



WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR KABELHASPELS

MAVEL KABELHASPELS 230V

art. nr.	model	lengte	kabel	voltage
10001117	master plus	15 mtr	2x 1,0mm2	230V
10021214	master plus	15 mtr	3x 1,5mm2	230V
10019928	master plus	15 mtr	3x 1,5mm2	230V+ stekker



MAVEL KABELHASPELS 230V - 400V

art. nr.	model	lengte kabel	kabel	voltage
10023786	roll dynamic	18 mtr	3x 1,5mm2	230V
10023785	roll dynamic	15 mtr	3x 2,5mm2	230V
10023784	roll dynamic	10 mtr	5x 1,5mm2	400V



MAVEL KABELHASPELS 230V - 400V

art. nr.	model	lengte	kabel	voltage
10000651	roll major	25 mtr	3x 1,5mm2	230V
10000653	roll major	20 mtr	3x 2,5mm2	230V
10016092	roll major	20 mtr	3x 2,5mm2	230V + stekker
10000654	roll major	15 mtr	5x 2,5mm2	400V



MAVEL KABELHASPELS 230V - 400V

art. nr.	model	lengte	kabel	voltage
10000652	roll mega	35 mtr	3x 1,5mm2	230V
10023501	roll mega	30 mtr	5x 1,5mm2	400V



MAVEL SLOWMOTION

Systeem zorgt ervoor dat de slang gecontroleerd oprolt. Optionele functie voor een groot aantal modellen van de Mavel haspels.

art. nr.	omschrijving
10021709	slowmotion tbv roll master plus
10021708	slowmotion tbv roll major
10024156	slowmotion tbv roll dynamic

MAVEL KABELHASPELS MET LOOPLAMP

art. nr.	model	lengte	lamp	voltage input	voltage output
9101005	classic	15 mtr	girolight	230V	230V
10022258	classic	15 mtr	lighty lite	230V	24V





Go Slow, be Happy



Mavel introduceert een uniek en gepatenteerd systeem om slangen en kabels gecontroleerd op te rollen.

Een onmisbare toepassing voor werkplaatsen, assemblagebedrijven en industriële plaatsen waar Mavel haspels worden toegepast.

Mavel
AUTOMATIC REELS

Mavel srl · 36035 Marano Vic.no · VI · Italy · Via Progresso, 76
T +39 0445.622.997 · F +39 0445.560.454 · mavel@mavel.it

www.mavel.it

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ELEKTRISCH LADEN

ECOTAP ELEKTRISCHE LAADUNITS

De oplaadunits van Ecotap kenmerken zich door hun fraaie design, eenvoudige bediening en zijn vandalismebestendig. De laadunits zijn leverbaar als laadzuil met 1 of 2 laadcontactdozen of als wandmodel met flexkabel type 1 of type 2 of LCD. De Ecotap laadunits zijn leverbaar met verschillende vermogens en aansluitmogelijkheden.

Ecotap



Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 1 of 2, 1x 16A, 3,7 kW. Voorzien van kruisnoer, met type I of type II stekker, 5 mtr uittrekbaar. Communiceert met auto, vergrendelt de stekker, modus 3. Aan/uit door middel van laadpas zonder registratie. Standaard geleverd met 2 gratis laadpassen. Geschikt voor thuislaadsituatie. Behuizing 2 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat.

Waterdichtheid	: IP 54
Afmeting	: H380 x B260 x D120 mm
Laadcapaciteit	: 3,7 kW
Amperage	: 1F-16A
Aparte voeding nodig	: Ja 3 x 16 / 32A
Artikelnummer	: 10027678

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 3x 16A, 3,7/11 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027678 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 11 kW
Amperage	: 3x 16A
Aparte voeding nodig	: Ja, 3x 16A
Artikelnummer	: 10027679

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 1x 16 of 1x 32A, 3,7/7,4 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027678 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 7,4 kW
Amperage	: 1x 16 of 1x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 of 1x 32A
Artikelnummer	: 10027680

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 1x 16 tot 3x 32A, 3,7 tot 22 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027678 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 22 kW
Amperage	: 1x 16 tot 3x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 tot 3x 32A
Artikelnummer	: 10027681

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ELEKTRISCH LADEN

ECOTAP ELEKTRISCHE LAADUNITS

De oplaadunits van Ecotap kenmerken zich door hun fraaie design, eenvoudige bediening en zijn vandalismebestendig. De laadunits zijn leverbaar als laadzuil met 1 of 2 laadcontactdozen of als wandmodel met flexkabel type 1 of type 2 of LCD. De Ecotap laadunits zijn leverbaar met verschillende vermogens en aansluitmogelijkheden.

Ecotap



Ecotap auto-opladerpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 1 of 2, 1x 16A, 3,7 kW. Voorzien van krulsnoer, met type I of type II stekker, 5 mtr uittrekbaar. Communiqueert met auto, vergrendelt de stekker, modus 3. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Geschikt voor thuislaadsituatie De gratis laadpas wordt u toegestuurd als u een account aanmaakt. Behuizing 2 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat.

Waterdichtheid	: IP 54
Afmeting	: H380 x B260 x D120 mm
Laadcapaciteit	: 3,7 kW
Amperage	: 1x 16A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16A
Artikelnummer	: 10027682

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 3x 16 A, 3,7/11 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027682 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 11 kW
Amperage	: 3x 16A
Aparte voeding nodig	: Ja, 3x 16A
Artikelnummer	: 10027683

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 1x16 of 1x 32 A. 3,7/7,4 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027682 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 7,4 kW
Amperage	: 1x 16 of 1x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 of 1x 32A
Artikelnummer	: 10027684

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox Flex

Model Homebox Flex 2, 1x 16 / 3x 32 A. 3,7/22 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027682 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 22 kW
Amperage	: 1x 16 tot 3x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 tot 3x 32A
Artikelnummer	: 10027685

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ELEKTRISCH LADEN

ECOTAP ELEKTRISCHE LAADUNITS

De oplaadunits van Ecotap kenmerken zich door hun fraaie design, eenvoudige bediening en zijn vandalismebestendig. De laadunits zijn leverbaar als laadzuil met 1 of 2 laadcontactdozen of als wandmodel met flexkabel type 1 of type 2 of LCD. De Ecotap laadunits zijn leverbaar met verschillende vermogens en aansluitmogelijkheden.

Ecotap



Ecotap auto-opladerpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x 16 A, 3,7 kW. Voorzien van 1 Mennekes laadcontactdoos. Communiqueert met auto, vergrendelt de stekker, modus 3. Aan/uit door middel van laadpas zonder registratie. Standaard geleverd met 2 gratis laadpassen. Geschikt voor thuislaadsituatie Behuizing 2 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat.

Waterdichtheid	: IP 54
Afmeting	: H380 x B260 x D120 mm
Laadcapaciteit	: 3,7 kW
Amperage	: 1x 16A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16A
Artikelnummer	: 10027686

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 3x 16 A, 3,7/11 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027686 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 11 kW
Amperage	: 3x 16A
Aparte voeding nodig	: Ja, 3x 16A
Artikelnummer	: 10027687

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x 16 of 1x 32 A, 3,7/7,4 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027686 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 7,4 kW
Amperage	: 1x 16 of 1x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 of 1x 32A
Artikelnummer	: 10027688

Ecotap auto-opladerpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x 16 tot 3x 32A 3,7 tot 22 kW. Aan/uit met laadpas zonder registratie. Verder identiek aan 10027686 maar dan met:

Laadcapaciteit	: 3,7 / 22 kW
Amperage	: 1x 16 tot 3x 32A
Aparte voeding nodig	: Ja, 1x 16 tot 3x 32A
Artikelnummer	: 10027689

ECOTAP ELEKTRISCHE LAADUNITS

De oplaadunits van Ecotap kenmerken zich door hun fraaie design, eenvoudige bediening en zijn vandalismebestendig. De laadunits zijn leverbaar als laadzuil met 1 of 2 laadcontactdozen of als wandmodel met flexkabel type 1 of type 2 of LCD. De Ecotap laadunits zijn leverbaar met verschillende vermogens en aansluitmogelijkheden.

Ecotap



Ecotap auto-oplaadpunt laadzuil SLA K1

Model laadzuil SLA K1 1x 16 tot 3x 63A, 3,7/44 kW.
Voorzien van 1 Mennekes laadcontactdoos. Laadcapaciteit 3,7 - 44 kW.
Aansluitwaarde 1x 16, 3x 16, 3x 32 of 3x 63A Activering door middel van elke openbare laadpas. Geschikt voor openbare laadsituaties.
Behuizing 4 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat.
Voorzien van 80 cm fundatieframe. 1 voedingskabel en 1 aansluiting in groepenkast.

Waterdichtheid : IP 54
Afmeting : H1400 x Ø 240 mm
Laadcapaciteit : 3,7 - 44 Kw
Amperage : 1x 16 tot 3x 63A
Artikelnummer : 10027694

Ecotap auto-oplaadpunt laadzuil SLA K2

Model laadzuil SLA K1 1x 16 tot 3x 63A, 3,7/22 kW.
Voorzien van 2 Mennekes laadcontactdozen. Laadcapaciteit 3,7 - 22 kW per contactdoos. Aansluitwaarde 1x 16, 3x 16, 3 x 32 of 3x 63A.
Activering door middel van elke openbare laadpas.
Geschikt voor openbare laadsituaties. Behuizing 4 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat. Voorzien van 80 cm fundatieframe. Veilig en snel laden d.m.v. Smart Charging/Smart Grid.
1 voedingskabel en 1 aansluiting in groepenkast.

Waterdichtheid : IP 54
Afmeting : H1400 x Ø 240 mm
Laadcapaciteit : 0 - 22 Kw per contactdoos
Amperage : 1x 16 tot 3x 63A
Artikelnummer : 10027695

Ecotap



Ecotap auto-oplaadpunt Wandmodel

Dubbel wandmodel, model WG 1x 16/ 1x 63A, 3,7/22 kWh.
Voorzien van 2 Mennekes laadcontactdoos. Laadcapaciteit 3,7 - 22 kW per contactdoos. Aansluitwaarde 1x 16, 3x 16, 3x 32 of 3x 63A.
Activering door middel van elke openbare laadpas.
Geschikt voor openbare laadsituaties. Behuizing 3 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat. Veilig en snel laden d.m.v. Smart Charging/Smart Grid. 1 voedingskabel en 1 aansluiting in groepenkast.

Waterdichtheid : IP 54
Afmeting : H840 x D150 x B265 mm
Laadcapaciteit : 0 - 22 Kw per contactdoos
Amperage : 1x 16 tot 3x 63A
Artikelnummer : 10027696

ECOTAP ELEKTRISCHE LAADUNITS

De oplaadunits van Ecotap kenmerken zich door hun fraaie design, eenvoudige bediening en zijn vandalismebestendig. De laadunits zijn leverbaar als laadzuil met 1 of 2 laadcontactdozen of als wandmodel met flexkabel type 1 of type 2 of LCD. De Ecotap laadunits zijn leverbaar met verschillende vermogens en aansluitmogelijkheden.

Ecotap



Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x 16A, 3,7 kW. Voorzien van 1x Mennekes laadcontactdoos. Communiceert met auto, vergrendelt de stekker, modus 3. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. De gratis laadpas wordt u toegestuurd als u een account aanmaakt.
Geschikt voor thuislaadsituatie. Behuizing 2 mm staal, anticorrosiebehandeling en poedergecoat.

Waterdichtheid : IP 54
Afmeting : H380 x B260 x D120 mm
Laadcapaciteit : 3,7 kW
Amperage : 1x 16A
Aparte voeding nodig : Ja, 1x 16A
Artikelnummer : 10027690

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 3x 16A, 3,7 / 11 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027690 maar dan met:

Laadcapaciteit : 3,7 / 11 kW
Amperage : 3x 16A
Aparte voeding nodig : Ja, 3x 16A
Artikelnummer : 10027691

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x16 of 1x 32A, 3,7/7,4 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027690 maar dan met:

Laadcapaciteit : 3,7 / 7,4 kW
Amperage : 1x 16 of 1x 32A
Aparte voeding nodig : Ja, 1x 16 of 1x 32A
Artikelnummer : 10027692

Ecotap auto-oplaadpunt model Homebox LCD

Model Homebox LCD, 1x 16 / 3x 32A, 3,7/22 kW. Aan/uit door middel van laadpas met registratie. Verder identiek aan 10027690 maar dan met:

Laadcapaciteit : 3,7 / 22 kW
Amperage : 1x 16 tot 3x 32A
Aparte voeding nodig : Ja, 1x 16 tot 3x 32A
Artikelnummer : 10027693

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ELEKTRISCH LADEN-ACCESSOIRES

De laadkabels van Ecotap onderscheiden zich door een ergonomisch design en zijn gemaakt volgens de toepasbare veiligheidstandaards. Verkrijgbaar in verschillende lengtes en uitvoeringen.

Ecotap



Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 1
Lengte : 4 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027697

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 1
Lengte : 6 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027698

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 1
Lengte : 8 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027699

Ecotap



Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 4 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027700

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 6 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027701

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 8 mtr
Vermogen : 1x 16A - 3,7 kW
Artikelnummer : 10027702

WATER, LUCHT EN ELEKTRA APPARATUUR ELEKTRISCH LADEN-ACCESSOIRES

De laadkabels van Ecotap onderscheiden zich door een ergonomisch design en zijn gemaakt volgens de toepasbare veiligheidstandaards. Verkrijgbaar in verschillende lengtes en uitvoeringen.

Ecotap



Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 4 mtr
Vermogen : 3x 16A - 11 kW
Artikelnummer : 10027703

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 6 mtr
Vermogen : 3x 16A - 11 kW
Artikelnummer : 10027704

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 8 mtr
Vermogen : 3x 16A - 11 kW
Artikelnummer : 10027705

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 4 mtr
Vermogen : 3x 32A - 22 kW
Artikelnummer : 10027706

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 6 mtr
Vermogen : 3x 32A - 22 kW
Artikelnummer : 10027707

Ecotap Laadkabel

Uitvoering : type 2 naar type 2
Lengte : 8 mtr
Vermogen : 3x 32A - 22 kW
Artikelnummer : 10027708



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

DIAPHRAGM PUMPS AND INDUSTRY



Follower plate lifter
kits for fluids



Divorced industrial
pumps for oil and fluids



Industrial pumps
for oil and fluids



Diaphragm pumps
in aluminium



Diaphragm pumps
in polypropylene



HOOFDSTUK 7

VLOEISTOFOPSLAG

VLOEISTOFOPSLAG VATOPSLAG

Kingspan



Kingspan spillsafe werkvloer 1 drum

Spillsafe werkvloer voor 1 drum voorzien van kunststof roosters.
Geschikt voor opslag van 1 vat.
Afmetingen (lxbxh) : 758x758x150 mm
Opvangcapaciteit : 55 ltr
Leveranciersnr. : SPD00055OR_1D
Artikelnummer : 10024760

Kingspan



Kingspan spillsafe werkvloer 2 drums

Spillsafe werkvloer voor 2 drums voorzien van kunststof roosters.
Geschikt voor opslag van 2 vaten.
Afmetingen (lxbxh) : 1.400x785x150 mm
Opvangcapaciteit : 112 ltr
Leveranciersnr. : SDW00112OR_2D
Artikelnummer : 10021000


Kingspan



Kingspan spillsafe werkvloer 4 drums

Spillsafe werkvloer voor 4 drums voorzien van kunststof roosters.
Geschikt voor opslag van 4 vaten.
Afmetingen (lxbxh) : 1.400x1.400x150 mm
Opvangcapaciteit : 215 ltr
Leveranciersnr. : SDW00215OR_4D
Artikelnummer : 10024385

Kingspan



Kingspan spillsafe oprijplaat t.b.v. werkvloer

Spillsafe oprijplaat t.b.v. werkvloeren.
Afmetingen (lxbxh) : 870x700x165 mm
Leveranciersnr. : SDR00001BK
Artikelnummer : 10020999


Kingspan



Spillsafe voor 2 vaten

Kunststof vatenlekbak, kleur oranje, voorzien van zwarte kunststof roosters. Voor opslag van 2 vaten van 200 ltr.
Geen lasnaden, gegarandeerd lekvrij.
Afmeting lxbxh : 1.400 x 758 x 385 mm
Inhoud : ca. 240 ltr
Leveranciersnr. : SDP00240OR/2D
Artikelnummer : 9018017

Kingspan



Spillsafe vatenlekbak voor 4 vaten

Kunststof vatenlekbak, kleur oranje, voorzien van zwarte kunststof roosters. Voor opslag van 4 vaten van 200 ltr.
Geen lasnaden, gegarandeerd lekvrij.
Afmeting lxbxh : 1.400 x 1.400 x 250 mm
Inhoud : ca. 240 ltr
Artikelnummer : 9018019

VLOEISTOFOPSLAG VATOPSLAG

Kingspan



Spillsafe lekbak voor kunststof IBC's

Kunststof IBC - lekbak, kleur oranje, Voor opslag van 1000ltr IBC.
Geen lasnaden, gegarandeerd lekvrij. Maximum draagvermogen 2000 kg
Afmeting lxbxh : 1.938 x 1.296 x 690 mm
Inhoud : ca. 1.100 ltr
Artikelnummer : 9018020

Cemo



Cemo rolluik depot 2 x 200 ltr vaten

Voor buitenopstelling. HDPE opslagunit met kunststof rolluik geschikt voor het opslaan van 2 x 200 ltr vat. Geschikt voor oliën, koelvloeistof, antivries, chemicaliën, etc. Voorzijde is af te sluiten met een kunststof rolluik dat middels een hangslot is af te sluiten. Aan de voorzijde zijn sparingen aangebracht voor lepels van een heftruck.
Kleur depot / rolluik : geel / zwart
Afmeting lxbxh : 1.565 x 995 x 2.110 mm
Uitvoering : 2 x 200 ltr vaten
Opvang cap. : 224 ltr
Cemo nr. : 8933
Artikelnummer : 10022110

Cemo



Cemo rolluik depot 4 x 200 ltr vaten

Voor buitenopstelling. HDPE opslagunit met kunststof rolluik geschikt voor het opslaan van 2 x 200 ltr vat. Geschikt voor oliën, koelvloeistof, antivries, chemicaliën, etc. Voorzijde is af te sluiten met een kunststof rolluik dat middels een hangslot is af te sluiten. Aan de voorzijde zijn sparingen aangebracht voor lepels van een heftruck.
Kleur depot / rolluik : geel / zwart
Afmeting lxbxh : 1.565 x 1.162 x 2.110 mm
Uitvoering : 4 x 200 ltr vaten
Opvang cap. : 242 ltr
Cemo nr. : 8934
Artikelnummer : 10022111

Cemo



Cemo PE werkvloer opvang 30 ltr

Cemo werkvloer voor opvang 30 ltr voorzien van gegalvaniseerde roosters. Geschikt voor opslag van kleine cans.
Afmetingen lxbxh : 980x600x85 mm
Opvangcapaciteit : 30 ltr
Maximale belading : 50 kg
Cemo nr. : 8077
Artikelnummer : 10027806

Cemo PE werkvloer opvang 40 ltr

Cemo werkvloer voor opvang 40 ltr voorzien van gegalvaniseerde roosters. Geschikt voor opslag van kleine cans.
Afmetingen lxbxh : 1300x620x80 mm
Opvangcapaciteit : 40 ltr
Maximale belading : 50 kg
Cemo nr. : 7872
Artikelnummer : 10027807

STALEN VATENLEKBAKKEN

Lekbakken voor drums in gegalvaniseerde of afgelakte uitvoering RAL-7016.

Hamer



Lekbak t.b.v. 1x200 ltr vat, gegalvaniseerd

Ook geschikt voor 4x60 ltr drums.
Inhoud : ca. 220 ltr
Afmeting lxbxh : 960 x 825 x 280 mm (incl.poten)
Artikelnummer : 9018021

Lekbak t.b.v. 1x200 ltr vat, gelakt RAL-7016

Gelijk aan 9018021, maar nu gelakt.
Artikelnummer : 10001809

Lekbak t.b.v. 2x200 ltr vat, gegalvaniseerd

Ook geschikt voor 6x60 ltr drums.
Inhoud : ca. 240 ltr
Afmeting lxbxh : 1.410 x 825 x 280 mm (incl.poten)
Artikelnummer : 9018004

Lekbak t.b.v. 2x200 ltr vat, gelakt RAL-7016

Gelijk aan 9018004, maar nu gelakt.
Artikelnummer : 9018024

Lekbak t.b.v. 3x200 ltr vat, gegalvaniseerd

Inhoud : ca. 360 ltr
Afmeting lxbxh : 1.910 x 825 x 280 mm (incl.poten)
Artikelnummer : 9018005

Lekbak t.b.v. 3x200 ltr vat, gelakt RAL-7016

Gelijk aan 9018005, maar nu gelakt.
Artikelnummer : 9018025

Lekbak t.b.v. 4x200 ltr vat, gegalvaniseerd

Inhoud : ca. 384 ltr
Afmeting lxbxh : 2.510 x 825 x 260 mm (incl.poten)
Artikelnummer : 9018006

Lekbak t.b.v. 4x200 ltr vat, gelakt RAL-7016

Gelijk aan 9018006, maar nu gelakt.
Artikelnummer : 9018026

Lekbak t.b.v. 2x200 ltr vat liggend, gegalvaniseerd

Inhoud : ca. 327 ltr
Afmeting lxbxh : 1.410 x 1.225 x 280 mm (incl.poten)
Artikelnummer : 9018018

CEMO KOPPELBARE OPVANGBAKKEN MET KUNSTSTOF ROOSTERS

Vloeren zijn op maat aan elkaar te koppelen middels overbruggingsstrips. Leverbaar in diverse afmetingen.

Cemo

Cemo koppelbare opvangbak 25 ltr



Cemo PE koppelbare opvangbak. Geschikt voor olien en chemicalien
Afmetingen lxbxh : 600 x 400 x 180 mm
Opvangcapaciteit : 25 ltr
Maximale belading : 125 kg
Cemo nr. : 10705
Artikelnummer : 10029208

Cemo

Cemo koppelbare opvangbak 35 ltr



Idem als 10029208, maar dan voor 35 ltr opvang.
Afmetingen lxbxh : 800 x 400 x 180 mm
Opvangcapaciteit : 35 ltr
Maximale belading : 160 kg
Cemo nr. : 10707
Artikelnummer : 10029209

Cemo


Cemo koppelbare opvangbak 60 ltr




Idem als 10029208, maar dan voor 60 ltr opvang
Afmetingen lxbxh : 800 x 600 x 180 mm
Opvangcapaciteit : 60 ltr
Maximale belading : 250 kg
Cemo nr. : 10709
Artikelnummer : 10029210

Cemo

Cemo koppelbare opvangbak 120 ltr



Idem als 10029208, maar dan voor 120 ltr opvang
Afmetingen lxbxh : 1.200 x 800 x 180 mm
Opvangcapaciteit : 120 ltr
Maximale belading : 500 kg
Cemo nr. : 10711
Artikelnummer : 10029211



Cemo koppelbare opvangbak 250

Idem als 10029208, maar dan voor 250 ltr opvang
Afmetingen lxbxh : 1.600 x 1.200 x 180 mm
Opvangcapaciteit : 250 ltr
Maximale belading : 1.000 kg
Cemo nr. : 10713
Artikelnummer : 10029212

Indien er bakken gekoppeld moeten worden, vraag dan naar de koppelstrips en koppelkruizen.

Cemo

Cemo Glasvezel opvangbak voor 2 vaten



Glasvezel versterkte vatenlekbak, kleur grijs, voorzien van gegalvaniseerde roosters. Voor opslag van 2 vaten van 200 ltr. Geen palletinsteek, plat op de grond. Geen lasnaden, gegarandeerd lekvrij.
Afmeting lxbxh : 1.280 x 850 x 290 mm
Inhoud : ca. 220 ltr
Cemo nr. : 10390
Artikelnummer : 10027808

VLOEISTOFOPSLAG VATENBOKKEN

VATENBOKKEN

Vatenbokken zijn geschikt om drums liggend te plaatsen op vatenlekbakken.

Hamer



Vatenbok t.b.v. 2x60 ltr drum

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018004 en 9018024 of groter.

Afmetingen lxbxh : 880 x 500 x 470 mm
Afstand poten : 730 mm
Artikelnummer : 9018007

Vatenbok t.b.v. 3x60 ltr drum

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018004 en 9018024 of groter.

Afmetingen lxbxh : 1.320 x 500 x 470 mm
Afstand tussen de poten : 1.120 mm
Artikelnummer : 9018008

Vatenbok t.b.v. 4x60 ltr drum

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018005 en 9018025 of groter.

Afmetingen lxbxh : 1.840 x 500 x 470 mm
Afstand tussen de poten : 1.580 mm
Artikelnummer : 9018014

Hamer



Vatenbok t.b.v. 2x60 ltr drum stapelbaar

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018004 en 9018024 of groter.


(voor 4 x 60 ltr 2 stuks bestellen)
Afmetingen lxbxh : 1.080 x 500 x 450 mm
Artikelnummer : 9018023

Vatenbok t.b.v. 3x60 ltr drum stapelbaar

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018005 of 9018025 of groter.

(voor 6 x 60 ltr 2 stuks bestellen.)
Afmetingen lxbxh : 1.480 x 500 x 450 mm
Artikelnummer : 9811599

Hamer



Vatenbok t.b.v. 2x200 ltr drum

Gegalvaniseerde uitvoering. Te plaatsen op lekbak 9018018.

Afstand tussen de poten: 980 mm
Afmetingen lxbxh : 1.240 x 500 x 470 mm
Artikelnummer : 9018009

VLOEISTOFOPSLAG VATENHANDLING

Hamer



Hijsklem IPVK

Deze hijsklem is speciaal ontworpen voor het snel en veilig transporteren van vaten. Automatische vergrendeling bij aanslag vat. Kan ook per 2 gebruikt worden met tweesprongketting.

Artikelnummer : 6030245

Hamer



Vatenheffer IPDV

Deze verticaal hijsende klem kan gebruikt worden bij vaten vanaf 180 ltr tot 225 ltr. Geschikt voor laden en lossen van vrachtruimen. Eenvoudig met 1 hand te bedienen.

Artikelnummer : 6030244

Hamer



Hamer Drumpicker 200

Vatenheffer voor 200 ltr vaten, voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen. Kleur grijs. Voorzien van een eenvoudig klemmechanisme voor het vastklemmen van de vaten. Door middel van de trekbeugel wordt het vat opgeheven tot maximaal 240 mm hoogte. Daarna kan het vat eenvoudig verplaatst worden. Zeer wendbaar en licht verrijdbaar. Wordt geleverd exclusief oliedrum.

Artikelnummer : 9010170

Hamer

Milieuveilige opslagsystemen

Vraag onze binnendienstverkopers voor een opslagsysteem op maat. Zowel binnen als buiten opslagsystemen, voor een grote diversiteit aan vloeistoffen. Voor zowel K1, K2 als K3 producten.

VLOEISTOFOPSLAG OLIEOPSLAGUNITS

Hamer



Oilstore 220+ olieopslagunit

Uitvoering : wandmodel
 Inhoud : 220 liter +
 Stalen olieopslagunit met lekbak voor het opslaan van uiteenlopende oliesoorten. Voorzien van zelfsluitende aftapkraan aan de voorzijde van de tank. Vulmogelijkheid van onder af middels vloeistofkoppeling 3/4".
 Op de tank is op de buitenzijde een pijlglas aangebracht waarop het laagste olieniveau is af te lezen. Het peilglas heeft een lengte van ± 25 cm.
 Op de bovenzijde van de 'oilstore' zitten 2 sokken 1.1/2".
 Aan de voorkant van de unit om een inhoudsmeter te monteren en een 2" reserve-aansluiting middenachter.
 Kleur : grijs (Ral 7016)
 Afmetingen tank : HxBxD = 1.000 x 543 x 432 mm
 Afmetingen totale unit : HxBxD = 1.625 x 543 x 432 mm
 Artikelnummer : 10021158

Liquidstore 220+ opslagunit voor ruitensproeier/antivries

Idem als 10021158 maar dan uitgevoerd met een geheel uit aluminium vervaardigde tank en vloeistofbestendige aftapkraan met PTFE pakking.

Kleur : grijs (Ral 7016)
 Afmetingen tank : HxBxD = 1.000 x 543 x 432 mm
 Afmetingen totale unit : HxBxD = 1.625 x 543 x 432 mm
 Artikelnummer : 10028305

Hamer



Wandbar type 200 ltr wit

Uitvoering : wandmodel
 Inhoud : 200 ltr
 Stalen olieopslagunit met lekbak voor het opslaan van uiteenlopende oliesoorten. Voorzien van zelfsluitende aftapkraan aan de voorzijde van de tank. Vulmogelijkheid via de valkraan middels de speciale vulkoppeling. Op de tank is op de buitenzijde een pijlglas aangebracht waarop het olieniveau is af te lezen. Op de bovenzijde van de wandbar zitten geen aansluitingen
 Kleur : wit (Ral 9001)
 Afmetingen tank : HxBxD = 920 x 550 x 420 mm
 Afmetingen totale unit : HxBxD = 1.680 x 550 x 420 mm
 Artikelnummer : 9018012

Hamer



Wandbar veiligheidskraan

Zelfsluitende veiligheidskraan voor montage op de witte wandbar. Geschikt voor vulling via aparte vulkoppeling met bajonet.
 Artikelnummer : 9015003

VLOEISTOFOPSLAG OLIEOPSLAGUNITS

Hamer



Wandbar peilbuiskraan

Zelfsluitende peilbuiskraan kraan voor montage op de witte wandbar.
 Artikelnummer : 9101030

Hamer



Wandbar bajonetkoppeling

Koppeling t.b.v. vulling van wandbarkraan witte wandbar.
 Artikelnummer : 9015004

Raasm



Oilstore 220+ / LS300+ aftapkraankraan

Zelfsluitende veiligheidskraan voor montage op de Oilstore 220+ of Liquidstore 300+. Geschikt voor olie.
 Aansluiting : 3/4" buitendraad.
 Artikelnummer : 9028030

Hamer



Oilstore 220+ vulkoppeling

Koppeling t.b.v. vulling van Oilstore 220+ of Liquidstore 300+.
 Aansluiting : 3/4" binnendraad.
 Artikelnummer : 9035003

Hamer



Liquid/oil store 1:1 vulpompset vatopstelling

Pneumatische uitvoering. De pomp kan in het vat geplaatst worden (max. vathoogte 900 mm). De vloeistofkoppeling wordt aangesloten op de vloeistofvulnippel van de Liquid Store waarna de vloeistof overgepompt kan worden. De pomp wordt gebruiksklaar geleverd inclusief appendages en 2 mtr 3/4" olieslang v.v. vloeistofkoppeling.
 Drukverhouding : 1:1
 Werkdruk : 2,5 - 12 bar
 Capaciteit : 30 ltr/min
 Artikelnummer : 10020933

Hamer

Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit



Uitvoering : wandmodel 300 ltr+
 Geheel 'Rotomould' HDPE opslagtank voor diverse vloeistoffen zoals oliën, koelvloeistof.
 Voorzien van een zelfsluitende aftapkraan aan de voorzijde van de tank. Vulmogelijkheid van onderaf middels vloeistofkoppeling 3/4". Aan de onderzijde van de tank is een drain aangebracht voor het aftappen van restproduct. Onder de aftapkraan bevindt zich een lekbak met rooster t.b.v. de opvang van lekvloeistof. Tank is voorzien van gegalvaniseerde aansluitstukken en kogelkranen t.b.v. het vullen en aftappen. Op het mangatdeksel zit 1 x 1.1/2" ontluichtingsnippel, ontluichtingskap en 1 x 2" vrije sok.
Inhoud : 300 liter+
Kleur tank : transparant kunststof
Kleur frame : grijs (RAL 7016)
Afmeting tank : HxBxD=1.150x900x435 mm
Afmeting lekbak : HxBxD=150x900x450 mm
Afmeting totaal : HxBxD=1.600x900x450 mm
Artikelnummer : 10000793

Hamer

Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit



Uitvoering : staande uitvoering 300 ltr+
 Geheel 'Rotomould' HDPE opslagtank voor diverse vloeistoffen zoals oliën, koelvloeistof.
 Voorzien van een zelfsluitende aftapkraan aan de voorzijde van de tank. Vulmogelijkheid van onderaf middels vloeistofkoppeling 3/4". Aan de onderzijde van de tank is een drain aangebracht voor het aftappen van restproduct. Onder de aftapkraan bevindt zich een 300 ltr lekbak met rooster t.b.v. de opvang van lekvloeistof. Tank is voorzien van gegalvaniseerde aansluitstukken en kogelkranen t.b.v. het vullen en aftappen. Op het mangatdeksel zit 1 x 1.1/2" ontluichtingsnippel, ontluichtingskap en 1 x 2" vrije sok.
Inhoud : 300 liter+
Kleur tank : transparant kunststof
Kleur frame : grijs (RAL 7016)
Afmeting tank : HxBxD=1.150x900x435 mm
Afmeting lekbak : HxBxD=850x900x450 mm
Afmeting totaal : HxBxD=2.450x900x450 mm
Hoogte pootjes : 100 mm
Artikelnummer : 10000794

Ook leverbaar met RVS kraan en appendages voor RS/AV of AdBlue opslag. Alle aansluitingen van de tank zijn van kunststof.

Hamer

Hamer kunststof 1.000 ltr tank op gegalvaniseerde pallet



De tank wordt beschermd door een stalen kooiconstructie, welke gemonteerd is op een palletframe. Het is een optimale verpakking voor vloeibare producten tijdens opslag en transport. Door de UN-keur geschikt voor het vervoeren van meerdere gevaarlijke stoffen.
Kleur : naturel.
Inhoud : 1.000 ltr
Afmetingen lxbxh : 1.200 x 1.000 x 1.160 mm
Artikelnummer : 9015905

Kingspan

Spillsafe lekbak voor kunststof IBC's



Kunststof vatenlekbak, kleur oranje. Voor opslag van 1.000 ltr IBC. Geen lasnaden, gegarandeerd lekvrij. Maximum draagvermogen 2000 kg.
Afmeting lxbxh : 1.938 x 1.296 x 690 mm
Inhoud : ca. 1.100 ltr
Artikelnummer : 9018020

Hamer

Schütz 700 ltr tank



HDPE tank in verzinkte plaatstalen ommanteling. Standaard voorzien van handpompset. De tank wordt geleverd met ontluichtingskap, afsluitbare vuldoppen en inhoudsmeter. Geschikt voor opslag van water, koelvloeistof en antivries.
Inhoud : 700 ltr.
Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.100 mm
Artikelnummer : 9015082

Schütz 1.000 ltr tank

Gelijk aan 9015982, maar nu met een inhoud van 1.000 ltr.
Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.535 mm
Artikelnummer : 9015040

Hamer

Schütz 1.000 ltr tank op metalen pallet



HDPE tank in verzinkte plaatstalen ommanteling op metalen pallet. Standaard voorzien van handpompset. De tank wordt geleverd met ontluichtingskap, afsluitbare vuldoppen en inhoudsmeter. Geschikt voor opslag van water, koelvloeistof en antivries.
Inhoud : 1.000 ltr.
Afmetingen lxbxh : 1.135 x 727 x 1.615 mm
Artikelnummer : 9015081

Innovatieve producten voor ambitieuze professionals



brandstoftanks en -installaties, brandstofpompen, opslag gevaarlijke stoffen, stationaire en mobiele tanksets, vorstbestrijdingsequipment, strooiwagens, huisbrandolietanks en warmwateropslag



CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Duitsland
Tel. +49 7151 9636-0 • www.cemo.de • kontakt@cmo.de

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDABARE DIESELOPSLAG ADR

Cemo

Cemo diesel trolley 100 ltr met handpomp



Volgens ADR 1.1.3.1 C
Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van handpomp. Afgifteslang 3 mtr 3/4" met automatisch afslaan afgiftepistool. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter.

Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp	: handpomp
Capaciteit	: 25 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaan
Materiaal	: polyetyleen
Afmeting	: 1.000x590x430 mm
Inhoud	: 100 ltr
Kleur	: lichtgrijs
Gewicht	: 19 kg
Cemo nr.	: 10160
Artikelnummer	: 10022106

Cemo

Cemo diesel trolley 100 ltr 12V



Volgens ADR 1.1.3.1 C
Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van elektrische 12 V DC pompset - 25 ltr/min. Afgifteslang 3 mtr 3/4" met automatisch afslaan afgiftepistool. 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. Aan de zijkant zijn 2 slangkapstukken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter. Zuigleiding voorzien van afsluiter.

Pomp	: 12 V DC SP30 centri
Capaciteit	: 25 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaan
Materiaal	: polyetyleen
Afmeting	: 1.000x590x430 mm
Inhoud	: 100 ltr
Kleur	: lichtgrijs
Gewicht	: 20 kg
Cemo nr.	: 10610
Artikelnummer	: 10027069

Op aanvraag ook leverbaar in 60 ltr. uitvoeringen.

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDBARE DIESELOPSLAG ADR

Cemo

Cemo diesel trolley 100 ltr 12V "Accupakket"



Uitgevoerd met accupack volgens ADR 1.1.3.1 C.
Materiaal uit lichtgewicht geperst polyethyleen. Voorzien van geïntegreerde handgrepen. Trolley is voorzien van elektrische 12 V DC pompset - 25 ltr/min. Afgifteslang 3 mtr 3/4" met automatisch afslaand afgiftepistool. 4 mtr voedingskabel met accuklemmen.

Aan de zijkant zijn 2 slangkapstokken gemonteerd voor het opslaan van de slang. Ontluchting met automatische afsluiter.

Zuigleiding voorzien van afsluiter

Pomp	: 12 V DC SP30 centri
Ampère	: 20A
Accupack	: 13,2V Cap.3,3Ah
Houder	: polarety proof met zekering en schakelaar
IP Klasse	: IP67
Capaciteit	: 25 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: polyetyleen
Afmeting	: 1.000x590x430 mm
Inhoud	: 100 ltr
Kleur	: lichtgrijs
Gewicht	: 20 kg
Cemo nr.	: 10611
Artikelnummer	: 10027070

Op aanvraag ook leverbaar in 60 ltr. uitvoering.

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG ADR

Cemo

Cemo Mobil Easy diesel 200 ltr handpomp



Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van handpomp 2,7 mtr 3/4" brandstofslang en niet automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: Handpomp
Capaciteit	: 25 ltr/min
Pistool	: niet automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x610 mm
Inhoud	: 200 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 28 kg
Cemo nr.	: 10080
Artikelnummer	: 10027071

Cemo

Cemo Mobil Easy diesel 200 ltr. 12V DC



Type 200-12V met automatisch afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische pomp 12V-DC, 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 12V-DC
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x610 mm
Inhoud	: 200 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 28 kg
Cemo nr.	: 10082
Artikelnummer	: 10023672

Volgens ADR 6.5.4.4.1b

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDBARE DIESELOPSLAG ADR

Cemo

Cemo Mobil Easy diesel 200 ltr 24V accu



Uitgevoerd met accupack Li-ion. Type 200-24V met automatisch afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische pomp 24V-DC, 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 24V-DC
Accupack	: 25,4V. Cap.3.0Ah.
Houder	: polarety proof met zekering en schakelaar
IP klasse	: IP67
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x610 mm
Inhoud	: 200 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 30 kg
Cemo nr.	: 10733
Artikelnummer	: 10027072

Cemo

Cemo Mobil Easy diesel 430 ltr 12V-DC



Type 430-12V met automatisch afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 12V DC
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.116x760x780 mm. mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 58 kg
Cemo nr.	: 8925
Artikelnummer	: 10022108

Volgens ADR 1.1.3.1c

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG ADR

Cemo

Cemo Mobil Easy diesel 430 ltr 24V-DC



Type 430-24V met automatisch afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 24V DC
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.116x760x780 mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 58 kg
Cemo nr.	: 8928
Artikelnummer	: 10022109

Volgens ADR 1.1.3.1c

Cemo Mobil Easy diesel 430 ltr 24V accu

Uitgevoerd met accupack Li-Ion. Type 200-24V DC met autom. afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 24V pomp, 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 24 V DC
Accupack	: 25,2V Cap.3,0Ah
Houder	: polarety proof met zekering en schakelaar
IP Klasse	: IP67
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 800x620x610 mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 30 kg
Cemo nr.	: 10323
Artikelnummer	: 10027073

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDBARE DIESELOPSLAG ADR

Cemo



Cemo Mobil Easy diesel 600 ltr 12V

Type 600-12V DC met autom. afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp. 4 mtr. voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen.

(Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 12 V DC
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.116x800x1020 mm
Inhoud	: 600 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 66 kg
Cemo nr.	: 10087
Artikelnummer	: 10023838

Cemo Mobil Easy diesel 600 ltr 24V

Type 600-24V DC met autom. afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 24V pomp. 4 mtr. voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen.

(Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 24 V DC
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.116x800x1020 mm
Inhoud	: 600 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 66 kg
Cemo nr.	: 10088
Artikelnummer	: 10027074

Volgens ADR 6.5.4.4.1b

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG ADR

Cemo



Cemo Mobil Easy diesel 600 ltr 24V 'Accupakket'

Uitgevoerd met accupack Li-Ion. Type 430-24V DC met autom. afslaand pistool. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 24V pomp. 4 mtr voedingskabel met accuklemmen. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Voorzien van D-sluitingen ter bevestiging op een verrijdbaar onderstel. Aanzuigleiding af te sluiten middels kogelafsluiter. IBC is voorzien van be-ontluchtingsset met drukafsluiting. IBC Mobil Easy voldoet aan VLG en ADR eisen. (Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Pomp	: 24 V DC
Accupack	: 25,2V Cap.3,0Ah
Houder	: polarety proof met zekering en schakelaar
IP Klasse	: IP67
Capaciteit	: 40 ltr/min
Pistool	: automatisch afslaand
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.116x800x1020 mm
Inhoud	: 600 ltr
Kleur	: lichtgrijs - oranje
Gewicht	: 66 kg
Cemo nr.	: 10320
Artikelnummer	: 10027075

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDBARE DIESELOPSLAG ADR

Hamer



Hamer Truckmaster TM430 UN 12/24V

Type 430 12/24V
Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V/24V pomp. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter en ontluchtingsset. IBC truckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd. Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.

Capaciteit	: 30/50 ltr/min
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.170x810x900 mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: blauw/grijs
Artikelnummer	: 10024052

Hamer Truckmaster TM430 UN 230V

Gelijk aan 10024052, maar nu met 230V pomp.

Capaciteit	: 56 ltr/min
Artikelnummer	: 10024055

Hamer Truckmaster TM430 UN 'kaal'

Gelijk aan 10024052, maar nu zonder pompset.

Artikelnummer	: 10023733
---------------	------------

Hamer



Hamer Truckmaster TM900 UN 12/24V

Type 900 12/24V
Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12/24V pomp. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter, ontluchtingsset en pistoolhouder. IBC truckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd. Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.

Capaciteit	: 30/50 ltr/min
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.400x1.000x1.200 mm
Inhoud	: 900 ltr
Kleur	: blauw/grijs
Artikelnummer	: 10024053

Hamer Truckmaster TM900 UN 230V

Gelijk aan 10024053, maar nu met 230V pomp.

Capaciteit	: 56 ltr/min
Artikelnummer	: 10024054

Hamer Truckmaster TM900 UN 'kaal'

Gelijk aan 10024053, maar nu zonder pompset.

Artikelnummer	: 10023734
---------------	------------

Elke Kingspan uitvoering is ook in Hamer uitvoering te verkrijgen.

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG ADR

Kingspan



Kingspan Truckmaster TM430 UN 12V

Type 430-12V
Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp 40 ltr/min. 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter en ontluchtingsset. IBC truckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd. Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.

Capaciteit	: 40 ltr/min
Materiaal	: HDPE
Afmeting	: 1.170x810x900 mm
Inhoud	: 430 ltr
Kleur	: groen/lichtgroen
Artikelnummer	: 9016633

Truckmaster TM430 UN 24V

Gelijk aan 9016633, maar nu met 24V pomp.

Capaciteit	: 40 ltr/min
Artikelnummer	: 9016632

Truckmaster TM430 UN 230V

Gelijk aan 9016633, maar nu met 230V pomp.

Capaciteit	: 56 ltr/min
Artikelnummer	: 9016634

Truckmaster TM430 UN 12V BiPump.

Gelijk aan 9016633, maar nu met 12V Bipump.

Capaciteit	: 85 ltr/min
Artikelnummer	: 10001371

Truckmaster TM430 UN 24V BiPump.

Gelijk aan 9016633, maar nu met 24V Bipump.

Capaciteit	: 85 ltr/min
Artikelnummer	: 10001372

Truckmaster TM430 UN 12/24V Panther DC

Gelijk aan 9016633, maar nu met 12/24V

Panther DC pomp.	
Capaciteit	: 35 ltr/min bij 12V
	: 70 ltr/min bij 24V
Artikelnummer	: 10001373

VLOEISTOFOPSLAG VERRIJDABARE DIESELOPSLAG ADR

Kingspan



Kingspan Truckmaster TM900 UN 12V

Type 900-12V
Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel. Voorzien van elektrische 12V pomp, 4 mtr 3/4" brandstofslang en automatisch afslaand pistool. Inclusief niveaumeter, ontluchtingsset en pistoolhouder.
IBC truckmaster voldoet aan VLG en ADR eisen. TNO goedgekeurd.
(Een UN gekeurde IBC mag niet stationair opgesteld worden en is enkel en alleen bedoeld als mobiele tankset op aanhanger of voertuig welke voor de brandstofvoorziening is ingezet.)

Capaciteit : 40 ltr/min
Materiaal : HDPE
Afmeting : 1.400x1.000x1.200 mm
Inhoud : 900 ltr
Kleur : groen/lichtgroen
Artikelnummer : 9016652

Truckmaster TM900 UN 24V.

Gelijk aan 9016652, maar nu met 24V pomp.

Capaciteit : 40 ltr/min
Artikelnummer : 9016653

Truckmaster TM900 UN 230V.

Gelijk aan 9016652, maar nu met 230V pomp.

Capaciteit : 56 ltr/min
Artikelnummer : 9016654

Truckmaster TM900 UN 12V BiPump.

Gelijk aan 9016652, maar nu met 12V Bipump.

Capaciteit : 85 ltr/min
Artikelnummer : 10001374

Truckmaster TM900 UN 24V BiPump.

Gelijk aan 9016652, maar nu met 24V Bipump.

Capaciteit : 85 ltr/min
Artikelnummer : 10001375

Truckmaster TM900 UN 12/24V Panther DC

Gelijk aan 9016652, maar nu met 12/24V Panther DC pomp.

Capaciteit : 35 ltr/min bij 12V
: 70 ltr/min bij 24V
Artikelnummer : 10001376

VLOEISTOFOPSLAG IBC ACCESOIRES

Kingspan



LED lamp t.b.v Truckmasters

Losse LED lamp t.b.v gebruik bij Truckmasters
230 V oplaadbaar.
Artikelnummer : 10023967

Kingspan



D-sluitingen t.b.v Truckmasters

Set van 4 stuks harp D-sluitingen
t.b.v Truckmasters
Artikelnummer : 10007055

Slot t.b.v Truckmasters en FM tank

Los slot t.b.v Truckmasters en FM tanks
Artikelnummer : 10006130

Kingspan



Inhoudermeter t.b.v Truckmasters

Inhoudermeter t.b.v Truckmaster TM430
Artikelnummer : 10002917

Vervangingstank t.b.v TM430

Losse binnentank ter vervanging van een Truckmaster TM430
Artikelnummer : 10022270

Vervangingstank t.b.v TM900

Losse binnentank ter vervanging van een Truckmaster TM900
Artikelnummer : 10022269

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG

Kiwa-gecertificeerde brandstofopslagtanks (IBC) Model Transcube Hamer

Kiwa-gecertificeerd IBC, type 950-2000 en 3000 ltr. Volgens BRL-K 744-03. De Intermediate Bulk Container is een containerbak waarin een binnentank is geplaatst. De IBC is gecertificeerd door Kiwa en UN en is voorzien van de keurmerken.

Hamer



Hamer Transcube IBC 950 ltr Kiwa/Vlarem

Uitvoering Transcube global

De IBC is voorzien van gegalvaniseerde verzwaarde hijsogen. Bovenkant voorzien van scharnierbaar deksel met 2 gasdrukveren. Deksel is af te sluiten middels 'verscholen' hangslot (niet meegeleverd). Binnentank is uitneembaar tijdens noodzakelijke keuringen of inspectie. Aan de zijkant van het deksel zitten 2 stuks slangdoorvoer/sparingen afgedicht met rubber. IBC's zijn leeg stapelbaar tot 3 hoog en vol 2 hoog.

Elke IBC is standaard voorzien van een inhoudmeetsysteem en antihevelklep.

Inhoud bruto : 950 liter

Afmeting : 1.150 x 1.150 x 1.320 mm

Kleur : RAL 7016 antracietgrijs

Aansluitingen - appendages

Zuig 1 : 1 x 3/4"

Zuig 2 : 1 x 1/2"

Retour : 1 x 1/2"

Ontluchting : 1.1/2" met uitstroombeveiliging

Vulopening : 2"

Inspectie : 3"

Reserve : 4 x 1.1/4" sok

Artikelnummer : 10024794

Hamer Transcube IBC 500 ltr Kiwa/Vlarem

Uitvoering idem als 10024794 maar dan in 500 ltr.

Inhoud bruto : 500 ltr

Afmeting : 1.150 x 1.150 x 838 mm

Artikelnummer : 10024793

Hamer



Hamer Transcube IBC 2.000 ltr Kiwa/Vlarem

Uitvoering idem als 10024794 maar dan in 2.000 ltr.

Inhoud bruto : 2.000 ltr

Afmeting : 2.300 x 1.150 x 1.320 mm

Artikelnummer : 10024795

Hamer Transcube IBC 3.000 ltr Kiwa/Vlarem

Uitvoering idem als 10024794 maar dan in 3.000 ltr.

Inhoud bruto : 3.000 ltr

Afmeting : 2.300 x 1.550 x 1.320 mm

Artikelnummer : 10024796

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG

Hamer



Hamer Tankcontainer 9.330 ltr

Uitvoering Transtainer

Tankcontainer is voorzien van 4 twistlocks boven en onder. De container kan vol 3 hoog en leeg 5 hoog gestapeld worden. Tank container is voorzien van een pompkast waarin o.a. vulaansluiting en alle andere aansluitingen zijn aangebracht. Ladder standaard op elke container.

Inhoud : 9.330 ltr

Afmeting : 2.300 x 1.550 x 1.320 mm

Kleur : RAL 9001 wit (marinecoating)

Gewicht : 4.900 kg (ledig gewicht)

Gewicht : 14.500 kg (vol gewicht)

Pompkast : LXBXD = 650x850x750 mm

Milieu : COP wetgeving (PPG2)

Ontwerp : ISO 668 1995 CSC plated

Type : 100TTS-LC-EU

Vraag bij Hamer Direct uw volledige container aan en ontvang alle aansluitingen en volledige verkooptekst.

Hamer



Hamer Tankcontainer 11.250 ltr

Uitvoering Transtainer ULC en UL listed

Inhoud : 11.250 ltr

Afmeting : 2.991 x 2.438 x 2.896 mm

Kleur : RAL 9001 wit (marinecoating)

Gewicht : 4.900 kg (ledig gewicht)

Gewicht : 14.500 kg (vol gewicht)

Pompkast : LXBXD = 2.150x1.150x750 mm

Milieu : COP wetgeving (PPG2)

Ontwerp : ISO 668 1995 CSC plated

Hamer



Hamer Tankcontainer 25.130 ltr

Uitvoering Transtainer ULC en UL listed

Inhoud : 25.130 liter

Afmeting : 6.058 x 2.438 x 2.896 mm.

Kleur : RAL 9001 wit (marinecoating)

Gewicht : 9.740 kg (ledig gewicht)

Gewicht : 32.420 kg (vol gewicht)

Pompkast : LXBXD = 2.150x1.150x750 mm

Milieu : COP wetgeving (PPG2)

Ontwerp : ISO 668 1995 CSC plated

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen (geen Kiwa)

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG

INTERMEDIATE BULK CONTAINER (IBC)

De IBC is een containerbak waarin een tank geplaatst is. Geschikt voor vervoer van K3 producten. Voldoet aan VLG/ADR. Voldoet aan de PGS30 en Kiwa-richtlijn BRL K-744/03, inclusief UN kenmerk. Alle containers worden geleverd incl. keuringsdocument en logboek. IBC's 200 t/m 995 worden standaard uitgevoerd met 1 deksel, vanaf de 1.150 worden ze uitgevoerd met een deelbaar deksel. De 995 is op aanvraag ook leverbaar met een deelbaar deksel. Standaard gespoten in grijze coating RAL 7016 in C3-klasse.

Aansluitingen - appendages

Zuig 1x	: 1"
Ontluchting	: 1.1/2" met uitstroombeveiliging.
Vulopening	: 2.1/2"
Peilpunt met dop	: 1.1/2"
Inspectie	: 3"
Reserve	: 2 x 1" sok
Reserve	: 2 x 2" sok
Kleur	: RAL 7016 anthracietgrijs

Hamer		art. nr.
	IBC 200 ltr	9016601
	Afmeting lxbxh: 1.140x652x960 mm	
	IBC 400 ltr	9016602
	Afmeting lxbxh: 1.060x1.192x1.090 mm	
	IBC 600 ltr	9016603
	Afmeting lxbxh: 1.360x1.192x1.090 mm	
	IBC 800 ltr	9016604
	Afmeting lxbxh: 1.360x1.192x1.300 mm	
	IBC 995 ltr	9016605
	Afmeting lxbxh: 1.560x1.192x1.300 mm	
IBC 1.150 ltr	9016606	
Afmeting lxbxh: 1.740x1.192x1.260 mm		
IBC 1.600 ltr	9016607	
Afmeting lxbxh: 2.275x1.192x1.260 mm		
IBC 2.000 ltr	9016608	
Afmeting lxbxh: 2.190x1.192x1.500 mm		
IBC 2.400 ltr	9016609	
Afmeting lxbxh: 2.486x1.192x1.500 mm		
IBC 3.000 ltr	9016610	
Afmeting lxbxh: 3.090x1.192x1.500 mm		

VLOEISTOFOPSLAG IBC DIESELOPSLAG

IBC OP AANHANGER

Diverse IBC's zijn ook te bestellen in combinatie met een aanhanger. De aanhangers zijn niet los verkrijgbaar. Voldoen aan internationale vervoerseisen VLG/ADR. Gebouwd volgens BRL-K744/03 inclusief UN kenmerk en geleverd met Kiwa tankcertificaat en logboek.

Hamer	IBC 400 ltr op aanhanger
	Aanhanger ongeremd enkelassig. Maximaal belastbaar tot 750 kg. Incl. IBC 400 ltr, leges en kentekenplaat. Aanhanger is volledig verzinkt.
	Artikelnummer : 10000966
IBC 600 ltr op aanhanger	
	Aanhanger geremd enkelassig. Maximaal belastbaar tot 1.300 kg. Incl. IBC 600 ltr, leges en kentekenplaat. Aanhanger is volledig verzinkt.
	Artikelnummer : 10000967
IBC 800 ltr op aanhanger	
	Aanhanger geremd enkelassig. Maximaal belastbaar tot 1.300 kg. Incl. IBC 800 ltr, leges en kentekenplaat. Aanhanger is volledig verzinkt.
	Artikelnummer : 10000968
IBC 995 ltr op aanhanger	
	Aanhanger geremd dubbelassig. Maximaal belastbaar tot 2.000 kg. Incl. IBC 995 ltr, leges en kentekenplaat. Aanhanger is volledig verzinkt.
	Artikelnummer : 10000969
IBC 2.000 ltr op aanhanger LV	
	Enkelassige aanhanger met IBC, geremd. Aanhanger is volledig verzinkt.
	Artikelnummer : 10000970
IBC 3.000 ltr op aanhanger LV	
	Dubbelassige aanhanger met IBC, geremd. Voorzien van verstelbaar trekpunt. Standaard uitgevoerd met grote wielen en gespoten in C3 coating. Wordt geleverd zonder spatborden.
	Artikelnummer : 10000971

VLOEISTOFOPSLAG HYBRIDE TANKS

KIWA-GEKEURDE BOVENGRONDSE HAMER HYBRIDE TANKS VOLGENS BRL K-21002/03

Kiwa-gekeurde bovengrondse Hybride tanks bestaande uit stalen opvangbak en kunststof tank + OVB en vulpuntmorsbak. Volgens PGS 30 en BRL-K 21002/03 ten behoeve van opslag van diesel, biodiesel en kerosine. Levering incl. Kiwa tankcertificaat. Tanks voorzien van 16" afsluitdeksel met daaronder een geïntegreerde vulpuntmorsbak van 5 ltr. Op de tank zitten 4 x 2" sok (bi.dr) waardoor plaatsing van pompset, ontluchting, peilset en eventueel meetstelsel op verschillende manieren gedaan kunnen worden. Tevens is er een 4" inspectieopening met dop geplaatst in de nabijheid van het vulpunt.

Het toegepaste verfsysteem is C4 voor de stalen lekbak (C4 volgens NEN-EN-ISO 12944-2). C5 coating op aanvraag en met meerprijs. Bij deze keuze moet u rekening houden met invloeden vanuit de directe omgeving van de installatie. Indien u het corrosiegebied niet specifiek bepaalt of kunt vaststellen dan wordt het verfsysteem van corrosiegebied C5 toegepast.

Voordelen van de Hybride tanksets

- Plaatsing onder dezelfde voorwaarden als een dubbelwandige stalen tank (PGS30)
- Set is getest op 60 minuten brandwerendheid!
- Geen jaarlijkse water/sludge en lekdetectiecontrole wat wel verplicht is bij een stalen tankset.
- Geen inwendige inspectie nodig bij 15 jaar inspectie!
- Tank wordt gecontroleerd middels aangebrachte testplaatjes in de in de tank.
- Geen lekdetectie noodzakelijk.
- Geen corrosie in de tank.
- Geïntegreerde vulpuntmorsbak van 5 ltr onder 16" afsluitbaar deksel.
- UV bestendige tank.
- Heftrucksparringen aan de onderzijde van de tank
- 4 hijsogen op de lekbak
- Seal t.b.v water tussen lekbak en tank.
- OVB ingebouwd in tank.

Hamer



Hamer Hybride tankset 1.600 ltr Kiwa

Bestaande uit 'rotational moulded polyethylene' (PE) en stalen lekbak. Tankset is standaard voorzien van OVB. En geïntegreerde vulpuntmorsbak 5 ltr.

Inhoud	: 1.600 ltr
Inhoud	: 1.520 ltr (bij 95% vulling)
Lengte	: 2.035 mm
Breedte	: 1.256 mm
Hoogte bak	: 1.023 mm
Hoogte set	: 1.300 mm
Bak inhoud	: 2.540 ltr
Artikelnummer	: 10028245

Hamer Hybride tankset 2.650 ltr Kiwa


Idem als 10024250, maar dan in 2650 ltr.

Inhoud	: 2.650 ltr
Inhoud	: 2.516 ltr (bij 95% vulling)
Lengte	: 2.450 mm
Breedte	: 1.581 mm
Hoogte bak	: 1.029 mm
Hoogte set	: 1.300 mm
Bak inhoud	: 3.780 ltr
Artikelnummer	: 10028246

FuelMaster®

DIESEL OPSLAGTANKS MET EEN INHOUD
VAN 1200, 2500, 4000 OF 5000 LITER

Al meer dan **10** jaar gecertificeerd volgens de
Kiwa
BRL-K21002



VLOEISTOFOPSLAG KUNSTSTOF DUBBELWANDIGE TANKS

KUNSTSTOF TANKS KIWA GECERTIFICEERD

Vervaardigd uit MD polyethyleen incl. lekdetector Bundman.

Tanks voorzien van:

- 2" zuigaansluiting
- 1.1/2" ontluichtingsaansluiting
- 1.1/2" peilaansluiting
- 2" vulaansluiting
- 1.1/2" reserveaansluiting

Kingspan

Kunststof tank BT 600



Kiwa gecertificeerd, incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen.
Inhoud : 600 ltr
Afmeting lxbxh : 1.240 x 820 x 1.250 mm
Artikelnummer : 9016625

Kingspan

Kunststof tank BT 1200



Kiwa gecertificeerd, incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen.
Inhoud : 1.200 ltr
Afmeting lxbxh : 1.940 x 1.240 x 1.350 mm
Artikelnummer : 9016626

Kingspan

Kunststof tank BT 2500



Kiwa gecertificeerd, incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen.
Inhoud : 2.500 ltr
Afmeting lxbxh : 2.530 x 1.430 x 1.430 mm
Artikelnummer : 9016627

Kingspan

Kunststof tank BT 5000



Kiwa gecertificeerd, incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen.
Inhoud : 5.000 ltr
Diameter : 2.250 mm
Hoogte : 2.400 mm
Artikelnummer : 9016628

De BT 5000 tank wordt standaard geleverd inclusief gegalvaniseerde tanktrap.

VLOEISTOFOPSLAG KUNSTSTOF DUBBELWANDIGE TANKS

Kingspan

Kunststof tank FM 1200



Kiwa gecertificeerd, met afsluitbaar pompcompartiment incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen
Inhoud : 1.200 ltr
Afmetingen lxbxh : 1.900 x 1.240 x 1.770 mm
Artikelnummer : 9016629

Kingspan

Kunststof tank FM 2500



Kiwa gecertificeerd, met afsluitbaar pompcompartiment incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen
Inhoud : 2.500 ltr
Afmetingen lxbxh : 2.460 x 1.460 x 1.850 mm
Artikelnummer : 9016630

Kingspan

Kunststof tank FM 4000



Kiwa gecertificeerd, met afsluitbaar pompcompartiment incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen
Inhoud : 4.000 ltr
Afmetingen lxbxh : 4.000 x 1.300 x 2.750 mm
Artikelnummer : 10027896

Kingspan

Kunststof tank FM 5000 (kleine pompkast)



Kiwa gecertificeerd, met afsluitbaar pompcompartiment incl. inwendige vulpuntmorsbak.
Kleur : donkergroen
Inhoud : 5.000 ltr
Afmetingen lxbxh : 2.700 x 2.230 x 2.340 mm
Artikelnummer : 9016631

De FM 5000 is ook leverbaar met een grote pompkast
Afmetingen lxbxh : 2.850 x 2.230 x 2.340 mm

De FM 5000 tank wordt standaard geleverd inclusief gegalvaniseerde tanktrap.

Kingspan

Vul- Peil- en Ontluichtingsset BT/FM



Geschikt voor kunststof tanks, bestaande uit: Kiwa inhoudsmeter, ontluichtingskap 1.1/2", 1,5 mtr gegalv. ontluichtingsbuis 1.1/2", 2" vuldop met flens en ketting, fitmateriaal. Alleen te bestellen in combinatie met tank. Wordt gemonteerd geleverd.

Artikelnummer : 9019006

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE TANKS

KIWA GECERTIFICEERDE BOVENGRONDSE TANKS VOLGENS BRL K-796/02

Kiwa-gecertificeerde bovengrondse tanks. Dubbelwandige cilindrische opslagtanks. Volgens PGS 30 en BRL-K 796/02 ten behoeve van K3 en K4 producten. Uitgevoerd met mangat, gestraald en gespoten in C3 coating. Levering incl. Kiwa tankcertificaat. Tanks voorzien van mangat NW 600. Tanks voorzien van de volgende aansluitingen op het mangat.

- peilbuis : 1.1/2" bi.dr.
- vulleiding : 2" bi.dr.
- zuigleiding : 1.1/2" bi.dr. met zuigbuis
- 3 extra aansluitingen : 2" bi.dr.
- ontluchting op tank : 1.1/2" bu.dr.

Afgevuld met milieuvriendelijke lekdetectievloeistof. Voorzien van een vaste lekdetectie.

Hamer



Dubbelwandig cilindrisch 600 ltr

Lengte	: 1.045 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023610

Dubbelwandig cilindrisch 800 ltr

Lengte	: 1.390 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020060

Dubbelwandig cilindrisch 800 ltr

Lengte	: 1.390 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020061

Dubbelwandig cilindrisch 1.150 ltr

Lengte	: 1.890 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015258 of 10020065

Dubbelwandig cilindrisch 1.150 ltr

Lengte	: 1.890 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023563

Dubbelwandig cilindrisch 1.500 ltr

Lengte	: 2.310 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015564 of 10020068

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE TANKS

Hamer



Dubbelwandig cilindrisch 1.500 ltr

Lengte	: 2.310 mm.
Diameter	: 960 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10015564

Dubbelwandig cilindrisch 2.000 ltr

Lengte	: 1.930 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015565 of 10020078

Dubbelwandig cilindrisch 2.000 ltr

Lengte	: 1.930 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023565

Dubbelwandig cilindrisch 2.600 ltr

Lengte	: 2.390 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020081

Dubbelwandig cilindrisch 2.600 ltr

Lengte	: 2.390 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020082

Dubbelwandig cilindrisch 3.000 ltr

Lengte	: 2.700 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015259 of 10020084

Dubbelwandig cilindrisch 3.000 ltr

Lengte	: 2.700 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023566

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE TANKS

KIWA GEKEURDE BOVENGRONDSE TANKS VOLGENS BRL K-796/02

Kiwa gekeurde bovengrondse tanks. Dubbelwandige cilindrische opslagtanks. Volgens PGS 30 en BRL-K 796/02 ten behoeve van K3 en K4 producten. Uitgevoerd met mangat, gestraald en gespoten in C3 coating. Levering incl. Kiwa tankcertificaat. Tanks voorzien van mangat NW 600. Tanks voorzien van de volgende aansluitingen op het mangat.

- peilbuis : 1.1/2" bi.dr.
- vulleiding : 2" bi.dr.
- zuigleiding : 1.1/2" bi.dr.met zuigbuis
- 3 extra aansluitingen : 2" bi.dr.
- ontluchting op tank : 1.1/2" bu.dr.

Afgevuld met milieuvriendelijke lekdetectievloeistof. Voorzien van een vaste lekdetectie.

Hamer

Dubbelwandig cilindrisch 4.000 ltr



Lengte	: 3.500 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015260 of 10020087

Dubbelwandig cilindrisch 4.000 ltr

Lengte	: 3.500 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023567

Dubbelwandig cilindrisch 5.000 ltr

Lengte	: 4.340 mm.
Diameter	: 1.270 mm.
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10015261 of 10020091

Dubbelwandig cilindrisch 5.000 ltr

Lengte	: 4.340 mm.
Diameter	: 1.270 mm
Kleur	: donkergroen RAL 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10023568

Dubbelwandig cilindrisch 6.500 ltr

Lengte	: 3.560 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020094

Dubbelwandig cilindrisch 6.500 ltr

Lengte	: 3.560 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020095

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE TANKS

Hamer



Dubbelwandig cilindrisch 8.000 ltr

Lengte	: 4.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020097

Dubbelwandig cilindrisch 8.000 ltr

Lengte	: 4.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020098

Dubbelwandig cilindrisch 10.000 ltr

Lengte	: 5.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020100

Dubbelwandig cilindrisch 10.000 ltr

Lengte	: 5.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10024393 of 10020102

Dubbelwandig cilindrisch 12.000 ltr

Lengte	: 6.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020104

Dubbelwandig cilindrisch 12.000 ltr

Lengte	: 6.350 mm.
Diameter	: 1.600 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020107

Dubbelwandig cilindrisch 15.000 ltr

Lengte	: 5.145 mm.
Diameter	: 2.000 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C3)
Artikelnummer	: 10020109

Dubbelwandig cilindrisch 15.000 ltr

Lengte	: 5.145 mm.
Diameter	: 2.000 mm.
Kleur	: donkergroen Ral 6005 (C4)
Artikelnummer	: 10020110

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE CILINDRISCHE TANKS

KIWA GEKEURDE BOVENGRONDSE TANKS VOLGENS BRL K-796/02

Kiwa gekeurde bovengrondse tanks. Dubbelwandige cilindrische opslagtanks. Volgens PGS 30 en BRL-K 796/02 ten behoeve van K3 en K4 producten. Uitgevoerd met mangat, gestraald en gespoten in C3 coating. Levering incl. Kiwa tankcertificaat. Tanks voorzien van mangat NW 600. Tanks voorzien van de volgende aansluitingen op het mangat.

- peilbuis : 1.1/2" bi.dr.
- vulleiding : 2" bi.dr.
- zuigleiding : 1.1/2" bi.dr.met zuigbuis
- 3 extra aansluitingen : 2" bi.dr.
- ontluchting op tank : 1.1/2" bu.dr.


Afgevuld met milieuvriendelijke lekdetectievloeistof. Voorzien van een vaste lekdetectie.

Hamer	Dubbelwandig cilindrisch 19.400 ltr
	Lengte : 6.670 mm.
	Diameter : 2.000 mm.
	Kleur : donkergroen Ral 6005 (C3)
	Artikelnummer : 10020112
	Dubbelwandig cilindrisch 19.400 ltr
	Lengte : 6.670 mm.
Diameter : 2.000 mm.	
Kleur : donkergroen Ral 6005 (C4)	
Artikelnummer : 10020113	
Dubbelwandig cilindrisch 25.000 ltr	
Lengte : 8.670 mm.	
Diameter : 2.000 mm.	
Kleur : donkergroen Ral 6005 (C3)	
Artikelnummer : 10020115	
Dubbelwandig cilindrisch 25.000 ltr	
Lengte : 8.670 mm.	
Diameter : 2.000 mm.	
Kleur : donkergroen Ral 6005 (C4)	
Artikelnummer : 10020116	
Dubbelwandig cilindrisch 30.000 ltr	
Lengte : 9.900 mm.	
Diameter : 2.000 mm.	
Kleur : donkergroen Ral 6005 (C3)	
Artikelnummer : 10020118	
Dubbelwandig cilindrisch 30.000 ltr	
Lengte : 9.900 mm.	
Diameter : 2.000 mm.	
Kleur : donkergroen Ral 6005 (C4)	
Artikelnummer : 10020119	

VLOEISTOFOPSLAG STALEN DUBBELWANDIGE PRISMA TANKS

Dubbelwandige EnergyTower tank. Kiwa gekeurd. Volgens PGS 30 en BRL-K 798/02 ten behoeve van K3 en K4 producten. Uitgevoerd met mangat, gestraald en gespoten in C3 coating. Levering incl. Kiwa tankcertificaat. Tanks voorzien van de volgende aansluitingen op het mangat: Levering in RAL 7016 antraciet grijs.

- peilbuis : 1.1/2" bi.dr.
 - vulleiding : 2" bi.dr.
 - zuigleiding : 2" bi.dr.
 - 3 extra aansluitingen : 2" bi.dr.
 - ontluchting op tank : 1.1/2" bu.dr.
- Afgevuld met milieuvriendelijke lekdetectievloeistof. Voorzien van een vaste lekdetectie.

Hamer	Energy Towertank dubbelwandig 700 ltr
	Afmetingen lxbxh : 700x735x1.505 mm
	Artikelnummer : 10020026
	Energy Towertank dubbelwandig 1.000 ltr
	Afmetingen lxbxh : 1.086x735x1.505 mm
	Artikelnummer : 10020027
	Energy Towertank dubbelwandig 1.200 ltr
Afmetingen lxbxh : 1.256x735x1.505 mm	
Artikelnummer : 10020028	
Energy Towertank dubbelwandig 1.500 ltr	
Afmetingen lxbxh : 1.506x735x1.505 mm	
Artikelnummer : 10020029	
Energy Towertank dubbelwandig 1.800 ltr	
Afmetingen lxbxh : 1.806x735x1.505 mm	
Artikelnummer : 10020030	
Energy Towertank dubbelwandig 2.400 ltr	
Afmetingen lxbxh : 2.406x735x1.505 mm	
Artikelnummer : 10020031	
Energy Towertank dubbelwandig 3.000 ltr	
Afmetingen lxbxh : 1.806x1.195x1.505 mm	
Artikelnummer : 10020032	

(Maten zijn de afmeting van 'het tanklichaam')

VLOEISTOFOPSLAG KUNSTSTOF DUBBELWANDIGE AFGEWERKTE OLIE-TANKS

Cemo dubbelwandige afgewerkte olietank. Uitgevoerd met geïntegreerde stortbak met zeef, optische lekdetectie, afzetplek met ribben voor het plaatsen van oude oliefilters, zuigleiding met koppeling, ontluichtingskap, analoge inhoudsmeter, en 2 x aansluiting 1" en 2". Levering in de kleur lichtgrijs.

- zonder bovendecksel
- peilbuis : 1.1/2" bi.dr.
- vrije sok : 1" bi.dr.
- zuigleiding : 2" bi.dr.
- ontluchting op tank : 1.1/2" bu.dr.

Cemo



Cemo afgewerkte olietank dubbelwandig 1.000 ltr

Afmetingen lxbxh : 1.200x800x1.740 mm
Artikelnummer : 10028505

Cemo afgewerkte olietank dubbelwandig 1.500 ltr

Afmetingen lxbxh : 1.200x1.150x1.740 mm
Artikelnummer : 10028506

Cemo afgewerkte olietank dubbelwandig 2.500 ltr

Afmetingen lxbxh : 1.200x1.800x1.740 mm
Artikelnummer : 10028507

Ook leverbaar met deksel voor buitenopstelling.

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer



VPO set t.b.v. Prisma en Towntanks

Bestaande uit: vlamkerend rooster, peilinrichting met peillint, bajonetaansluiting, 2" vuldop, flens, ketting en benodigd fitmateriaal. Deelbare ontluichtingsbuis 1.1/2' L=1400+400mm. Zowel te gebruiken op Prisma als op Townterset.

Artikelnummer : 9019004

VPO set t.b.v. bovengrondse tanks

Idem als 9019005 maar nu met 3" vuldop en flens.

Artikelnummer : 9019002

VPO set t.b.v. bovengrondse tanks

Idem als 9019005 maar nu met Elaflex vulkoppeling 2" compleet.

Artikelnummer : 9019018

VPO set t.b.v. bovengrondse tanks

Idem als 9019005 maar nu met Elaflex vulkoppeling 3" compleet.

Artikelnummer : 9019023

Hamer



Opgelaste vulpuntmorsbak

Inhoud: 5 ltr. Wordt meegespoten in de kleur van de tank. Kiwa goedgekeurd. Alleen in combinatie met een tank te bestellen. Wordt af fabriek geleverd.

Afmeting lxbxh : 300x300x125 mm.
Artikelnummer : 9095907

Hamer



Vulpuntmorsbak 5 ltr verzinkt 2"

Inhoud: 5 ltr. In verzinkte uitvoering met scharnierbaar deksel.
Afmeting lxbxh : 300x300x100 mm
Hamer fabricaat.
Artikelnummer : 10023609

Vulpuntmorsbak 5 ltr verzinkt 2"

Inhoud: 5 ltr. In verzinkte uitvoering met scharnierbaar deksel + gasveer.
Afmeting lxbxh : 400x300x100 mm.
Tolsma fabricaat.
Artikelnummer : 9095905


Vulpuntmorsbak 5 ltr verzinkt 3"

Inhoud: 5 ltr. In verzinkte uitvoering met scharnierbaar deksel.
Afmeting lxbxh : 400x300x100 mm
Tolsma fabricaat.
Artikelnummer : 9095908

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer

Tankopstap gegalvaniseerde traanplaat



Tankopstap wordt gemonteerd aan tankconsole van een cilindrische tank.

Afmeting : 400 x 400 mm.

Artikelnummer : 10023796

Hamer

Tankopstap verzinkt



t.b.v Tolsma tanks. Tankopstap wordt gemonteerd aan tankconsole van een cilindrische tank.

Artikelnummer : 10003475

Hamer

Tankopstap verzinkt



t.b.v de Blesse tanks. Tankopstap wordt gemonteerd aan tankconsole van een cilindrische tank.

Artikelnummer : 10023850

Hamer

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 1.270 mm



Montage middels 2 clips aan mangatdeksel.

Artikelnummer : 10021082

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 1.600 mm

Montage middels 2 clips aan mangatdeksel.

Artikelnummer : 10021083

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 2.000 mm

Montage middels 2 clips aan mangatdeksel.

Artikelnummer : 10021084

Ladderclips t.b.v tanktrap (set is 2 st.)

Clips worden middels de bouten van het mangat aan de tank gemonteerd

Artikelnummer : 10021085

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 1.270 mm



Geschikt voor Tolsma tanks.

Artikelnummer : 9016085

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 1.600 mm

Geschikt voor Tolsma tanks.

Artikelnummer : 9017805

Tanktrap t.b.v. cilindrische tank Ø 2.000 mm

Geschikt voor Tolsma tanks.

Artikelnummer : 9017806

Hamer

Pompsteun voorzijde tank



Universele pompsteun voor het plaatsen van brandstofpompen aan de voorkant van een tank. Bij bestelling maatvoering doorgeven.

Artikelnummer : 9016087

Hamer

Pomp/haspelsteun t.b.v tanks



Universele pompsteun voor montage van kleine brandstofpompen en/of haspels. Bij bestelling maatvoering doorgeven.

Artikelnummer : 9016088



Hamer

EXPERT IN



TANKINSTALLATIES



TANKINSPECTIES



BRANDSTOFOPLOSSINGEN



BOVEN- EN ONDERGRONDSE TANKOPSLAG



WERKPLAATSTECHNIEK

DAADKRACHT IN TECHNIEK

www.hamer.net

onderdeel van de
FOJA
GROEP

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer



Lekdetectiepot staal, klein gelakt

Geleverd incl. ontluhtingskap.

Aansluiting : 1" bi.dr.
Inhoud : ca.1.7 ltr
Afmeting lxbxh : 100x100x210 mm
Artikelnummer : 9095130

Lekdetectiepot staal, groot gelakt

Aansluiting : 1" bi.dr.
Inhoud : ca. 4.1 ltr
Afmeting lxbxh : 150x150x205 mm
Artikelnummer : 9095131

Glas t.b.v lekdetectiepot

Artikelnummer : 10001369

Hamer



Lekdetectiepot staal, klein verzinkt

Geleverd incl. ontluhtingskap.

Aansluiting : 1" bi.dr.
Inhoud : ca.2 ltr
Afmeting lxbxh : 100x100x210 mm
Artikelnummer : 10027801

Lekdetectiepot staal, groot verzinkt

Geleverd incl. ontluhtingskap.

Aansluiting : 1" bi.dr.
Inhoud : ca.5 ltr
Afmeting lxbxh : 160x160x200 mm
Artikelnummer : 10027802

Hamer



Lekdetectiepot

Geleverd incl. ontluhtingskap.

Aansluiting : 1" bu.dr.
Diameter : Ø 140 mm
Hoogte : 230 mm
Inhoud : ca. 3,5 ltr
Artikelnummer : 10006984

Lekdetectiepot

Geleverd incl. ontluhtingskap.

Aansluiting : 1" bu.dr.
Diameter : Ø 190 mm
Hoogte : 310 mm
Inhoud : ca. 5 ltr
Artikelnummer : 9095105

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer



Lekdetectievloeistof per liter

Verpakt per jerrycan van 5 ltr.

Artikelnummer : 9095102

Lekdetectievloeistof per liter

Verpakt per fles van 1 ltr

Artikelnummer : 10028504

Hamer



Flow control

Deze flow control regelt de aanvoer van brandstof naar kachels of aggregaten, zodat een retourleiding overbodig wordt.

Max. doorstroming : 120 ltr/uur

Aansluitingen : 1/4" bi.dr.

Max. druk : 0,7 bar

Artikelnummer : 9095019

VLOEISTOFOPSLAG TANKACCESSOIRES

Hamer

Messing ontluuchtingskap 1.1/2"



Ontluuchtingskap voor montage op ontluuchtingsleiding van opslagtanks.

Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9095054

Messing ontluuchtingskap 2"

Aansluiting : 2" bi.dr.

Artikelnummer : 9095055

Hamer

Hamer be-en ontluuchtingskap 2"



Kunststof uitvoering met NBR O-ring.

Kap is voorzien van veerbediende 2-weg klep.

Aansluiting : 2" bu.dr.

Artikelnummer : 10003383

Hamer

Vlamkerend rooster 1.1/2"



Vlamkerend rooster voor montage op ontluuchtingsleiding van opslagtanks. Uitgevoerd in aluminium/zamac.

Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 9095050

Lafon

Lafon Vlamkerend rooster 2" met terugslagklep



Vlamkerend rooster voor montage op ontluuchtingsleiding van opslagtanks.

Aansluiting : 2" bi.dr.

Artikelnummer : 10003523

Lafon Vlamkerend rooster 1.1/2" zonder draad

Vlamkerend rooster voor montage op ontluuchtingsleiding van opslagtanks.

Aansluiting : 1.1/2" aansl. zonder draad (48 mm)

Artikelnummer : 10024520

OPW

OPW Vlamkerend rooster 2" met terugslagklep



Vlamkerend rooster voor montage op ontluuchtingsleiding van opslagtanks.

Aansluiting : 2" bi.dr.

Leverancier nr. : 523V-1100

Artikelnummer : 9095187

VLOEISTOFOPSLAG VLAMDOVERS

Hamer

Vlamdover Inline 1" x 1/2" Messing



Ten behoeve van montage in de dampretourleiding onder de pomp.

Ingang : 1" bi.dr. DN15

Uitgang : 1/2" bi.dr DN25

Materiaal : Messing

Filtermateriaal : RVS 1.4310

Bouwlengte : 55 mm

Diameter : 36 mm

Max. druk : 1.15 bar

Max. temp : 60° C

Toepassing : Benzine en E85

Kiwa richtlijn : BRL-K 903-07

PTB 99 Atex 4079X-explosiegroep IIA

Leveranciersnr. : 1003-0016-31

Artikelnummer : 9095052

Vlamdover Inline 1" x 1/2" RVS

Ten behoeve van montage in de dampretourleiding onder de pomp.

Idem als 9095052 maar dan geheel uit RVS 1.4310.

Leveranciersnr. : 1003-0016-35

Artikelnummer : 9095053

Hamer

Vlamdover Inline 2" x 2" verchroomd staal



Ten behoeve van montage in de zuigleiding onder de pomp of in de ontluuchtingsleiding.

Ingang : 2" bi.dr. DN50

Uitgang : 2" bi.dr. DN50

Materiaal : Verchroomd staal

Filtermateriaal : RVS 1.4310

Bouwlengte : 90 mm

Diameter : 70 mm

Max. druk : 1.2 bar

Max. temp : 60° C

Toepassing : Benzine en E85

Kiwa richtlijn : BRL-K 903-07

PTB 99 Atex 4079X-explosiegroep IIA

Leveranciersnr. : 10008-0002-10

Artikelnummer : 10000293

VLOEISTOFOPSLAG OVERVULBEVEILIGING

Kingspan



Spillstop 2" voor stalen tanks

Overvulbeveiliging met Kiwa certificering volgens BRL K-636/03.
Geschikt voor diesel. Vullen onder vrije val of drukvulling tot 6 bar.
Montage in 2" vulsok, in stalen tank.

Artikelnummer : 4500807

Kingspan



Spillstop 2" voor kunststof tanks

Titan overvulbeveiliging met Kiwa certificering volgens BRL K-636/03.
Geschikt voor diesel. Vullen onder vrije val of drukvulling tot 6 bar.
Montage in 2" vulsok, in kunststof tank.

Kan alleen in combinatie met tank gekocht worden.

Artikelnummer : 4500806

Lafon



Lafon Cleanfill 2"

Geschikt voor brandstoffen. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 7 bar, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.

Artikelnummer : 4500811

Lafon Cleanfill 4"

Geschikt voor brandstoffen. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 2 bar. / 200 Kpa, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.

Artikelnummer : 4500813

Hamer



Self Climat 2"

Geschikt voor brandstof en olie. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 4 bar, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.

Artikelnummer : 9095056

Self Climat 3"

Geschikt voor brandstof en olie. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 8 bar, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.

Artikelnummer : 9095104

Self Climat 4"

Geschikt voor brandstof en olie. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 8 bar, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.

Artikelnummer : 9095161

De 2" en 3" versie is ook leverbaar in een chemie uitvoering (niet Kiwa).

Lafon



Lafon Solo 3"

Geschikt voor brandstoffen. Vullen met vrije val of drukvulling tot max. 3 bar, Kiwa gecertificeerd volgens BRL K-636/03.
Zo geconstrueerd dat de doorlaat optimaal is.

Artikelnummer : 4500805

Lafon Solo 3" chemie uitvoering

Artikelnummer : 4500802

VLOEISTOFOPSLAG OVERVULBEVEILIGING

OVERVULBEVEILIGING T.B.V. VLAREM INSTALLATIES

Hamer



VlareM versterker

Voorzien van optische signaallamp voor

- in bedrijf
- hoog niveau

Voorzien van drukknoppen voor:

- testen installatie
- uitzetten hoog niveau alarm

Type : NB 220 QSF

Artikelnummer : 4500829

Hamer



VlareM sensor hoog niveau

De sensor is voorzien van een RVS sonde, wartel en aansluitdoos.
Wordt geleverd inclusief PTC voeler. Het hoogte-niveau is instelbaar.

Lengte sensor : 400 mm

Aansluiting : 3/4" BSP

Temperatuur : -25° C tot + 50° C

Type : 76A

Artikelnummer : 4500830

Hamer



VlareM lekdetectie-unit type

De lekdetectie-unit bestaat uit een lekdetectietankje dat is aangesloten op een signaalkast.

Aansluiting : 230V

Type : LAG 14ER R

Artikelnummer : 9019601

Hamer



VlareM overvulbeveiligings sensor GWG 070

De sensor is voorzien van warmtesensor die bij detectie van vloeistof activeert. Sonde is in hoogte verstelbaar en wordt toegepast bij mazouttanks.

Lengte sensor : 300 mm

Aansluiting : 1" BSP bu.dr.

Temperatuur : -25° C tot + 50° C

Lengte kabel : 2 mtr met stekker

Geschikt voor : diesel, stookolie, mazout

Type : GWG 070

Artikelnummer : 10023788

VLOEISTOFOPSLAG BELUCHTERSETS

Conditioneringsbeluchters filteren en drogen de lucht die een opslagtank tijdens gebruik instroomt d.m.v. een statisch filter dat is gevuld met silicagelvulling. Hierdoor worden roestvorming en andere chemische reacties voorkomen en de levensduur/storingsgevoeligheid van de tank en apparatuur sterk verbeterd. Verzadiging van het filter wordt zichtbaar door verkleuring van de oranje silicagel naar roze/wit. De X-102 is de unit met een losse bovenkap en los filterelement waardoor het filter niet meer constant in aanraking is met de buitenlucht.

Hamer

X-102 Conditioneringsbeluchter 1e montage



Complete set geschikt voor eerste montage bestaande uit:

- losse bovenkap met klepjes
- 2 eenweg-kleppen
- divers fitmateriaal
- filterelement

Wateropnamecapaciteit : 0,4 ltr
 Filtergraad : 2 micron
 Aansluiting : 1.1/2" BSP bi.dr.
 Artikelnummer : 10008644

Hamer

X102 Vervangingsfilter



Deze set moet aangeschaft worden op het moment als u overstapt van de D-102 naar de set met losse kap en filter.

(compleet met bovenkap met klepjes)

Wateropnamecapaciteit : 0,4 ltr
 Filtergraad : 2 micron
 Aansluiting : 1.1/2" BSP bi.dr.
 Artikelnummer : 10001000

Hamer

A342 Vervangingsfilter



(=X102 zndr.bovenkap)

Wateropnamecapaciteit : 0,4 ltr
 Filtergraad : 2 micron
 Aansluiting : 1.1/2" BSP bi.dr.
 Artikelnummer : 10008442

VLOEISTOFOPSLAG BELUCHTERSETS

Hamer

D-102 Conditioneringsbeluchter 1e montage



Complete set geschikt voor eerste montage bestaande uit:

- filtermodel D102 open model
- 2 eenweg-kleppen
- divers fitmateriaal
- filterelement

Wateropnamecapaciteit : 0,4 ltr
 Filtergraad : 2 micron
 Aansluiting : 1.1/2" BSP bi.dr.
 Artikelnummer : 9019009

Hamer

D-108 Conditioneringsbeluchter 1e Montage



Gelijk aan 90190.09, maar nu uitgevoerd met 2" aansluiting en een D-108 filter.

Diameter x hoogte : 128x254 mm
 Wateropnamecapaciteit : 0,6 ltr
 Artikelnummer : 9019010

Hamer

D-102 vervangingsfilter



Diameter x hoogte : 128x205 mm
 Wateropnamecapaciteit : 0.40 ltr
 Filtratie : 2 micron
 Artikelnummer : 9019008

D-108 vervangingsfilter

Diameter x hoogte : 128x254 mm
 Wateropnamecapaciteit : 0.60 ltr.
 Filtratie : 2 micron
 Artikelnummer : 9019007

VLOEISTOFOPSLAG ANTIHEVELKLEPPEN

Hamer



Antihevelklep messing 1" - 1.1 MWK

1" bi.dr., ten behoeve van tanks tot Ø 960 mm.
Artikelnummer : 10003149

Antihevelklep messing 1" - 1.3 MWK

1" bi.dr., ten behoeve van tanks tot Ø 1.250 mm.
Artikelnummer : 10003150

Antihevelklep messing 1" - 1.6 MWK

1" bi.dr., ten behoeve van tanks tot Ø 1.600 mm.
Artikelnummer : 10003151

Antihevelklep messing 1.1/2" - 1.3 MWK

1.1/2" bi.dr., ten behoeve van tanks tot Ø 1.250 mm.
Artikelnummer : 10003152

Antihevelklep messing 1.1/2" - 1.6 MWK

1.1/2" bi.dr., ten behoeve van tanks tot Ø 1.600 mm.
Artikelnummer : 10003153

VERSTELBARE ANTIHEVELKLEPPEN

Hamer



Antihevelklep verstelbaar

In hoogte verstelbare antihevelklep.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Instelbare hoogte : 0,5 - 4,0 MWK
Artikelnummer : 10003832

Antihevelklep verstelbaar

Zoals 10003832, maar nu met een 3/4" aansluiting.
Artikelnummer : 10003833

Antihevelklep verstelbaar

Zoals 10003832, maar nu met een 1" aansluiting.
Artikelnummer : 10002294

VLOEISTOFOPSLAG TERUGSLAGKLEPPEN

TERUGSLAGKLEPPEN

Messing veerbediende kleppen met teflon afdichting. Geschikt voor alle brandstofproducten.
Zowel horizontaal als verticaal te monteren.

Hamer



Terugslagklep 3/8"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 3/8" bi.dr.
Artikelnummer : 9095000

Terugslagklep 1/2 "

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 1/2" bi.dr.
Artikelnummer : 9095028

Terugslagklep 3/4"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9095029

Terugslagklep 1"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Artikelnummer : 9095030

Terugslagklep 2"

Messing terugslagklep.
Aansluiting : 2" bi.dr.
Artikelnummer : 9812078

Hamer



Voetklep met filter 3/4"

Messing terugslagklep met gaasfilter.
Aansluiting : 3/4" bi.dr.
Artikelnummer : 9095106

Voetklep met filter 1"

Messing terugslagklep met gaasfilter.
Aansluiting : 1" bi.dr.
Artikelnummer : 9095064

VLOEISTOFOPSLAG VULPUNKKASTEN

Hamer



Vulpuntkast voor wandmontage - niet Kiwa

Geschikt voor max. 4 leidingen.
Te gebruiken op vloeiendichte vloer.
Gespoten in RAL 7016.
Inhoud bak : ca. 65 ltr.
Afmeting lxbxh : 700x350x700 mm.
Artikelnummer : 9095013

Vulpuntkast voor wandmontage - Kiwa

Compleet uit aluminium, Kiwa gecertificeerd.
Geheel gesloten.
Afmeting lxbxh : 600x600x600 mm.
Artikelnummer : 10005300

Hamer



Vulpuntkast voor vloermontage - Kiwa

Compleet uit aluminium, Kiwa gecertificeerd.
Geheel gesloten op pootjes.
Afmeting lxbxh : 600x600x600 mm.
Artikelnummer : 10005296

Vulpuntkast voor vloermontage - Kiwa

Compleet uit aluminium, Kiwa gecertificeerd.
Geschikt voor 1 leiding op pootjes.
Afmeting lxbxh : 600x600x600 mm.
Artikelnummer : 10005298

Vulpuntkast voor vloermontage - Kiwa

Compleet uit aluminium, Kiwa gecertificeerd.
Open bodem op pootjes.
Afmeting lxbxh : 600x600x600 mm.
Artikelnummer : 10005302

Andere afmetingen en/of een ander aantal leidingdoorvoeren zijn op aanvraag leverbaar!
Voor alle vulpuntbakken of vulpuntkasten met Kiwa certificaat geldt dat deze voldoen aan de eisen volgens
deelgebied II van BRL-K903.

VLOEISTOFOPSLAG TANKDOPPEN EN FLENSEN

Hamer



Tankdop met flens en ketting 2" Bi.dr

Bulkartikel. Budget uitvoering.
Afsluitbaar door ogen aan tegenflens en dop.
Artikelnummer : 9095039

Hamer



Tankdop messing 1.1/2"

Artikelnummer : 9095040

Tegenflens 1.1/2" Bi.dr

Artikelnummer : 9095044

Tankdop messing 2"

Artikelnummer : 9095041

Tegenflens 2" Bi.dr

Artikelnummer : 9095045

Tankdop messing 2.1/2"

Artikelnummer : 9095042

Tegenflens 2.1/2" Bi.dr

Artikelnummer : 9095046

Tankdop messing 3"

Artikelnummer : 9095043

Tegenflens 3" Bi.dr

Artikelnummer : 9095047

VLOEISTOFOPSLAG TANKDOPPEN EN FLENSEN

ELAFLEX TANKWAGEN KOPPELINGEN, VULDOPPEN EN FLENSEN

Elaflex



Elaflex tankdop compleet 2"

Messing vulkraag en aluminium deksel en ketting.
Artikelnummer : 9095205

Elaflex tankdop compleet 3"

Messing vulkraag en aluminium deksel en ketting.
Artikelnummer : 4502514

Elaflex tankdop compleet 4"

Messing vulkraag en aluminium deksel en ketting.
Artikelnummer : 4502515

Elaflex



Elaflex tankwagen koppeling MK 50

Messing uitvoering.
Aansluiting : 2" bi.dr.
Artikelnummer : 10000915

Elaflex tankwagen koppeling MK 80

Messing uitvoering.
Aansluiting : 3" bi.dr.
Artikelnummer : 10000916

Elaflex tankwagen koppeling MK 100

Messing uitvoering.
Aansluiting : 4" bi.dr.
Artikelnummer : 10000917

VLOEISTOFOPSLAG VLOEISTOFKOPPELINGEN

Hamer



Kamlock adapter 633-A 1/2"

Mandeel met bi.dr. aansluiting
Artikelnummer : 10021191

Kamlock adapter 633-A 3/4"

Artikelnummer : 4503001

Kamlock adapter 633-A 1"

Artikelnummer : 4503002

Kamlock adapter 633-A 1.1/2"

Artikelnummer : 4503004

Kamlock adapter 633-A 2"

Artikelnummer : 4503005

Kamlock adapter 633-A 2.1/2"

Artikelnummer : 4503006

Kamlock adapter 633-A 3"

Artikelnummer : 4503007

Kamlock adapter 633-A 4"

Artikelnummer : 10020795

Hamer



Kamlock snelkoppeling 633-B 1/2"

Vrouwdeel met bu.dr. aansluiting
Artikelnummer : 10028503

Kamlock snelkoppeling 633-B 3/4"

Artikelnummer : 4503010

Kamlock snelkoppeling 633-B 1"

Artikelnummer : 4503011

Kamlock snelkoppeling 633-B 1.1/2"

Artikelnummer : 4503013

Kamlock snelkoppeling 633-B 2"

Artikelnummer : 4503014

Kamlock snelkoppeling 633-B 2.1/2"

Artikelnummer : 4503015

Kamlock snelkoppeling 633-B 3"

Artikelnummer : 4503016

VLOEISTOFOPSLAG VLOEISTOFKOPPELINGEN

Hamer



Kamlock snelkoppeling 633-C 1"

Vrouwdeel met slangpilaar

Artikelnummer : 4503020

Kamlock snelkoppeling 633-C 1.1/2"

Artikelnummer : 4503022

Kamlock snelkoppeling 633-C 2"

Artikelnummer : 4503023

Kamlock snelkoppeling 633-C 3"

Artikelnummer : 4503025

Kamlock snelkoppeling 633-C 4"

Artikelnummer : 4503026

Hamer



Kamlock snelkoppeling 633-D 1/2"

Vrouwdeel met bi.dr. aansluiting

Artikelnummer : 10021189

Kamlock snelkoppeling 633-D 3/4"

Artikelnummer : 10000571

Kamlock snelkoppeling 633-D 1"

Artikelnummer : 4503029

Kamlock snelkoppeling 633-D 1.1/2"

Artikelnummer : 4503031

Kamlock snelkoppeling 633-D 2"

Artikelnummer : 4503032

Kamlock snelkoppeling 633-D 2.1/2"

Artikelnummer : 4503033

Kamlock snelkoppeling 633-D 3"

Artikelnummer : 4503034

Kamlock snelkoppeling 633-D 4"

Artikelnummer : 4503035

VLOEISTOFOPSLAG VLOEISTOFKOPPELINGEN

Hamer



Kamlock snelkoppeling 633-E 1/2"

Manddeel met slangpilaar aansluiting.

Artikelnummer : 10027022

Kamlock snelkoppeling 633-E 3/4"

Artikelnummer : 4503037

Kamlock snelkoppeling 633-E 1"

Artikelnummer : 4503038

Kamlock snelkoppeling 633-E 1.1/2"

Artikelnummer : 4503040

Kamlock snelkoppeling 633-E 2"

Artikelnummer : 4503041

Kamlock snelkoppeling 633-E 3"

Artikelnummer : 4503043

Hamer



Kamlock adapter 633-F 1"

Manddeel met bu.dr. aansluiting

Artikelnummer : 4503047

Kamlock adapter 633-F 1.1/2"

Artikelnummer : 4503049

Kamlock adapter 633-F 2"

Artikelnummer : 4503050

Kamlock adapter 633-F 3"

Artikelnummer : 4503052

Hamer



Kamlock plug 634-A 1/2"

Manddeel afsluitstop

Artikelnummer : 10021190

Kamlock plug 634-A 1"

Artikelnummer : 4503056

Kamlock plug 634-A 1.1/2"

Artikelnummer : 4503058

Kamlock plug 634-A 2"

Artikelnummer : 4503059

Kamlock plug 634-A 3"

Artikelnummer : 4503061

VLOEISTOFOPSLAG VLOEISTOFKOPPELINGEN

Hamer



Kamlock kap 634-B 1/2"

Vrouwdeel afsluitkap
Artikelnummer : 10021188

Kamlock kap 634-B 3/4"

Artikelnummer : 4503064

Kamlock kap 634-B 1"

Artikelnummer : 4503065

Kamlock kap 634-B 1.1/2"

Artikelnummer : 4503067

Kamlock kap 634-B 2"

Artikelnummer : 4503068

Kamlock kap 634-B 2.1/2"

Artikelnummer : 4503069

Kamlock kap 634-B 3"

Artikelnummer : 4503070

Kamlock kap 634-B 4"

Artikelnummer : 4503071

VLOEISTOFOPSLAG PEILLINT EN PEILSTOKKEN

Hamer



2 mtr peillint aan peildop met bajonetsluiting 1.1/2"

Peilinrichting welke afpersbaar is in Kiwa installaties. 2 mtr peillint wordt onderaan de makkelijk afsluitbare bajonet dop gemonteerd.

Peillint voorzien van cm-verdeling.

Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 4502541

3 mtr peillint aan peildop met bajonetsluiting 1.1/2"

Gelijk aan 4502541, maar nu 3 mtr peillint.

Aansluiting : 1.1/2" bi.dr.

Artikelnummer : 4502542

Hamer



Peilstok kunststof 1.700 mm

Kunststof uitvoering. Schaalverdeling in cm.

Voorzien van verlengketting.

Artikelnummer : 4500603

Peilstok kunststof 2.100 mm

Artikelnummer : 4500604

Peilstok kunststof 2.500 mm

Artikelnummer : 4500605

Peilstok kunststof 2.900 mm

Artikelnummer : 4500606

Hamer



Peilstok 1.270 mm + 2.000 mm ketting

Alu uitvoering met rubberen dop. Schaalverdeling in centimeters.

Voorzien van verlengketting.

Artikelnummer : 4500907

Peilstok 1.600 mm. + 1.000 mm ketting

Artikelnummer : 4500909

Peilstok 2.000 mm. + 1.000 mm ketting

Artikelnummer : 4500908

Peilstok 2.500 mm + 1.000 mtr ketting

Artikelnummer : 4500906

Peilstok 3.000 mm. + 1.000 mm ketting

Artikelnummer : 4500910

Stootrubber onder aan peilstok

Artikelnummer : 10005519

VLOEISTOFOPSLAG PEILBUISSLOTEN

Hamer

Peilbuis slot RVS 304 - 3mm



Afmeting lxbxh : 100x100x120 mm
Diameter gat : 57 mm
Artikelnummer : 10006457

Hamer

Hamer peilbuis slot t.b.v Bajonet peilset



Peilbuis slot RVS t.b.v bajonet peildop.
Te plaatsen om de bajonet peilinrichting. Het slot kan geplaatst worden om de bajonet peilinrichting op een bovengrondse brandstoftank. Slot past om een 1.1/2" sok of nippel. Boven op het peilbuis slot wordt een discusslot geplaatst welke dusdanig beschermd is dat deze niet door te zagen valt. Slot valt in een ronde RVS opstaande rand.
Wordt geleverd inclusief slot en 2 sleutels.
Artikelnummer : 10024253

Hamer

Discusslot t.b.v IBC,s en peilsloten



Discusslot rond 70 mm gehard staal met 2 sleutels.
Artikelnummer : 10006456

VLOEISTOFOPSLAG INHOUDMEETSYSTEMEN

Hamer

Hamer inhoudsmeter



Instelbaar tot 200 cm.
Meting van het vloeistofniveau d.m.v. vlotter.
Aansluiting : 1.1/2" bu.dr.
Artikelnummer : 9095101

Hamer

Hamer 200 ltr. vat inhoudsmeter



Speciaal voor vaten van 200 ltr. Meting van het vloeistofniveau d.m.v. vlotter. Geschikt om te plaatsen op de 3/4" opening.
Vlotter : Ø 23 mm
Artikelnummer : 9010167

Hamer

Hamer Inhoudsmeter tot 200 cm



Instelbaar tot 200 cm. Meting van het vloeistofniveau d.m.v. vlotter. Drukbestendig tot 0,5 bar dus ook geschikt voor brandstoftanks die afgeperst moeten worden.
Aansluiting : 1.1/2" bu.dr.
Artikelnummer : 10027117



Hamer Inhoudsmeter tot 250 cm

Idem als 10027117 maar nu voor 250 cm.
Artikelnummer : 10027113

Hamer

Pneumatische inhoudsmeter



Inhoudsmeter voorzien van pomp. Afhankelijk van het soortelijk gewicht van de vloeistof (0,70 - 1) is de inhoud van de tanks met diameter tot max. 4.000 mm te meten. Inhoudsweergave in procenten.
Artikelnummer : 9095018

Pneumatische inhoudsmeter montageset

10 mtr rode, kunststof luchtslang en een messing zinker voor in de tank.
Artikelnummer : 9095023

Hamer

Peilstok digitaal



Digitale peilstok basisunit met wandbeugel. Schaalverdeling in cm.
Aansluiting : 1.1/2" bu.dr.
Artikelnummer : 10002192

VLOEISTOFOPSLAG INHOUDMEETSYSTEMEN

Hamer



Fithz LC 100 Ultrasonische inhoudsmeter

De meter zendt een ultrasone signaal uit die terugkaatst op het vloeistofoppervlak. De meter is te gebruiken voor alle vloeistoffen voor toepassing op bovengrondse cilindrische en rechthoekige tanks. Nauwkeurigheid/afwijking max. 10 mm.

Aansluiting : 1.1/2" bu.dr.
Artikelnummer : 9096205

Hamer



Fithz LC 101 Ultrasonische inhoudsmeter

Idem als de 9096205 maar dan werkend op netspanning 230V.

Artikelnummer : 9096206

Hamer



Fithz LC 102 Ultrasonische inhoudsmeter

Idem als 9096206 maar nu meting op de tank en uitlezing op aparte wanddisplay. Lengte kabel 10 mtr.

Artikelnummer : 9096207

Fithz LC 103 Ultrasonische inhoudsmeter

Idem als 9096205 maar nu meting op de tank en uitlezing op aparte wanddisplay. Lengte kabel 10 mtr.

Artikelnummer : 9096208

VLOEISTOFOPSLAG INHOUDMEETSYSTEMEN

Hamer



Hamer niveausignaleringskast

Te gebruiken voor een minimaal of maximaal niveauwaarschuwing. Geschikt voor gebruik in olietank. Niveausignaleringskast is voorzien van groene signaallamp die aangeeft dat de kast in bedrijf is. En een rode signaallamp die oplicht indien de tank een vooraf ingesteld niveau bereikt heeft. Geschikt voor 1 sensor, tevens voorzien van een aansluiting voor de bediening van een magneetklep (levering excl. sensor).

Artikelnummer : 9095120

Hamer



Maximaal niveausensor 2" L=500 mm

Te gebruiken bij bovengenoemde Hamer niveausignaleringskast. D.m.v. het op hoogte brengen van het 'maakbreekcontact' in de tank, kan eenvoudig het gewenste niveau worden ingesteld.

Sensor lengte : 500 mm.
Artikelnummer : 9095108

Minimaal niveausensor 2" L=1.600 mm

Gelijk aan 9095108, maar nu met een omgekeerd 'maak-breekcontact' en langere sensorbuis.

Sensor lengte : 1.600 mm.
Artikelnummer : 9095109

Hamer



Hamer Levelsensor t.b.v 200 ltr vat

Speciaal voor vaten van 200 ltr. Sensor t.b.v laagniveau meting d.m.v. vlotter. Geschikt om te plaatsen op de 3/4" opening.

Artikelnummer : 9096200

LEVELSENSOREN MIDDELS OHMSE WAARDE UILEZING

Deze leveltransmitter geeft een constante meting van de inhoud van de tank en vertaalt dit naar Ohmse waarden. Sensoren kunnen aangesloten worden op besturingskasten van o.a noodstroominstallaties.

KFG-H&H

KFG Leveltransmitter L=1.270 mm



- Voorzien van 2" uitw. BSP draad zonder aansluitdoos.
- K68/ME/R-2-ME/K12.7-L1270/12-1/SB40/14/R-1/PVC
- Elektrische aansluiting. : losse kabel
- Materiaal natte delen : Brass
- Procesaansluiting : 2" BSP buitendraad
- Geleidingsbuis : 12 mm diameter
- Vlotter : SB40/14/R : buna/ 40x120mm bore 15 mm
- Dichtheid : 850 kg/m³
- Druk : 0,5 bar
- Temperatuur : -0 - + 80°C
- Lengte sensor : 1270 mm
- Uitlezing : per.12,7 mm
- Lengte kabel : 1000 mm
- Type kabel : polyvinylchloride/PVC
- Artikelnummer : 10027782

KFG Leveltransmitter L=1.500 mm

- Voorzien van 2" uitw. BSP draad zonder aansluitdoos.
- K68/ME/R-2-ME/K12.7-L1500/12-1/SB40/14/R-1/PVC
- Elektrische aansluiting. : losse kabel
- Materiaal natte delen : Brass
- Procesaansluiting : 2" BSP buitendraad
- Geleidingsbuis : 12 mm diameter
- Vlotter : SB40/14/R : buna/ 40x120mm bore 15 mm
- Dichtheid : 850 kg/m³
- Druk : 0,5 bar
- Temperatuur : -0 - + 80°C
- Lengte sensor : 1.500 mm
- Uitlezing : per.12,7 mm
- Lengte kabel : 1000 mm
- Type kabel : polyvinylchloride/PVC
- Artikelnummer : 10027783

LEVELSENSOREN MIDDELS OHMSE WAARDE UILEZING

KFG-H&H

KFG Leveltransmitter L=2.000 mm



- Voorzien van 2" uitw. BSP draad zonder aansluitdoos.
- K68/ME/R-2-ME/K12.7-L2000/12-1/SB40/14/R-1/PVC
- Elektrische aansluiting. : losse kabel
- Materiaal natte delen : Brass
- Procesaansluiting : 2" BSP buitendraad
- Geleidingsbuis : 12 mm diameter
- Vlotter : SB40/14/R : buna/ 40x120mm bore 15 mm
- Dichtheid : 850 kg/m³
- Druk : 0,5 bar.
- Temperatuur : -0 - + 80°C
- Lengte sensor : 2.000 mm
- Uitlezing : per.12,7 mm
- Lengte kabel : 1.000 mm
- Type kabel : polyvinylchloride/PVC
- Artikelnummer : 10027784



KFG H&H Measurement
Specialist in level measurement

New services available!
M³ TECHNICAL SUPPORT
Measurement | Mounting | Maintenance



KFG H&H Measurement is a Dutch company with major experience in the field of liquid and gas processing for 'onshore and offshore' applications. Our main concern is to provide you with safe and reliable solutions whenever high pressure level measurement is involved, whether you need magnetic float measurement, glass gauges, electronic pressure transmitters. Our customers can be found in a vast range of industrial branches worldwide, like chemical and pharmaceutical plants, beverage and food industry, oil and gas companies, petrochemical industry, shipbuilding, but also in

environmental engineering and water management. KFG Level / Heinrich Kübler / KSR Swiss delivers level sensors, (horizontal) float switches, level gauges, magnetic level gauges, among many other products. We also supply pressure transmitters from BD[SENSORS and glass gauges from Diesse. Besides our sales and engineering we also have a new installation and support service available from H&H Measurement. "M³ Technical Support (Measurement, Mounting & Maintenance service)". For trouble-free on-site installation in all environments anywhere in the world. By experienced and certified welders, installers and project managers.

Visit www.h-hm.com
Call +31 (0)13 533 96 88



KFG-H&H



KFG Levelswitch L/LL - L=960 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALE/V/R-2-V/UU-L960/12-1/SVK44/15/A-PEDII
Elektrische aansl. : Aluminium aansluitdoos
Materiaal natte delen : RVS 316Ti
Procesaansluiting : 2" BSP buitendraad
Geleidingsbuis : 12 mm diameter
Vlotter : V44 (RVS 316Ti)
Dichtheid : 880 kg/m³
Druk : 0,5 bar
Temperatuur : -30 - + 150°C
Lengte sensor : 960 mm
Schakelpunten : Laag = 800. Laag/laag = 915
Schakeling : wisselcontacten 3dr/p/c)
Artikelnummer : 10000980

KFG Levelswitch L/LL - L=1.270 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALE/V/R-2-V/UU-L1270/12-1/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000980 maar dan voor een tank met een diameter van 1.270 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.100. Laag/laag = 1.225.
Artikelnummer : 10000981


KFG Levelswitch L/LL - L= 1.675 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALE/V/R-2-V/UU-L1675/12-1/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000980 maar dan voor een tank met een diameter van 1.675 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.580. Laag/laag = 1.630.
Artikelnummer : 10000982

KFG Levelswitch L/LL - L= 2.000 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALE/V/R-2-UU-L2000/12-1/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000980 maar dan voor een tank met een diameter van 2.000 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.800. Laag/laag = 1.945
Artikelnummer : 10000983


KFG-H&H

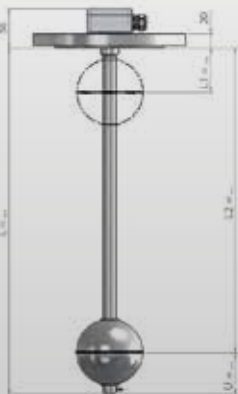

KFG Levelswitch Hoog - L=80 mm

Geen procesaansluiting, buis 8 mm
K/V/E-1/2-V/U-L80/08-1/SVK27/10/A-2/PVC-PEDII
Elektrische aansl. : losse kabel
Materiaal natte delen : RVS 316Ti
Procesaansluiting : 1/2" BSP buitendraad naar boven
Geleidingsbuis : 8 mm diameter
Vlotter : V27 (RVS 316Ti)
Dichtheid : 1.000 kg/m³
Druk : 0,5 bar
Temperatuur : -30 - + 150°C
Lengte sensor : 80 mm
Schakelpunten : opkomend niveau (L op 55 mm)
Schakeling : wisselcontacten 3dr/p/c)
Artikelnummer : 10001501

KFG-H&H

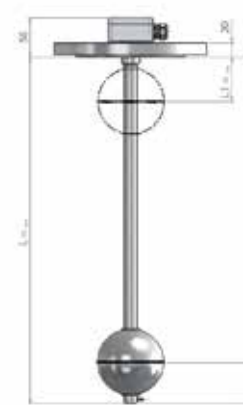

KFG Levelswitch L/LL/H/HH - L=960 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALF/V/R-2-V/UUUU-L960/12-2/SVK44/15/A-PEDII
Elektrische aansl. : Aluminium aansluitdoos
Materiaal natte delen : RVS 316Ti
Procesaansluiting : 2" BSP buitendraad
Geleidingsbuis : 14 mm diameter
Vlotter : V44 (RVS 316Ti)
Dichtheid : 880 kg/m³
Druk/Temperatuur : 0,5 bar/-30 - + 150°C
Lengte sensor : 960 mm
Schakelpunten : Laag = 800. Laag/laag = 950
Schakelpunten : Hoog = 150. Hoog/Hoog = 55
Schakeling : wisselcontacten 3dr/p/c)
Artikelnummer : 10000984

KFG Levelswitch L/LL/H/HH - L=1.270 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALF/V/R-2-V/UUUU-L1270/12-2/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000984 maar dan voor een tank met een diameter van 1.270 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.100. Laag/laag = 1.225
Schakelpunten : Hoog = 200. Hoog/Hoog = 55
Artikelnummer : 10000985

KFG Levelswitch L/LL/H/HH - L= 1.675 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALF/V/R-2-V/UUUU-L1600/12-2/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000984 maar dan voor een tank met een diameter van 1.600 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.400. Laag/laag = 1.555
Schakelpunten : Hoog = 200. Hoog/Hoog = 55
Artikelnummer : 10000986

KFG Levelswitch L/LL/H/HH - L= 2.000 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALF/V/R-2-V/UUUU-L2000/12-2/SVK44/15/A-PEDII
Idem als 10000984 maar dan voor een tank met een diameter van 2.000 mm.
Schakelpunten : Laag = 1.800. Laag/laag = 1.955
Schakelpunten : Hoog = 200. Hoog/Hoog = 55
Artikelnummer : 10000987

KSR Levelswitch H/HH - L=300+130 mm

Voorzien van 2" uitw. BSP draad met aluminium aansluitdoos.
ALE/V/R-2-V/UU-L430/12-1/SVK44/15/A-PEDII
Elektrische aansl. : Aluminium aansluitdoos
Materiaal natte delen : RVS 316Ti
Geleidingsbuis : 12 mm diameter
Vlotter(s) : V44A (RVS 316Ti)
Dichtheid : 880 kg/m³
Temperatuur : -30 - + 150°C
Lengte sensor : 300 mm
Schakelpunten : Hoog (L1=280)
Schakelpunten : Hoog / Hoog (L2=380)
Artikelnummer : 10001541

OPLOSSINGEN VOOR HET BEHEER VAN BRANDSTOF EN SMEEROLIETANKS



VOORRAADBEHEER

- › Nooit onverwacht een lege tank
- › Zichtbare voorraad
- › Verbeterde opvolging
- › Voorraadplanning
- › Beheer van uw werkkapitaal
- › Waarschuwing bij groot niveaueverlies



VERKLEIN UW RISICO'S

- › Veiligheid van het personeel (niet nodig om op de tanks te klimmen)
- › Geen overvulling
- › Probleemloze bedrijfsvoering
- › Voorkom verzekeringspremies en claims door ongelukken



CERTIFICERING EN PRESTATIES

- › Verbruiksgegevens helpen bij energierendements- en milieuberekeningen
- › Deze berekeningen zijn essentiële componenten voor CO₂- en energierapportages

www.kingspanenviro.com/sensor

VLOEISTOFOPSLAG INHOUDMEETSYSTEMEN

Kingspan-Sensor



Watchman Sonic

Draadloze niveau-indicatie unit voor tankinhoud van vol naar leeg niveau. Geschikt voor olie, gasolie, diesel en andere K3 producten. Instelbaar met 2 niveaus (laag, laag/laag). Bij het eerste ingestelde niveau verschijnt een brandstofpistool in de display om aan te geven dat er gevuld moet worden. Bij het 2e ingestelde niveau klinkt er een akoestisch signaal die elk uur terug komt tot dat de tank gevuld is en tevens brandt er een rode ledlamp continu.

Toepassing	: stalen en kunststof tanks
Voeding	: 230V voor de ontvanger
Voeding	: batterij voor de zenderunit
Uitlezing	: display grafisch
Aansluiting	: 2" bu.dr.
Plaatsing	: buiten of binnen
Sensor nr.	: 004644
Artikelnummer	: 10006485

Kingspan-Sensor



Watchman Alarm+ultrasone inhoudsmeting

De Watchman alarm kan naast de gewone inhoudsmeting van hoog naar laag ook een plotselinge daling herkennen van het vloeistofniveau en vertaalt dit naar een hoorbaar alarm. Dit alarm gaat af bij een daling van meer dan 1,5 cm per minuut van het vloeistofniveau. Daarnaast is de watchman alarm voorzien van vloeistofniveau-indicatie. De draadloze niveau-indicatie unit leest de tankinhoud van vol naar leeg niveau. Instelbaar in 2 niveaus (laag en laag/laag) Bij het 2e ingestelde niveau klinkt er een akoestisch signaal die elk uur terug komt tot dat de tank gevuld is en tevens brandt er een rode ledlamp continu.

Toepassing	: stalen en kunststof tanks
Voeding	: 230V voor de ontvanger
Voeding	: batterij voor de zenderunit
Uitlezing	: display grafisch
Aansluiting	: 2" bu.dr.
Plaatsing	: buiten of binnen
Sensor nr.	: 004645
Artikelnummer	: 10003159

Kingspan-Sensor



Watchman Anywhere Pro

Ultrasonische inhoudsmeter voor alle tankvormen voor zowel binnen- als buitenplaatsing. U ontvangt via uw eigen klantcode en toegangscode die u bevoegd maken tot inloggen in het systeem om uw eigen parameters in te stellen zoals laag niveau en laag/laagniveau. Deze melding ontvangt u dagelijks via de mail of via uw eigen app. Via grafische modellen kunt u verbruik, vullingen en data weergeven. In de unit zit een simkaart waarover u jaarlijkse verbruikskosten betaald + gebruik van de server. Vraag via de Hamer Direct een offerte op maat aan en ontvang alle technische details.

Meting	: ultrasonische
Meetconus	: 300 mm
Voeding	: 4 stuks Duracel knoopbatterij
Type batterij	: 3V DL2430
Levensduur	: ± 3 jaar bij normaal gebruik
Uitlezing	: via server
Aansluiting	: 1.1/2" of 2" bu.dr.
Plaatsing	: buiten of binnen
Wave Guide	: inclusief
Meetbuis	: exclusief
Sensor nr.	: 019284
Artikelnummer	: 10006955

Kingspan-Sensor



Watchman Multi-tank Pro

Tankcontrolesysteem voor lokaal of op afstand van maximaal 18 tanks. De Multi-tank Pro kan gebruik maken van aanwezige sensoren in een tank die werken met een 4-20 mA signaal of met sensoren zoals de Watchman Sonic werkt op een vaste internetverbinding. Op de display kunt u o.a. uitlezen: vloeistofpeil in mm, volume in liters of in percentage, alarmen bij hoog of laag niveau. Datahosting op afstand, gratis e-mailberichten over niveaus, gratis geplande e-mail rapporten tot zelfs 24x per dag, gratis realtime gebruiksverbinding via LAN.

Waarschuwingen op afstand of lokaal.

Voeding	: 230V voor de ontvanger
Uitlezing	: grafische display
Aantal tanks	: 18 stuks maximaal
Controle	: op afstand of lokaal
Afm. kast	: lxbxd=300x180x100 mm
Sensor nr.	: 019778

Levering exclusief sensoren.
Artikelnummer : 10027655

Kingspan-Sensor



Watchman TMS 300CS Multi-tank

Tankcontrolesysteem voor lokaal of op afstand van maximaal 18 tanks. Idem als de 10027655 maar dan uitgevoerd met simkaart abonnement. Leveranciersnr. : 019730
Levering exclusief sensoren.
Artikelnummer : 10027656

Watchman Multi-tank Simkaart

t.b.v TMS 300 CS
Artikelnummer : 10027657

Piisi



Piisi Ocio inhoudsmetsysteem LV/RS out

Piisi Ocio Level indicator LV/RS. Geschikt voor digitale inhoudssignalering en meting van het vloeistofniveau in liters van nagenoeg alle typen tanks. De sensor kan eenvoudig dus snel gemonteerd worden in opslagtanks voor olie, gasolie, diesel, water, PPO, etc. Door de unit in te stellen aan de hand van de tankvorm en -grootte wordt de inhoud nauwkeurig aangegeven. Standaard staat de instelling op diesel/gasolie. Het digitale display geeft continu inzicht in het aantal liters van de aangesloten opslagtank. Unit is in te stellen met 2 alarmniveaus. Aansluiting mogelijk van potentieel vrij contact om externe elektrische app. uit te schakelen. Het meten van de inhoud gebeurt volgens het hydrostatisch principe. Levering inclusief sensor.

Aansluitspanning	: 230V.IP-54
Vermogen	: 20W
Lengte slang	: tussen sensor en controller max. 10 mtr
Max hoogte tank	: 4 mtr
Display	: groen met backlight
Karakter hoogte	: 10 mm
Nauwkeurigheid	: 1% afwijking bij volle tank
Viscositeit	: tot 30 CST
Veiligheidsklasse	: sensor IP68
Afmetingen	: lxbxd = 300x410x100mm
Piisi nr.	: F0075510D
Artikelnummer	: 9095138

VLOEISTOFOPSLAG INHOUDMEETSYSTEMEN

Piisi



Piisi Ocio GSM module

GSM module koppeling met Ocio inhoudsmeetsysteem voor 1 tank. Zendt een signaal uit naar een mobiele telefoon of maar een op te geven e-mailadres. Moet gekoppeld worden aan het Ocio inhoudsmeetsysteem.

Piisi nr. : F00755G50
Artikelnummer : 10027671

Piisi



Piisi Ocio desk voor 1 tank

Software en PC interface voor 1 tank. De software geeft de inhoud van de tank weer met vermelding van data en getankte liters. Op te vragen op elk moment en op elk niveau.

Piisi nr. : F0075541A
Artikelnummer : 10027669

Piisi Ocio desk voor tot 4 tanks

Software en PC interface tot 4 tanks. De software geeft de inhoud van de tank weer met vermelding van data en getankte liters. Op te vragen op elk moment en op elk niveau.

Piisi nr. : F00755SOC
Artikelnummer : 10027670

Piisi Ocio desk voor tot 8 of 12 tanks

Op aanvraag.

Piisi



Piisi Ocio levelindicator MC 2.0

Idem als 9095138 maar nu voorzien van standaard LAN aansluiting

Piisi nr. : F00755260
Artikelnummer : 10028999

Piisi Ocio levelindicator RS485 2.0

Idem als 9095138 maar nu voorzien van standaard RS485 aansluiting

Piisi nr. : F00755220
Artikelnummer : 10029000

Piisi Ocio levelindicator WIFI 2.0

Idem als 9095138 maar nu voorzien van standaard WIFI aansluiting

Piisi nr. : F00755210
Artikelnummer : 10029005

VLOEISTOFOPSLAG HECTRONIC TANKMANAGEMENTSYSTEEM

Hectronic



Optilevel tankinhoudsmeetsonde

Optilevel is een tankinhoudsmanagementsysteem voor de automatische registratie van het vloeistofniveau in de tank, de waterhoogte onderin de tank en de temperatuur van het product. Het levert u daarmee een exacte blik op wat er gaande is in de brandstoftanks.

Optilevel is het ideale systeem voor modern voorraadbeheer. De technologisch hoogstaande sonde HLS 6010, de doordachte systeemarchitectuur, met open interfaces en handige randapparatuur zoals user interface, printer, lekdetectie, leveringsherkenning en in combinatie met de Mineo maken Optilevel tot de beste keuze voor uw tankstation.

Om de voorraden in de tanks exact te kunnen bepalen, wordt in iedere tank een Optilevelsonde gemonteerd.

De sondes zijn leverbaar voor:

- motorbrandstoffen
- LPG
- AdBlue
- industriële producten

De HLS 6010 sondes werken volgens de capacatieve vergelijkingsmethode. Dit meetproces en de geavanceerde techniek zorgen voor de meetnauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de Optilevelsondes.

Optilevel biedt de gebruiker de volgende voordelen:

- 24 uur per dag informatie over de brandstofvoorraad.
- geen bewegende delen in de tank, het systeem werkt geheel elektronisch volgens de capacatieve vergelijkingsmethode.
- het systeem is onderhoudsvrij en zeer betrouwbaar.
- eenvoudige montage en geringe investering
- modulair uitbreidbaar en leverbaar in veel configuraties.
- perfecte logistiek dankzij snelle gegevensverwerking
- verbetering van de milieuboekhouding

Alle modellen en uitvoeringen: P.O.A.

VLOEISTOFOPSLAG HECTRONIC TANKMANAGEMENTSYSTEEM

MINEO

De Optilevel Controller Mineo is de controller gebaseerd op een Linux besturingssysteem. Bedoeld voor evaluatie, controle en vertaling van meetgegevens uit een tank. Via het geïntegreerde 7" touchscreen kunt u snel en middels grafische weergave de gegevens beschikbaar stellen.

De Mineo controller kan geleverd worden in 2 versies. Als Mineo controller een black box versie zonder display. En als Mineo controller touch uitgevoerd met 7" kleuren touch display. Alle alarmen worden visueel weergegeven.

Hectronic



Mineo Controller Touch

De Mineo controller touch visualiseert op een 7" kleuren display diverse instellingen en weergaves.

- diverse alarmen instelbaar per tank.
- levering- en statische lekdetectie.
- netwerkaansluiting voor web browser functionaliteit geïntegreerd.
- koppeling mogelijk tot 32 tanks.
- uitbreiding mogelijk met IFSF LON interface en relaisboard.
- datacommunicatie met host systemen (FCC, POS, tankautomaat, optavia's headoffice, etc.)
- koppeling met chauffeursdisplay, printer of modem.

Aansluitspanning	: 110V - 240V AC
Temperatuur	: 0-50°C
Interfaces	: RS 232
Afmetingen	: lxbxd = 270x200x40 mm
Display	: 7" kleuren display
Gewicht	: 1,5 kg
Omkastings	: ABS shockproof
Leveranciersnr.	: 5000.65 10 10 00
Artikelnummer	: 10006901

Mineo IFSF LON uitbreiding voor POS koppeling

Leveranciersnr.	: 5000.65 10 20 00
Artikelnummer	: 10004537

Mineo IFSF LON uitbreidings board met 2x RS232 poorten

Leveranciersnr.	: 5000.65 10 30 00
Artikelnummer	: 10004538

GSM modem voor optilevel

Leveranciersnr.	: 5000.90 53 00 00
Artikelnummer	: 10002357

VLOEISTOFOPSLAG PIUSI FILTER EN TRANSFER SYSTEEM

Piusi



Piusi filter en transferunit Filtrroll-diesel

Mobiele unit die toegepast kan worden in situaties waarbij het belangrijk is dat de in de installatie gebruikte vloeistof geen verontreinigingen bevat. De vloeistof wordt aangezogen door een elektrische 220V Panther pomp om vervolgens via de 2 filters weer terug gepompt te worden in het systeem. Uiteraard kan het apparaat ook gebruikt worden om vloeistof over te pompen van opslag naar installatie of andersom.

Capaciteit	: 56 ltr/min
Filter	: 2 stuks grof en water/vuil
Piusi nr.	: F00506000
Artikelnummer	: 10022182

Piusi filter en transferunit Depuroil - olie

Mobiele unit die toegepast kan worden in situaties waarbij het belangrijk is dat de in de installatie gebruikte vloeistof geen verontreinigingen bevat. De vloeistof wordt aangezogen door een elektrische 220V centrifugaalpomp om vervolgens via het filter weer teruggepompt te worden in het systeem. Uiteraard kan het apparaat ook gebruikt worden om vloeistof over te pompen van opslag naar installatie of andersom.

Capaciteit	: 20-25 ltr/min.
Filter	: 10 µm
Piusi nr.	: 00050300A
Artikelnummer	: 9031037

Piusi Depuroil vervangingsfilter

Piusi nr.	: F00611000
Artikelnummer	: 9031038

De Depuroil is ook verkrijgbaar in een 110V - 50Hz of 120V - 60 Hz uitvoering.

ZOEKPASTA

Een snelle en simpele manier om de aanwezigheid van water bepalen in benzine- en gasolietanks kan door middel van zoekpasta worden uitgevoerd. Economisch in gebruik en direct afleesbaar. Bewaar de zoekpasta op een plaats met een temperatuur boven 10°C.

Hamer

Waterzoekpasta Kolor Kut (85 gram)



Een product dat door roze, scherp markerende kleuromslag de aanwezigheid van water onder benzine en lichte minerale oliën aantoon. Aangezien water een belangrijke oorzaak is van corrosie in o.a. opslagtanks, is de controle op de aanwezigheid hiervan uiterst belangrijk.

Artikelnummer : 10001944

Hamer

Waterzoekpasta Vecom (70 gram)



Een product dat door felrode, scherp markerende kleuromslag de aanwezigheid van water onder benzine en lichte minerale oliën aantoon. Aangezien water een belangrijke oorzaak is van corrosie in o.a. opslagtanks, is de controle op de aanwezigheid hiervan uiterst belangrijk.

Artikelnummer : 9095049

Hamer

Olie-/benzinezoekpasta Vecom (60 gram)



Men smeert een kleine hoeveelheid op peilstok of peillint. Daar waar het meetvlak met benzine en dergelijke in aanraking is geweest, verkleurt de uitgesmeerde pasta rood. Hierdoor is het niveau duidelijk en nauwkeurig af te lezen.

Artikelnummer : 9095048

Hamer

Diesel 'doe-het-zelf testset'



Met deze testset kunt u zelf monsters nemen van het dieselproduct en deze controleren op aanwezigheid van schimmels of bacteriën. Set bestaat uit 2 flacons testvloeistof en 2 injectienaalden en een controleblad. Middels dit blad kunt u de graad van vervuiling zelf bepalen en actie ondernemen.

Artikelnummer : 10027118

Hamer

Acticide vloeistof



Voor bestrijding schimmelen bacteriegroei in uw dieselproduct. Door het toevoegen van de vloeistof volgens dosering kunt u de kwaliteit van uw diesel verbeteren en schimmels en bacteriën bestrijden. De hoeveelheid Acticide wordt bepaald door de waarnemingen uit de diesel testset.

Inhoud : 5 ltr

Artikelnummer : 10021138

Hamer

Hamer monsteropname pomp



De monsteropname pomp is bij uitstek geschikt voor het bemonsteren van vloeistoffen zoals oliën, koelvloeistof, etc. Pomp wordt geleverd zonder monsterflesjes en zuigslang. Apart te bestellen.

Aansluiting adapter : 22 mm.

Artikelnummer : 10027735

Hamer

Hamer HDPE monsteropname fles 150 ml



Aansluiting : 22 mm

Inhoud : 150 ml.

Afname per : 10 stuks

Artikelnummer : 10027736

Hamer HDPE monsteropname fles 250 ml

Idem als 10027736 maar dan met 250 ml inhoud.

Artikelnummer : 10027737

Hamer HDPE monsteropname flessen

Aansluiting	: 22 mm	Inhoud 30 ml
Aansluiting	: 22 mm	Inhoud 50 ml
Aansluiting	: 28 mm	Inhoud 60 ml
Aansluiting	: 28 mm	Inhoud 500 ml
Aansluiting	: 38 mm	Inhoud 100 ml

Hamer Adapters voor monsteropname pomp 22 mm

Van 22 mm naar fles 28 mm

Van 22 mm naar fles 32 mm

Van 22 mm naar fles 38 mm

Hamer

Hamer PE zuigslang voor monsteropnamepomp



4,7/3 mm x 13 mtr

Artikelnummer : 10027738

VLOEISTOFOPSLAG ABSORPTIE MATERIALEN

Hamer

Absorptie 'Oil Drum mat' Ø56 cm



Absorbeert chemicaliën, olie en water.

Diameter : 56 cm
Verpakking : doos.
Inhoud per doos : 25 stuks
Leveranciersnr. : H5008
Artikelnummer : 10024458

Hamer

Absorptie 'Oil Only Zipperkit'



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Inhoud kit : 20 matten afm. 40x50 cm
: 2 st. 'snakes' afm. 120xØ7,5 cm
: handschoenen oliebestendig
: afvalzak met binder

Verpakking : kit
Inhoud per doos : 100 stuks
Leveranciersnr. : H9012
Artikelnummer : 10024459

Hamer

Absorptie 'Oil Only' supermat dun



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Afmetingen : 40 x 50 cm
Verpakking : dispenserbox
Inhoud per doos : 200 stuks
Perforatie : CD20
Leveranciersnr. : H7301
Artikelnummer : 10024460

Hamer

Absorptie 'Oil Only' supermat dik



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Afmetingen : 40 x 50 cm
Verpakking : dispenserbox
Inhoud per doos : 100 stuks
Perforatie : CD20
Leveranciersnr. : H7302
Artikelnummer : 10024461

VLOEISTOFOPSLAG ABSORPTIE MATERIALEN

Hamer

Absorptie 'Oil Only Snake' (lange rol)



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Afmetingen : 120 x Ø 7,5 cm
Verpakking : doos
Inhoud per doos : 12 stuks
Leveranciersnr. : H6003
Artikelnummer : 10024462

Hamer

Absorptie 'Oil Only Super rol' (klein)



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Afmetingen : 40 x 4.400 cm
Verpakking : 2 rol in doos
Perforatie : CD20
Leveranciersnr. : H7305
Artikelnummer : 10024463

Hamer

Absorptie 'Oil Only Super rol' (groot)



Absorbeert olie en brandstoffen. Neemt geen water op en blijft drijven. Geschikt voor op het land en water. Blijft drijven ook na verzadiging.

Afmetingen : 80 x 4.400 cm
Verpakking : 1 rol in doos
Perforatie : CD40
Leveranciersnr. : H7304
Artikelnummer : 10024464

VLOEISTOFOPSLAG PRODUCTPLAATJES

Voorbedrukte, zelfklevende kunststof plaatjes. Wit plaatje met zwarte letters. Afmeting: 125x25 mm
Leverbaar met ieder gewenst opschrift.

Hamer



Productplaatje DIESEL 1150 liter

Artikelnummer : 10023473

Productplaatje DIESEL 1200 liter

Artikelnummer : 10023474

Productplaatje DIESEL 1500 liter

Artikelnummer : 10023475

Productplaatje DIESEL 2000 liter

Artikelnummer : 10023476

Productplaatje DIESEL 3000 liter

Artikelnummer : 10023477

Productplaatje DIESEL 4000 liter

Artikelnummer : 10023530

Productplaatje DIESEL 5000 liter

Artikelnummer : 10023478

Productplaatje DIESEL

Artikelnummer : 9096102

Hamer



Productplaatje ZUIGPUNT DIESEL

Artikelnummer : 9096107

Productplaatje GASOLIE

Artikelnummer : 9096101

Productplaatje UREUM

Artikelnummer : 10000595

Productplaatje ADBLUE

Artikelnummer : 9096130

Productplaatje BENZINE - VUIL

Artikelnummer : 9096110

Productplaatje BENZINE - SCHOON

Artikelnummer : 9096108

VLOEISTOFOPSLAG PRODUCTPLAATJES

Hamer



Productplaatje MOTOROLIE

Artikelnummer : 9095079

Productplaatje VERSNELLINGSBAKOLIE

Artikelnummer : 9095078

Productplaatje HYDRAULISCHE OLIE

Artikelnummer : 9095089

Productplaatje REMOLIE

Artikelnummer : 9096105

Productplaatje ATF

Artikelnummer : 9095084

Productplaatje AFGEWERKTE OLIE

Artikelnummer : 9095077

Productplaatje ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE

Artikelnummer : 9095085

Productplaatje CARDAN OLIE

Artikelnummer : 9095086

Productplaatje CENTRALE SMERING

Artikelnummer : 9096127

Productplaatje VET

Artikelnummer : 9095075

Productplaatje LUCHT

Artikelnummer : 9095081

Productplaatje WATER

Artikelnummer : 9095087

Productplaatje BUITEN GEBRUIK

Artikelnummer : 9096119

Productplaatje KOELVLOEISTOF

Artikelnummer : 9095088

Productplaatje ANTI-VRIES

Artikelnummer : 9095083

Productplaatje RUITENSPROEIERVLOEISTOF

Artikelnummer : 9096103

Productplaatje VULPUNT

Artikelnummer : 9095076

Productplaatje OVERVULBEVEILIGING

Artikelnummer : 9095082

VLOEISTOFOPSLAG PRODUCTPLAATJES

Hamer



Productplaatje DAGTANK 300LTR

Artikelnummer : 10002253

Productplaatje 'Filling point'

Artikelnummer : 10005810

Productplaatje 'Suction point finished oil'

Artikelnummer : 10005811

Productplaatje 'Clean Oil'

Artikelnummer : 10000944

Productplaatje 'Finished Oil'

Artikelnummer : 10000945

Productplaatje met zelf op te geven tekst

De door u opgegeven tekst wordt dan gedrukt op het productplaatje.

Artikelnummer : 9095080

Productplaatjeshouder

Deze houder kan aan een buis worden gemonteerd.

Artikelnummer : 9095090

Hamer



Productplaatje 600 ltr

Artikelnummer : 9096120

Productplaatje 750 ltr

Artikelnummer : 9096131

Productplaatje 800 ltr

Artikelnummer : 10020587

Productplaatje 1.000 ltr

Artikelnummer : 10015866

Productplaatje 1.150 ltr

Artikelnummer : 10000773

Productplaatje 1.200 ltr

Artikelnummer : 9096112

Productplaatje 1.350 ltr

Artikelnummer : 9096132

Productplaatje 1.500 ltr

Artikelnummer : 9096113

Productplaatje 1.600 ltr

Artikelnummer : 9096133

Productplaatje 1.800 ltr

Artikelnummer : 10015873

VLOEISTOFOPSLAG PRODUCTPLAATJES

Hamer



Productplaatje 2.000 ltr

Artikelnummer : 9096122

Productplaatje 2.400 ltr

Artikelnummer : 9096114

Productplaatje 2.500 ltr

Artikelnummer : 9096123

Productplaatje 2.600 ltr

Artikelnummer : 10020603

Productplaatje 2.750 ltr

Artikelnummer : 9096134

Productplaatje 3.000 ltr

Artikelnummer : 9096115

Productplaatje 3.500 ltr

Artikelnummer : 10002251

Productplaatje 4.000 ltr

Artikelnummer : 9096116

Productplaatje 5.000 ltr

Artikelnummer : 9096117

Productplaatje 5.500 ltr

Artikelnummer : 10005486

Productplaatje 6.000 ltr

Artikelnummer : 9096118

Productplaatje 7.000 ltr

Artikelnummer : 10005487

Productplaatje 8.000 ltr

Artikelnummer : 10015884

Productplaatje 10.000 ltr

Artikelnummer : 10002766

Productplaatje 15.000 ltr

Artikelnummer : 10015887

Productplaatje 25.000 ltr

Artikelnummer : 10020589

Productplaatje 30.000 ltr

Artikelnummer : 10020590

Productplaatje 32.000 ltr

Artikelnummer : 10020591

HOOFDSTUK 8

UITLAATGASAFZUIGING

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASLANG 180°C-200°C

EURO-ROLLER UITLAATGASLANG

Overrijdbare uitlaatgaslang met kleine buigradius door zeer soepele rubberen buitenwand en ingewerkte polyamide spiraal. Temperatuurbestendig tot 180°C continu en 200°C kortstondig.

Euro-Roller	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 50 mm (2")
	Artikelnummer : 10006979 (geen standaard art. levertijd)
Euro-Roller	Uitlaatgaslang 5 mtr, diameter 75 mm (3")
	Artikelnummer : 9087102
	Uitlaatgaslang 10 mtr, diameter 75 mm (3")
	Artikelnummer : 9087101
Euro-Roller	Uitlaatgaslang 5 mtr, diameter 100 mm (4")
	Artikelnummer : 9087104
	Uitlaatgaslang 10 mtr, diameter 100 mm (4")
	Artikelnummer : 9087103
Euro-Roller	Uitlaatgaslang 5 mtr, diameter 125 mm (5")
	Artikelnummer : 9087106
	Uitlaatgaslang 10 mtr, diameter 125 mm (5")
	Artikelnummer : 9087105
Euro-Roller	Uitlaatgaslang 5 mtr, diameter 150 mm (6")
	Artikelnummer : 9087108
	Uitlaatgaslang 10 mtr, diameter 150 mm (6")
	Artikelnummer : 9087107
	Uitlaatgaslang 5 mtr, diameter 200 mm (8")
	Artikelnummer : 9085041
	Uitlaatgaslang 10 mtr, diameter 200 mm (8")
	Artikelnummer : 9085042

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASLANG 350°C-450°C

EURO-ROLLER SOEPELE UITLAATGASLANG

Hoge temperatuurslang met buitenliggende spiraal. Leverbaar tot 350°C-450°C of 650°C. Slang is niet overrijdbaar.

Euro-Roller	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 75 mm (3")
	Tot maximaal 350°C Artikelnummer : 10027822
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 100 mm (4")
	Tot maximaal 350°C Artikelnummer : 10027823
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 125 mm (5")
	Tot maximaal 350°C Artikelnummer : 10024076
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 150 mm (6")
	Tot maximaal 350°C Artikelnummer : 10021179
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 200 mm (8")
	Tot maximaal 350°C Artikelnummer : 10027824
Euro-Roller	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 75 mm (3")
	Tot maximaal 450°C Artikelnummer : 10023879
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 100 mm (4")
	Tot maximaal 450°C Artikelnummer : 10027825
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 125 mm (5")
	Tot maximaal 450°C Artikelnummer : 10015656
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 150 mm (6")
	Tot maximaal 450°C Artikelnummer : 9812408
	Uitlaatgaslang per mtr, diameter 200 mm (8")
	Tot maximaal 450°C Artikelnummer : 10027826

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASSLANG 650°C

Euro-Roller



Uitlaatgasslang per mtr, diameter 75 mm (3")

Tot maximaal 650°C

Artikelnummer : 10027827

Uitlaatgasslang per mtr, diameter 100 mm (4")

Tot maximaal 650°C

Artikelnummer : 9812808

Uitlaatgasslang per mtr, diameter 125 mm (5")

Tot maximaal 650°C

Artikelnummer : 10027828

Uitlaatgasslang per mtr, diameter 150 mm (6")

Tot maximaal 650°C

Artikelnummer : 10007031

Uitlaatgasslang per mtr, diameter 200 mm (8")

Tot maximaal 650°C

Artikelnummer : 10000631

SLANGKAPSTOKKEN

Hamer



Verchroomde slangkapstok - small

Breedte x diepte : 295x90 mm

Artikelnummer : 9028004

Verchroomde slangkapstok - large

Breedte x diepte : 315x190 mm

Artikelnummer : 9028005

Slangkapstok RVS

Breedte x diepte : 510x160 mm

Artikelnummer : 9055024

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASSLANG ACCESSOIRES

UITLAATGASSLANGKLEMMEN MET 'BRUGSTUK'

Hamer



Uitlaatgasslangklem 75 mm

Artikelnummer : 10001871

Uitlaatgasslangklem 100 mm

Artikelnummer : 9087079

Uitlaatgasslangklem 125 mm

Artikelnummer : 9087080

Uitlaatgasslangklem 150 mm

Artikelnummer : 9087081

SLANGSTOPPEN VOOR UITLAATGASSLANG

Euro-Roller



Slangstop t.b.v 75 mm slang (3")

Artikelnummer : 10000474

Slangstop t.b.v 100 mm slang (4")

Artikelnummer : 10027829

Slangstop t.b.v 125 mm slang (5")

Artikelnummer : 10021147

Slangstop t.b.v 150 mm slang (6")

Artikelnummer : 9812010

KOPPELBUS VOOR UITLAATGASSLANG + SLANGKLEMMEN

Euro-Roller



Koppelbus t.b.v 75 mm slang (3")

Artikelnummer : 10006136

Koppelbus t.b.v 100 mm slang (4")

Artikelnummer : 10027830

Koppelbus t.b.v 125 mm slang (5")

Artikelnummer : 10024306

Koppelbus t.b.v 150 mm slang (6")

Artikelnummer : 10005879


UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

EURO-ROLLER MONDSTUKKEN

Deze rubberen mondstukken kunnen uitgevoerd worden naar persoonlijke wens. Hieronder volgt een overzicht van enkele standaarduitvoeringen.

MONDSTUK MET VEERTANG PB

Voor uitlaatpijpen van Ø 40 tot 80 mm

Euro-Roller	Mondstuk PB 90-75
	Leveranciersnr. : 5110090075 Artikelnummer : 9087114
Mondstuk PB 90-100	
Leveranciersnr. : 5110090100 Artikelnummer : 9087115	

MONDSTUK MET VEERTANG EN KLEP PBK

Voor uitlaatpijpen van Ø 40 tot 80 mm

Euro-Roller	Mondstuk PBK 90-50
	Leveranciersnr. : 5111090050 Artikelnummer : 9087116
Mondstuk PBK 90-75	
Leveranciersnr. : 5111090075 Artikelnummer : 9087117	
Mondstuk PBK 90-100	
Leveranciersnr. : 5111090100 Artikelnummer : 9087118	

MONDSTUK MET VEERTANG DUO/OVAAL MET VEERTANG DB

Voor enkele en dubbele uitlaatpijpen tot 80 mm

Euro-Roller	Mondstuk DB 160-50
	Leveranciersnr. : 5310160050 Artikelnummer : 9087120
Mondstuk DB 160-75	
Leveranciersnr. : 5310160075 Artikelnummer : 9087120	
Mondstuk DB 160-100	
Leveranciersnr. : 5310160100 Artikelnummer : 9087121	
Mondstuk DB 160-125	
Leveranciersnr. : 5310160125 Artikelnummer : 9087122	

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

MONDSTUK MET VEERTANG DUO/OVAAL MET VEERTANG DBK + SLUITKLEP

Voor enkele en dubbele uitlaatpijpen tot 80 mm

Euro-Roller	Mondstuk DBK 160-75
	Leveranciersnr. : 5311160075 Artikelnummer : 9087032
Mondstuk DBK 160-100	
Leveranciersnr. : 5311160100 Artikelnummer : 10027831	
Mondstuk DBK 160-125	
Leveranciersnr. : 5310160125 Artikelnummer : 10027832	

VERKLARING VAN LETTERS

P = personenwagens	B = veertang
T = griptang	A = automatische ont koppeling
ST = statief	D = duo
V = vrachtwagens	K = klep
M = metaal	KS = kromstaf

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

MONDSTUK MET VEERTANG VB

Voor uitlaatpijpen tot Ø 150 mm

Euro-Roller

Mondstuk VB 150-100

Leveranciersnr. : 5210150100
Artikelnummer : 9087123

Mondstuk VB 150-125

Leveranciersnr. : 5210150125
Artikelnummer : 9087124

Mondstuk VB 150-150

Leveranciersnr. : 5210150150
Artikelnummer : 9087125

MONDSTUK MET VEERTANG + KLEP VBK

Voor uitlaatpijpen tot Ø 150 mm

Euro-Roller

Mondstuk VBK 150-100

Leveranciersnr. : 5211150100
Artikelnummer : 9087129

Mondstuk VBK 150-125

Leveranciersnr. : 5211150100
Artikelnummer : 9087130

Mondstuk VBK 150-150

Leveranciersnr. : 5210150150
Artikelnummer : 9087131

MONDSTUK MET VEERTANG VB

Voor uitlaatpijpen tot Ø 200 mm Ook leverbaar als VBK (+klep)

Euro-Roller

Mondstuk VB 200-125

Leveranciersnr. : 5210200125
Artikelnummer : 9087126

Mondstuk VB 200-150

Leveranciersnr. : 5210200150
Artikelnummer : 9087127

Mondstuk VB 200-180

Leveranciersnr. : 5210200180
Artikelnummer : 9087128

VERKLARING VAN LETTERS

P = personenwagens B = veertang
T = griptang A = automatische ontkoppeling
ST = statief D = duo
V = vrachtwagens K = klep
M = metaal KS = kromstaf

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

MONDSTUK MET GRIPTANG VT

Voor uitlaatpijpen tot Ø 150 mm Ook leverbaar als VTK (+klep)

Euro-Roller

Mondstuk VT 150-100

Leveranciersnr. : 5220150100
Artikelnummer : 9087135

Mondstuk VT 150-125

Leveranciersnr. : 5220150125
Artikelnummer : 9087136

Mondstuk VT 150-150

Leveranciersnr. : 5220150150
Artikelnummer : 9087137

MONDSTUK MET GRIPTANG VT

Voor uitlaatpijpen tot Ø 200 mm

Euro-Roller

Mondstuk VT 200-125

Leveranciersnr. : 5220200125
Artikelnummer : 9087138

Mondstuk VT 200-150

Leveranciersnr. : 5220200150
Artikelnummer : 9087139

Mondstuk VT 200-180

Leveranciersnr. : 5220200180
Artikelnummer : 90187140

MONDSTUK MET GRIPTANG + KLEP VTK

Voor uitlaatpijpen tot Ø 200 mm

Euro-Roller

Mondstuk VTK 200-125

Leveranciersnr. : 5221200125
Artikelnummer : 9087147

Mondstuk VTK 200-150

Leveranciersnr. : 5221200150
Artikelnummer : 9087148

Mondstuk VT 200-180

Leveranciersnr. : 5221200180
Artikelnummer : 9087149


VERKLARING VAN LETTERS

P = personenwagens B = veertang
T = griptang A = automatische ontkoppeling
ST = statief D = duo
V = vrachtwagens K = klep
M = metaal KS = kromstaf

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

STATIEFMONDSTUKKEN VERRIJDBAAR ST-300 T.B.V INWENDIGE SLANG 125,150 EN 200 MM

Euro-Roller	Mondstuk ST 300-125
Artikelnummer	: 9087159
Mondstuk ST 300-150	
Artikelnummer	: 9087160
Mondstuk ST 300-200	
Artikelnummer	: 9087161



UITLAATRECHTERS VOOR VERSCHOLEN UITLATEN T.B.V INWENDIGE SLANG 75,100 EN 125 MM


Euro-Roller	Mondstuk STI 250-75
Artikelnummer	: 10022216
Mondstuk STI 250-100	
Artikelnummer	: 10022217
Mondstuk STI 250-125	
Artikelnummer	: 10022218
Dubbele STI trechter met Y-stuk+slang	
Artikelnummer	: 10022220

Set bestaat uit 2 x STI 250 trechter, 2 x slang en Y-stuk. Hierop past een mondstuk met 160 mm diameter. Snel aan te sluiten op DB trechter.











KROMSTAFMONDSTUK KS T.B.V BOVENUITLATEN

Euro-Roller	Mondstuk KS 100
Artikelnummer	: 9087162
Mondstuk KS 125	
Artikelnummer	: 9087163
Mondstuk KS 150	
Artikelnummer	: 9087164



UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASMONDSTUKKEN

SILICONEN UITLAAT AANSLUIT ADAPTERS

Euro-Roller	Siliconen verloop 25/50 mm - slangaansl. 75 mm
	Leveranciersnr. : 5100009106 Artikelnummer : 9313417
Euro-Roller	Siliconen verloop 50/80 mm - slangaansl. 75 mm
	Leveranciersnr. : 5100009107 Artikelnummer : 9313418
Euro-Roller	Siliconen verloop 90 mm - slangaansl. 75 mm (Volvo)
	Leveranciersnr. : 5100009108 Artikelnummer : 9313419
Euro-Roller	Siliconen verloop dubbele uitlaat 40/70 mm
	Hart naar hart 78 mm - slangaansluiting 75 mm Leveranciersnr. : 5100009109 Artikelnummer : 10006137
Euro-Roller	Siliconen verloop dubbele uitlaat 40/70 mm
	Hart naar hart 78 mm - slangaansluiting 75 mm Leveranciersnr. : 5100009111 Artikelnummer : 9313518
Euro-Roller	Siliconen verloop dubbele uitlaat 50/80 mm
	Hart naar hart 75 mm - slangaansluiting 75 mm Leveranciersnr. : 5100009112 Artikelnummer : 10004008
Euro-Roller	Siliconen verloop dubbele uitlaat 60/90 mm
	Hart naar hart 75 mm - slangaansluiting 75 mm Leveranciersnr. : 5100009113 Artikelnummer : 10004009
Euro-Roller	Rubber T-stuk voor het koppelen van slangen Ø75mm
	Slangklemmen zijn niet nodig Leveranciersnr. : 5422160075 Artikelnummer : 9087173

UITLAATGASAFZUIGING

UITLAATGAS OPZETFILTER VOOR DIESELVOERTUIGEN

UITLAATGASFILTERS

Euro-Roller



Uitlaatgasfilter MF 100

Uitlaatgasfilter MF 100 t.b.v personenauto's en busjes.

Leveranciersnr. : 750FMT7510

Artikelnummer : 10001740

Uitlaatgasfilter MF 100 + rubber plug

Uitlaatgasfilter MF 100 t.b.v personenauto's en busjes.

Leveranciersnr. : 750MF100M0

Artikelnummer : 10000588

Euro-Roller



Uitlaatgasfilter MF 180 met flexibel 150 mm

Uitlaatgasfilter MF 180 t.b.v bussen en trucks.

Voor uitlaten tot max 140 mm.

Leveranciersnr. : 750FMT2245

Artikelnummer : 10002166

Uitlaatgasfilter MF 180 met flexibel 200 mm

Uitlaatgasfilter MF 180 t.b.v bussen en trucks.

Voor uitlaten tot max 190 mm.

Leveranciersnr. : 750FMT2255

Artikelnummer : 10028397

Euro-Roller



Uitlaatgasfilter MF 225 gegalvaniseerd.

Uitlaatgasfilter MF 225 t.b.v trucks.

Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal incl. filter en drukplaatje.

Leveranciersnr. : 75FT22830

Artikelnummer : 10003503

VERVANGINGSFILTERS

Euro-Roller



Vervangingsfilter t.b.v MF 100 filter

Leveranciersnr. : 750MF01000

Artikelnummer : 10000589

Vervangingsfilter t.b.v MF 180 filter

Leveranciersnr. : 750FMT2232

Artikelnummer : 10000593

Euro-Roller



Vervangingsfilter t.b.v MF 225 filter

Leveranciersnr. : 7504220300

Artikelnummer : 10003504

UITLAATGASAFZUIGING

UITLAATGASAFZUIGUNITS

EURO-ROLLER MONO- EN DUOSYSTEMEN

Wandmontage uitlaatgasafzuigunit. Bestaande uit: 400V 3-fasen ventilator, UG-slang temperatuurbestendig tot 150°C, en kortstondig tot max. 180°C, mondstuk motorbeveiligings-/werkschakelaar en montageframe.

Euro-Roller



Monosysteem wandmontage 75-3

900 m³ ventilator 0.55 kW. Mondstuk PBK 90-75

3 mtr slang.

Diameter : 75 mm.

Artikelnummer : 9084005

Monosysteem wandmontage 100-5

1.200 m³ ventilator 0.75 kW. Mondstuk VBK 150-100

5 mtr slang.

Diameter : 100 mm.

Artikelnummer : 9084006

Monosysteem wandmontage 125-5

2.000 m³ ventilator 1.1 kW. Mondstuk VBK 150-125

5 mtr slang.

Diameter : 125 mm.

Artikelnummer : 9084007

Euro-Roller



Roetmeet afzuigset personenwagens

Complete set, bestaande uit: ventilator, wandmontagebeugel en thermisch beveiligde schakelaar. De ventilator heeft een capaciteit van 2.200 m³/uur. Het vermogen is 1,1 kW, 380V.

Leveranciersnr. : 7000601351

Artikelnummer : 9085039

Roetmeet afzuigset vrachtwagens

Complete set, bestaande uit: ventilator, wandmontagebeugel en thermisch beveiligde schakelaar. De ventilator heeft een capaciteit van 3.000 m³/uur. Het vermogen is 2,2 kW, 380V.

Leveranciersnr. : 7000601401

Artikelnummer : 9085040

Euro-Roller



Slangenset t.b.v roetset

Slangroetset Ø 150 ± 5 mtr. inclusief 2 slangklemmen. Uitlaatgas afzuigslang type TBN. Temp. bestendig tot 110°C, niet overrijdbaar.

Artikelnummer : 9087100

Slangenset t.b.v roetset

Slangroetset Ø 200 ± 5 mtr. inclusief 2 slangklemmen. Uitlaatgas afzuigslang type TBN. Temp. bestendig tot 110°C, niet overrijdbaar.

Artikelnummer : 9085041

UITLAATGASAFZUIGING ELEKTRISCH BEDIENDE SLANGHASPELS

UITLAATGASFILTERS

Euro-Roller

Uitlaatslanghaspel elektrisch aangedreven ET-75 Turbo



Elektrisch bediende haspel voor plafond- of wandmontage.
Geschikt voor voertuigen met een motorinhoud van 1 tot 3 ltr.
Aansluitwaardes: 230V, 0,18 kW. Incl aansluitsnoer en stekker.
Voorzien van: 6,5 mtr uitlaatgasslang met flexibele spiraalinlage.
Temperatuurbestendig tot 150°C, kortstondig 180°C.
Uitlaatmondstuk PKB 90-75 met rooster en klemtang.
Hangende drukkopschakelaar met balancer.

Leveranciersnr. : 9521075000

Artikelnummer : 9087314

Euro-Roller

ER elektrische UG-slanghaspel EVT-75 Turbo



Elektrisch bediende haspel voor plafond- of wandmontage.
Geschikt voor voertuigen met een motorinhoud van 1 tot 3 ltr.
Aansluitwaardes: 230V, 0,75 kW. Voorzien van: aangebouwde ventilator,
type VRS 10, met een capaciteit van 900 m³/uur, 6,7 mtr uitlaatgasslang
met flexibele spiraalinlage.
Temperatuurbestendig tot 150°C, kortstondig 180°C.
Uitlaatmondstuk PB 90-75 met rooster en klemtang.
Hangende drukkopschakelaar met balancer.

Elektrische besturing: 24V

Leveranciersnr. : 9520075900

Artikelnummer : 9087315

UITLAATGASAFZUIGING VEERBEDIENDE SLANGHASPELS

EURO-ROLLER VEERBEDIENDE UITLAATGASSLANGHASPEL TYPE ERM

Veerbediende haspel voor plafond- of wandmontage. Voorzien van: uitlaatgasslang met flexibele spiraalinlage.
Temperatuurbestendigheid tot 150°C, kortstondig 180°C. Slangstopper, exclusief mondstuk.

Euro-Roller

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 75-5



Slangdiameter: 75 mm Slanglengte: 5 mtr

Leveranciersnr. : 9531007505

Artikelnummer : 9087316

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 75-7

Slangdiameter: 75 mm Slanglengte: 7 mtr

Leveranciersnr. : 9531007507

Artikelnummer : 9087319

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 75-10

Slangdiameter: 75 mm Slanglengte: 10 mtr

Leveranciersnr. : 9531007510

Artikelnummer : 9087320

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 100-5

Slangdiameter: 100 mm Slanglengte: 5 mtr

Leveranciersnr. : 9531010005

Artikelnummer : 9087317

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 100-10

Slangdiameter: 100 mm Slanglengte: 10 mtr

Leveranciersnr. : 9531010010

Artikelnummer : 9087321

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 125-5

Slangdiameter: 125 mm Slanglengte: 5 mtr

Leveranciersnr. : 9531012505

Artikelnummer : 9087318

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 125-10

Slangdiameter: 125 mm Slanglengte: 10 mtr

Leveranciersnr. : 9531012510

Artikelnummer : 9087322

Uitlaatslanghaspel veerbediend ERM 150-10

Slangdiameter: 150 mm Slanglengte: 10 mtr

Leveranciersnr. : 9531015010

Artikelnummer : 9087323

Slanghaspels met afwijkende slanglengtes op verzoek leverbaar.

UITLAATGASAFZUIGING ELEKTRISCH BEDIENDE SLANGHASPELS

EURO-ROLLER ELEKTRISCH AANGEDREVEN UITLAATGASHASPEL TYPE E2000

Elektrisch bediende haspel voor plafond- of wandmontage. Geschikt voor voertuigen met een motorinhoud van 4 tot 15 ltr. Inclusief eindschakelaars voor op- en afrollen. Uitlaatgaslang met spiraalring. Temperatuurbestendig tot 150°C, kortstondig 180°C. Exclusief ventilator en uitlaatgasmondstuk.

Euro-Roller



Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. E 075-12

Slangdiameter: 75 mm Slanglengte: 12 mtr
Aansluitwaarde : 0,25 kW
Leveranciersnr. : 9511075125
Artikelnummer : 9087900

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. E 100-10

Slangdiameter: 100 mm Slanglengte: 10 mtr
Aansluitwaarde : 0,25 kW
Leveranciersnr. : 9511100010
Artikelnummer : 9087901

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EG 125-10

Slangdiameter: 125 mm Slanglengte: 10 mtr
Aansluitwaarde : 0,25 kW
Leveranciersnr. : 9511125010
Artikelnummer. : 9087902

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EG 150-10

Slangdiameter: 150 mm Slanglengte: 10 mtr
Aansluitwaarde : 0,25 kW
Leveranciersnr. : 9511150010
Artikelnummer : 9087903

Euro-Roller



Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EGE 125-15

Slangdiameter: 125 mm Slanglengte: 15 mtr
Aansluitwaarde : 0,37 kW
Leveranciersnr. : 9511125015
Artikelnummer : 9087904

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EGE 150-15

Slangdiameter: 150 mm Slanglengte: 15 mtr
Aansluitwaarde : 0,37 kW
Leveranciersnr. : 9511150015
Artikelnummer : 9087905

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EGE 200-10

Slangdiameter: 200 mm Slanglengte: 10 mtr
Aansluitwaarde : 0,37 kW
Leveranciersnr. : 9511200010
Artikelnummer : 9087906

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASVENTILATOREN + STEUNEN

EURO-ROLLER VENTILATOREN

Standaard geleverd in 400V uitvoering, meerdere modellen op aanvraag leverbaar in 230V.

Euro-Roller



Ventilator VRS 10-M

Afzuigcapaciteit : 900 m3/h
Vermogen : 0,55 kW
Druk : 1600 Pa.
Artikelnummer : 9085003

Ventilator VRS 12-M

Afzuigcapaciteit : 1.200 m3/h
Vermogen : 0,75 kW
Druk : 1700 Pa.
Artikelnummer : 9085004

Ventilator VRS 14-M

Afzuigcapaciteit : 2.000 m3/h
Vermogen : 1,1 kW
Druk : 3200 Pa.
Artikelnummer : 9085005

Ventilator VRS 18-M

Afzuigcapaciteit : 3.000 m3/h
Vermogen : 2,2 kW
Druk : 3200 Pa.
Artikelnummer : 9085006

Ventilator VRS 18-MS

Afzuigcapaciteit : 3.500 m3/h
Vermogen : 3,0 kW
Druk : 3400 Pa.
Artikelnummer : 9085007

Ventilator VRS 21-M

Afzuigcapaciteit : 4.200 m3/h
Vermogen : 4,0 kW
Druk : 3400 Pa.
Artikelnummer : 9085008

ER ventilator VRS 50-M

Afzuigcapaciteit : 5.000 m3/h
Vermogen : 7,5 kW
Druk : 4500 Pa.
Artikelnummer : 9085037

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASVENTILATOREN + STEUNEN

EURO-ROLLER MONTAGEFRAMES

Geleverd inclusief trillingsdempers.

Euro-Roller



Montageframe t.b.v. VRS 10-M

Artikelnummer : 9085015

Montageframe t.b.v. VRS 12-M

Artikelnummer : 9085016

Montageframe t.b.v. VRS 14-M

Artikelnummer : 9085017

Montageframe t.b.v. VRS 18-M

Artikelnummer : 9085018

Montageframe t.b.v. VRS 21-M

Artikelnummer : 9085019

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGAS AFZUIGING TOEBEHOREN

MOTORBEVEILIGINGS-/WERKSCHAKELAAR

(inclusief kabelwartel)

Euro-Roller



MS-1 schakelaar

Motorschakelaar t.b.v. VRS-10 M ventilator.

Artikelnummer : 9085009

MS-2 schakelaar

Motorschakelaar t.b.v. VRS-12 M ventilator.

Artikelnummer : 9085010

MS-3 schakelaar

Motorschakelaar t.b.v. VRS-14 M ventilator.

Artikelnummer : 9085011

MS-4 schakelaar

Motorschakelaar t.b.v. VRS-18 M ventilator.

Artikelnummer : 9085012

MS-5 schakelaar

Motorschakelaar t.b.v. VRS 21M ventilator.

Artikelnummer : 9085013

Euro-Roller



Ster-driehoek schakelaar

Ster-driehoek schakelautomaat t.b.v VRS 50 M ventilator.

Artikelnummer : 9085014

Euro-Roller



Schakelset voor automatische start-stop

Set t.b.v het automatisch starten en stoppen van de ventilator of klep.
Ten behoeve van veerbediende haspels.

Artikelnummer : 9087324

Euro-Roller



Schakelautomaat bij gebruik van meerdere veerhaspels

Voor ventilatorbesturing van meerdere haspels.

Artikelnummer : 9087325

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGAS AFZUIGING TOEBEHOREN

Euro-Roller



Hangende drukkopschakelaar

Deze schakelaar wordt gebruikt om de slang op de elektrisch bediende haspel op en af te rollen.

Lengte kabel : 5 mtr
Artikelnummer : 9085001

Euro-Roller



ER radiografische afstandsbedieningsset.

Deze bediening schakelt ventilatoren in die ver van de werkplaats hangen. Bereik: max. 50 mtr, instelbaar op 100 frequenties (zender en ontvanger)

Artikelnummer : 9085002

Euro-Roller



Zender t.b.v Infrarood afstandbediening

Extra bij te bestellen.

Artikelnummer : 10005325

Euro-Roller



ER infrarood afstandsbedieningset, voor haspels

Deze bediening schakelt draadloos haspels die in werkplaats hangen (zender en ontvanger). Bereik: max. 50 mtr, instelbaar op 100 frequenties.

Artikelnummer : 9085002

GELUIDDEMPENDE OMKASTING T.B.V VRS VENTILATOR

Euro-Roller



Geluiddempende kast 800 t.b.v VRS Ventilator

t.b.v VRS 10 M tot VRS 18 M/S ventilator.

Artikelnummer : 10027833

Wandmontage beugel geluiddempende kast

t.b.v geluiddempende omkasting type 800.

Artikelnummer : 10027834

Geluiddempende kast 1000 t.b.v VRS Ventilator

t.b.v VRS 21 M/S ventilator.

Artikelnummer : 10027835

Wandmontage beugel geluiddempende kast

t.b.v geluiddempende omkasting type 1000.

Artikelnummer : 10027836

Ook geschikt voor buitenopstelling.

UITLAATGASAFZUIGING VEERBEDIENDE SLANGHASPELS

EURO-ROLLER VEERBEDIENDE UITLAATGASSLANGHASPEL MET VENTILATOR

Veerbediende haspel voor plafond- of wandmontage. Voorzien van: 230V ventilator, uilaaatgasslang met flexibele spiraalinlage, temperatuurbestendig tot 150°C, kortstondig tot 180°C en slangstopper. Exclusief uitlaatgasmondstuk.

Euro-Roller



Uilaaatgashaspel veerbediend ERMV 75-5

Slangdiameter : 75 mm Slanglengte: 5 mtr
Ventilator capaciteit : 900 m³, 0,55 kW
Leveranciersnr. : 9530075510
Artikelnummer : 9087326

Uitlaatgashaspel veerbediend ERMV 75-7

Slangdiameter : 75 mm Slanglengte: 7 mtr
Ventilator capaciteit : 900 m³, 0,55 kW
Leveranciersnr. : 9530075710
Artikelnummer : 9087329

Uitlaatgashaspel veerbediend ERMV 75-10

Slangdiameter : 75 mm Slanglengte: 10 mtr
Ventilator capaciteit : 1.200 m³, 0,75 kW
Leveranciersnr. : 9530075110
Artikelnummer : 9087330

Uitlaatgashaspel veerbediend ERMV 100-5

Slangdiameter : 100 mm Slanglengte: 5 mtr
Ventilator capaciteit : 900 m³, 0,55 kW
Leveranciersnr. : 9530100510
Artikelnummer : 9087327

Uitlaatgashaspel veerbediend ERMV 100-10

Slangdiameter : 100 mm Slanglengte: 10 mtr
Ventilator capaciteit : 1.200 m³, 0,75 kW
Leveranciersnr. : 9530100112
Artikelnummer : 9087331

Uitlaatgashaspel veerbediend ERMV 125-5

Slangdiameter : 125 mm Slanglengte: 5 mtr
Ventilator capaciteit : 1.200 m³, 0,75 kW
Leveranciersnr. : 9530125512
Artikelnummer : 9087328

Uitlaatgashaspel veerbediend ERM 125-10

Slangdiameter : 125 mm Slanglengte: 10 mtr
Ventilator capaciteit : 1.200 m³, 0,75 kW
Leveranciersnr. : 9530125112
Artikelnummer : 9087332

Uitlaatgashaspel veerbediend ERM 150-10

Slangdiameter : 150 mm Slanglengte: 10 mtr
Ventilator capaciteit : 2.000 m³, 1,1 kW
Leveranciersnr. : 9530150114
Artikelnummer : 9087333

UITLAATGASAFZUIGING ELEKTRISCH BEDIENDE SLANGHASPELS

EURO-ROLLER ELEKTRISCH BEDIENDE UITLAATGASHASPEL MET VENTILATOR

Elektrisch bediende haspel voor plafond- of wandmontage, compleet met ventilator. Geschikt voor voertuigen met een motorinhoud van 4 tot 15 ltr. uitlaatgaslang met spiraalinlage. Temperatuurbestendig tot 150°C, kortstondig 180°C. Inclusief motorbeveiligings-/werkschakelaar en 24V elektrische besturing, exclusief uitlaatgasmondstuk.

Euro-Roller



Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EV 75-12

Slangdiameter	: 75 mm (3")
Slanglengte	: 12 mtr
Ventilator	: 400V 1.200 m3
Aansluitwaarde	: 1 kW
Leveranciersnr.	: 9510075252
Artikelnummer	: 9087300

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EV 100-10

Slangdiameter	: 100 mm (4")
Slanglengte	: 10 mtr
Ventilator	: 400V 1.200 m3
Aansluitwaarde	: 1 kW
Leveranciersnr.	: 9510100102
Artikelnummer	: 9087307

Euro-Roller



Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EVG 125-10

Slangdiameter	: 125 mm (5")
Slanglengte	: 10 mtr
Ventilator	: 400V 2.000 m3
Aansluitwaarde	: 1,35 kW
Leveranciersnr.	: 9510125102
Artikelnummer	: 9087308

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EVGE 125-15

Slangdiameter	: 125 mm (5")
Slanglengte	: 15 mtr
Ventilator	: 400V 2.000 m3
Aansluitwaarde	: 1,35 kW
Leveranciersnr.	: 9510125154
Artikelnummer	: 9087310

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EVG 150-10

Slangdiameter	: 150 mm (6")
Slanglengte	: 10 mtr
Ventilator	: 400V 2.000 m3
Aansluitwaarde	: 1,35 kW
Leveranciersnr.	: 9510150104
Artikelnummer	: 9087309

Uitlaatgashaspel elektr. aangedr. EVGE 150-15


Slangdiameter	: 150 mm (6")
Slanglengte	: 15 mtr
Ventilator	: 400V 3.000 m3
Aansluitwaarde	: 2,6 kW
Leveranciersnr.	: 510150158
Artikelnummer	: 9087311

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASRAILSYSTEMEN

EURO-ROLLER RAILSysteem

Het kanaal wordt als modulaire set geleverd en de navolgende items moeten apart besteld worden.

Euro-Roller



Euro-Rail afzuigkanaal p/mtr.

Geëxtrudeerd aluminium profiel MS-160 inclusief rubber afdichtingsprofiel.

Leveranciers lengtes	: 5 of 6 mtr
Leveranciersnr.	: 8500500160
Artikelnummer	: 9087220

Euro-Roller



Euro-Rail koppelstuk t.b.v MS 160 rail.

T.b.v. koppeling tussen lengtes afzuigkanaal.

Lengte koppelstuk	: 240 mm
Leveranciersnr.	: 8500501160
Artikelnummer	: 9087222

Euro-Roller



Euro-Rail ventilator boven-aansluitstuk

Buis diameter	: 150 mm
Leveranciersnr.	: 8500505150
Artikelnummer	: 9087212

Euro-Rail ventilator boven-aansluitstuk

Buis diameter	: 200 mm
Leveranciersnr.	: 8500505200
Artikelnummer	: 9087298

Euro-Roller



Euro-Rail ventilator boven-aansluitset

Geleverd inclusief montagesteun met trillingsdempers en flexibel aansluitstuk Ø 150 mm. T.b.v VRS 10 M en 12 M ventilator.

Leveranciersnr.	: 8500506150
Artikelnummer	: 10027837

Euro-Rail ventilator boven-aansluitset

Geleverd inclusief montagesteun met trillingsdempers en flexibel aansluitstuk Ø 180 mm. T.b.v VRS 14 M ventilator.

Leveranciersnr.	: 8500506180
Artikelnummer	: 10027838

Euro-Rail ventilator boven-aansluitset

Geleverd inclusief montagesteun met trillingsdempers en flexibel aansluitstuk Ø 200 mm. T.b.v VRS 18 M/S en 21 M ventilator.

Leveranciersnr.	: 8500506200
Artikelnummer	: 9087211

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASRAILSYSTEMEN

Euro-Roller



Euro-Rail eindkap met buisaansluiting

Eindkap met aansl. Ø 150 met eindstops t.b.v slangwagens.

Leveranciersnr. : 8501504150

Artikelnummer : 9096500

Euro-Rail eindkap met buisaansluiting

Eindkap met aansl. Ø 160 met eindstops t.b.v slangwagens.

Leveranciersnr. : 8500502160

Artikelnummer : 9087223

Euro-Rail eindkap met buisaansluiting.

Eindkap met aansl. Ø 180 met eindstops t.b.v slangwagens.

Leveranciersnr. : 8501504180

Artikelnummer : 10028399

Euro-Rail eindkap met buisaansluiting.

Eindkap met aansl. Ø 200 met eindstops t.b.v slangwagens.

Leveranciersnr. : 8501504200

Artikelnummer : 10028398

Euro-Roller



Eindkap voor MS-160 rail met eindstops t.b.v. slangwagens.

Leveranciersnr. : 8500502160

Artikelnummer : 9087223

Euro-Roller



Euro-Rail ventilator eind-aansluitstuk

Geleverd inclusief montagesteun voor ventilator.

Leveranciersnr. : 8500504160

Artikelnummer : 9087225

Euro-Roller



Euro-Rail bevestigingskruis + T-bouten

Leveranciersnr. : 8500503160

Artikelnummer : 9087224

Euro-Roller



Euro-Rail rubber profiel t.b.v MS 160 railsysteem

Leveranciersnr. : 8599500000

Artikelnummer : 10001089

UITLAATGASAFZUIGING UITLAATGASRAILSYSTEMEN

SLANGWAGENS VOOR AFZUIGRAIL TYPE MS-160

Alle slangwagens zijn standaard voorzien van: 4 gelagerde nylon wielen en Teflon bekleed inloopstuk.

Euro-Roller



Slangwagen AZU 180 t.b.v MS-160 rail

Losse slangwagen t.b.v rail MS 160. Aansluiting slang tot Ø 200 mm.

Leveranciersnr. : 8500507180

Artikelnummer : 9087221

Euro-Roller



Slangwagen POP Ø 75 mm t.b.v. MS-160 rail

Kale slangwagen t.b.v slang 75 mm (3").

Leveranciersnr. : 8500507075

Artikelnummer : 10028401

Slangwagen POP Ø 100 mm. t.b.v MS-160 rail

Kale slangwagen t.b.v slang 100 mm (4").

Leveranciersnr. : 8500507100

Artikelnummer : 10028400

Slangwagen Pop t.b.v MS-160 + slang

Voorzien van 6 mtr. 75 mm slang (3") en een PBK 90-75 mondstuk.

Leveranciersnr. : 8500507675

Artikelnummer : 9087252

Euro-Roller



Slangwagen POP t.b.v MS-160 + slang en balancer

Voorzien van 6 mtr, 75 mm slang (3"), een PBK 90-75 mondstuk en een slangbalancer.

Leveranciersnr. : 8500507675B

Artikelnummer : 9087253

SLANGMANCHETTEN MET OPHANGOOG

Manchet met binder, te gebruiken in combinatie met balancer.

Euro-Roller



Slangmanchet SOB-75 (3")

Manchet t.b.v. 75 mm uitlaatgasslang.

Artikelnummer : 9087168

Slangmanchet SOB-100 (4")

Manchet t.b.v. 100 mm uitlaatgasslang.

Artikelnummer : 9087167

Slangmanchet SOB-125 (5")

Manchet t.b.v. 125 mm uitlaatgasslang.

Artikelnummer : 9087166

Slangmanchet SOB-150 (6")

Manchet t.b.v. 150 mm uitlaatgasslang.

Artikelnummer : 9087165

UITLAATGASAFZUIGING

PUTAFZUIGING

PUTAFZUIGING

Euro-Roller



Ventilator t.b.v. putafzuiging, explosie veilig

Ventilator werkt modulerend en is geschikt voor doorsmeerkuilen tot max. 50 m2. Wordt geleverd incl. 2 aansluitflenzen.

Type	: VMP 35 L
Capaciteit	: 3.300 m ³
Spanning	: 400V
Vermogen	: 0,18 kW
Aansluitdiam. flens	: 350 mm
Leveranciersnr.	: 7000603535
Artikelnummer	: 9085043

Euro-Roller



Vertragskast t.b.v putafzuiging

De vertragskast zorgt er voor dat eerst de ventilator enige tijd draait en de uitlaatgasdampen heeft afgezogen die 's nachts mogelijkterwijs in de smeerput ingedaald zijn en dan pas wordt de verlichting aanschakeld. Instelbaar tussen 30 en 60 seconden.


Leveranciersnr.	: 6500VMP35L
Artikelnummer	: 9085044

HOOFDSTUK 9

TANKSTATION

They say beauty is only skin deep.

We beg to differ.

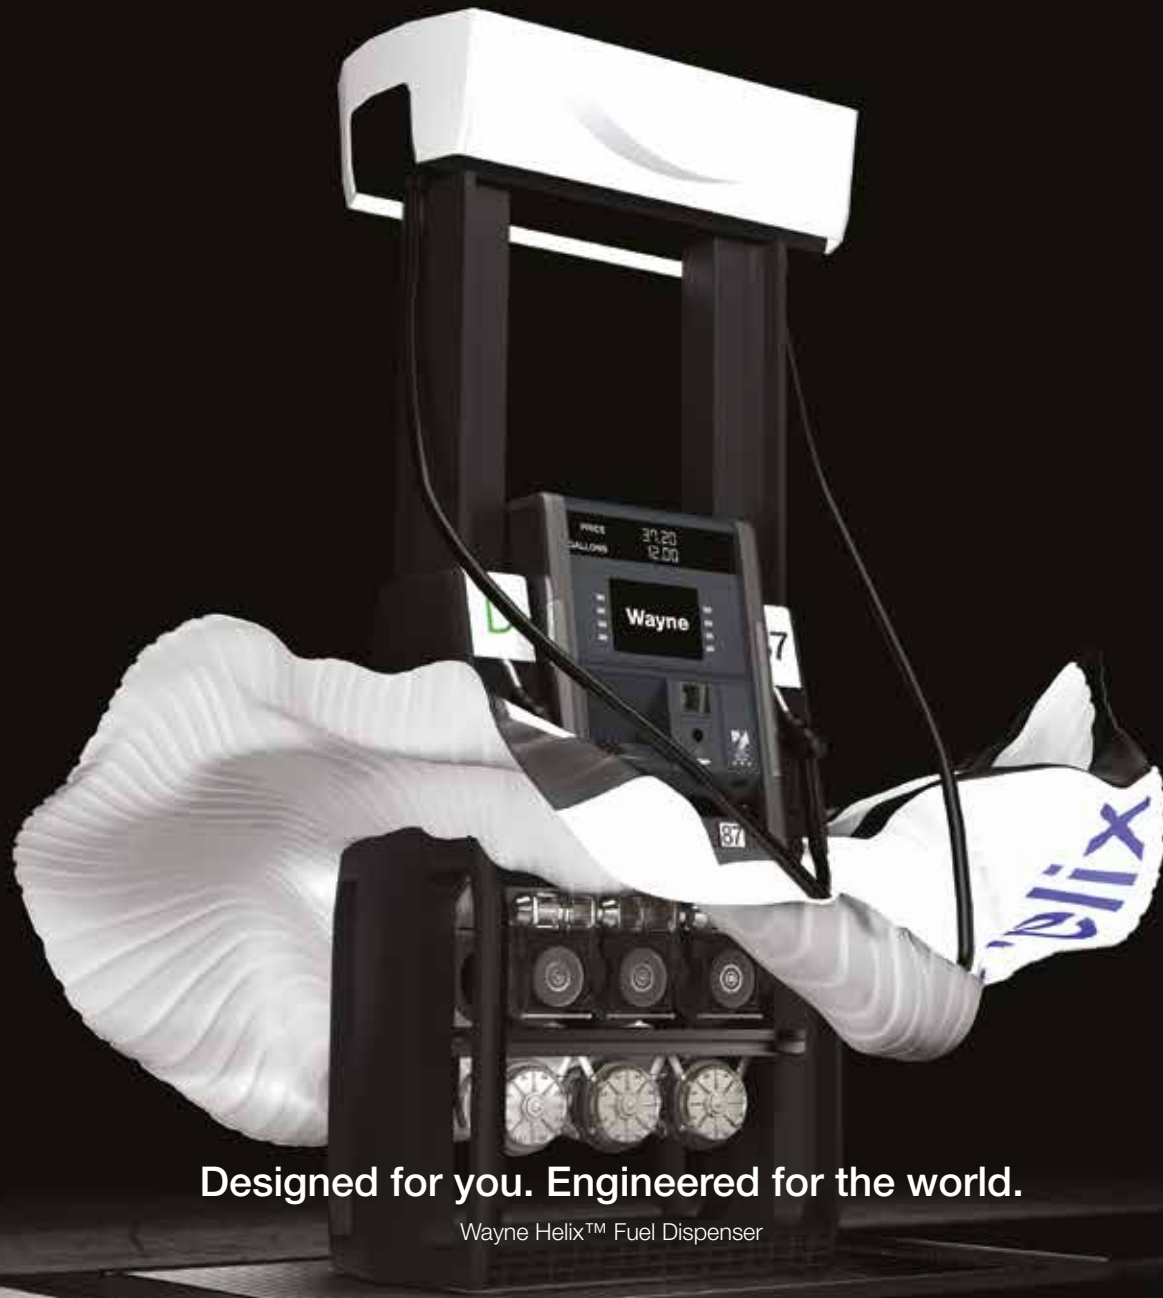

Designed for you. Engineered for the world.

Wayne Helix™ Fuel Dispenser

TANKSTATION WAYNE VERKOOPPOMPEN

De Wayne Helix serie brandstof pompen is een wereldwijde familie van producten waarbij alle modellen gebaseerd zijn op hetzelfde 'Wayne DNA'. Wayne ontwierp en ontwikkelde de Helix familie op basis van één enkel wereldwijd platform waarbij het intelligente ontwerp en de geavanceerde technologie worden benadrukt.

De Helix verkooppompen zijn moderne pompen die deel kunnen uitmaken van een geïntegreerd systeem waarop diverse apparatuur aangesloten kan worden, zoals point of sale terminal, kaartterminal, tankinhoudsmeetsystemen, enz.

Het elektronische hart is bij alle Helix pompen gelijk en volledig modulair opgebouwd. Dit modulaire karakter geeft de eigenaar de volledige vrijheid met betrekking tot het samenstellen van de pomp met diverse modules zoals type beeldscherm en geïntegreerd betalingssysteem.

De pomp is geschikt voor 'stand-alone' toepassing en is tevens te combineren met zelftankapparatuur.

Wayne

Wayne Helix 6000 serie



De Helix 6000 brandstofpomp centraliseert alle nozzles op één plaats met de mogelijkheid tot het leveren van 5 producten. De lay-out van deze pomp is optimaal voor uw voorterrein. Per zijde zijn alle slangen samengebracht om de brandstoffen te scheiden van het gedeelte dat bestemd is voor besturing en betaling. Geschikt voor benzine, diesel, biodiesel, ethanol, AdBlue en LPG.

Wayne.com

Austin, Texas, USA | Malmö, Sweden | Rio de Janeiro, Brazil | Shanghai, China

© 2015. Wayne, the Wayne logo, Helix, iMeter, iX Pay, iX, Xlio and combinations thereof are trademarks or registered trademarks of Wayne Fueling Systems in the United States and other countries. Other names are for informational purposes and may be trademarks of their respective owners.

Wayne
FUELING SYSTEMS

TANKSTATION WAYNE VERKOOPPOMPEN

De Wayne Helix serie brandstof pompen is een wereldwijde familie van producten waarbij all modellen gebaseerd zijn op hetzelfde "Wayne DNA". Wayne ontwierp en ontwikkelde de Helix familie op basis van één enkel wereldwijd platform waarbij het intelligente ontwerp en de geavanceerde technologie worden benadrukt.


De Helix verkooppompen zijn moderne pompen die deel kunnen uitmaken van een geïntegreerd systeem waarop diverse apparatuur aangesloten kan worden. Zoals point of sale terminal, kaartterminal, tankinhoudsmeetsystemen enz.

De pomp is geschikt voor 'stand-alone' toepassing en is tevens te combineren met zelftankapparatuur.

Heeft u weinig ruimte beschikbaar, dan is de Helix 1000 en 2000 een praktische- en compacte pomp. Ideaal voor industriële toepassingen. Mogelijkheid voor twee brandstoftypes en leverbaar met enkel/dubbel display. Gebruikte materialen en componenten zijn duurzaam en betrouwbaar.


WAYNE HELIX 1000 SERIE

Maximaal 1 slang per zijde. Geschikt voor Benzine, Diesel, Biodiesel, Ethanol en LPG

Wayne	Wayne Helix 1000 - 40 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 1000 - 70 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 1000 - 120 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 1000 - 40/70 ltr/min
	D.m.v. drukknop opschakelbare versie Artikelnummer : configuratie op aanvraag

WAYNE HELIX 2000 SERIE

Maximaal 2 slangen per zijde. Geschikt voor benzine, diesel, biodiesel en ethanol.

Wayne	Wayne Helix 2000 - 40 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 2000 - 70 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 2000 - 120 ltr/min
	Artikelnummer : configuratie op aanvraag
	Wayne Helix 2000 - 40/70 ltr/min
	D.m.v. drukknop opschakelbare versie. Artikelnummer : configuratie op aanvraag

TANKSTATION WAYNE VERKOOPPOMPEN

De Wayne Helix serie brandstofpompen is een wereldwijde familie van producten waarbij all modellen gebaseerd zijn op hetzelfde 'Wayne DNA'. Wayne ontwierp en ontwikkelde de Helix familie op basis van één enkel wereldwijd platform waarbij het intelligente ontwerp en de geavanceerde technologie worden benadrukt.

De Helix verkooppompen zijn moderne pompen die deel kunnen uitmaken van een geïntegreerd systeem waarop diverse apparatuur aangesloten kan worden, zoals point of sale terminal, kaartterminal, tankinhoudsmeetsystemen, enz.

Het elektronische hart is bij alle Helix pompen gelijk en volledig modulair opgebouwd. Dit modulaire karakter geeft de eigenaar de volledige vrijheid met betrekking tot het samenstellen van de pomp met diverse modules zoals type beeldscherm en geïntegreerd betalingssysteem.

De pomp is geschikt voor 'stand-alone' toepassing en is tevens te combineren met zelftankapparatuur.

WAYNE HELIX 4000 SERIE

De Helix 4000 is een mooie gestroomlijnde pomp met een kleine voetprint'. Deze pomp is geschikt voor maximaal 2 producten met 2 slangen per zijde. Geschikt voor benzine, diesel, biodiesel en ethanol.



WAYNE HELIX 5000 SERIE

De Helix 5000 beschikt over de uitstraling van de Helix 4000, maar heeft met betrekking tot het aantal producten en slangen meer mogelijkheden. Dit model kan maximaal 4 producten met in totaal 8 slangen aanbieden. Geschikt voor benzine, diesel, biodiesel en ethanol.



TANKSTATION PETROTEC VERKOOPPOMPEN

De Petrotec verkooppompen zijn moderne pompen die deel kunnen uitmaken van een geïntegreerd systeem waarop diverse apparatuur aangesloten kan worden. Zoals point of sale terminal, kaartterminal, tankinhoudsmeetsystemen, enz. De pomp is geschikt voor 'stand-alone' toepassing en is tevens te combineren met zelftankapparatuur.

Petrotec pompen kenmerken zich door een degelijke constructie voor continu gebruik bij transport- en aannemersbedrijven, industrie en op tankstations. De pompen zijn beschikbaar in 40, 80 en 130 liter/minuut uitvoering en voorzien van een elektronisch telwerk CEM03 met duidelijk leesbaar display met achtergrondverlichting. De Petrotec pompen zijn leverbaar als enkele of dubbele pomp of als multiproduct dispenser. De verkooppompen worden geleverd onder MID certificaat.

Petrotec



Petrotec Euro 1000 verkoop 40 ltr/min. single

Voorzien van gegalvaniseerd stalen binnenframe, RVS behuizing met geanodiseerde aluminium/RVS beplating; standaard afwerking van de pompdeuren is in kleur wit. Stork licentie pompunit met luchtafscheider. Stork licentie volumemeter met pulsgever en voorzien van totaal teller. 1 telwerk met 2 displays met achtergrondverlichting en pulsuitgang. Tweezijdige uitlezing. Inclusief 4,5 mtr brandstofslang met ZVA pistool en terugslagklep met filter.

Zowel stand-alone te gebruiken of te koppelen aan vrijgave apparatuur via Kienzle ER-3 protocol.

Capaciteit : Q-max 40 ltr/min
Spanning : 400V
Vermogen : 0,75 kW
Artikelnummer : 4842044

Petrotec Euro 1000 verkoop 80 ltr/min. single

Als 4842044, maar nu met capaciteit 80 ltr/min.
Artikelnummer : 4842048

Petrotec Euro 1000 verkoop 40/80 ltr/min. single

Als 4842044, maar nu in omschakelbare uitvoering zodat capaciteit verhoogd kan worden van 40 ltr/min naar 80 ltr/min d.m.v. een drukknop.

Artikelnummer : 4842046

Petrotec Euro 1000 verkoop 120 ltr/min. single

Als 4842044, maar nu met capaciteit 120 ltr/min.
Vermogen : 2,2 kW
Artikelnummer : 4842050

TANKSTATION PETROTEC VERKOOPPOMPEN

Petrotec



Petrotec Euro 2000 verkoop 40 ltr/min. single

Voorzien van gegalvaniseerd stalen binnenframe, RVS behuizing met geanodiseerde aluminium/RVS beplating; standaard afwerking van de pompdeuren is in kleur wit. Stork licentie pompunit met luchtafscheider. Stork licentie volumemeter met pulsgever en voorzien van totaal teller. 1 CEM03 telwerk met 2 displays met achtergrondverlichting en pulsuitgang. Tweezijdige uitlezing. Zowel prijs-, bedrag- als literweergave. Inclusief 4,5 mtr brandstofslang met ZVA pistool en terugslagklep met filter.
Zowel stand-alone te gebruiken of te koppelen aan vrijgave apparatuur via Kienzle ER-3 protocol.

Capaciteit : Q-max 40 ltr/min
Spanning : 400V
Vermogen : 0,75 kW
Artikelnummer : 4842009

Petrotec Euro 2000 80 ltr/min. single

Als 4842009, maar nu met een capaciteit van 80 ltr/min.
Artikelnummer : 4842010

Petrotec Euro 2000 120 ltr/min. single

Als 4842009, maar nu met een capaciteit van 120 ltr/min.
Vermogen : 2,2 kW
Artikelnummer : 4842023

Petrotec Euro 2000 40 ltr/min. double

Als 4842009, maar nu voorzien van 1 pompblok met 2 slangen, geschikt voor 1 product; beide zijden hebben een capaciteit van 40 ltr/min.
Artikelnummer : 4842032

Petrotec Euro 2000 40/120 ltr/min. double

Als 4842032, maar nu met een capaciteit aan 1 zijde van 40 ltr/min en aan de andere zijde 120 ltr/min.
Artikelnummer : 4842031

Petrotec



Petrotec Euro 2000 40 ltr/min. double

Als 4842009, maar nu voorzien van 2 pompblokken voor 2 (verschillende) producten.

Stand-alone of te koppelen aan vrijgave-apparatuur via Kienzle ER-3 protocol.

Bestaande uit:

- 2x 4,5 mtr slang met ZVA F23pistool
- 2x Stork(-licentie) pompunit met luchtafscheider
- 2x terugslagklep met filter
- 2x CEM03 telwerk met elk 2 backlight displays
- 2x volumemeter en totaal teller

Capaciteit : 2x Q-max 40 ltr/min.

Spanning : 2x 400V

Vermogen : 2x 0,75 kW

Artikelnummer : 4842011

Petrotec Euro 2000 40/80 ltr/min. double

Als 4842011, maar nu met een capaciteit aan 1 zijde van 40 ltr/min en aan de andere zijde 80 ltr/min.

Artikelnummer : 4842013

Petrotec Euro 2000 40/120 ltr/min. double

Als 4842011, maar nu met een capaciteit aan 1 zijde van 40 ltr/min en aan de andere zijde 120 ltr/min.

Vermogen : 1x 0,75 kW en 1x 2,2 kW

Artikelnummer : 4842019

Petrotec Euro 2000 40 - 40/80 ltr/min. double

Als 4842011, maar nu met een capaciteit aan 1 zijde van 40 ltr/min en aan de andere zijde in een omschakelbare uitvoering zodat de capaciteit verhoogd kan worden van 40 ltr/min. naar 80 ltr/min. d.m.v. een drukknop.

Artikelnummer : 4842036

De Euro 2000 is ook leverbaar met dampretour stage II, als dispenser voor aansluiting op een submersible pomp en als LPG verkooppomp.

Vraag uw verkoper naar de mogelijkheden!

PETROTEC EURO 4000 EN 5000

Voor het inrichten van tankstations met multiproduct verkooppompen zijn de Petrotec 4000 en 5000 series bij uitstek geschikt. Het zijn zeer betrouwbare en onderhoudsarme pompen, opgebouwd uit kwalitatief hoogstaande materialen en beschikbaar in een groot aantal verschillende uitvoeringen en configuraties.

Het LCD display met grote, onder alle omstandigheden, duidelijk afleesbare cijfers is centraal in de zuil op ooghoogte geplaatst. Uiteraard verkrijgbaar in uw huiskleur.

Deze pompen zijn tevens leverbaar als verkooppomp voor aansluiting op submersible pompen.

De Petrotec multi product dispensers worden geleverd met:

- opbrengst per slang naar keuze van 40, 80 of 120 liter per minuut
- Petrotec 4-zuigermeter PTF 25-80
- pompunit met gasafscheider Petrotec RTF 25-80
- ZVA automatische nozzles
- Balflex >EN1360 brandstofslangen
- Petrotec CEM pomptelwerk met backlight display
- elektromechanische totaal teller
- 400V krachtstroommotoren met temperatuurbeveiliging
- preset (liters of bedrag)
- panelen in roestvrij staal / aluminium / gegalvaniseerd gespoten

5 productsoorten met 10 afgifteslangen mogelijk



De prijzen voor alle modellen Petrotec 4000 en 5000 zijn op aanvraag.



Hamer

EXPERT IN



ELEKTRISCHE INSTALLATIES



KLIMAATBEHEERSING



PROCESINSTALLATIES



BRANDBESTRIJDINGSTECHNIEK



SERVICE EN ONDERHOUD

DAADKRACHT IN TECHNIEK

Kingspan



Pekel-/zandopslagbak 50 ltr

Afsluitbare polyethyleen bak
Afmetingen lxbxh : 590x540x500 mm
Artikelnummer : 9107100

Pekel-/zandopslagbak 100 ltr

Afmetingen lxbxh : 715x670x605 mm
Artikelnummer : 9107101

Pekel-/zandopslagbak 150 ltr

Afmetingen lxbxh : 810x740x860 mm
Artikelnummer : 9107102

Pekel-/zandopslagbak 300 ltr

Afmetingen lxbxh : 1.030x970x1.090 mm
Artikelnummer : 9107103

Hamer



Aanrijbeveiligingspaal staal rood/wit

Diameter : 150 mm
Hoogte : 1.000 mm
Artikelnummer : 9097500

Hamer



Gegalvaniseerde aanrijbeveiliging

Railprofiel : Type B001
Afmeting : 4.000 mm
Hoogte : 350 mm
Artikelnummer : 9097501

Gegalvaniseerde steunbeugel

T.b.v. montage van railprofiel aan montagestijl.
Beugel : Type B005
Artikelnummer : 9097503

Gegalvaniseerde montagestaander

T.b.v. montage van railprofiel aan montagestijl.
Staander : Type B003
Lengte: : 700 mm
Artikelnummer : 9097502

Gegalvaniseerd eindstuk

Lengte: 550 mm incl. overlap 150 mm
Eindstuk : Type B014
Artikelnummer : 9097505

Gegalvaniseerde buitenhoek

Lengte: 500 mm incl. overlap 150 mm
Buitenhoek : Type B012
Artikelnummer : 9097504

Gegalvaniseerde binnenhoek

Lengte: 550 mm incl. overlap 150 mm
Binnenhoek : Type B010
Artikelnummer : 9097509

TANKSTATION BRANDSTOF AFZUIGING

Hamer

Hamer dubbelwerkende zuig- en perspomp



Metalen pomp met zuig- en persslang. Geschikt voor diverse soorten olie, waterige vloeistoffen, diesel en benzine.

Inhoud : 500 CC

Artikelnummer : 9045800

Hamer

Kunststof afzuigapparaat, type KA6



Handbediend afzuigapparaat, voorzien van 2 flexibele sondes (6 en 8 mm).

Inhoud : ca. 6 ltr

Artikelnummer : 9025093

Raasm

Raasm mobiele brandstofafzuigunit - klein



Luchtaangedreven vacuümpomp, geschikt voor afzuigen van benzine en diesel uit de brandstoftank van een voertuig. Standaard geleverd met 2 zuigsondes. 3 slangaansluiting 6,8 + 10 mm. Ø 8 en 12 mm, lengte 700 mm. 2 mtr zuig- en afgifteslang en een vacuümmeter. Plateau biedt ruimte voor max. 60 ltr drum. Zuigcapaciteit: 5-10 ltr/min. Inclusief aardingskabel met klem voor het ontladen van eventuele statische elektriciteit.

Raasm nr. : 45250

Artikelnummer : 9065126

Raasm

Raasm mobiele brandstofafzuigunit - groot



Luchtaangedreven vacuümpomp, geschikt voor afzuigen van benzine en diesel uit de brandstoftank van een voertuig. Standaard geleverd met 2 zuigsondes. 3 aansluiting 6,8 + 10 mm. Ø 8 en 12 mm, lengte 700 mm. 2 mtr zuig- en afgifteslang en een vacuümmeter. Zuigcapaciteit: 5-10 ltr/min. Plateau biedt ruimte voor max. 200 ltr drum. Inclusief aardingskabel met klem voor het ontladen van eventuele statische elektriciteit.

Raasm nr. : 45280

Artikelnummer : 9065127

TANKSTATION NEYFIK BLUSMIDDELEN

De blussystemen van Neyfik kenmerken zich door een aantal uiterst innovatieve oplossingen. Zo zijn de 750 ml brandblus spraybus uitermate geschikt om als snelle reactie bij een beginnende brand ingezet te worden.

De universele uitvoering is o.a geschikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen en vet/olie of elektrische apparaten tot 1000V. Spuitduur ± 34 seconden. Goedgekeurd door KIWA/NCP en een keuring voor 5 jaar dus geen extra keurings- en onderhoudskosten.

Neyfik

Neyfik Brandblus spray 750 ml universeel



Voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen, vet/olie en elektrische apparaten tot 1000V

Inhoud : 750 ml

Gewicht : 950 gr.

Vulling : schuim-5A/21B/5F

Vorstgrens : -5 °C

Leverancier nr. : NSBA 210

Artikelnummer : 10028630

Neyfik Brandblus spray 750 ML auto-boot-camper

Voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen, en elektrische apparaten tot 1000V

Inhoud : 750 ml

Gewicht : 950 gr.

Vulling : schuim-5A/21B

Vorstgrens : -15 °C

Leverancier nr. : NSBA 310

Artikelnummer : 10028631

Neyfik

Neyfik Wandhouder t.b.v 750 ml bus



Model : wand

Houder t.b.v : 750 ml.

Leverancier nr. : NWH

Artikelnummer : 10028634

Neyfik

Neyfik voertuighouder t.b.v 750 ml bus



Model : voertuighouder met klitteband.

Houder t.b.v : 750 ml.

Leverancier nr. : NVH

Artikelnummer : 10028635

Neyfik composiet brandblustoestellen zijn corrosievrij, 100% UV bestendig en 15% lichter dan de traditionele stalen modellen. Betrouwbaar en supersterk ontwerp met fabrieksgarantie van 10 jaar.

TANKSTATION

NEYFIK BLUSMIDDELEN

Neyfik



Neyfik Compositet Brandblusser schuim + beugel.

Inhoud	: 6 ltr.
Gewicht	: 8,5 Kg.
Vulling	: schuim
Temp. bereik	: van -5 tot +60°C
Brandklasse	: 27A/183B
Leverancier nr.	: NSBC 610
Artikelnummer	: 10028632

Neyfik



Neyfik Compositet Brandblusser poeder + beugel.

Inhoud	: 6 ltr.
Gewicht	: 8,5 Kg.
Vulling	: poeder.
Temp. bereik	: van -30 tot +60°C
Brandklasse	: 34A/183B
Leverancier nr.	: NPBC 620
Artikelnummer	: 10028633

HOOFDSTUK 10

DIVERSEN

DIVERSEN ONDERDELENREINIGERS

Hamer



Onderdelenreiniger 60 ltr

Gebruiksklaar geleverd (excl. de reinigingsvloeistof). Door middel van het rondpompsysteem is de vloeistof meerdere malen te gebruiken en komt niet in het milieu terecht.

Afmeting bxdxh : 720 x 510 x 900 mm.
Voeding : 230V
Artikelnummer : 9018102

Onderdelenreiniger 60 ltr met deksel

Gelijk aan 9018102, maar nu uitgevoerd met deksel.

Artikelnummer : 9018103

Hamer



Onderdelenreiniger 200 ltr

Gelijk aan 9018102, maar nu geschikt voor 200 ltr vaten.


Afmeting bxdxh : 1.150 x 680 x 900 mm.
Artikelnummer : 9018104

Onderdelenreiniger 200 ltr met deksel

Gelijk aan 9018104, maar nu uitgevoerd met deksel.

Artikelnummer : 9018105

Hamer



Lekbak t.b.v. 60 ltr onderdelenreiniger

Speciaal op maat gemaakt voor 60 ltr unit.
Afmeting bxdxh : 1.200 x 600 x 100 mm.
Artikelnummer : 9812019

Lekbak t.b.v. 200 ltr onderdelenreiniger

Speciaal op maat gemaakt voor 200 ltr unit.
Afmeting bxdxh : 1.200 x 1.200 x 140 mm.
Artikelnummer : 9018114

Lekbak t.b.v. 200 ltr onderdelenreiniger

Speciaal op maat gemaakt voor 200 ltr unit.
Afmeting bxdxh : 2.000 x 2.000 x 100 mm.
Artikelnummer : 10003318

DIVERSEN ONDERDELENREINIGERS

Hamer



Verzwaarde onderdelenreiniger 200 ltr

Voorzien van deksel en afzuiging. Fithz onderdelenreiniger voor milieubewuste vakmensen, voorkomt vervuiling in de werkplaats. Er vindt geen verlies plaats door het rondpompen van de vloeistof. De onderdelenreiniger is voorzien van een vlamdovende kap en hamerslag coating.

Werkbladgrootte : 1000 x 680 mm
Werkhoogte : 800 mm
Voeding : 230V
Geschikt voor : 200 ltr vat
Artikelnummer : 9018124

Hamer



Pomp voor onderdelenreiniger

Geschikt voor zowel de 60 als 200 ltr uitvoering.

Artikelnummer : 9018110

Hamer



Kwast voor onderdelenreiniger

Uitgevoerd met metalen handvat.

Artikelnummer : 9018117

Hamer



Slangenset voor onderdelenreiniger

Vervangings slangenset voor montage op Hamer onderdelenreiniger.

Artikelnummer : 9029208

Slangenset (Nitrile) voor onderdelenreiniger

Artikelnummer : 10003524

Raasm



Raasm onderdelenreiniger 65 ltr 70365

Raasm verrijdbare onderdeelreiniger 65 ltr met gemonteerde spoelbak met slang en reinigingskwast. Set is voorzien van slang met afblaaspistool. Geadviseerd wordt om met max 52 ltr vloeistof te gaan werken. Bak is af te dichten met klep.

Werkbladgrootte : 510 x 670 mm
Werkhoogte : 1070 mm
Werkdruk : 0,5 bar
Tank capaciteit : 65 ltr vat
Max werkdruk luchtslang : 12 bar
Raasm nr. : 70365
Artikelnummer : 10020937

DIVERSEN HASPELBOKKEN (RAL 7038)

Raasm

Raasm Haspelbok 2-delig



Type 39351, voorzien van montageplaten voor 2 haspels en de uitlekbakjes. Standaard uitgevoerd met lekbak op de grond ten behoeve van vatopslag. Op het rooster is ruimte voor 1 drum van 200 ltr.

Hoogte	: 2.600 mm
Breedte	: 1.100 mm
Diepte	: 895 mm
Gewicht	: 161 kg
Raasm nr.	: 39351
Artikelnummer	: 10000943

Raasm

Raasm Haspelbok 3-delig



Type 39352, voorzien van montageplaten voor 3 haspels en de uitlekbakjes. Standaard uitgevoerd met lekbak op de grond ten behoeve van vatopslag. Op het rooster is ruimte voor 2 drums van 200 ltr.

Hoogte	: 2600 mm
Breedte	: 1450 mm
Diepte	: 895 mm
Gewicht	: 184 kg
Raasm nr.	: 39352
Artikelnummer	: 10000953

Raasm

Raasm Haspelbok 4-delig



Type 39304, voorzien van montageplaten voor 4 haspels. Onder de haspelplaat zit een pistoolklem om los hangende slangen weg te hangen. Standaard uitgevoerd met lekbak voor de opvang van lekvloeistoffen.

Hoogte	: 2340 mm
Breedte	: 1070 mm
Diepte	: 485 mm
Gewicht	: 136 kg
Raasm nr.	: 39304
Artikelnummer	: 10000954

DIVERSEN HASPELBOKKEN (RAL 7038)

Raasm

Raasm Haspelbok 6-delig



Type 39307. Voorzien van montageplaten voor 6 haspels. Onder de haspelplaat zit een pistoolklem om los hangende slangen weg te hangen. Standaard uitgevoerd met lekbak voor de opvang van lekvloeistoffen.

Hoogte	: 2.340 mm
Breedte	: 1.550 mm
Diepte	: 485 mm
Gewicht	: 167 kg
Raasm nr.	: 39307
Artikelnummer	: 10000956

Raasm

Raasm Haspelbok 8-delig T-model



Type 39328. Voorzien van montageplaten voor 8 haspels. Standaard uitgevoerd met lekbak voor de opvang van lekvloeistoffen.

Hoogte	: 2.685 mm
Breedte	: 2.503 mm
Diepte	: 505 mm
Gewicht	: 276 kg
Raasm nr.	: 39328
Artikelnummer	: 10000957

Raasm

Raasm Haspelbok 4-delig + 2 onder de lekbak



Type 39314. De haspels worden hangend gemonteerd (4x). Standaard uitgevoerd met lekbak voor de opvang van lekvloeistoffen. Onder de lekbak is een 2e lekplaat gesitueerd voor het wegzetten van kannen en bussen.

Hoogte	: 2.640 mm
Breedte	: 1.290 mm
Diepte	: 600 mm
Gewicht	: 265 kg
Raasm nr.	: 39314
Artikelnummer	: 10000958

Raasm

Raasm Haspelbok 6-delig + 2 onder de lekbak



Type 39317. De haspels worden hangend gemonteerd (6x). Standaard uitgevoerd met lekbak voor de opvang van lekvloeistoffen. Onder de lekbak is een 2e lekplaat gesitueerd voor het wegzetten van kannen en bussen.

Hoogte	: 2.340 mm
Breedte	: 1.770 mm
Diepte	: 600 mm
Gewicht	: 305 kg
Raasm nr.	: 39317
Artikelnummer	: 10000959


DIVERSEN HASPELBOKKEN

HAMER HASPELBOKKEN

De Hamer haspelbokken worden in overleg met klant op wens gemaakt. Met aanvoer van de slangen door de kolom of van bovenaf. Ook leverbaar met aangebouwde afzuigventilator waarbij de kolom als afzuigkanaal wordt gebruikt. Leverbaar met of zonder onderkast waarin vaten geplaatst kunnen worden voor vet of olie. Gespoten in de door u gewenste RAL kleur.

Hamer


Hamer Haspelbok zonder onderkast



Leverbaar vanaf 3 haspels tot aan 15 stuks.
Lekplaathoogte 100 mm of op wens.
Lekplaatbreedte 500 mm of op wens.
Hoogte : 2.500 mm
Breedte : 250 mm/per haspel
Diepte : 500 mm

Hamer

Hamer Haspelbok met onderkast



Leverbaar vanaf 3 haspels tot aan 15 stuks.
Lekplaathoogte 100 mm of op wens.
Lekplaatbreedte 500 mm of op wens.
Onderkastbreedte 500 mm of op wens.
Hoogte : 2.500 mm
Breedte : 250 mm/per haspel
Diepte : 500 mm

Hamer

Hamer Haspelbok met onderkast en uitlaatsgashaspel



Leverbaar vanaf 3 haspels tot aan 15 stuks.
Lekplaathoogte 100 mm of op wens.
Lekplaatbreedte 500 mm of op wens.
Onderkastbreedte 500 mm of op wens.
Hoogte : 2500 mm
Breedte : 250 mm/per haspel
Diepte : 500 mm

Neem contact op met Hamer Direct voor een oplossing op maat en offerte.

DIVERSEN HASPELKABINETTEN PERSONENWAGEN WERKPLAATS

Hamer

Hamer Haspelkabinetten



Hamer Haspelkabinet personenwagen werkplaats.
De Hamer haspelkabinetten zijn modulair op te bouwen met afzonderlijke modules die intern gekoppeld worden. De modules worden aan een hoofdframe gemonteerd dat voorzien is van 'balkklemmen'. Deze maken het mogelijk om direct aan een H-Balk of stalen ligger gemonteerd te worden. Boven- en onderzijde en de constructie zijn gemaakt van gepoedercoat plaatstaal.
De omkasting is gemaakt hard PVC gietmateriaal. Aan beide zijden van het kabinet is er een mogelijkheid voor het plakken van de productteksten. De zijwanden zijn gemaakt van doorzichtig plaatmateriaal waarop een logo geplaatst kan worden. Het geheel wordt intern met LED verlichting verlicht waardoor het er zeer modern uitziet.
Totale breedte bij 4 modules : 1000 mm.
Gegevens per module
Hoogte : 450 mm (inw)
Breedte : 250 mm
Diepte : 450 mm
Gewicht : 15 kg.p/module
Prijsopgave : via vertegenwoordiger

Neem contact op met Hamer Direct voor een oplossing op maat en offerte.

EVERQUIP
INSPECTION PITS

Inspection Pits & Accessories

- ▶ Pre-fabricated Steel Pits - Design, Manufacture and Installation
- ▶ Complete Commercial Vehicle Workshop Design
- ▶ Lubrication Equipment and Waste Oil Management
- ▶ Pipe Work System Installation
- ▶ Exhaust Extraction
- ▶ Compressed Air Systems

Members of
GEA



DIVERSEN PREFAB SMEERPUT

EVERQUIP PREFAB SMEERPUT

De Everquip Prefab smeerput kenmerkt zich doordat de gehele smeerput Prefab in de fabriek gefabriceerd wordt. Toepasbaar in bestaande en nieuwbouw werkplaatsen. Enorme besparing van tijd in een bouwproces. Elke put wordt op klantwens gefabriceerd. Alle delen worden in- en uitwendig gelast. Elke put is voorzien van een volledig stalen skeletframe om vervorming te voorkomen. Standaard voorzien van geïntegreerde bezinkput in het midden van de Prefab put. Trappen en geïntegreerde ladders conform ARBO-voorschriften. Geïntegreerde verlichtingsarmaturen conform Europese regelgeving (zone 2). Alle kabels worden gemonteerd in stalen beschermbuizen. Elke Prefab put wordt standaard geleverd inclusief krachten berekening en detailtekening. Keuzemogelijkheid voor sparingen aan de zijkant. Keuzemogelijkheid voor geïntegreerde remmentestbank. Compleet te voorzien van alle benodigde leidingen voor vloeistof-, lucht- en uitlaatgasafzuiging. De put wordt tijdens transport geseald en met houten afdekking op de locatie aangeleverd. 10 jaar garantie op productiefouten.

Everquip

Everquip Prefab smeerput breed model



Technische specificaties:

Lengte	: op aanvraag
Breedte bovenin	: 1.000 mm
Breedte onderin	: 1.500 mm
Diepte	: 1.500 mm
Trap-entree en uitgang	: 1.725x1.600x1.200 mm
Verlichting	: afhankelijk van lengte put
Afzuiginlaat	: naar wens te plaatsen
Sparing remmentestbank	: naar wens te plaatsen
Sparing spelingsdetector	: naar wens te plaatsen
Sparing gereedschapkar	: naar wens te plaatsen
Kuikrikvoorziening	: naar wens te plaatsen
Perslucht	: naar wens te plaatsen
Vloeistoffen	: naar wens te plaatsen
Vet	: naar wens te plaatsen
Afgewerkte olie	: naar wens te plaatsen
Bezinkput	: 600x800x100 mm (midden van de put)
Maximale belasting	: 20.000 kg per as
Bescherming inwendig	: wanden grijs, vloer zwart/grijs glans
Bescherming uitwendig	: bitumen
Prijsopgave	: via vertegenwoordiger

Everquip

Everquip Prefab smeerput



Idem als breed model maar dan met de maten:

Lengte	: op aanvraag
Breedte bovenin	: 1.000 - 1.200 mm
Breedte onderin	: 1.200 mm
Diepte	: 1.500 mm
Prijsopgave	: via vertegenwoordiger

Putafzuiging : zie hoofdstuk uitlaatgasafzuiging.

Neem contact op met Hamer Direct voor een oplossing op maat en offerte.

DIVERSEN PREFAB SMEERPUT

EVERQUIP PREFAB SMEERPUT

Everquip

PitSafe Prefab smeerput cover systeem



Bedekt uw smeerput indien deze langere tijd niet gebruikt wordt. Voorkomt dat er vuil of andere restdelen in de put terecht komen. Is niet overloopbaar! Pas te maken op elke smeerput.

Lengte : op aanvraag
Breedte : op aanvraag
Prijsopgave : via vertegenwoordiger

Everquip

PitSafe loopbrug



Loopbrug t.b.v gebruik op een Prefab smeerput. Werken aan een voorzijde van het voertuig op het moment dat het op een smeerput staat, of om de loopafstand te verkorten naar de overzijde. Dit voorkomt springen over een smeerput en de kans op uitglijden. Voorzien van afneembare leuning.

Prijsopgave : via vertegenwoordiger

Everquip

PitSafe afzetpion met uittrekbaar veiligheidslint



Zware robuuste pionnen en de kleuren wit/oranje met bovenop een uittrekbaar en automatisch oprolbaar veiligheidslint. Kan gekoppeld worden van pion naar pion. Eventueel ook leverbaar in de kleur geel/zwart.

Lengte lint : 9 mtr
Artikelnummer : 10028439

Zeca

Zeca veiligheidslinthaspel



De Zeca veiligheidslinthaspels kenmerken zich door de eenvoudige montagewijze en het zeer ergonomische gebruik. Blokkeer de toegangsweg of beveilig gebieden die men niet moet gaan betreden. Markeer werkveilige plekken en schenk extra aandacht aan beveiliging.

Lengte lint : 8 mtr
Kleur lint : wit/rood
Materiaal lint : nylon
Zeca nr. : 9801
Artikelnummer : 10024341

Zeca

Zeca veiligheidslinthaspel



Idem als 10024341 maar nu met 16 mtr. lint
Zeca nr. : 5801
Artikelnummer : 10000398

DIVERSEN BALANCERS

ZECA BALANCERS

artikelnummer	model	lengte	kabel Ø	kg
10000373	630	1,6 mtr	2 mm	0,4 tot 1 kg
10000374	631	1,6 mtr	2 mm	1 tot 2 kg
10000375	632	1,6 mtr	2 mm	2 tot 3 kg
10000376	633	2,5 mtr	2,5 mm	2 tot 4 kg
10000377	634	2,5 mtr	2,5 mm	4 tot 6 kg
10000378	635	2,5 mtr	2,5 mm	6 tot 8 kg
10000379	636	2,5 mtr	2,5 mm	8 tot 10 kg
10000380	637	2,5 mtr	2,5 mm	10 tot 14 kg

Zeca balancers behuizing Aluminium kabel van RVS.



ZECA ROTOLIFT

artikelnummer	model	lengte	kabel Ø	kg
10000381	6626	4 + 3 mtr	6 mm	5,5 - 8,5 kg
10000382	6627	4 + 3 mtr	6 mm	9 - 12 kg
10000383	6628	4 + 3 mtr	6 mm	11 - 18 kg

Zeca rotolift behuizing aluminium



Industriële stofzuigoplossingen



- Eenfase stofzuigers
- Driefase stofzuigers
- ATEX zuigers
- Hoogvermogen zuigers

- Centrale stofzuiginstallaties
- Olie en spanen zuigers
- Perslucht zuigers
- Service en onderhoud

DIVERSEN STOFZUIGERSYSTEMEN

NILFISK INDUSTRIËLE STOFZUIGERS VOOR ELKE TOEPASSING BINNEN DE INDUSTRIE

Nilfisk

Eenfase industriële stofzuigers



Met een vermogen van 2 tot 3 kW uitgerust met bypass motoren nemen deze krachtige stofzuigers zowel natte als droge materialen op. Verkrijgbaar met een container van 40, 50 of 100 ltr en een lossysteem op basis van zwaartekracht. Lossend in plastic wegwerpzakken.

Nilfisk

Driefase industriële stofzuigers



Met een vermogen van 2,2 tot 22 kW zijn deze betrouwbare krachtige stofzuigers geschikt voor continu en zwaar gebruik. Er zijn verschillende modellen leverbaar voor verschillende toepassingen. Hoger vacuüm, grote luchtstroom en speciale filtertechnieken behoren tot de mogelijkheden.

Nilfisk

Persluchtaangedreven stofzuigers



Ontworpen om te gebruiken wanneer electriciteit niet beschikbaar is. Deze modellen zijn uitgerust met een krachtig Venturi systeem en ideaal voor het opnemen van zowel vast vuil als gemorste vloeistoffen. De explosiebeveiligde ATEX-conforme versie is verkrijgbaar in gecoate of roestvaststalen uitvoering.

Nilfisk

Olie en spanen



Het opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Deze Nilfisk zuigers zijn speciaal ontworpen om vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen kunnen van elkaar gescheiden door middel van 'macrofiltratie'. Hergebruik van de opgezogen olie of vloeistof is hierdoor mogelijk.

Nilfisk

Centrale stofzuiginstallaties



De voordelen van een centraal stofzuigsysteem laten zich raden. Veiligheid, tijdbesparing en het bedienen van meerdere gebruikers tegelijkertijd zijn de belangrijkste factoren. Met een jarenlange ervaring kan Nilfisk middels een modulair concept diverse oplossingen bieden.

Neem contact op met Hamer Direct voor een oplossing op maat en offerte.

